


Непрерывный свет 1	Колпачки 4	Принадлежности 7
Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	Цвет: красный, желтый, зеленый, белый, синий	Дистанционирующие труб размеров
Степень защиты IP54	Дифракционная решетка Френеля обеспечивает равномерное распределение света	Лампы накаливания, светодиодные элементы
Независимо можно включать до 5 модулей	Акустическое сигнальное устройство 5	90° держатель на стену
Рабочий режим: 100% DF	Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	→ Страница 62
Без световых элементов	Степень защиты IP54	Уплотнительные прокладки 8
→ Страница 60	Независимо можно включать до 5 модулей	Для повышения степени защиты до IP65
Мигающий свет 2	Рабочий режим: 100% DF	→ Страница 62
Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	Непрерывный или пульсирующий тон	
Степень защиты IP54	Звуковое давление: около 90 дБ на 60 см	
Независимо можно включать до 5 модулей	Частота: 2750 Гц	
Рабочий режим: 100% DF	→ Страница 61	
С лампой накаливания	Основной модуль 6	
Частота мигания: приблизительно 1 Гц	Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	
→ Страница 61	Степень защиты IP54	
Стробоскопический свет 3	Для монтажа на пол или в цилиндрические колонны	
Возможность простого монтажа при помощи байонетного крепления	Емкость зажимов 6 x 1,5 мм ²	
Степень защиты IP54	С верхним колпачком	
Независимо можно включать до 5 модулей	→ Страница 60	
Рабочий режим: 100% DF		
С лампой накаливания		
Частота мигания: приблизительно 1 Гц		
Мощность вспышки: 1 Ws		
→ Страница 61		

Свойства сигнальных колонн SL

- Индивидуальное программирование при помощи переключателей: максимально 5 модулей и базовый модуль
- Изготавливаемые по требованию заказчика комбинации → стр. 60,



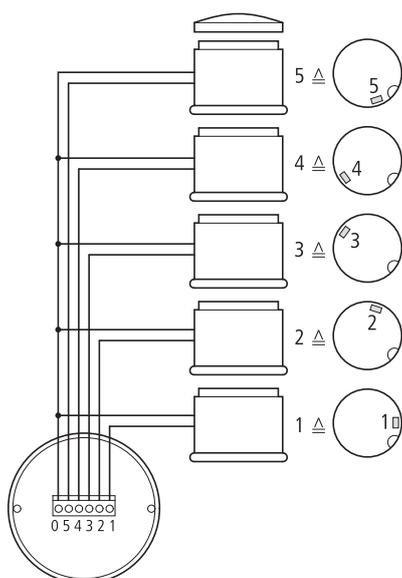

	Номинальное напряжение U _n , В	Количество модулей	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.
Комплектные устройства, IP54					
Основной модуль с основанием и 100 мм трубкой и лампами накаливания. Непрерывный свет.					
	24 В AC/DC	3		SL-100-L-RYG/24 205352	1 шт.
	24 В AC/DC	2		SL-100-L-RG/24 205354	1 шт.
				SL-COMBINATION-* 229655	1 шт.

Комплектные устройства, выполняемые под заказ

Для заказа использовать форму F0315, → Электронный каталог: RMQ16 → Сравнительные параметры изделия → Информация об изделии
(*) = свободно выбираемое заказчиком обозначение

	Цвет	Тип Код для заказа	Примечания
Основной модуль			
Черный, с верхней крышкой			
	С винтовыми зажимами	SL-B 205311	1 шт.
	С пружинным зажимом (Cage Clamp)	SL-CB 218483	1 шт.
	Соединение с AS-интерфейсом	SL-B-ASI 222174	1 шт.
Cage Clamp - зарегистрированная торговая марка Wago Contact Technik GmbH, Minden, Германия Основной модуль (печатная плата в основании корпуса с тремя выходами): <ul style="list-style-type: none"> • Электропитание полностью от AS-интерфейса (макс. 250 мА) с двойным разъемом • Комбинация трех модулей поверхностного монтажа с различными функциями (непрерывный, мигание, стробирующий световой сигнал и акустический индикатор) • Светодиоды состояния • Модули поверхностного монтажа заказываются отдельно 			

Модули с непрерывным светом

Без ламп накаливания

		SL-L-W 205312	1 шт.
		SL-L-R 205313	1 шт.
		SL-L-G 205314	1 шт.
		SL-L-Y 205315	1 шт.
		SL-L-B 205316	1 шт.

	Номинальное напряжение U_n , В	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.	
Модули с мигающим светом					
Без лампы накаливания, $f \approx 1$ Гц					
	24 В AC/DC (+10 %/-15 %)		SL-BL24-W 205317	1 шт.	
			SL-BL24-R 205318		
			SL-BL24-G 205319		
			SL-BL24-Y 205320		
			SL-BL24-B 205321		
	110 ... 130 В AC		SL-BL130-W 205322		
			SL-BL130-R 205323		
			SL-BL130-G 205324		
			SL-BL130-Y 205325		
			SL-BL130-B 205326		
	230 В AC		SL-BL230-W 205327		
			SL-BL230-R 205328		
			SL-BL230-G 205329		
			SL-BL230-Y 205330		
			SL-BL230-B 205331		
Акустический сигнальный модуль, IP20					
	Непрерывный звук, $f = 2750$ Гц	12 ... 36 В AC/DC 8 ... 12 мА		SL-A24 205341	1 шт.
	Непрерывный звук, $f = 2750$ Гц	110 ... 230 В AC/DC 4 ... 8 мА		SL-A110-230 205342	
	Импульсный звук: 5 Гц с $f = 2750$ Гц	12 ... 36 В AC/DC 8 ... 12 мА		SL-AP24 205343	
	Импульсный звук: 5 Гц с $f = 2750$ Гц	110 ... 230 В AC/DC 4 ... 8 мА		SL-AP110-230 205344	
Модули со стробоскопическим светом					
С импульсной лампой, 1 Вт, f 1 Гц					
	24 В AC/DC (+10 ... -15 %) I_{max} : 190 мА		SL-FL24-W 205332	1 шт.	
			SL-FL24-R 205333		
			SL-FL24-Y 205334		
	110 ... 130 В AC I_{max} : 31 мА		SL-FL130-W 205335		
			SL-FL130-R 205336		
			SL-FL130-Y 205337		
	230 В AC I_{max} : 28 мА		SL-FL230-W 205338		
			SL-FL230-R 05339		
			SL-FL230-Y 205340		





	Номинальный срок службы согласно EN 60064 при $t_a = +25^{\circ}\text{C}$ t_{cp} (AC), ч	Номинальное напряжение U_n , В	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.			
Принадлежности								
Основание								
	100 мм, черный пластик	–	–	SL-F100 205345	1 шт.			
	100 мм, металл	–	–	SL-F100M 265359				
	250 мм, черный пластик	–	–	SL-F250 205346				
	250 мм, металл	–	–	SL-F250M 268925				
	400 мм, металл	–	–	SL-F400 215275				
	800 мм, металл	–	–	SL-F800 215276				
Монтажное плечо								
90° для монтажа на стену								
	Металл	–	–	SL-FW 205347	1 шт.			
Лампа накаливания								
BA 15d, 5 ... 7 Вт								
	2000	24 В	–	SL-L24 205348	1 шт.			
	5000	110... 130 В	–	SL-L130 205349				
	5000	200... 260 В	–	SL-L230 205350				
Группа светодиодов								
BA 15d								
Встроенный супрессор до 1500 В								
	100000	18... 30 В AC/DC 13... 50 мА	○	SL-LED-W 215278	1 шт.			
			●	SL-LED-R 215279				
			●	SL-LED-G 215280				
			●	SL-LED-Y 215281				
			●	SL-LED-B 215282				
			○	SL-LED230-W 285532				
		●	SL-LED230-R 285533					
		●	SL-LED230-G 285534					
		●	SL-LED230-Y 285535					
		●	SL-LED230-B 285536					
		110... 230 В AC 9... 17 мА						
		Набор сальников						
Повышает степень защиты до IP65 (не применяется для акустической сигнализации)								
	–	–	–	SL-IP65 215277	1 шт.			