


<b>Непрерывный свет</b> 1	<b>Колпачки</b> 4	<b>Принадлежности</b> 7
Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	Цвет: красный, желтый, зеленый, белый, синий	Дистанционирующие труб размеров
Степень защиты IP54	Дифракционная решетка Френеля обеспечивает равномерное распределение света	Лампы накаливания, светодиодные элементы
Независимо можно включать до 5 модулей	<b>Акустическое сигнальное устройство</b> 5	90° держатель на стену
Рабочий режим: 100% DF	Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	→ Страница 62
Без световых элементов	Степень защиты IP54	<b>Уплотнительные прокладки</b> 8
→ Страница 60	Независимо можно включать до 5 модулей	Для повышения степени защиты до IP65
<b>Мигающий свет</b> 2	Рабочий режим: 100% DF	→ Страница 62
Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	Непрерывный или пульсирующий тон	
Степень защиты IP54	Звуковое давление: около 90 дБ на 60 см	
Независимо можно включать до 5 модулей	Частота: 2750 Гц	
Рабочий режим: 100% DF	→ Страница 61	
С лампой накаливания	<b>Основной модуль</b> 6	
Частота мигания: приблизительно 1 Гц	Возможность простого монтажа при помощи байонетового крепления	
→ Страница 61	Степень защиты IP54	
<b>Стробоскопический свет</b> 3	Для монтажа на пол или в цилиндрические колонны	
Возможность простого монтажа при помощи байонетного крепления	Емкость зажимов 6 x 1,5 мм <sup>2</sup>	
Степень защиты IP54	С верхним колпачком	
Независимо можно включать до 5 модулей	→ Страница 60	
Рабочий режим: 100% DF		
С лампой накаливания		
Частота мигания: приблизительно 1 Гц		
Мощность вспышки: 1 Ws		
→ Страница 61		

#### Свойства сигнальных колонн SL

- Индивидуальное программирование при помощи переключателей: максимально 5 модулей и базовый модуль
- Изготавливаемые по требованию заказчика комбинации → стр. 60,



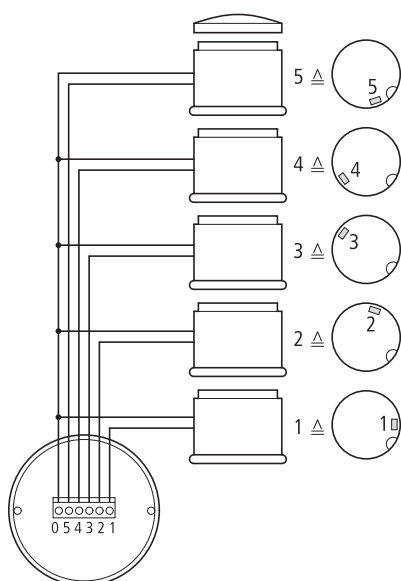

	Номинальное напряжение U <sub>n</sub> , В	Количество модулей	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.
<b>Комплектные устройства, IP54</b> Основной модуль с основанием и 100 мм трубкой и лампами накаливания. Непрерывный свет.					
	24 В AC/DC	3		<b>SL-100-L-RYG/24</b> 205352	1 шт.
	24 В AC/DC	2		<b>SL-100-L-RG/24</b> 205354	1 шт.
				<b>SL-COMBINATION-*</b> 229655	1 шт.

**Комплектные устройства, выполняемые под заказ**

Для заказа использовать форму F0315, → Электронный каталог: RMQ16 → Сравнительные параметры изделия → Информация об изделии  
(\* ) = свободно выбираемое заказчиком обозначение

	Цвет	Тип Код для заказа	Примечания
<b>Основной модуль</b> Черный, с верхней крышкой			
	С винтовыми зажимами	<b>SL-B</b> 205311	1 шт.
	С пружинным зажимом (Cage Clamp)	<b>SL-CB</b> 218483	1 шт.
	Соединение с AS-интерфейсом	<b>SL-B-ASI</b> 222174	1 шт.
Cage Clamp - зарегистрированная торговая марка Wago Contact Technik GmbH, Minden, Германия Основной модуль (печатная плата в основании корпуса с тремя выходами): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электропитание полностью от AS-интерфейса (макс. 250 мА) с двойным разъемом</li> <li>• Комбинация трех модулей поверхностного монтажа с различными функциями (непрерывный, мигание, стробирующий световой сигнал и акустический индикатор)</li> <li>• Светодиоды состояния</li> <li>• Модули поверхностного монтажа заказываются отдельно</li> </ul>			

**Модули с непрерывным светом**

Без ламп накаливания

		<b>SL-L-W</b> 205312	1 шт.
		<b>SL-L-R</b> 205313	1 шт.
		<b>SL-L-G</b> 205314	1 шт.
		<b>SL-L-Y</b> 205315	1 шт.
		<b>SL-L-B</b> 205316	1 шт.



	Номинальное напряжение $U_n$ , В	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.	
<b>Модули с мигающим светом</b> Без лампы накаливания, $f \approx 1$ Гц					
	24 В AC/DC (+10 %/-15 %)		<b>SL-BL24-W</b> 205317	1 шт.	
			<b>SL-BL24-R</b> 205318		
			<b>SL-BL24-G</b> 205319		
			<b>SL-BL24-Y</b> 205320		
			<b>SL-BL24-B</b> 205321		
	110 ... 130 В AC		<b>SL-BL130-W</b> 205322		
			<b>SL-BL130-R</b> 205323		
			<b>SL-BL130-G</b> 205324		
			<b>SL-BL130-Y</b> 205325		
			<b>SL-BL130-B</b> 205326		
	230 В AC		<b>SL-BL230-W</b> 205327		
			<b>SL-BL230-R</b> 205328		
		<b>SL-BL230-G</b> 205329			
		<b>SL-BL230-Y</b> 205330			
		<b>SL-BL230-B</b> 205331			
<b>Акустический сигнальный модуль, IP20</b>					
	Непрерывный звук, $f = 2750$ Гц	12 ... 36 В AC/DC 8 ... 12 мА		<b>SL-A24</b> 205341	1 шт.
	Непрерывный звук, $f = 2750$ Гц	110 ... 230 В AC/DC 4 ... 8 мА		<b>SL-A110-230</b> 205342	
	Импульсный звук: 5 Гц с $f = 2750$ Гц	12 ... 36 В AC/DC 8 ... 12 мА		<b>SL-AP24</b> 205343	
	Импульсный звук: 5 Гц с $f = 2750$ Гц	110 ... 230 В AC/DC 4 ... 8 мА		<b>SL-AP110-230</b> 205344	
<b>Модули со стробоскопическим светом</b> С импульсной лампой, 1 Вт, $f$ 1 Гц					
	24 В AC/DC (+10 ... -15 %) $I_{\text{max}}$ : 190 мА		<b>SL-FL24-W</b> 205332	1 шт.	
			<b>SL-FL24-R</b> 205333		
			<b>SL-FL24-Y</b> 205334		
	110 ... 130 В AC $I_{\text{max}}$ : 31 мА		<b>SL-FL130-W</b> 205335		
			<b>SL-FL130-R</b> 205336		
			<b>SL-FL130-Y</b> 205337		
	230 В AC $I_{\text{max}}$ : 28 мА		<b>SL-FL230-W</b> 205338		
			<b>SL-FL230-R</b> 05339		
			<b>SL-FL230-Y</b> 205340		



	Номинальный срок службы согласно EN 60064 при $t_a = +25^{\circ}\text{C}$ $t_{cp}$ (AC), ч	Номинальное напряжение $U_n$ , В	Цвет	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.
<b>Принадлежности</b>					
<b>Основание</b>					
	100 мм, черный пластик	–	–	<b>SL-F100</b> 205345	1 шт.
	100 мм, металл	–	–	<b>SL-F100M</b> 265359	
	250 мм, черный пластик	–	–	<b>SL-F250</b> 205346	
	250 мм, металл	–	–	<b>SL-F250M</b> 268925	
	400 мм, металл	–	–	<b>SL-F400</b> 215275	
	800 мм, металл	–	–	<b>SL-F800</b> 215276	
<b>Монтажное плечо</b>					
90° для монтажа на стену					
	Металл	–	–	<b>SL-FW</b> 205347	1 шт.
<b>Лампа накаливания</b>					
BA 15d, 5 ... 7 Вт					
	2000	24 В	–	<b>SL-L24</b> 205348	1 шт.
	5000	110... 130 В	–	<b>SL-L130</b> 205349	
	5000	200... 260 В	–	<b>SL-L230</b> 205350	
<b>Группа светодиодов</b>					
BA 15d					
Встроенный супрессор до 1500 В					
	100000	18... 30 В AC/DC 13... 50 мА	○	<b>SL-LED-W</b> 215278	1 шт.
	_____		●	<b>SL-LED-R</b> 215279	
	_____		●	<b>SL-LED-G</b> 215280	
	_____		●	<b>SL-LED-Y</b> 215281	
	_____		●	<b>SL-LED-B</b> 215282	
	_____	110... 230 В AC 9... 17 мА	○	<b>SL-LED230-W</b> 285532	
	_____		●	<b>SL-LED230-R</b> 285533	
	_____		●	<b>SL-LED230-G</b> 285534	
	_____		●	<b>SL-LED230-Y</b> 285535	
	_____		●	<b>SL-LED230-B</b> 285536	
	_____				
	<b>Набор сальников</b>				
Повышает степень защиты до IP65 (не применяется для акустической сигнализации)					
	–	–	–	<b>SL-IP65</b> 215277	1 шт.