

# Пуск и защита электродвигателей

Каталог продукции 2014

**EATON**

*Powering Business Worldwide*



## Контакты и реле

1

Мини реле DILER, мини контакторы DILEM +++ Вспомогательные реле DILA +++ Контакторы DILM7...DILM1600, DILH1400...DILH2600  
Контакторы для коммутации осветительных нагрузок DILL +++ 4-х полюсные контакторы DILP +++ Контакторы для конденсаторов DILK  
Комбинации контакторов SDAINL, DIUL +++ Реле контроля контакторов CMD



2

## Реле перегрузки

Реле перегрузки ZE, ZB12...ZB150, Z5 +++ Реле перегрузки с внешними трансформаторами тока ZW7 +++ Термисторные реле EMT6



3

## Автоматические выключатели защиты двигателя

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM0, PKZM1, PKZM4  
Автоматические выключатели защиты трансформаторов PKZM0-T



4

## Пускатели

Пусковые комбинации: пускатели MSC-D, реверсивные пускатели MSC-R  
Пускатели для крепления на шины MSC.../BBA



5

Справочная информация



	Стр.		Стр.		Стр.
<b>Мини реле DILER и мини контакторы DILEM</b>		<b>Контакты для коммутации осветительных нагрузок DILL</b>		<b>Мини контакторы, реле, контакторы</b>	
<b>Информация для заказа</b>		<b>Информация для заказа</b>	1/36	<b>Проектирование</b>	
Реле, контакторы	1/2	<b>Проектирование</b>		Диаграммы работы контактов	1/64
Вспомогательные контакты	1/4	Контакты для освещения	1/37	Оболочки	1/65
Аксессуары	1/6	<b>Комбинации контакторов SDAINL, DIUL</b>		Контакты для активных нагрузок	1/66
Управляющие напряжения	1/53	<b>Информация для заказа</b>		Электрическая долговечность	1/68
<b>Вспомогательные реле DILA</b>		Комбинации звезда-треугольник	1/38	Кратковременные нагрузки	1/71
<b>Информация для заказа</b>		<b>Проектирование</b>		Частота работы	1/72
Реле	1/8	Комбинации звезда-треугольник	1/40	Коммутация постоянного тока	1/73
Вспомогательные контакты	1/10	<b>Информация для заказа</b>		<b>Технические данные</b>	
Управляющие напряжения	1/54	Реверсивные комбинации	1/42	Мини контакторы, реле	1/74
<b>Контакты DILM, DILH</b>		<b>Реле контроля контакторов CMD</b>		Реле CMD	1/77
Технический обзор	1/12	<b>Описание</b>	1/51	Мини контакторы	1/80
Обзор системы	1/14	<b>Информация для заказа</b>	1/52	Контакты до 170 А	1/84
<b>Информация для заказа</b>		<b>Аксессуары для реле и контакторов</b>		4-х полюсные контакторы	1/92
Базовые устройства до 170 А	1/16	<b>Информация для заказа</b>		Мини контакторы	1/80
Базовые устройства до 170 А с пружинными зажимами	1/18	Супрессоры	1/44	Контакты свыше 170 А	1/96
Устройства в сборе до 170 А	1/20	Аксессуары	1/45	Контакты для конденсаторов	
Базовые устройства с электронными катушками до 150 А	1/22	<b>Управляющие напряжения</b>		Контакты с электронными катушками до 150 А	1/106
4-х полюсные контакторы	1/24	<b>Информация для заказа</b>		Контакты для осветительных нагрузок	1/108
Силовые контакторы (> 170 А), комфортная версия	1/26	Базовые устройства до 170 А	1/55	Вспомогательные контакты	1/109
Силовые контакторы (> 170 А), стандартная версия	1/28	Базовые устройства до 170 А с пружинными зажимами	1/58	Аксессуары	1/110
Вспомогательные контакты	1/30	4-х полюсные контакторы	1/60	<b>Габаритные размеры</b>	
<b>Проектирование</b>		Базовые устройства с электронными катушками до 150 А	1/62	Мини реле	1/111
Вспомогательные контакты	1/33	Сменные катушки	1/59	Реле	1/12
<b>Контакты для конденсаторов DILK</b>		Силовые контакторы (> 170 А)	1/63	Контакты до 170 А	1/12
<b>Информация для заказа</b>	1/34	Электронные модули с катушкой (для комфортных версий)	1/63	Контакты свыше 170 А	1/114
<b>Проектирование</b>		Контакты для конденсаторов	1/62	Контакты для конденсаторов	1/116
Контакты для компенсации реактивной мощности	1/35			Контакты для осветительных нагрузок	1/116
				Комбинации контакторов	1/117
				Аксессуары	1/118







Может быть использовано с	Управление переменным Тип Код для заказа	Может быть использовано с	Управление Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
...DILE	<b>DILER-40(230V50HZ)</b> 051759	...DILE	<b>DILER-40-G(24VDC)</b> 010223	5 шт	<p><b>Аксессуары</b></p> <p>1 Супрессор → 1/6</p> <p>2 Дополнительные контакты → 1/5</p> <p>Другие напряжения управления → 1/5</p> <p>Контакты согласно EN 50011</p> <p>Маркировка зажимов катушки согласно EN 50005</p>
	<b>DILER-31(230V50HZ)</b> 051768	...DILE	<b>DILER-31-G(24VDC)</b> 010157		
	<b>DILER-22(230V50HZ)</b> 051777	-	<b>DILER-22-G(24VDC)</b> 010042		

Может быть использовано с	АС управление Тип Код для заказа	DC управление Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
...DILEM DILE...	<b>DILEEM-10(230V50HZ)</b> 051608	<b>DILEEM-10-G(24VDC)</b> 051643	1 шт	<p><b>С пружинными зажимами:</b></p> <p><b>Аксессуары</b></p> <p>1 Реле перегрузки → 2/5</p> <p>2 Супрессор → 1/6</p> <p>3 Дополнительные контакты → 1/5</p> <p>Другие напряжения управления → 1/5</p> <p>Аксессуары → 1/6</p>
DILE...	<b>DILEEM-01(230V50HZ)</b> 051633	<b>DILEEM-01-G(24VDC)</b> 051650		
...DILEM ...DILE	<b>DILEM-10(230V50HZ)</b> 051786	<b>DILEM-10-G(24VDC)</b> 010213		
...DILE	<b>DILEM-01(230V50HZ)</b> 051795	<b>DILEM-01-G(24VDC)</b> 010343		
...DILEM DILE...	<b>DILEM12-10(230V50HZ)</b> 127075	<b>DILEM12-10-G(24VDC)</b> 127132		
DILE...	<b>DILEM12-01(230V50HZ)</b> 127091	<b>DILEM12-01-G(24VDC)</b> 127137		
...DILEM ...DILE	<b>DILEM4(230V50HZ)</b> 051804	<b>DILEM4-G(24VDC)</b> 012701		

# Информация для заказа

## Блоки вспомогательных контактов

### DILE

Варианты подключения	Контакты		Номинальный ток		Условный термический ток	Цифровой код комбинаций с базовым устройством		
	N/O = Нормально открытый	N/3 = Нормально закрытый	AC-15			DILER-40(-G)	DILER-31(-G)	DILER-22(-G)
			220 В	<b>380 В</b>				
			230 В	<b>400 В</b>				
			240 В	<b>415 В</b>				
			$I_e$	$I_e$	$I_{th}$			
			A	A	A			

### Блоки вспомогательных контактов



Винтовые зажимы	2 полюса		4	2	10							
Винтовые зажимы	2 полюса	–	2 Н/3									
		1 Н/О	1 Н/3									
	4 полюса	2 Н/О	2 Н/3									
		2 полюса	–							2 Н/3	42 E	33
	1 Н/О	1 Н/3	51 E							42	33	
	2 Н/О	–	60 E							51	42	
	1 Н/О <sub>E</sub>	1 Н/3 <sub>L</sub>	51							42	33	
	4 полюса	–	4 Н/3							44 E	35	26
		1 Н/О	3 Н/3							53E	44	35
		2 Н/О	2 Н/3							62E	53	44
		3 Н/О	1 Н/3							71E	62	53
		4 Н/О	–							80E	71	62
		1 Н/О, 1 Н/О <sub>E</sub>	1 Н/3, 1 Н/3 <sub>L</sub>							62	53	44












DILE

Условное обозначение	Может быть использовано с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
	DILEM-10(-G)(...) DILEM-4(-G)(...)	<b>02DILEM</b> 010064		5 шт.	<p>Контакты вспомогательных контактов: ...DILEM соответствует EN 50012 ...DILE соответствует EN 50005 Контакты, соответствующие EN 50012, более предпочтительны</p> <p>Версия E соответствует EN 50011 и более предпочтительна.</p> <p>Блоки вспомогательных контактов имеют принудительные контакты (кроме контактов с опережением и запаздыванием)</p> <p>НО<sub>E</sub>: нормально открытый с опережением включения НЗ<sub>L</sub>: нормально закрытый с запаздыванием выключения</p>
		<b>11DILEM</b> 010080			
		<b>22DILEM</b> 010112			
	DILEM-10(-G)(...) DILEM-01(-G)(...) DILEM-4(-G)(...) DILER40(-G) DILER31(-G) DILER22	<b>02DILE</b> 010240			
		<b>11DILE</b> 010224			
		<b>20DILE</b> 010208			
		<b>11DDILE</b> 049824			
		<b>04DILE</b> 010256			
		<b>13DILE</b> 002397			
		<b>22DILE</b> 010288			
		<b>31DILE</b> 048912			
		<b>40DILE</b> 010304			
		<b>22DDILE</b> 049823			

Мини реле и контакты










## VGDILE..., RCDIL...

Управляющее напряжение	Условное обозначение	Может быть использовано с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
$U_s$ В AC						
<b>Супрессоры</b>						
<b>Варисторный супрессор</b>						
	24 – 48 110 – 250 380 – 415		DILE...	VGDILE48 010320 VGDILE250 010336 VGDILE415 010463	10 шт	Для контакторов с переменным током управления 50-60Гц. Контактторы с постоянным током управления имеют встроенный супрессор. Обратите внимание на время разряда.
<b>RC супрессор</b>						
	24 – 48 110 – 250		DILE...	RCDILE48 044264 RCDILE250 046320	10 шт 10 шт	Для контакторов с переменным током управления 50-60Гц. Обратите внимание на время разряда.
<b>Для использования с</b>						
			<b>Тип</b> Код для заказа	<b>Цена</b> См. прайс-лист	<b>Кол-во в упаковке</b>	<b>Примечания</b>
<b>Соединители</b>						
Для механического соединения контактора, реле и реле времени в комбинацию						
		DILE... DILET...	VODILE 026634		50 шт	Дистанция между реле 0 мм.
<b>Механическая блокировка</b>						
		DILE...	MVDILE 010113		5 шт	Для двух контакторов с одинаковыми или разными магнитными системами. Дистанция между контакторами 0 мм, механический ресурс $2.5 \times 10^6$ операций. Возможно использование блоков дополнительных контактов.
<b>Параллельное соединение</b>						
Для вспомогательных контактов						
		DILE... ...DILE	BT480 052785		100 шт	Без защиты от случайного прикосновения в соответствии с IEC 536.
<b>Плоский зажим по DIN 46244</b>						
Для силовых цепей и цепей управления $1 \times 6.3 \times 0.8/2 \times 2.8 \times 0.8$ мм						
		DILEM, DILM17 – DILM1000 DILE... DILET... M22-K...	BT483 059904		100 шт	Используйте изолированные наконечники согласно DIN 46245.
<b>Кожух</b>						
Прозрачный						
		DILE... DILET...	HDILE 010482		1 шт	Для установки на контактор (реле). Для открытой установки или установки в обслуживаемые распределительные щиты. Степень лицевой защиты IP40.






	Может быть использовано с	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Соединение звезда-точка</b>						
	DILEM		<b>S1DILEM</b> 220218		20 шт	Защита от прямого прикосновения в соответствии с IEC 536.
<b>Параллельный соединитель</b>						
1 комплект состоит из 2-х соединителей 4 полюса						
	DILEM		<b>P1DILEM</b> 019095		5 шт	4 полюс может быть отломан. 4 полюса: $I_{th} = 60$ А 3 полюса: $I_{th} = 50$ А Предельная нагрузка по току, для потребителя категории AC-1, увеличивается в 2,5 раза. Защита от прямого прикосновения в соответствии с IEC 536.
<b>Комплект соединений для реверсивного пуска</b>						
Соединения силовых цепей для реверсивных сборок						
	DILEM (+MVDILEM)	—	<b>MVS-WB-EM</b> 220209		1 шт	В дополнение к электрической блокировке, встроены следующие цепи: K1M: A1-K2M:21 K1M: 21-K2M:A1 K1M: A2-K2M:A2 Реле перегрузки устанавливается отдельно.
<b>Комплект соединений звезда-треугольник</b>						
Соединения силовых цепей для комбинаций звезда-треугольник, включая соединение звезда-точка						
 	Основной контактор DILEM — Контактор треугольника DILEM Контактор звезды DILEM	—	<b>MVS-SB-EM</b> 220213		1 шт	В дополнение к электрической блокировке, встроены следующие цепи: K3M: A1 – K5M: 21 K3M: 21 – K5M: A1 K3M: A2 – K5M: A2 Реле перегрузки устанавливается отдельно.




### DILA

Варианты подключения	Контакты		Номинальный ток		Условный термический ток	Цифровой код	Может быть использовано с блоком доп. контактов	Условное обозначение
	N/O = Нормально открытый	N/Z = Нормально закрытый	AC-15					
			220 В	<b>380 В</b>				
			230 В	<b>400 В</b>				
			240 В	<b>415 В</b>				
			$I_e$	$I_e$	$I_{th}$			
			A	A	A			

#### Базовое устройство



Винтовые зажимы	Контакты	Контакты	6	4	16	40E	DILA-XHI(V)...	
	4 Н/О	–						
	3 Н/О	1 Н/З				31E	DILA-XHI(V)...	
	2 Н/О	2 Н/З				22E	DILA-XHI(V)...	



Пружинные зажимы	Контакты	Контакты	6	4	16	40E	DILA-XHIC(V)...	
	4 Н/О	–						
	3 Н/О	1 Н/З				31E	DILA-XHIC(V)...	
	2 Н/О	2 Н/З				22E	DILA-XHIC(V)...	

DILA

Управление переменным током		Упаковка	Условное обозначение	Управление постоянным током		Кол-во в упаковке	Примечания
Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист			Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист		
<b>DILA-40(230V50Hz)</b> 276329		1 шт		<b>DILA-40(24VDC)</b> 276344		1 шт.	<p><b>С винтовыми зажимами:</b></p> <p><b>Аксессуары</b> <span style="float: right;"><b>Страница</b></span></p> <p>1 Супрессор <span style="float: right;">→ 1/44</span></p> <p>2 Блоки вспомогательных контактов <span style="float: right;">→ 1/11</span></p> <p>Другие управляющие напряжения → 1/54</p> <p>Контакты соответствуют EN 50011</p> <p>Маркировка зажимов катушки согласно EN 50005</p> <p>Контакты с постоянным током управления имеют встроенный супрессор.</p>
<b>DILA-31(230V50Hz)</b> 276364				<b>DILA-31(24VDC)</b> 276379			
<b>DILA-22(230V50Hz)</b> 276399				<b>DILA-22(24VDC)</b> 276414			
<b>DILAC-40(230V50Hz)</b> 276441		1 шт		<b>DILAC-40(24VDC)</b> 276456		1 шт.	<p><b>С пружинными зажимами:</b></p> <p><b>Аксессуары</b> <span style="float: right;"><b>Страница</b></span></p> <p>1 Супрессор <span style="float: right;">→ 1/44</span></p> <p>2 Блоки вспомогательных контактов <span style="float: right;">→ 1/11</span></p> <p>Другие управляющие напряжения → 1/54</p> <p>Контакты соответствуют EN 50011</p> <p>Маркировка зажимов катушки согласно EN 50005</p> <p>Контакты с постоянным током управления имеют встроенный супрессор.</p>
<b>DILAC-31(230V50Hz)</b> 276473				<b>DILAC-31(24VDC)</b> 276488			
<b>DILAC-22(230V50Hz)</b> 276505				<b>DILAC-22(24VDC)</b> 276520			



DILA...XHI...

Варианты подключения

Контакты

H/O =  
Нормально  
открытыйH/3 =  
Нормально  
закрытый

Номинальный ток

AC-15

220 В

230 В

240 В

**380 В****400 В****415 В** $I_e$ 

























А

 $I_e$ **А**Условный  
термический ток $I_{th}$ 

А

Условное  
обозначение**DILA, блоки вспомогательных контактов**

С блокировкой противстоящих контактов (кроме ...XHI(C)V...)


Варианты подключения	Контакты	Номинальный ток	Условный термический ток	Условное обозначение				
<b>Винтовые зажимы</b>  	2 полюса	–	2 Н/3	6	3	16	                   	
	1 Н/О	1 Н/3						
	2 Н/О	–						
	1 Н/О <sub>E</sub>	1 Н/3 <sub>L</sub>						
	4 полюса	–	4 Н/3					
	1 Н/О	3 Н/3						
	2 Н/О	2 Н/3						
	3 Н/О	1 Н/3						
	4 Н/О	–						
	1 Н/О, 1 Н/О <sub>E</sub>	1 Н/3, 1 Н/3 <sub>L</sub>						
	<b>Пружинные зажимы</b>  	2 полюса	–	2 Н/3				
		1 Н/О	1 Н/3					
		2 Н/О	–					
		1 Н/О <sub>E</sub>	1 Н/3 <sub>L</sub>					
4 полюса		–	4 Н/3					
1 Н/О		3 Н/3						
2 Н/О		2 Н/3						
3 Н/О		1 Н/3						
4 Н/О		–						
1 Н/О, 1 Н/О <sub>E</sub>		1 Н/3, 1 Н/3 <sub>L</sub>						

DILA...XHI...

Цифровой код комбинаций с базовым устройством			Тип	Цена	Кол-во в	Примечания
DILA(C)-40	DILA(C)-31	DILA(C)-22	Код для заказа	См. прайс-лист	упаковке	
42 E	33	24	<b>DILA-XHI02</b> 276420		5 шт	Версия E соответствует EN 50011 и более предпочтительна; другие комбинации соответствуют EN 50005. Контакты с постоянным током управления DILA(C)-22 могут быть скомбинированы только с 2-х полюсными блоками дополнительных контактов  НО <sub>E</sub> : нормально открытый с опережением НЗ <sub>L</sub> : нормально закрытый с запаздыванием
51E	42	33	<b>DILA-XHI11</b> 276421			
60E	51	42	<b>DILA-XHI20</b> 276422			
51	42	33	<b>DILA-XHIV11</b> 276423			
44E	35	26	<b>DILA-XHI04</b> 276424			
53E	44	35	<b>DILA-XHI13</b> 276425			
62E	53	44	<b>DILA-XHI22</b> 276426			
71E	62	53	<b>DILA-XHI31</b> 276427			
80E	71	62	<b>DILA-XHI40</b> 276428			
62	53	44	<b>DILA-XHIV22</b> 276429			
42 E	33	24	<b>DILA-XHIC02</b> 276526			
51E	42	33	<b>DILA-XHIC11</b> 276527			
60E	51	42	<b>DILA-XHIC20</b> 276528			
51	42	33	<b>DILA-XHICV11</b> 276529			
44E	35	26	<b>DILA-XHIC04</b> 276530			
53E	44	35	<b>DILA-XHIC13</b> 276531			
62E	53	44	<b>DILA-XHIC22</b> 276532			
71E	62	53	<b>DILA-XHIC31</b> 276533			
80E	71	62	<b>DILA-XHIC40</b> 276534			
62	53	44	<b>DILA-XHICV22</b> 276535			



Контакты  
3 полюса

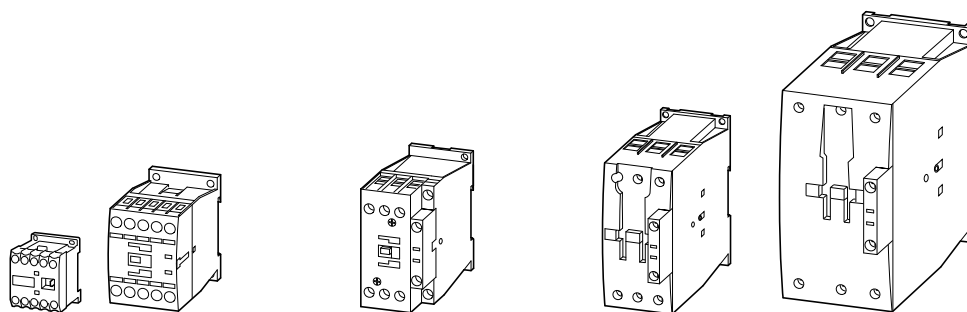

DIL	EM	M7	M9	M12	M15	M17	M25	M32	M38	M40	M50	M65	M80	M95	M115	M150	M170
Базовое устройство	Стр. → 1/3	→ 1/17				→ 1/17				→ 1/17			→ 1/17				
Устройства в сборе	Стр. –	→ 1/21			–	→ 1/21				→ 1/21			→ 1/21				
Номинальное рабочее напряжение	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт

**AC-3**

Номинальная мощность  
3-х фазный двигатель 50–60 Гц

220 В – 230 В	2,2	2,2	2,5	3,5	4	5	7,5	10	11	12,5	15,5	20	25	30	37	48	52
<b>380 В – 400 В</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>90</b>
440 В	4,6	4,5	5,5	7,5	8,4	10,5	15,5	20	21	25	32	41	51	60	75	95	105
500 В	4	3,5	4,5	7	7,5	12	17,5	23	24	28	36	47	58	70	85	110	120
660 В/690 В	4	3,5	4,5	6,5	7	11	14	17	21	23	30	35	63	75	90	96	140
1000 В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1)	1)	1)	1)	1)

**AC-4**

△ Увеличенный ресурс DILM7 – DILM150 до 200.000 операций

Номинальная мощность  
3-х фазный двигатель 50–60 Гц

220 В – 230 В	1,5	1	1,5	2	2	2,5	3,5	4	4	5	6	7	12	16	17	20	20
<b>380 В – 400 В</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
440 В	3,3	2,4	3	3,6	3,6	5,5	7	8	8	10	12	14	25	32	35	41	41
500 В	3	2,5	2,8	3,5	3,5	6	8	9	9	11	13	16	29	36	40	47	47
660 В/690 В	3	2,9	3,6	4,4	4,4	6,5	8,5	10	10	12	14	17	26	35	43	48	48
1000 В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1)	1)	1)	1)	1)

**AC-1**

Номинальная мощность  
с активной нагрузкой, 40 °C

220 В – 230 В	8	8	8	8	8	15	17	17	1)	22	30	37	42	49	61	72	85
<b>380 В – 400 В</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	1)	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>105</b>	<b>125</b>	<b>150</b>
440 В	15	16	16	16	16	30	34	34	1)	45	58	71	80	94	116	138	170
500 В	18	19	19	19	19	34	38	38	1)	51	66	81	90	107	132	156	194
660 В/690 В	23	25	25	25	25	45	51	51	1)	68	91	111	125	148	182	216	268
1000 В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1)	1)	1)	1)	1)

Условный термический ток

$I_{th} = I_e$


Открытая установка при 40 °C

до 690 В	22	22	22	22	22	40	45	45	45	60	80	98	110	130	160	190	225
1000 В	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1)	1)	1)	1)	1)

Примечания

1) по запросу

Контакты  
3 полюса

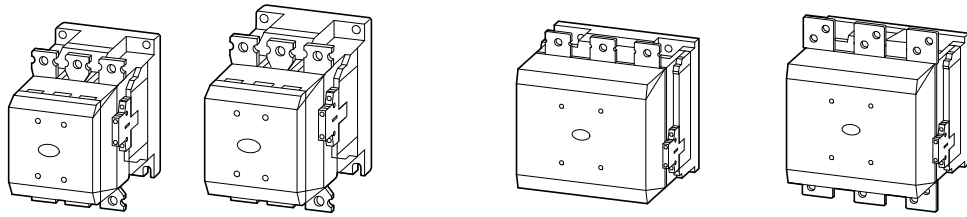

DIL	M185	M225	M250	M300	M400	M500	M570	M580	M650	M750	M820	M1000	M1600	H1400	H2000	H2200	H2600
Базовое устройство	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -	Стр. -
Устройства в сборе	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27	Стр. → 1/27
Номинальное рабочее напряжение	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт

**AC-3**

Номинальная мощность  
3-х фазный двигатель 50–60 Гц

220 В – 230 В	55	70	75	90	125	155	185	185	205	240	260	315	500	-	-	-	-
<b>380 В – 400 В</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>355</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>560</b>	<b>900</b>	-	-	-	-
440 В	115	142	157	190	255	345	370	370	420	480	525	650	1000	-	-	-	-
500 В	132	160	180	215	290	360	360	420	470	550	600	730	1180	-	-	-	-
660 В – 690 В	175	215	240	286	344	344	344	560	630	720	750	1000	1600	-	-	-	-
1000 В	108	108	108	132	132	132	132	600	600	800	800	1000	1) <sup>1)</sup>	-	-	-	-

**AC-4**

Номинальная мощность  
3-х фазный двигатель 50–60 Гц

220 В – 230 В	41	51	62	75	92	112	112	143	161	181	209	260	430	-	-	-	-
<b>380 В – 400 В</b>	<b>75</b>	<b>90</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>315</b>	<b>355</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	-	-	-	-
440 В	85	102	125	140	186	229	229	290	326	367	418	520	830	-	-	-	-
500 В	96	116	143	172	214	260	260	330	370	417	474	590	940	-	-	-	-
660 В – 690 В	127	155	189	229	283	344	344	440	494	556	633	780	1300	-	-	-	-
1000 В	108	108	108	132	132	132	132	509	509	678	678	1000	1) <sup>1)</sup>	-	-	-	-

**AC-1**

Номинальная мощность  
с активной нагрузкой, 40 °С

220 В – 230 В	121	139	155	177	221	310	333	354	376	398	443	443	717	620	886	1) <sup>1)</sup>	1269
<b>380 В – 400 В</b>	<b>210</b>	<b>241</b>	<b>268</b>	<b>306</b>	<b>382</b>	<b>535</b>	<b>575</b>	<b>612</b>	<b>650</b>	<b>689</b>	<b>766</b>	<b>766</b>	<b>1247</b>	<b>1071</b>	<b>1531</b>	1) <sup>1)</sup>	<b>2207</b>
440 В	243	279	310	354	443	620	666	709	753	797	886	886	1371	1240	1773	1) <sup>1)</sup>	2427
500 В	277	317	352	403	503	705	756	806	856	906	1007	1007	1558	1410	2015	1) <sup>1)</sup>	2758
660 В – 690 В	365	419	465	532	664	930	999	1064	1130	1196	1330	1330	2151	1861	2660	1) <sup>1)</sup>	3806
1000 В	554	635	705	806	1007	1410	1513	1612	1712	1813	2015	2015	2420	2417	3223	1) <sup>1)</sup>	5516

Условный термический ток

$I_{th} = I_e$


Открытая установка при 40 °С

	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
до 690 В	337	386	429	490	612	857	920	980	1041	1102	1225	1225	2200	1714	2450	2700	3185
1000 В	337	386	429	490	612	857	920	980	1041	1102	1225	1225	1700	1469	1959	1) <sup>1)</sup>	

Примечания

1) по запросу



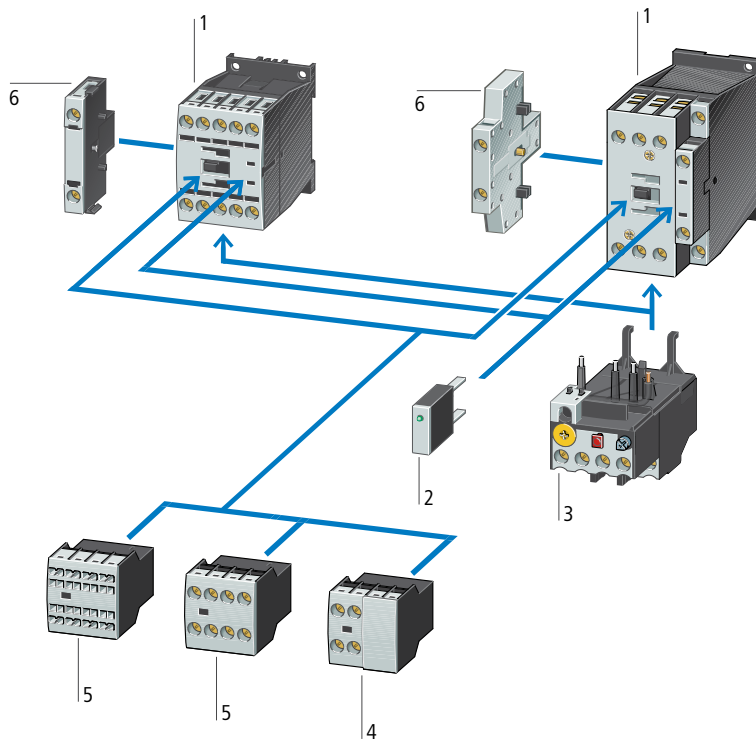

Контакторы до 90 кВт  
(АС-3/400 В)

1

→ Страница 1/17

Супрессоры

2

→ Страница 1/44

Реле перегрузки

3

→ Страница 2/6

Блоки вспомогательных  
контактов, 2 полюса

4

→ Страница 1/28

Блоки вспомогательных  
контактов, 4 полюса


5

→ Страница 1/11



Блоки вспомогательных  
контактов, боковой монтаж

6

→ Страница 1/32

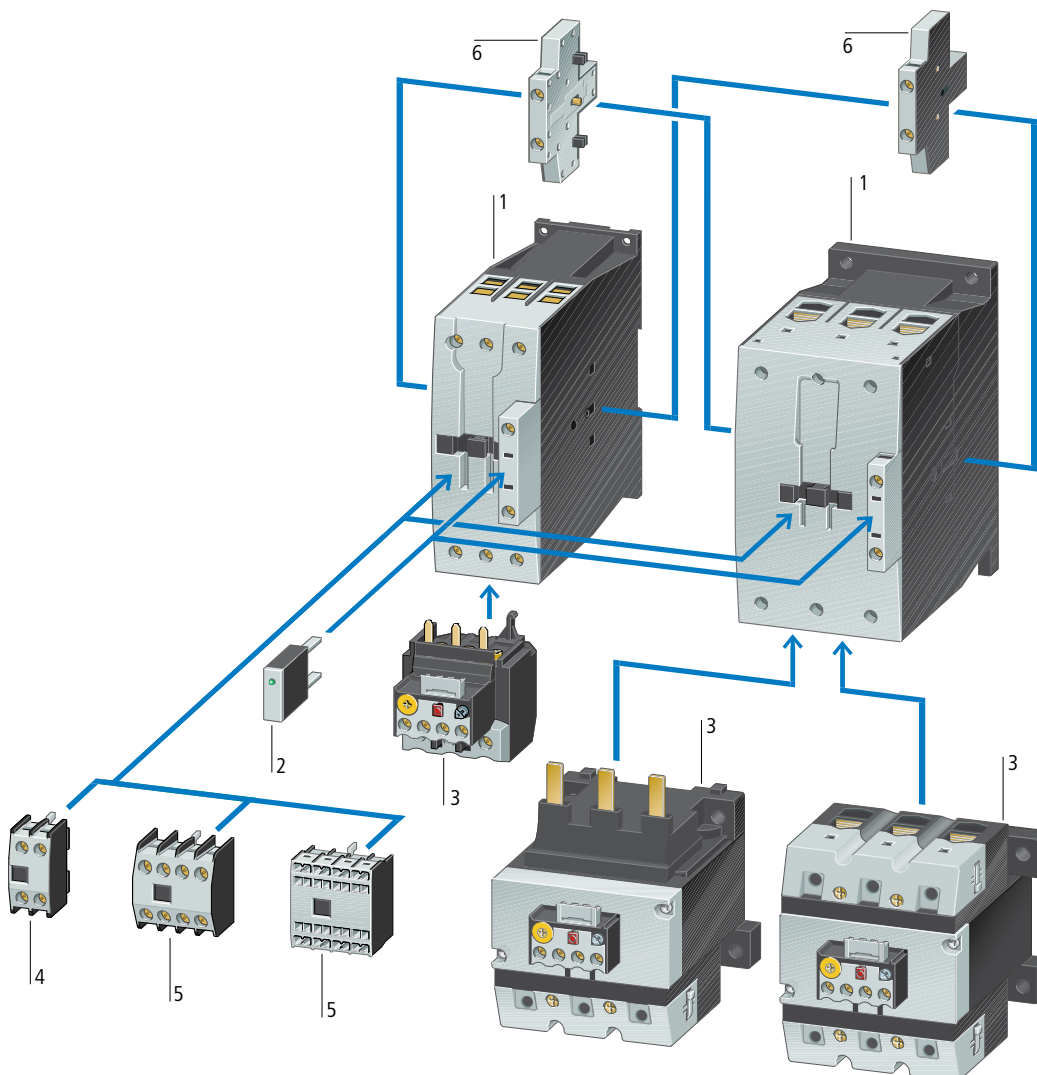



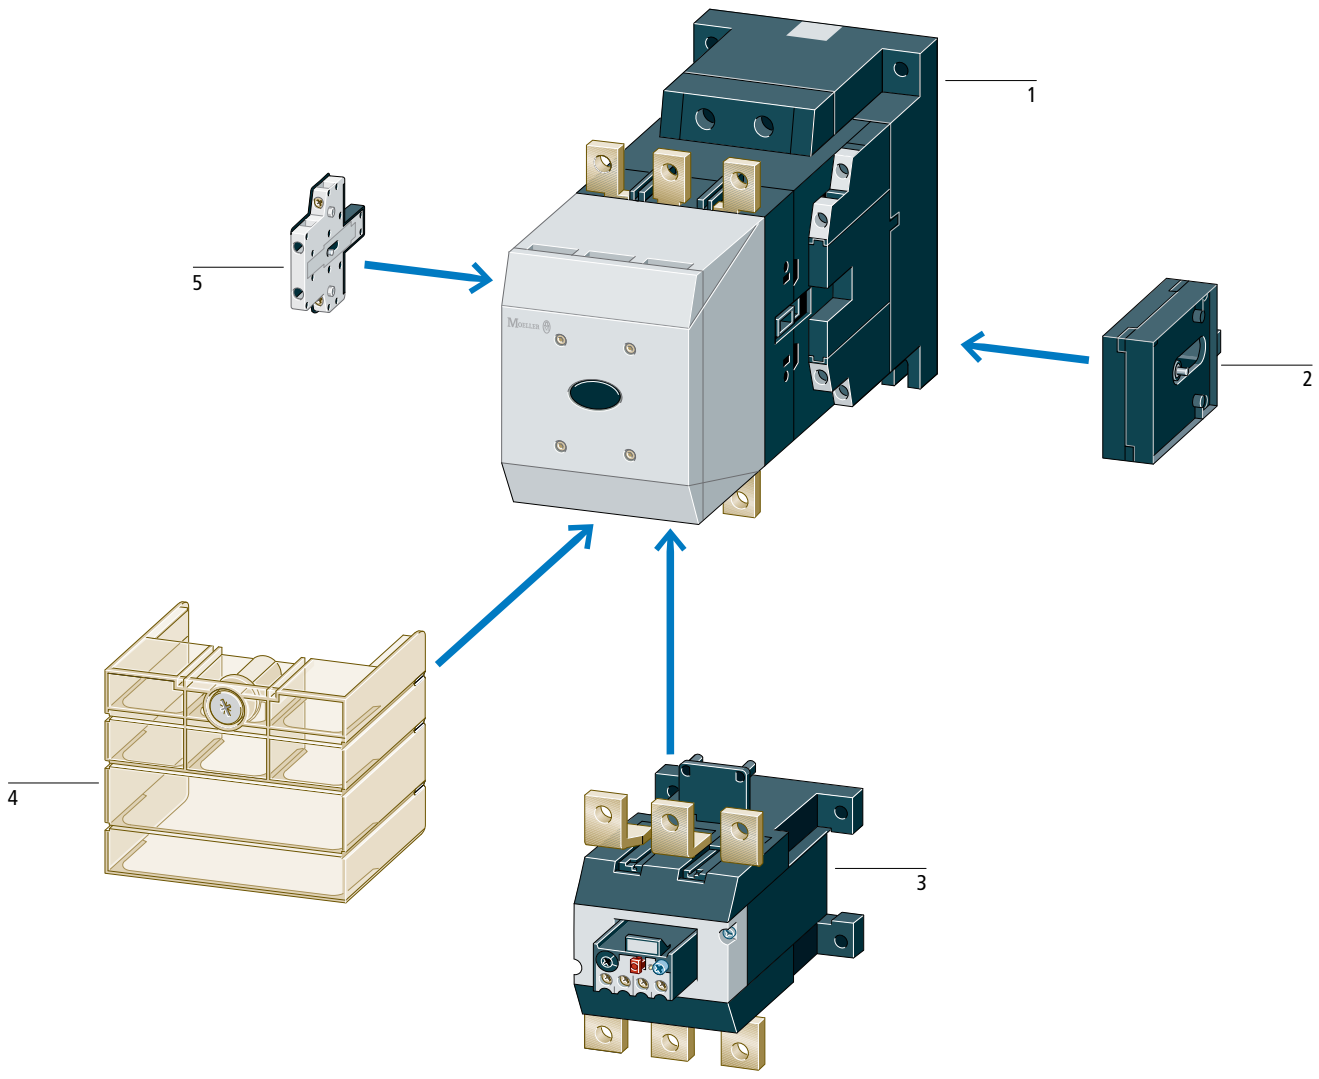

Контакты 90 - 900 кВт  
(AC-3/400 В)  
Комфортная версия

1

→ Страница 1/26

Стандартная версия 90 - 250 кВт

1

→ Страница 1/28

Механическая блокировка

2

→ Страница 1/45

Реле перегрузки

3

→ Страница 2/10

Клемная крышка

4

→ Страница 1/49

Блоки вспомогательных контактов

5

→ Страница 1/32


## DILM






Номинальный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50 – 60 Гц						Условный термический ток $I_{th} = I_e$ AC-1 при 60 °C	Условная установка	Контакты	Условное обозначение
	AC-3	AC-3		AC-4		AC-4				
<b>380 В</b>	220 В	<b>380 В</b>	660 В	220 В	380 В	660 В	$I_{th} = I_e$	Открытая установка	Н/О = нормально открытый Н/З = нормально закрытый	
<b>400 В</b>	230 В	<b>400 В</b>	690 В	230 В	400 В	690 В				
$I_e$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$				
A	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	A			


## Основные устройства

## Винтовые зажимы



3 полюса	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	1 Н/О	–	
	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	–	1 Н/З	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	1 Н/О	–	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	–	1 Н/З	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	1 Н/О	–	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	–	1 Н/З	
	15.5	4	7.5	7	2	3	4.4	20	1 Н/О	–	
	15.5	4	7.5	7	2	3	4.4	20	–	1 Н/З	
3 полюса	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	1 Н/О	–	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	–	1 Н/З	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	1 Н/О	–	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	–	1 Н/З	
	32	10	15	17	4	7	10	40	1 Н/О	–	
	32	10	15	17	4	7	10	40	–	1 Н/З	
	38	11	18.5	21	4	7	10	40	1 Н/О	–	
	38	11	18.5	21	4	7	10	40	–	1 Н/З	
3 полюса	40	12.5	18.5	23	5	9	12	50	–	–	
	50	15.5	22	30	6	10	14	65	–	–	
	65	20	30	35	7	12	17	80	–	–	
	72	25	37	35	7	12	17	80	–	–	
3 полюса	80	25	37	63	12	20	26	90	–	–	
	95	30	45	75	16	26	35	110	–	–	
	115	37	55	90	17	28	43	130	–	–	
	150	48	75	96	20	33	48	160	–	–	
	170	52	90	140	20	33	48	185	–	–	



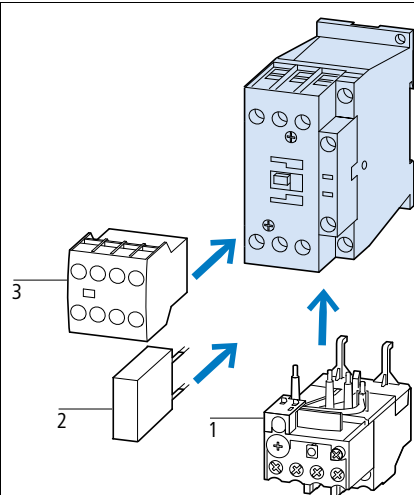Может использоваться с блоком вспомогательных контактов	Управление переменным Тип Код для заказа	Управление Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILM7-10(230V50HZ)</b> 276550	<b>DILM7-10(24VDC)</b> 276565	1 шт	 <p><b>Аксессуары</b></p> <p>1 Реле перегрузки → 2/7</p> <p>2 Супрессор → 1/44</p> <p>3 Блок вспомогательных контактов → 1/30</p> <p>Другие управляющие напряжения → 1/55</p> <p>Аксессуары → 1/45</p> <p>Контакторы с постоянным током управления имеют встроенный супрессор (DILM7 - DILM15: варистор). Контакторы DILM115, DILM150 и DILM170 имеют встроенный супрессор. Зеркальный контакт у контакторов от DILM7-01 до DILM32-01. Контакты контакторов соответствуют EN 50012</p>
DILA-XHI(V)..	<b>DILM7-01(230V50HZ)</b> 276585	<b>DILM7-01(24VDC)</b> 276600		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILM9-10(230V50HZ)</b> 276690	<b>DILM9-10(24VDC)</b> 276705		
DILA-XHI(V)..	<b>DILM9-01(230V50HZ)</b> 276725	<b>DILM9-01(24VDC)</b> 276740		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILM12-10(230V50HZ)</b> 276830	<b>DILM12-10(24VDC)</b> 276845		
DILA-XHI(V)..	<b>DILM12-01(230V50HZ)</b> 276865	<b>DILM12-01(24VDC)</b> 276880		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILM15-10(230V50HZ)</b> 290058	<b>DILM15-10(24VDC)</b> 290073		
DILA-XHI(V)..	<b>DILM15-01(230V50HZ)</b> 290093	<b>DILM15-01(24VDC)</b> 290108		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM17-10(230V50HZ)</b> 277004	<b>DILM17-10(RDC24)</b> 277018		
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM17-01(230V50HZ)</b> 277036	<b>DILM17-01(RDC24)</b> 277050		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM25-10(230V50HZ)</b> 277132	<b>DILM25-10(RDC24)</b> 277146		
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM25-01(230V50HZ)</b> 277164	<b>DILM25-01(RDC24)</b> 277178		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM32-10(230V50HZ)</b> 277260	<b>DILM32-10(RDC24)</b> 277274		
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM32-01(230V50HZ)</b> 277292	<b>DILM32-01(RDC24)</b> 277306		
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM38-10(230V50HZ)</b> 112428	<b>DILM38-10(RDC24)</b> 112442		
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILM38-01(230V50HZ)</b> 112456	<b>DILM38-01(RDC24)</b> 112470		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM40(230V50HZ)</b> 277766	<b>DILM40(RDC24)</b> 277780		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM50(230V50HZ)</b> 277830	<b>DILM50(RDC24)</b> 277844		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM65(230V50HZ)</b> 277894	<b>DILM65(RDC24)</b> 277908		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM72(230V50HZ)</b> 107670	<b>DILM72(RDC24)</b> 107671		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM80(230V50HZ)</b> 239402	<b>DILM80(RDC24)</b> 239416		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM95(230V50HZ)</b> 239480	<b>DILM95(RDC24)</b> 239510		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM115(RAC240)</b> 239548	<b>DILM115(RDC24)</b> 239555		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM150(RAC240)</b> 239588	<b>DILM150(RDC24)</b> 239591		
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILM170(RAC240)</b> 107013	<b>DILM170(RDC24)</b> 107016		




### DILM

Номинальный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50–60 Гц						Условный термический ток, открытая установка AC-1 при 60 °C $I_{th} = I_e$	Контакты H/O = Нормально открытый H/3 = Нормально закрытый	Условное обозначение
	AC-3	AC-3		AC-4		AC-4			
<b>380 В</b> <b>400 В</b>	220 В 230 В	<b>380 В</b> <b>400 В</b>	660 В 690 В	220 В 230 В	380 В 400 В	660 В 690 В			
$I_e$	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	A		
<b>A</b>	кВт	<b>кВт</b>	кВт	кВт	кВт	кВт			


#### Основные устройства

##### Пружинные зажимы




3 полюса	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	1 H/O	–	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	1 H/O	–	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	–	1 H/3	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	1 H/O	–	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	–	1 H/3	

##### Пружинные зажимы на цепях управления и цепях вспомогательных контактов




3 полюса	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	1 H/O	–	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	1 H/O	–	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	–	1 H/3	
	32	10	15	17	4	7	10	40	1 H/O	–	
	32	10	15	17	4	7	10	40	–	1 H/3	



3 полюса	40	12.5	18.5	23	5	9	12	50	–	–	
	65	20	30	35	7	12	17	80	–	–	
	80	25	37	63	12	20	26	90	–	–	
	95	30	45	75	16	26	35	110	–	–	
	115	37	55	90	17	28	43	130	–	–	
	150	48	75	96	20	33	48	160	–	–	

DILM
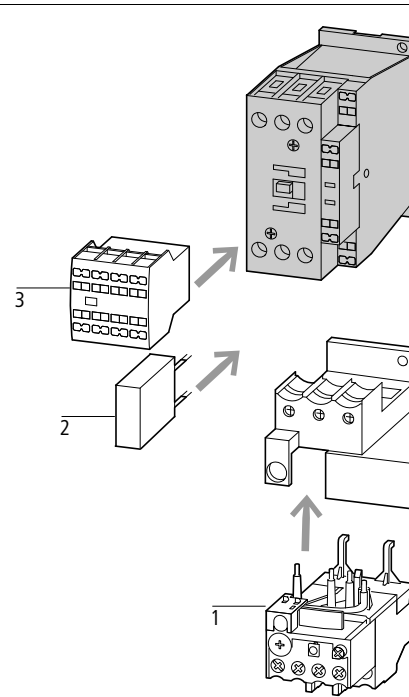
<p>Может использоваться с блоком вспомогательных контактов</p>	<p><b>Управление переменным током</b> <b>Тип</b> Код для заказа</p>	<p><b>Управление постоянным током</b> <b>Тип</b> Код для заказа</p>	<p>Кол-во в упаковке</p>	<p><b>Примечания</b></p>
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC7-10(230V50Hz)</b> 277389	<b>DILMC7-10(24VDC)</b> 277404	1 шт	
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC7-01(230V50Hz)</b> 277421	<b>DILMC7-01(24VDC)</b> 277436		
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC9-10(230V50Hz)</b> 277453	<b>DILMC9-10(24VDC)</b> 277468		
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC9-01(230V50Hz)</b> 277485	<b>DILMC9-01(24VDC)</b> 277500		
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC12-10(230V50Hz)</b> 277517	<b>DILMC12-10(24VDC)</b> 277532		
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC12-01(230V50Hz)</b> 277549	<b>DILMC12-01(24VDC)</b> 277564		
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC17-10(230V50Hz)</b> 277581	<b>DILMC17-10(RDC24)</b> 277595		
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC17-01(230V50Hz)</b> 277611	<b>DILMC17-01(RDC24)</b> 277625		
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC25-10(230V50Hz)</b> 277641	<b>DILMC25-10(RDC24)</b> 277655		
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC25-01(230V50Hz)</b> 277671	<b>DILMC25-01(RDC24)</b> 277685		
DILM32-XHIC.. DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC32-10(230V50Hz)</b> 277701	<b>DILMC32-10(RDC24)</b> 277715		
DILA-XHIC(B)..	<b>DILMC32-01(230V50Hz)</b> 277731	<b>DILMC32-01(RDC24)</b> 277745		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC40(230V50Hz)</b> 277965	<b>DILMC40(RDC24)</b> 277979		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC50(230V50Hz)</b> 277995	<b>DILMC50(RDC24)</b> 278009		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC65(230V50Hz)</b> 278025	<b>DILMC65(RDC24)</b> 278039		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC80(230V50Hz)</b> 239618	<b>DILMC80(RDC24)</b> 239652		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC95(230V50Hz)</b> 239685	<b>DILMC95(RDC24)</b> 239715		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC115(RAC240)</b> 239736	<b>DILMC115(RDC24)</b> 239741		
DILM150-XHIC(B).. DILM1000-XHIC..	<b>DILMC150(RAC240)</b> 239751	<b>DILMC150(RDC24)</b> 239765		

- Аксессуары**
- 1 Реле перегрузки → 2/7
  - 2 Супрессор → 1/44
  - 3 Блок вспомогательных контактов → 1/30
  - Другие управляющие напряжения → 1/58
  - Аксессуары → 1/45

Контакторы с переменным током управления имеют встроенный супрессор (DILM7 - DILM15: Варистор).  
 Контакторы DILM115, DILM150 и DILM170 имеют встроенный супрессор.  
 Зеркальный контакт у контакторов от DILM7-01 до DILM32-01.  
 Контакты контакторов соответствуют EN 50012




### DILM

Номинальный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50–60 Гц						Условный термический ток, открытая установка AC-1 при 60 °C	Контакты	Условное обозначение
AC-3	AC-3		AC-4						
<b>380 В</b> <b>400 В</b>	220 В 230 В	<b>380 В</b> <b>400 В</b>	660 В 690 В	220 В 230 В	380 В 400 В	660 В 690 В		H/O = Нормально открытый H/З = Нормально закрытый	
$I_n$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$	$I_{th} = I_n$		
<b>A</b>	кВт	<b>кВт</b>	кВт	кВт	кВт	кВт	A		

#### Устройства в сборе DILM


##### Винтовые зажимы



	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	2 H/O	1 H/З	
	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	3 H/O	2 H/З	
	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	2 H/O	2 H/З	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	2 H/O	1 H/З	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	2 H/O	2 H/З	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	3 H/O	2 H/З	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	2 H/O	1 H/З	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	2 H/O	2 H/З	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	3 H/O	2 H/З	
	15.5	4	7.5	7	2	3	4.4	20	2 H/O	2 H/З	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	2 H/O	1 H/З	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	2 H/O	2 H/З	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	3 H/O	2 H/З	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	2 H/O	1 H/З	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	2 H/O	2 H/З	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	3 H/O	2 H/З	
	32	10	15	17	4	7	10	40	2 H/O	1 H/З	
	32	10	15	17	4	7	10	40	2 H/O	2 H/З	
	32	10	15	17	4	7	10	40	3 H/O	2 H/З	
	40	12.5	18.5	23	5	9	12	50	2 H/O	2 H/З	
	50	15.5	22	30	6	10	14	65	2 H/O	2 H/З	
	65	20	30	35	7	12	17	80	2 H/O	2 H/З	
	80	25	37	63	12	20	26	90	2 H/O	2 H/З	
	95	30	45	75	16	26	35	110	2 H/O	2 H/З	
	115	37	55	90	17	28	43	130	2 H/O	2 H/З	
150	48	75	96	20	34	48	160	2 H/O	2 H/З		



DILM

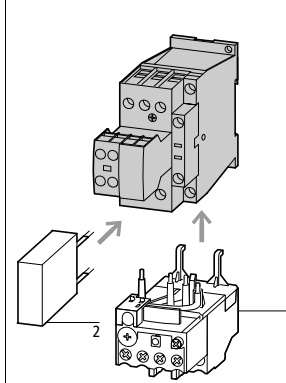Управление переменным током	Управление постоянным током	Кол-во в упаковке	Примечания
Тип Код для заказа	Тип Код для заказа		
DILM7-21(230V50Hz) 276620	DILM7-21(24VDC) 276635	1 шт	 <p><b>Аксессуары</b> 1 Реле перегрузки 2 Супрессор Аксессуары</p> <p><b>Страница</b> → 2/7 → 1/44 → 1/45</p> <p>Контакты с переменным током управления имеют встроенный супрессор (DILM7 - DILM15: Варистор). Контакты DILM115, DILM150 и DILM170 имеют встроенный супрессор. Зеркальный контакт у контактов от DILM7-01 до DILM32-01. Контакты контакторов соответствуют EN 50012</p>
DILM7-32(230V50Hz) 276655	DILM7-32(24VDC) 276670		
DILM7-22(230V50Hz) 106360	DILM7-22(24VDC) 106367		
DILM9-21(230V50Hz) 276760	DILM9-21(24VDC) 276775		
DILM9-22(230V50Hz) 106361	DILM9-22(24VDC) 106368		
DILM9-32(230V50Hz) 276795	DILM9-32(24VDC) 276810		
DILM12-21(230V50Hz) 276900	DILM12-21(24VDC) 276915		
DILM12-22(230V50Hz) 106362	DILM12-22(24VDC) 106369		
DILM12-32(230V50Hz) 276935	DILM12-32(24VDC) 276950		
DILM15-22(230V50Hz) 106363	DILM15-22(24VDC) 106370		
DILM17-21(230V50Hz) 277068	DILM17-21(RDC24) 277082		
DILM17-22(230V50Hz) 106364	DILM17-22(RDC24) 106371		
DILM17-32(230V50Hz) 277100	DILM17-32(RDC24) 277114		
DILM25-21(230V50Hz) 277196	DILM25-21(RDC24) 277210		
DILM25-22(230V50Hz) 106365	DILM25-22(RDC24) 106372		
DILM25-32(230V50Hz) 277228	DILM25-32(RDC24) 277242		
DILM32-21(230V50Hz) 277324	DILM32-21(RDC24) 277338		
DILM32-22(230V50Hz) 106366	DILM32-22(RDC24) 106373		
DILM32-32(230V50Hz) 277356	DILM32-32(RDC24) 277370		
DILM40-22(230V50Hz) 277798	DILM40-22(RDC24) 277812		
DILM50-22(230V50Hz) 277862	DILM50-22(RDC24) 277876		
DILM65-22(230V50Hz) 277926	DILM65-22(RDC24) 277940		
DILM80-22(230V50Hz) 239449	DILM80-22(RDC24) 239463		
DILM95-22(230V50Hz) 239527	DILM95-22(RDC24) 239541		
DILM115-22(RAC240) 239578	DILM115-22(RDC24) 239581		
DILM150-22(RAC240) 239598	DILM150-22(RDC24) 239601		




### DILMF



Номинальный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50 – 60 Гц						AC-4	Условный термический ток, открытая установка $I_{th} = I_e$	Контакты Н/О = Нормально открытый Н/З = Нормально закрытый	Порядок контактов
	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3	AC-3				
<b>380 В</b> <b>400 В</b>	220 В 230 В	<b>380 В</b> <b>400 В</b>	660 В 690 В	220 В 230 В	380 В 400 В	660 В 690 В	$I_{th} = I_e$			
$I_e$ А	$P$ кВт	$P$ кВт	$P$ кВт	$P$ кВт	$P$ кВт	$P$ кВт	А			

### Основные устройства

#### Винтовые зажимы



3 полюса	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	1 Н/О	–	
	7	2.2	3	3.5	1	2.2	2.9	20	–	1 Н/З	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	1 Н/О	–	
	9	2.5	4	4.5	1.5	2.5	3.6	20	–	1 Н/З	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	1 Н/О	–	
	12	3.5	5.5	6.5	2	3	4.4	20	–	1 Н/З	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	1 Н/О	–	
	18	5	7.5	11	2.5	4.5	6.5	35	–	1 Н/З	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	1 Н/О	–	
	25	7.5	11	14	3.5	6	8.5	40	–	1 Н/З	
	32	10	15	17	4	7	10	40	1 Н/О	–	
	32	10	15	17	4	7	10	40	–	1 Н/З	
3 полюса	40	12.5	18.5	23	5	9	12	50	–	–	
	50	15.5	22	30	6	10	14	65	–	–	
	65	20	30	35	7	12	17	80	–	–	
3 полюса	80	25	37	63	12	20	26	90	–	–	
	95	30	45	75	16	26	35	110	–	–	
	115	37	55	90	17	28	43	130	–	–	
	150	48	75	96	20	33	48	160	–	–	





Может использоваться с блоком вспомогательных контактов

**Управление переменным током**


**Тип**  
Код для заказа

Кол-во в упаковке

**Примечания**

DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILMF8-10(RAC240)</b> 104413
DILA-XHI(V)..	<b>DILMF8-01(RAC240)</b> 104417
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILMF11-10(RAC240)</b> 104421
DILA-XHI(V)..	<b>DILMF11-01(RAC240)</b> 104425
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V)..	<b>DILMF14-10(RAC240)</b> 104429
DILA-XHI(V)..	<b>DILMF14-01(RAC240)</b> 104433
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF17-10(RAC240)</b> 104437
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF17-01(RAC240)</b> 104441
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF25-10(RAC240)</b> 104445
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF25-01(RAC240)</b> 104449
DILM32-XHI.. DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF32-10(RAC240)</b> 104453
DILA-XHI(V).. DILM32-XHI11-S	<b>DILMF32-01(RAC240)</b> 104457
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF40(RAC240)</b> 104461
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF50(RAC240)</b> 104465
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF65(RAC240)</b> 104469
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF80(RAC240)</b> 104473
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF95(RAC240)</b> 104477
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF115(RAC240)</b> 104481
DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..	<b>DILMF150(RAC240)</b> 104485

1 шт

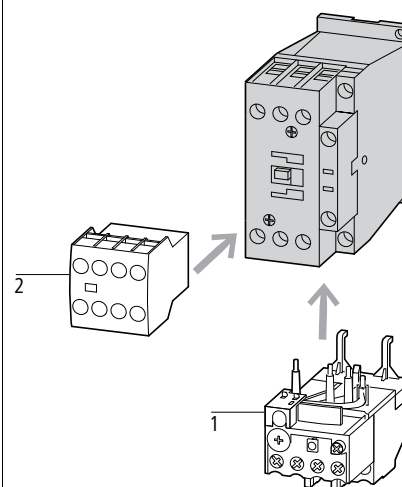

**Аксессуары**

- 1 Реле перегрузки
- 2 Блок вспомогательных контактов
- Другие управляющие напряжения
- Аксессуары

**Страница**

- 2/7
- 1/30
- 1/62
- 1/44

- Контактры могут использоваться в полупроводниковой промышленности согласно стандарту SEMI F47.
- Контактры бесшумные, могут использоваться в автоматизации зданий.
- Частота питающей сети от 50 до 400 Гц.



### Четырехполюсные контакторы DILMP

Номинальный ток 50 - 60 Гц, открытая установка

AC-1

40 °C

50 °C

60 °C

A

A

A

Условный термический ток  
 $I_{th} = I_e$  AC-1

Открытая установка


$I_{th} = I_e$

A

Условное обозначение

Может использоваться с блоком вспомогательных контактов

#### Контакторы до 200 А, 4 полюса



22


21

20

20



DILM32-XHI(C)...  
DILA-XHI(V)(C)...




32

30

28

32



DILM32-XHI(C)...  
DILA-XHI(V)(C)...



45

41

39

45



63

60

54

63





DILM150-XHI(A)(V)...  
или  
DILM1000-XHI11-SA<sup>1)</sup>  
или  
DILM1000-XHI(V)11-SI<sup>1)</sup>

80

76

69

80



125

116

108

125



DILM150-XHI(A)(V)...  
DILM1000-XHI(V)...<sup>1)</sup>

160

150

138

160

200

188

172


200

200


188

172

200



Четырехполюсные контакторы DILMP

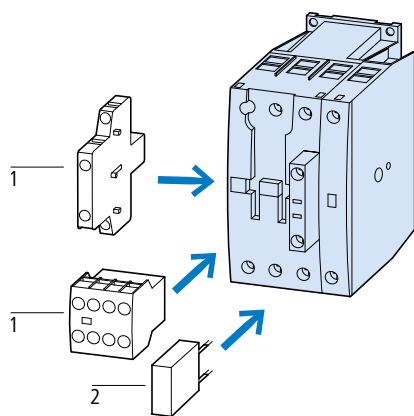Управление переменным током Тип Код для заказа	Управление постоянным током Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>DILMP20(230V50HZ)</b> 276970	<b>DILMP20(24VDC)</b> 276985	1 шт	 <p><b>Аксессуары</b></p> <p>1 Дополнительные контакты → 1/30</p> <p>2 Супрессор → 1/44</p> <p>Другие управляющие напряжения → 1/60</p> <p>Аксессуары → 1/45</p> <p>Контакторы с постоянным током управления имеют встроенный супрессор (DILMP20: варистор). Контакторы DILMP125, DILMP160 и DILMP200 имеют встроенный супрессор. DILM1000-XH1... может устанавливаться на DILMP... только слева</p>
<b>DILMP32-01(230V50HZ)</b> 118911	<b>DILMP32-01(RDC24)</b> 118913		
<b>DILMP32-10(230V50HZ)</b> 109797	<b>DILMP32-10(RDC24)</b> 109811		
<b>DILMP45-01(230V50HZ)</b> 118914	<b>DILMP45-01(RDC24)</b> 118916		
<b>DILMP45-10(230V50HZ)</b> 109826	<b>DILMP45-10(RDC24)</b> 109840		
<b>DILMP63(230V50HZ)</b> 109855	<b>DILMP63(RDC24)</b> 109869		
<b>DILMP80(230V50HZ)</b> 109884	<b>DILMP80(RDC24)</b> 109898		
<b>DILMP125(RAC240)</b> 109905	<b>DILMP125(RDC24)</b> 109910		
<b>DILMP160(RAC240)</b> 109915	<b>DILMP160(RDC24)</b> 109920		
<b>DILMP200(RAC240)</b> 109925	<b>DILMP200(RDC24)</b> 109930		




### DILM, DILH

Номинальный ток  
 Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50 – 60 Гц  
 Условный термический ток  $I_{th} = I_e$  AC-1 при 40 °C  
 Условное обозначение


AC-3	AC-3				AC-4				Открытая установка
<b>380 В</b>	220 В	<b>380 В</b>	660 В	1000 В	220 В	380 В	660 В	1000 В	$I_{th} = I_e$
<b>400 В</b>	230 В	<b>400 В</b>	690 В		230 В	400 В	690 В		A
$I_e$	P	P	P	P	P	P	P	P	
A	кВт	<b>кВт</b>	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	

#### Контакторы DILM, комфортная версия




**185**    55    **90**    175    108    41    75    127    108    275

**225**    70    **110**    215    108    51    90    155    108    315




**250**    75    **132**    240    108    62    110    189    108    350

**300**    90    **160**    286    132    75    132    229    132    400



**400**    125    **200**    344    132    92    160    283    132    500

**500**    155    **250**    344    132    112    200    344    132    700




**580**    185    **315**    560    600    143    250    440    509    800

**650**    205    **355**    630    600    161    280    494    509    850

**750**    240    **400**    720    800    181    315    556    678    900

**820**    260    **450**    750    800    209    355    633    678    1000


**1000**    315    **560**    1000    1100    260    450    780    1000    1000



**1600**    500    **900**    1600    <sup>1)</sup>    430    750    1300    <sup>1)</sup>    1800



#### Контакторы DILH (AC-1), комфортная версия



1400

2000

2200

2600



#### Примечания

<sup>1)</sup> По запросу

660 В, 690 В или 1000 В: не реверсируются на ходу

Все контакторы имеют встроенный супрессор.







При подключении контакторов DILM580 до DIL1600 к преобразователю частоты, супрессор со стороны нагрузки необх. демонтировать.

При испытаниях контакторов от DILM580 до DILH2000 высоким напряжением супрессор необходимо демонтировать.

Напряжения управления:

RA250  $\Delta$  110 В – 250 В AC/DC

RAW250  $\Delta$  230 В – 250 В AC/DC

Тип Артикул	Кол-во в упаков- ке	Примечания
DILM185A/22(RAC240) 1399537	1 шт	<p><b>Классическое управление</b></p> <p>Питание подается на контакты A1/A2.</p> <p>DILM185, DILM 225 A</p> 
DILM225A/22(RAC240) 139547		<p>От DILM250 до DILM1000, DILM1600, DILH2600 DILH1400</p> 
DILM250A/22(RAC250) 208201		<p><b>Непосредственное управление с ПЛК</b></p> <p>Выход 24 В может быть непосредственно подключен к контактам A4/A24.</p> 
DILM300A/22(RAC250) 139556		
DILM400/22(RA250) 208209		<p><b>Управление с помощью маломощных коммутационных устройств</b></p> <p>Маломощные коммутационные устройства, такие как реле на печатную плату, устройства цепей управления или концевые выключатели могут подключаться непосредственно к контактам A10/A11.</p> 
DILM500/22(RA250) 208213		
DILM580/22(RA250) 208216		<p>① Аварийное отключение ② Максимальная емкость 6 нФ</p>
DILM650/22(RA250) 208219		<p>Все контакторы имеют возможность присоединения блоков вспомогательных контактов DILM1000-XH1...</p>
DILM750/22(RA250) 208222		
DILM820/22(RA250) 208225		
DILM1000/22(RA250) 267214		
DILM1600/22(RAW250) 106727		
DILH1400/22(RAW250) 272441	1 шт	
DILH2000/22(RAW250) 272442		
DILH2200/22(RAW250) 111793		
DILH2600/22(RAW250) 125945		

**Аксессуары**

Блоки вспомогательных контактов  
Другие управляющие напряжения

**Страница**


→ 1/32  
→ 1/63




### DILM

Номинальный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50 – 60 Гц								Условный термический ток, открытая установка AC-1 при 55 °C	Условное обозначение
	AC-3				AC-4					
<b>380 В</b>	220 В	<b>380 В</b>	660 В	1000 В	220 В	380 В	660 В	1000 В	$I_{th} = I_e$	
<b>400 В</b>	230 В	<b>400 В</b>	690 В		230 В	400 В	690 В			
$I_e$	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>		
<b>A</b>	кВт	<b>кВт</b>	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	<b>A</b>	


#### DILM контакторы, стандартная версия



<b>250</b>	75	<b>132</b>	240	108	62	110	189	108	429
------------	----	------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----



<b>300</b>	90	<b>160</b>	195	132	75	132	160	132	430
------------	----	------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----



<b>400</b>	125	<b>200</b>	344	132	92	160	283	132	612
------------	-----	------------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----



<b>500</b>	155	<b>250</b>	344	132	112	200	344	132	857
------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



#### Примечания

660/690 В или 1000 В: не реверсируются на ходу

Все контакторы имеют встроенный супрессор.

#### Аксессуары

Блоки вспомогательных контактов


Другие управляющие напряжения

#### Страница

→ 1/32

→ 1/63
































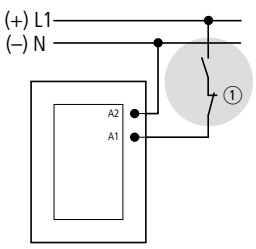
<p>Может использоваться с блоком вспомогательных контактов</p>	<p><b>Тип</b> Код для заказа</p>	<p>Кол-во в упаковке</p>	<p><b>Примечания</b></p>
<p>DILM1000-XHI...</p>	<p><b>DILM250-S/22(220-240V50/60Гц)</b> 274190</p>	<p>1 шт</p>	<p>DILM...-S с классическим управлением</p>  <p>① Аварийное отключение</p>
<p>DILM820-XHI...</p>	<p><b>DILM300A-S/22(220-240V50/60Hz)</b> 139559</p>		
<p>DILM1000-XHI...</p>	<p><b>DILM400-S/22(220-240V50/60Hz)</b> 274196</p>		
<p>DILM1000-XHI...</p>	<p><b>DILM500-S/22(220-240V50/60Hz)</b> 274199</p>		

Контакторы DILM, DILH



## DILM, DILA





















Способ подключения	Условный термический ток $I_{th} = I_e$ AC-1 при 60 °C	Контакты	Условное обозначение	Для использования с	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке		
<b>Вспомогательные контакты</b> Взаимно заблокированные противостоящие контакты; кроме XHIV и XHICV								
<b>Фронтальные вспомогательные контакты</b>								
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	1 Н/О    1 Н/З		DILM(C)7-10... DILM(C)9-10... DILM(C)12-10... DILM(C)15-10... DILM(C)17-10... DILM(C)25-10... DILM(C)32-10... DILM(C)38-10... DILMP20... DILMP32... DILMP45... DILL...	<b>DILM32-XHI11</b> 277376	5 шт
		4 полюса	2 Н/О    2 Н/З		<b>DILM32-XHI02</b> 277375			
	Пружинные зажимы	2 полюса	16	1 Н/О    1 Н/З		<b>DILM32-XHI22</b> 277377		
		4 полюса	2 Н/О    1 Н/З		<b>DILM32-XHI27</b> 106112			
	Пружинные зажимы	2 полюса	16	1 Н/О    1 Н/З		<b>DILM32-XHIC11</b> 277751		
		4 полюса	2 Н/О    2 Н/З		<b>DILM32-XHIC02</b> 277750			
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	2 Н/О    –		DILM(C)7... DILM(C)9... DILM(C)12... DILM(C)15... DILM(C)17... DILM(C)25... DILM(C)32... DILM(C)38... DILMP20... DILMP32... DILMP45... DILL...	<b>DILA-XHI20</b> 276422	
		4 полюса	1 Н/О    1 Н/З		<b>DILA-XHI11</b> 276421			
	Пружинные зажимы	2 полюса	16	–    2 Н/З		<b>DILA-XHI02</b> 276420		
		4 полюса	1 Н/О <sub>E</sub> 1 Н/З <sub>L</sub>		<b>DILA-XHIV11</b> 276423			
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	4 Н/О    –		<b>DILA-XHI40</b> 276428		
		4 полюса	3 Н/О    1 Н/З		<b>DILA-XHI31</b> 276427			
	Пружинные зажимы	2 полюса	16	2 Н/О    2 Н/З		<b>DILA-XHI22</b> 276426		
		4 полюса	1 Н/О    3 Н/З		<b>DILA-XHI13</b> 276425			
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	–    4 Н/З		<b>DILA-XHI04</b> 276424		
		4 полюса	1 Н/О, 1 Н/О <sub>E</sub> 1 Н/З, 1 Н/З <sub>L</sub>		<b>DILA-XHIV22</b> 276429			
	Пружинные зажимы	2 полюса	16	2 Н/О    –		<b>DILA-XHIC20</b> 276528		
		4 полюса	1 Н/О    1 Н/З		<b>DILA-XHIC11</b> 276527			
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	–    2 Н/З		<b>DILA-XHIC02</b> 276526		
		4 полюса	1 Н/О <sub>E</sub> 1 Н/З <sub>L</sub>		<b>DILA-XHICV11</b> 276529			

## Примечания

Противоположные контакты взаимно заблокированы, согласно IEC/EN 60947-5-1 Annex L, внутри модуля (кроме Н/О контактов с опережением и Н/З с запаздыванием) а также встроенные вспомогательные контакты DILM7 – DILM38. Контакт с опережением может быть использован как зеркальный согласно IEC/EN 60947-4-1 Annex F (не контакт Н/З с запаздыванием).



DILM, DILA


Способ подключения	Условный термический ток $I_{th} = I_e$ AC-1 при 60 °C	Контакты	Условное обозначение	Для использования с	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке			
	Открытая установка $I_{th} = I_e$ А	H/O = нормально открытый, H/O <sub>E</sub> = H/O с опережением, H/3 = нормально закрытый, H/3 <sub>L</sub> = H/3 с запаздыванием							
<b>Вспомогательные контакты</b> Взаимно заблокированные противостоящие контакты; кроме XHIV и XHICV									
<b>Фронтальные вспомогательные контакты</b>									
	Пружинные зажимы	4 полюса	16	4 H/O	–		DILM(C)7... DILM(C)9... DILM(C)12... DILM(C)15... DILM(C)17... DILM(C)25... DILM(C)32... DILM(C)38... DILMP20... DILMP32... DILMP45... DILL...	<b>DILA-XHIC40</b> 276534	5 шт
				3 H/O	1 H/3		<b>DILA-XHIC31</b> 276533		
				2 H/O	2 H/3		<b>DILA-XHIC22</b> 276532		
				1 H/O	3 H/3		<b>DILA-XHIC13</b> 276531		
				–	4 H/3		<b>DILA-XHIC04</b> 276530		
				1 H/O, 1 H/O <sub>E</sub>	1 H/3, 1 H/3 <sub>L</sub>		<b>DILA-XHICV22</b> 276535		
<b>Высокая версия<sup>1)</sup></b>									
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	2 H/O	–		DILM7...DILM9... DILM12... DILM15...	<b>DILA-XHIT20</b> 101042	5 шт
				1 H/O	1 H/3		<b>DILA-XHIT11</b> 101043		
				–	2 H/3		<b>DILA-XHIT02</b> 101041		
	Пружинные зажимы	4 полюса		2 H/O	2 H/3		<b>DILA-XHIT22</b> 101044		
		<b>Боковые вспомогательные контакты<sup>2)</sup></b>							
	Винтовые зажимы	1 полюс	10	1 H/O	–		DILM(C)7... DILM(C)9... DILM(C)12... DILM(C)15... DILMP20... DILA(C)...	<b>DILA-XHI10-S</b> 115948	1 шт
				–	1 H/3		<b>DILA-XHI01-S</b> 115949		
	Пружинные зажимы			1 H/O	–		<b>DILA-XHIC10-S</b> 115950		
	Пружинные зажимы			–	1 H/3		<b>DILA-XHIC01-S</b> 115951		
	Винтовые зажимы	2 полюса		1 H/O	1 H/3		DILM17... DILM25... DILM32...;DILM38 DILMP32... DILMP45... DILL...	<b>DILM32-XHI1-S</b> 101371	

Примечания

<sup>1)</sup> Подходят для использования совместно с электрическими штекерными соединителями. Могут быть использованы с:

- DILM12-XSL
- DILM12-XRL
- DILM12-XS1
- PKZM0-XDM12
- PKZM0-XRM12
- PKZM0-XSM12

- 1 PKZM0
- 2 DILM7–DILM15
- 3 DILA-XHIT
- 4 PKZM0-XDM12



<sup>2)</sup> Могут устанавливаться только слева от контактора, не могут использоваться совместно с механическими блокировками. Противоположные контакты взаимно заблокированы, согласно IEC/EN 60947-5-1 Annex L, внутри модуля (кроме H/O контактов с опережением и H/3 с запаздыванием) а также встроенные вспомогательные контакты DILM7 – DILM38. Контакт с опережением может быть использован как зеркальный согласно IEC/EN 60947-4-1 Annex F (не контакт H/3 с запаздыванием).











### DILM, DILA

Способ подключения	Условный термический ток $I_{th} = I_e$ AC-1 при 60 °C	Контакты	Условное обозначение	Для использования с	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке			
	Открытая установка $I_{th} = I_e$ A	H/O = нормально открытый, H/O <sub>E</sub> = H/O с опережением, H/3 = нормально закрытый, H/3 <sub>L</sub> = H/3 с запаздыванием							
<b>Вспомогательные контакты</b>									
Взаимно заблокированные противостоящие контакты; кроме XHIV и XHICV									
<b>Фронтальные вспомогательные контакты</b>									
	Винтовые зажимы	2 полюса	16	2 H/O	–		DILM40... DILM50... DILM65... DILM72... DILM72... DILM80... DILM95... DILM115... DILM170...	DILM150-XHI20 277945	5 шт
				1 H/O	1 H/3		DILM150-XHI11 277946		
				1 H/O	1 H/3		DILM150-XHIA11 283463		
	Винтовые зажимы	4 полюса	16	4 H/O	–			DILM150-XHI40 277948	
				3 H/O	1 H/3		DILM150-XHI31 277949		
				2 H/O	2 H/3		DILM150-XHI22 277950		
				2 H/O	2 H/3		DILM150-XHIA22 283464		
				1 H/O	3 H/3		DILM150-XHI13 277951		
				–	4 H/3		DILM150-XHI04 277952		
				1 H/O, 1 H/O <sub>E</sub>	1 H/3, 1 H/3 <sub>L</sub>		DILM150-XHIV22 277953		
<b>Боковые вспомогательные контакты</b>									
	Винтовые зажимы	2 полюса	10	1 H/O	1 H/3		DILM40 - DILM225A DILMP63 - DILMP200	DILM1000-XHI11-SI 278425	1 шт
				1 S <sub>F</sub>	1 Ö <sub>S</sub>			DILM1000-XHIV11-SI 278426	
				1 H/O	1 H/3			DILM1000-XHI11-SA 278427	
	Винтовые зажимы	2 полюса	10	1 H/O	1 H/3		DILM250 - DILH2600	DILM820-XHI11-SI 208281	
				1 H/O	1 H/3			DILM820-XHI11-SA 208282	
								DILM820-XHI11V-SI 208283	

Блоки вспомогательных контактов


DIL

								
DILM40	2 x	-	-	-	-	-	1 x	-
... DILM72	-	-	2 x	-	1 x	-	-	-
	1 x	-	-	-	-	-	-	1 x
	-	-	1 x	-	-	1 x	-	-
DILM80	2 x	-	2 x	-	-	-	-	-
... DILM170	2 x	-	-	-	-	-	-	1 x
	2 x	-	-	-	-	1 x	-	-
	-	-	2 x	-	-	-	-	-
	-	-	2 x	-	1 x	-	-	-
DILM185A	2 x	-	2 x	-	-	-	-	-
DILM222A	2 x	-	-	-	-	-	-	-
DILM250	-	2 x	-	2 x	-	-	-	-
DILM1600	-	-	-	-	-	-	-	-
DILH1400	-	2 x	-	2 x	-	-	-	-
... DILH2600	-	-	-	-	-	-	-	-

Контакты DILM, DILH





Примечания Вспомогательные контакты, боковой монтаж

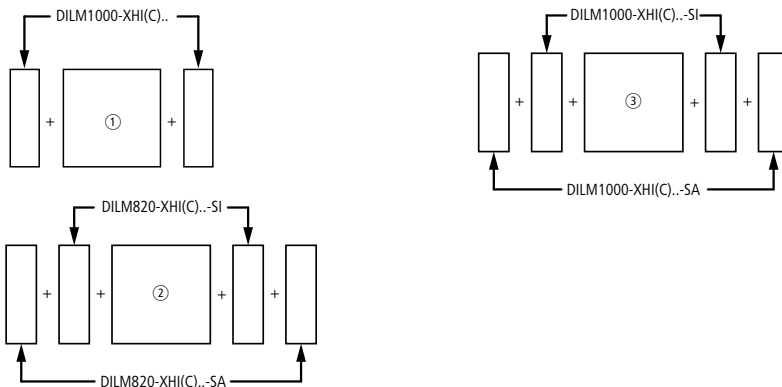


- ① DILM40 – DILM72
- ② DILM250 – DILH2600
- ③ DILM80-DILM225A

- Принудительные контакты согласно IEC/EN 60947-5-1 Appendix L, внутри блока вспомогательных контактов (кроме Н/О контактов с опережением и Н/З контактов с запаздыванием)
- Вспомогательный контакт может быть использован как зеркальный контакт согласно IEC/EN 60947-1 Appendix F (кроме Н/З контакта с запаздыванием)
- Установка дополнительных контактов между двумя контакторами с механической блокировкой невозможна
- 2 дополнительных контакта DILM1000XHI11SI предустановлены на контакторы от DILM185/22 до DILH2200/22
- 2 дополнительных контакта DILM820-XHI11-SI предустановлены на контакторы от DILM250 и DILH2600/22.

## DILK

Трехфазные конденсаторы 50 – 60 Гц				Условное обозначение	Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист	Кол-во в упаковке
Открытая установка							
230 В	<b>400 В</b> <b>420 В</b> <b>440 В</b>	525 В	690 В				
кВАр	<b>кВАр</b>	кВАр	кВАр				
<b>С последовательно соединенными резисторами, без разряжающих резисторов</b>							
7,5	<b>12.5</b>	16.7	20		<b>DILK12-11(230V50Hz)</b> 293988		1 шт
11	<b>20</b>	25	33.3		<b>DILK20-11(230V50Hz)</b> 294010		
15	<b>25</b>	33.3	40		<b>DILK25-11(230V50Hz)</b> 294032		
20	<b>33.3</b>	40	55		<b>DILK33-10(230V50Hz)</b> 294054		
25	<b>50</b>	65	85		<b>DILK50-10(230V50Hz)</b> 294076		

## Примечания

Устойчивость к свариванию для конденсаторов с бросками пусковых токов до  $180 \times I$ 

Другие управляющие напряжения → 1/62

В случае групповой компенсации, конденсаторные батареи подсоединяются к питающей сети. Токи переходных процессов, протекающие между конденсаторами могут достигать  $180 \times I_0$ .

Конденсаторы предварительно заряжаются через опережающие контакты и резисторы, таким образом снижается пусковой ток. Основные контакты замыкаются с задержкой по времени и пропускают непрерывный ток.

Контакты для коммутации конденсаторов способны пропускать пусковой ток до  $180 \times I_0$  без сваривания благодаря специальным контактам.

Для коммутации систем компенсации реактивной мощности с дросселями см. инженерные замечания → 1/29

DILM, DILK

Тип	Данные для заказа Страница	Коммутационная способность			
		230 В кВАр	400 В 420 В 440 В кВАр	525 В кВАр	690 В кВАр
<b>Индивидуальная компенсация, открытое исполнение</b>					
DILM7	→ 1/17	1,5	3	3,5	5
DILM9	→ 1/17	2	4	4,5	6
DILM12	→ 1/17	2,5	4,5	5,5	7
DILM15	→ 1/17	2,5	4,5	5,5	7
DILM17	→ 1/17	6,5	12	14,5	19
DILM25	→ 1/17	7	13,5	16	21
DILM32	→ 1/17	7,5	14,5	17	22,5
DILM40	→ 1/17	11	20,5	24,5	32
DILM50	→ 1/17	11,5	22	26	34,5
DILM65	→ 1/17	12,5	23,5	28	37
DILM80(...)	→ 1/17	16	30,5	36,5	48
DILM95	→ 1/17	18	34	41	54
DILM115	→ 1/17	24	46	54,5	72
DILM150	→ 1/17	28	53	63,5	83,5
DILM185	→ 1/25	87	150	190	150
DILM300	→ 1/25	115	200	265	200
DILM580	→ 1/25	175	300	400	300
<b>Групповая компенсация, с индуктивностью, открытое исполнение</b>					
DILM7	→ 1/17	4	7	7,5	12
DILM9	→ 1/17	5	8	10	14
DILM12	→ 1/17	5,5	10	12	16
DILM15	→ 1/17	5,5	10	12	16
DILM17	→ 1/17	7,5	18	20	28
DILM25	→ 1/17	10	20	23	30
DILM32	→ 1/17	12,5	25	25	32
DILM40	→ 1/17	15	30	30	40
DILM50	→ 1/17	20	40	40	48
DILM65	→ 1/17	25	50	50	57
DILM80(...)	→ 1/17	30	60	70	90
DILM95	→ 1/17	35	70	80	104
DILM115	→ 1/17	50	95	100	125
DILM150	→ 1/17	55	115	115	152
DILM185	→ 1/27	80	150	200	260
DILM225	→ 1/27	100	175	230	300
DILM250	→ 1/27	110	190	260	340
DILM300	→ 1/27	130	225	290	390
DILM400	→ 1/27	160	280	370	480
DILM500	→ 1/27	220	390	500	680
<b>Групповая компенсация, без индуктивности, открытое исполнение</b>					
DILK12	→ 1/34	7,5	12,5	16,7	20
DILK20	→ 1/34	11	20	25	33,3
DILK25	→ 1/34	15	25	33,3	40
DILK33	→ 1/34	20	33,3	40	55
DILK50	→ 1/34	25	50	65	85
DILM185	→ 1/27	66	115	145	115
DILM300	→ 1/27	85	150	195	150
DILM580	→ 1/27	145	250	333	250

Примечания

**Использование контакторов DILM без последовательного сопротивления для групповой компенсации**  
 При использовании контакторов для групповой компенсации к каждому конденсатору должна быть последовательно подключена индуктивность приблизительно 6 мГн для ограничения импульса пускового тока. Эта индуктивность соответствует катушке без сердечника с 5 витками диаметром приблизительно 140 мм. Сечение проводника должно быть выбрано соответственно номинальному току в каждой фазе.




## DILL

Контакты DILL



Номинальный ток				Условный термический ток, открытая установка AC-1 при 60 °C	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	
AC-5a		AC-5b							
230 В	400 В	230 В	400 В	$I_{th} = I_6$ A					
$I_6$	$I_6$	$I_6$	$I_6$						
A	A	A	A						
<b>Контакты для коммутации осветительных нагрузок DILL</b>									
12	12	14	14	24		DILL12(230V50Hz) 104402		1 шт	
12	12	14	14	24		DILL12(24V50Hz) 104401			
12	12	14	14	24		DILL12(400V50Hz) 104403			
18	18	21	21	35		DILL18(230V50Hz) 104405			
18	18	21	21	35		DILL18(24V50Hz) 104404			
18	18	21	21	35		DILL18(400V50Hz) 104406			
20	20	27	27	40		DILL20(230V50Hz) 104408			
20	20	27	27	40		DILL20(24V50Hz) 104407			
20	20	27	27	40		DILL20(400V50Hz) 104409			



## Контакты для коммутации осветительных нагрузок

## DILL

	DIL	L12	L18	L20	M7	M9	M12	M17	M25	M32	M40	M50
Максимально допустимая компенсационная способность	$C_{max}$ [ $\mu F$ ]	470	470	470	47	80	100	220	330	470	470	500
Лампы накаливания	$I_e$ [A]	14	21	27	6	7.5	10	14	21	27	33	42
Ртутные лампы	$I_e$ [A]	12	16	23	5	6.5	8.5	12	16	23	30	38
Флуоресцентные лампы, стандартный пускатель	$I_e$ [A]	20	26	35	9	10	15	20	26	35	41	45
Флуоресцентные лампы с двойной цепью (групповая компенсация)	$I_e$ [A]	20	26	35	5.5	8	13	15	22.5	29	36	47
Электронные устройства	$I_e$ [A]	12	18	20	5	6.5	8.5	12	17.5	22.5	28	35
Лампы высокого давления	$I_e$ [A]	12	18	20	3.5	6	10	12	17.5	20	25	30
Металлогалоидные лампы	$I_e$ [A]	12	18	20	3.5	6	10	12	17.5	20	25	30
Натриевые лампы высокого давления	$I_e$ [A]	12	18	20	3.5	6	10	12	17.5	20	25	30
Натриевые лампы низкого давления	$I_e$ [A]	7.5	10	12	3	4	6	7.5	10	12	15	22

	DIL	M65	M80	M95	M115	M150	M185	M225	M250	M300	M400	M500
Максимально допустимая компенсационная способность	$C_{max}$ [ $\mu F$ ]	500	550	620	830	970	2055	2300	2600	3000	3250	3500
Лампы накаливания	$I_e$ [A]	55	67	79	95	125	153	187	208	249	332	415
Ртутные лампы	$I_e$ [A]	45	65	67	80	110	123	150	167	200	266	332
Флуоресцентные лампы, стандартный пускатель	$I_e$ [A]	55	95	100	125	145	207	237	263	300	375	525
Флуоресцентные лампы с двойной цепью (групповая компенсация)	$I_e$ [A]	59	71	95	100	138	186	213	236	270	338	473
Электронные устройства	$I_e$ [A]	45.5	56	66.5	80.5	105	130	158	175	210	280	350
Ртутные лампы высокого давления	$I_e$ [A]	36	55	60	80	95	138	158	175	200	250	350
Металлогалоидные лампы	$I_e$ [A]	36	55	60	80	95	138	158	175	200	250	350
Натриевые лампы высокого давления	$I_e$ [A]	36	55	60	80	95	138	158	175	200	250	350
Натриевые лампы низкого давления	$I_e$ [A]	25	35	40	50	70	100	111	123	140	175	245

Емкость ламп не должна превышать допустимую компенсационную способность ( $C_{max}$ ) контактора.



## SDAINL




	Номинальный ток AC-3	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50 – 60 Гц AC-3				Макс. время переключения	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке
		380 В	500 В	660 В					
	AC-3	220 В	380 В	500 В	660 В				
	380 В	230 В	400 В		690 В				
	$I_e$	$P$	$P$	$P$	$P$				
	A	кВт	кВт	кВт	кВт	с			
<b>Комбинации SDAINL для пуска звезда-треугольник</b>									
Максимальная частота работы: 30 пусков/час									
	12	4	5.5	5.5	–	30	SDAINLEM(230V50HZ) 051840		1 шт
	12	3	5.5	5.5	5.5	20	SDAINLM12(230V50HZ) 278286		
	12	3	5.5	5.5	5.5	20	SDAINLM12(400V50HZ) 101380		
	12	3	5.5	5.5	5.5	20	SDAINLM12(24VDC) 100416		
	16	4	7.5	7.5	7.5	20	SDAINLM16(230V50HZ) 278311		
	16	4	7.5	7.5	7.5	20	SDAINLM16(400V50HZ) 101381		
	16	4	7.5	7.5	7.5	20	SDAINLM16(24VDC) 100417		
	22	5.5	11	11	11	20	SDAINLM22(230V50HZ) 278336		
	22	5.5	11	11	11	20	SDAINLM22(400V50HZ) 101382		
	22	5.5	11	11	11	20	SDAINLM22(24VDC) 100418		
	30	7.5	15	18.5	18.5	20	SDAINLM30(230V50HZ) 278361		
	30	7.5	15	18.5	18.5	20	SDAINLM30(400V50HZ) 101383		
	30	7.5	15	18.5	18.5	20	SDAINLM30(RDC24) 100419		
	45	11	22	30	22	20	SDAINLM45(230V50HZ) 278386		
	45	11	22	30	22	20	SDAINLM45(400V50HZ) 101384		
	45	11	22	30	22	20	SDAINLM45(RDC24) 100420		
	55	15	30	37	30	20	SDAINLM55(230V50HZ) 278411		
	55	15	30	37	30	20	SDAINLM55(400V50HZ) 101385		
	55	15	30	37	30	20	SDAINLM55(RDC24) 100421		
	70	18.5	37	45	37	20	SDAINLM70(230V50HZ) 239895		
	70	18.5	37	45	37	20	SDAINLM70(400V50HZ) 101386		
	90	22	45	55	45	20	SDAINLM90(230V50HZ) 239937		
	115	30	55	75	55	20	SDAINLM115(230V50HZ) 239963		
	140	37	75	90	90	20	SDAINLM140(230V50HZ) <sup>1)</sup> 240009		
	165	45	90	110	132	20	SDAINLM165(230V50HZ) <sup>1)</sup> 240035		
	200	55	110	132	160	20	SDAINLM200(230V50HZ) <sup>1)</sup> 101010		
	260	75	132	160	160	20	SDAINLM260(230V50HZ) <sup>1)</sup> 101031		



## Комбинация для пуска звезда-треугольник

SDAINL

Компоненты комбинации				Свободные вспомогательные контакты			Примечания
Главный контактор Q11	Контактор треугольника Q15	Контактор звезды Q13	Реле времени K1	Q11	Q13	Q15	
Тип	Тип	Тип	Тип				
DILEM-10 + 22DILEM	DILEM-01	DILEM-10 + 02DILEM	DILET		—	—	 <p><b>Аксессуары</b>      <b>Страница</b></p> <p>1: Реле перегрузки      → 2/7</p> <p>Аксессуары      → 1/44</p> <p>Силовая цепь: В зависимости от требуемого типа координации (т.е. Тип «1» или Тип «2»), должно быть определено, будет ли вводная проводка и предохранители для главного контактора и контактора треугольника общими или отдельными.</p>
DILM7-10 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM7-10 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM7-10 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM9-10 + DILA-XHI20	DILM9-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM9-10 + DILA-XHI20	DILM9-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM9-10 + DILA-XHI20	DILM9-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM12-10 + DILA-XHI20	DILM12-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM12-10 + DILA-XHI20	DILM12-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM12-10 + DILA-XHI20	DILM12-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM17-10 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM17-10 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM17-10 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM25-10 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM25-10 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM25-10 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM32-10 + DILA-XHI20	DILM32-01 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM32-10 + DILA-XHI20	DILM32-01 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM32-10 + DILA-XHI20	DILM32-01 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20	ETR4-51				
DILM40 + DILM150-XHI31	DILM40 + DILM150-XHI11	DILM40 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM40 + DILM150-XHI31	DILM40 + DILM150-XHI11	DILM40 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM50 + DILM150-XHI31	DILM50 + DILM150-XHI11	DILM40 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM65 + DILM150-XHI31	DILM65 + DILM150-XHI11	DILM40 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM80 + DILM150-XHI31	DILM80 + DILM150-XHI11	DILM50 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM95 + DILM150-XHI31	DILM95 + DILM150-XHI11	DILM65 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM115 + DILM150-XHI31	DILM115 + DILM150-XHI11	DILM80 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	
DILM150 + DILM150-XHI31	DILM150 + DILM150-XHI11	DILM95 + DILM150-XHI11	ETR4-51		—	—	





SDAINL



Принципиальные схемы, комбинации звезда-треугольник

SDAINLEM



Комбинации контакторов

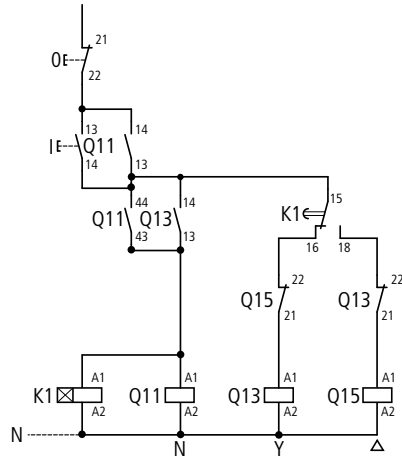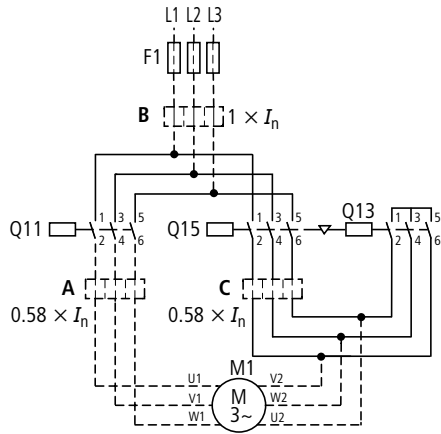

SDAINLM12...SDAINLM55

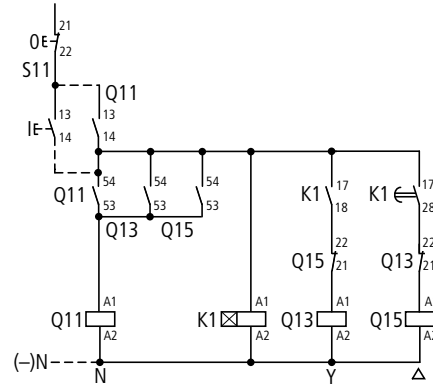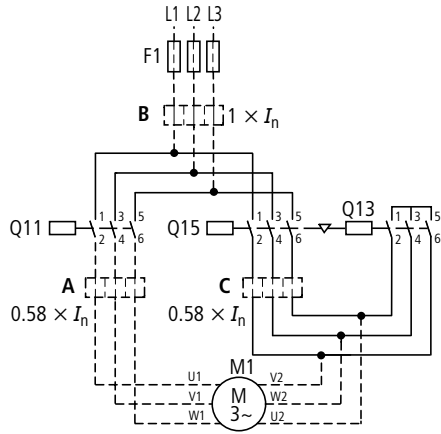

SDAINLM70...SDAINLM260

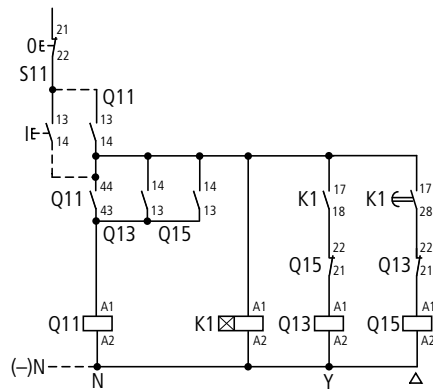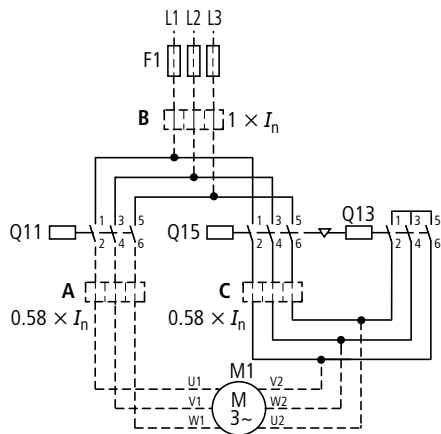

Уставки реле перегрузки

- A:  $I_N \times 0.58$   
Двигатель защищен в соединениях Y и Δ
  - B:  $I_N \times 1$   
Частичная защита двигателя в соединениях Y
  - C:  $I_N \times 0.58$   
Двигатель не защищен в соединении Y
- Реле времени установлено приблизительно на 10 с  
Силовая цепь:

Время пуска

- $\leq 15$  с
- 15 – 40 с
- > 40 с

В зависимости от требуемого типа координации (т.е. Тип «1» или Тип «2»), должно быть определено, будут ли проводники ввода и предохранители общими для главного контактора и контактора треугольника или отдельными.

SDAINL

Компоненты для самостоятельной сборки комбинаций звезда-треугольник

Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50–60 Гц

АС-3

230 В 400 В 500 В 690 В 1000 В  
кВт кВт кВт кВт кВт

Время переключения <sup>1)</sup>  
до 12 с до 20 с до 30 с

Отдельные компоненты комбинации

Катушка соответствует EN 50005  
Коммутационный элемент соответствует EN 50005 и EN 50012  
Главный контактор Q11 Тип DIL  
Контактор треугольника Q15 Тип DIL  
Контактор звезды Q13 Тип DIL  
Реле времени K1 Тип

Свободные вспомогательные контакты

Q11 Q11 Q13




90	160	200	250	132	● ● ●	M185/22	M185/22	4M115/22	ETR4-51	
110	200	250	315	160	● ● -	M225/22	M225/22	4AM145/22	ETR4-51	
132	250	315	400	200	● ● ●	M250/22	M250/22	M185/22	ETR4-51	
160	300	355	450	200	● ● ●	M300/22	M300/22	M185/22	ETR4-51	
200	355	450	560	220	● ● -	M400/22	M400/22	M250/22	ETR4-51	
250	450	560	600	220	● ● ●	M500/22	M500/22	M300/22	ETR4-51	
300	560	710	900	355	● ● ●	M580/22	M580/22	M400/22	ETR4-51	
350	630	750	950	355	● ● ●	M650/22	M650/22	M400/22	ETR4-51	
400	710	900	1200	1400	● ● ●	M750/22	M750/22	M580/22	ETR4-51	
450	800	950	1300	1400	● ● ●	M820/22	M820/22	M580/22	ETR4-51	
560	1000	1200	1700	1700	● ● -	M1000/22	M1000/22	M650/22	ETR4-51	

Примечания

<sup>1)</sup> Больше время переключения - по запросу

Компоненты для самостоятельной сборки

Примечания



Реле времени установлено приблизительно на 10 с

Силовая цепь:

В зависимости от требуемого типа координации (т.е. Тип «1» или Тип «2»), должно быть определено, будут ли проводники ввода и предохранители общими для главного контактора и контактора треугольника или отдельными.

Уставки реле перегрузки

Время пуска

A:  $I_N \times 0,58$   
Двигатель защищен в соединениях Y и  $\Delta$

$\leq 15$  с

B:  $I_N \times 1$   
Частичная защита двигателя в соединении Y

15 – 40 с

C:  $I_N \times 0,58$   
Двигатель не защищен в соединении Y

> 40 с

Цепь управления:

Если предполагается использовать комбинации в рамках IEC/EN 60204 часть 1, VDE 0113 Part 1, то должен быть предусмотрен Пункт 9.1.1, рассматривающий питание управляющих цепей.




## DIUL

Номиналь- ный ток	Максимальная мощность 3-х фазного двигателя, 50–60 Гц						Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист	Кол-во в упаковке
	AC-3	AC-3			AC-4				
<b>380 В</b> <b>400 В</b>	220 В 230 В	<b>380 В</b> <b>400 В</b>	660 В 690 В	220 В 230 В	380 В 400 В	660 В 690 В			
$I_b$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$	$P$			
<b>A</b>	кВт	<b>кВт</b>	кВт	кВт	кВт	кВт			



## Реверсивные комбинации DIUL

Управление переменным током







<b>9</b>	2.2	<b>4</b>	4	1.5	3	3	<b>DIULEM/21/MB(230V50Hz)</b> 051849	1 шт
<b>9</b>	2.2	<b>4</b>	4	1.5	3	3	<b>DIULEM/21/MB-G(24VDC)</b> 214655	1 шт

<b>7</b>	2.2	<b>3</b>	3.5	1	2.2	2.9	<b>DIULM7/21(230V50Hz)</b> 278061	1 шт
<b>7</b>	2.2	<b>3</b>	3.5	1	2.2	2.9	<b>DIULM7/21(24VDC)</b> 107021	1 шт
<b>9</b>	2.5	<b>4</b>	4.5	1.5	2.5	3.6	<b>DIULM9/21(230V50Hz)</b> 278086	1 шт
<b>9</b>	2.5	<b>4</b>	4.5	1.5	2.5	3.6	<b>DIULM9/21(24VDC)</b> 107022	1 шт
<b>12</b>	3.5	<b>5.5</b>	6.5	2	3	4.4	<b>DIULM12/21(230V50Hz)</b> 278111	1 шт
<b>12</b>	3.5	<b>5.5</b>	6.5	2	3	4.4	<b>DIULM12/21(24VDC)</b> 107023	1 шт
<b>18</b>	5	<b>7.5</b>	11	2.5	4.5	6.5	<b>DIULM17/21(230V50Hz)</b> 278136	1 шт
<b>18</b>	5	<b>7.5</b>	11	2.5	4.5	6.5	<b>DIULM17/21(RDC24)</b> 107024	1 шт
<b>25</b>	7.5	<b>11</b>	14	3.5	6	8.5	<b>DIULM25/21(230V50Hz)</b> 278161	1 шт
<b>25</b>	7.5	<b>11</b>	14	3.5	6	8.5	<b>DIULM25/21(RDC24)</b> 107025	1 шт
<b>32</b>	10	<b>15</b>	17	4	7	10	<b>DIULM32/21(230V50Hz)</b> 278186	1 шт
<b>32</b>	10	<b>15</b>	17	4	7	10	<b>DIULM32/21(RDC24)</b> 107026	1 шт
<b>40</b>	12.5	<b>18.5</b>	23	5	9	12	<b>DIULM40/11(230V50Hz)</b> 278211	1 шт
<b>50</b>	15.5	<b>22</b>	30	6	10	14	<b>DIULM50/11(230V50Hz)</b> 278236	1 шт
<b>65</b>	20	<b>30</b>	35	7	12	17	<b>DIULM65/11(230V50Hz)</b> 278261	1 шт



Отдельные компоненты комбинации		Свободные вспомогательные контакты		Механическая блокировка	Принципиальная схема	Примечания
Контактор Q11	Контактор Q12	Q11	Q12			
Тип	Тип					

DILEM-10 + 11DILEM	DILEM-10 + 11DILEM			+
DILEM-10-G + 11DILEM	DILEM-10-G + 11DILEM			+
DILM7-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20			+
DILM7-01 + DILA-XHI20	DILM7-01 + DILA-XHI20			+
DILM9-01 + DILA-XHI20	DILM9-01 + DILA-XHI20			+
DILM9-01 + DILA-XHI20	DILM9-01 + DILA-XHI20			+
DILM12-01 + DILA-XHI20	DILM12-01 + DILA-XHI20			+
DILM12-01 + DILA-XHI20	DILM12-01 + DILA-XHI20			+
DILM17-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20			+
DILM17-01 + DILA-XHI20	DILM17-01 + DILA-XHI20			+
DILM25-01 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20			+
DILM25-01 + DILA-XHI20	DILM25-01 + DILA-XHI20			+
DILM32-01 + DILA-XHI20	DILM32-01 + DILA-XHI20			+
DILM32-01 + DILA-XHI20	DILM32-01 + DILA-XHI20			+
DILM40 + DILM150-XHI11	DILM40 + DILM150-XHI11	-	-	+
DILM50 + DILM150-XHI11	DILM50 + DILM150-XHI11	-	-	+
DILM65 + DILM150-XHI11	DILM65 + DILM150-XHI11	-	-	+




**Аксессуары**

1 Реле перегрузки  
Аксессуары

→ 2/7  
→ 1/44

**Реверсивные контакторы**



DIULM7/21 - DIULM150/11 с механ. блокировкой  
DIULM80/11 - DIULM150/11 на монтажной плате










## DILM...XSP



Напряжение $U_s$ В	Для использования с	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания					
<b>Супрессоры</b>										
<b>RC супрессоры</b>										
	24 – 48 AC	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		<b>DILM12-XSPR48</b> 281199	10 шт	Для контакторов с управлением переменным током 50-60 Гц. Контакторы DILM115 и DILM150, а также контакторы с управлением постоянным током имеют встроенный супрессор. Обратите внимание на время разряда.				
	110 – 240 AC			<b>DILM12-XSPR240</b> 281200						
	240 – 500 AC			<b>DILM12-XSPR500</b> 281201						
	24 – 48 AC	DILM17 – DILM38 DILMP32 DILMP45 DILL		<b>DILM32-XSPR48</b> 281202						
	110 – 240 AC			<b>DILM32-XSPR240</b> 281203						
	240 – 500 AC			<b>DILM32-XSPR500</b> 281204						
	24 – 48 AC	DILM40 – DILM95 DILMP63 DILMP80		<b>DILM95-XSPR48</b> 281205						
	110 – 240 AC			<b>DILM95-XSPR240</b> 281206						
	240 – 500 AC			<b>DILM95-XSPR500</b> 281207						
	<b>Варисторные супрессоры</b>									
		24 – 48 AC		DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA				<b>DILM12-XSPV48</b> 281208	10 шт	Для контакторов с управлением переменным током 50-60 Гц. Контакторы DILM115 и DILM150, а также контакторы с управлением постоянным током имеют встроенный супрессор. Обратите внимание на время разряда.
		48 – 130 AC						<b>DILM12-XSPV130</b> 281209		
130 – 240 AC		<b>DILM12-XSPV240</b> 281210								
240 – 500 AC		<b>DILM12-XSPV500</b> 281211								
24 – 48 AC		DILM17 – DILM38 DILMP32 DILMP45 DILL	<b>DILM32-XSPV48</b> 281212							
48 – 130 AC			<b>DILM32-XSPV130</b> 281213							
130 – 240 AC			<b>DILM32-XSPV240</b> 281214							
240 – 500 AC		<b>DILM32-XSPV500</b> 281215								
24 – 48 AC		DILM40 – DILM95 DILMP63 DILMP80	<b>DILM95-XSPV48</b> 281216							
48 – 130 AC			<b>DILM95-XSPV130</b> 281217							
130 – 240 AC			<b>DILM95-XSPV240</b> 281218							
240 – 500 AC		<b>DILM95-XSPV500</b> 281219								
<b>Варисторные супрессоры со встроенным светодиодом</b>										
	24 – 48 AC	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		<b>DILM12-XSPVL48</b> 281220	10 шт	Для контакторов с управлением переменным током 50-60 Гц. Контакторы DILM115 и DILM150, а также контакторы с управлением постоянным током имеют встроенный супрессор. Обратите внимание на время разряда.				
	130 – 240 AC			<b>DILM12-XSPVL240</b> 281221						
	24 – 48 AC	DILM17 – DILM38 DILMP32 DILMP45 DILL		<b>DILM32-XSPVL48</b> 281222						
	130 – 240 AC			<b>DILM32-XSPVL240</b> 281223						
	24 – 48 AC	DILM40 – DILM95 DILMP63 DILMP80		<b>DILM95-XSPVL48</b> 281224						
	130 – 240 AC			<b>DILM95-XSPVL240</b> 281225						
<b>Супрессоры с обратным диодом</b>										
	12 – 250 DC	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA		<b>DILM12-XSPD</b> 101672	10 шт	В дополнение ко встроенному супрессору у контакторов с управлением постоянным током. Предотвращает возникновение отрицательного напряжения при управлении с выхода ПЛК.				























## DILM...-XVB, DILM...-XMV, NDIL

Для использования с	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания	
<b>Соединители</b>					
	DILM7 – DILM72 DILMP20 – DILMP45 DILA	–	<b>DILM32-XVB</b> 281227	50 шт	Для механического соединения контакторов в комбинации. Дистанция между контакторами 0 мм.
	DILM80 – DILM150 DILMP125 – DILMP200	–	<b>DILM150-XVB</b> 281226	10 шт	
<b>Механическая блокировка</b>					
	DILM7 – DILM15 DILMP20 DILA	–	<b>DILM12-XMV</b> 281196	1 шт	Для двух контакторов с управлением постоянным/переменным током, горизонтально или вертикально смонтированных. Дистанция между контакторами 0 мм. Включает соединители для контакторов. Механический ресурс 2.5 x 10 <sup>6</sup> операций. Возможна установка блока вспомогательных контактов → 1/30
	DILM17 – DILM32 DILMP32, DILMP45	–	<b>DILM32-XMV</b> 281197	1 шт	
	DILM40 – DILM72 DILMP63, DILMP80	–	<b>DILM65-XMV</b> 281198		
	DILM80 – DILM170 DILMP125 – DILMP200	–	<b>DILM150-XMV</b> 240081		
	DILM185, DILM225, DILM250, DILM300, DILM400, DILM500	–	<b>DILM500-XMV</b> 208289	1 шт	Для двух контакторов с одинаковыми или разными магнитными системами, горизонтально или вертикально смонтированных. Механический ресурс 5 x 10 <sup>6</sup> операций. Установка блока вспомогательных контактов невозможна со стороны механической блокировки. Соединение контакторов одних типоразмеров (DIL3... -DIL4... или DILM(C)185... -DILM(C)500) Дистанция между контакторами: DIL3M80-4AM145 10 мм DILM(C)185-M(C)500 15 мм
	DILM580, DILM650 DILM750, DILM820, DILM1000	–	<b>DILM820-XMV</b> 208288	1 шт	Для двух контакторов с одинаковыми или разными магнитными системами, горизонтально или вертикально смонтированных. Механический ресурс 5 x 10 <sup>6</sup> операций. Установка блока вспомогательных контактов невозможна со стороны механической блокировки. DILM820-XMV состоит из механизма блокировки и монтажной платы для контакторов.
<b>Набор запасных частей для механической блокировки</b>					
–	DILM80 – DILM170 DILMP125 – DILMP200		<b>DILM150-XMVE</b> 107020	1 шт	Включает шарик для механической блокировки и соединитель для контакторов















## DILM...-XP1, DILM...-XS1, DILM...-XSL



Для использования с	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Перемычки для распараллеливания</b>				
Содержит 2 перемычки				
	DILM7 - DILM15	 <b>DILM12-XP1</b> 281193	5 шт	4-й полюс может быть отломан Для категории AC-1 ток для открытого контактора может быть увеличен в 2.5 раза Защита от случайного прикосновения соответствует VDE 0106 часть 100. Емкость зажимов для DILM...-XP1 → Технические данные Вместе с DILM185-XP1 поставляется кожух для защиты от случайного прикосновения.
	DILM17 - DILM32	 <b>DILM32-XP1</b> 281194		
	DILM40 - DILM72	 <b>DILM65-XP1</b> 281195		
	DILM80 - DILM170	 <b>DILM150-XP1</b> 284769		
	DILM185A	 <b>DILM185-XP1</b> 208292		
<b>Перемычки звезда-точка</b>				
	DILM7 - DILM15	<b>DILM12-XS1</b> 281190	20 шт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Штекерный способ присоединения без использования инструментов</li> <li>• В качестве доп. контактов используйте DILA-XHIT... → 1/31</li> </ul>
	DILM17 - DILM32	<b>DILM32-XS1</b> 281191		
	DILM40 - DILM72	<b>DILM65-XS1</b> 281192		
	DILM80 - DILM170	<b>DILM150-XS1</b> 284768		
	DILM185 - DILM400	<b>DILM400-XS1</b> 208291		
	DILM500	<b>DILM500-XS1</b> 208290	С защитным кожухом для защиты от случайного прикосновения	
<b>Комплекты для соединения звезда-треугольник</b>				
Соединение силовых цепей для комбинации звезда-треугольник, включая соединение звезда-точка				
	DILM7/9/12/15 главный контактор DILM7/9/12/15 контактор треугольника DILM7/9/12/15 контактор звезды	<b>DILM12-XSL</b> 283130	1 шт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Штекерный способ присоединения без использования инструментов</li> <li>• В качестве доп. контактов используйте DILA-XHIT... → 1/29</li> </ul> Для электрической блокировки дополнительно встроены следующие электрические проводники: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Q13: A1 - Q15: 21</li> <li>• Q13: 21 - Q15: A1</li> <li>• Q13: A2 - Q15: A2</li> </ul>
	DILM17/25/32 главный контактор DILM17/25/32 контактор треугольника DILM17/25/32 контактор звезды	<b>DILM32-XSL</b> 283131		
	DILM40/50/65 главный контактор DILM40/50/65 контактор треугольника DILM40/50/65 контактор «звезды»	<b>DILM65-XSL</b> 101058		
	DILM80/95 главный контактор DILM80/95 контактор треугольника DILM50/65 контактор звезды	<b>DILM95-XSL</b> 101486		
	DILM115/150 главный контактор DILM115/150 контактор треугольника DILM80/95/115 контактор звезды	<b>DILM150-XSL</b> 101487		
	DILM185/225 главный контактор DILM185/225 контактор треугольника DILM115/150 контактор звезды	<b>DILM225-XSL</b> 101488	Состоит из следующих соединителей: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Главный контактор - треугольник</li> <li>• Треугольник - звезда</li> <li>• Звезда - точка</li> </ul>	









## DILM...-XRL, DIL...-XIP2X, DILM12-XDSB

Для использования	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания	
<b>Супрессор для двигателя</b>				
Рассчитан на напряжение 380...575 В 50/60 Гц				
	DILM7-DILM15	<b>DILM12-XMSM</b> 109399	4 шт <ul style="list-style-type: none"> <li>Штекерный способ присоединения без использования инструментов</li> <li>RC-супрессор</li> <li>Температура окружающей среды -25...+60 °С, открытая установка</li> <li>Вес 0,05 кг</li> </ul>	
<b>Адаптер для печатных плат</b>				
Для передачи сигналов контрольных цепей на печатные платы				
	DILM7-DILM15 DILA	<b>DILM12-XPBC</b> 109400	4 шт -	
<b>Комплект для реверсивного пуска</b>				
Соединение силовых цепей для реверсивной сборки				
	DILM7 DILM9 DILM12	<b>DILM12-XRL</b> 283108	1 шт <ul style="list-style-type: none"> <li>Штекерный способ присоединения без использования инструментов</li> <li>В качестве доп. контактов используйте DILA-XHIT... → 1/31</li> </ul> Помимо электрической блокировки дополнительно встроены следующие электрические проводники: <ul style="list-style-type: none"> <li>Q11: A1 – Q12: 21</li> <li>Q11: 21 – Q12: A1</li> </ul>	
	DILM17 DILM25 DILM32	<b>DILM32-XRL</b> 283109		-
	DILM40 DILM50 DILM65 DILM65	<b>DILM65-XRL</b> 101057		-
	DILM80 DILM95 DILM115 DILM150	<b>DILM150-XRL</b> 101681	-	
<b>Кожух IP2X</b>				
	DILM17 DILM25 DILM32 DILM38 DILMP32 DILMP45	<b>DILM32-XIP2X</b> 118855	Набор состоит из 2-х трехполюсных и 2-х однополюсных кожухов.	
	DILM40 DILM50 DILM65 DILM72 DILMP63 DILMP80	<b>DILM65-XIP2X</b> 106491	8 шт 2 кожуха необходимы для каждой фазы. Набор включает в себя 8 кожухов	
	DILM80 DILM95 DILM115 DILM150 DILM170 DILMP125 DILMP160 DILMP200	<b>DILM150-XIP2X</b> 106492	8 шт	
<b>3-х фазные соединители</b>				
Защищенные от случайного касания и устойчивые к короткому замыканию $U_0 = 690$ В, $I_0 = 35$ А. Могут быть расширены, переворачивая соединители при установке.				
	DILM7 DILM9 DILM12 DILM15	<b>DILM12-XDSB0/3</b> 240084	5 шт Для 3-х контакторов, длина 135 мм	
		<b>DILM12-XDSB0/4</b> 240085	Для 4-х контакторов, длина 180 мм	
		<b>DILM12-XDSB0/5</b> 240086	Для 5-ти контакторов, длина 225 мм	









## DILM32-XTE



Для использования с	Условное обозначение	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Блоки электронных таймеров</b>				
<b>Задержка на включение</b> Не может использоваться с блоками фронтальных вспомогательных контактов, а также с супрессором				
 24 В AC/DC 100...130 В AC 200...240 В AC	DILM7 – DILM32 DILMP20 – DILMP45 DILA	 <b>DILM32-XTEE11(RA24)</b> 101440 <b>DILM32-XTEE11(RAC130)</b> 101441 <b>DILM32-XTEE11(RAC240)</b> 101442	1 шт	Диапазон установки времени 0.05 с...1 с 0.5 с...10 с 5 с...100 с
<b>Задержка на отключение</b> Не может использоваться с блоками фронтальных вспомогательных контактов, а также с супрессором				
 24 В AC/DC 24 В AC/DC 24 В AC/DC 100...130 В AC 100...130 В AC 100...130 В AC 200...240 В AC 200...240 В AC 200...240 В AC	DILM7 – DILM32 DILMP20 – DILMP45 DILA	 <b>DILM32-XTED11-1(RA24)</b> 105210 <b>DILM32-XTED11-10(RA24)</b> 104943 <b>DILM32-XTED11-100(RA24)</b> 104946 <b>DILM32-XTED11-1(RAC130)</b> 105211 <b>DILM32-XTED11-10(RAC130)</b> 104944 <b>DILM32-XTED11-100(RAC130)</b> 104947 <b>DILM32-XTED11-1(RAC240)</b> 105212 <b>DILM32-XTED11-10(RAC240)</b> 104945 <b>DILM32-XTED11-100(RAC240)</b> 104948	1 шт	Диапазон 0.05 с...1 с Диапазон 0.5 с...10 с Диапазон 5 с...100 с Диапазон 0.05 с...1 с Диапазон 0.5 с...10 с Диапазон 5 с...100 с Диапазон 0.05 с...1 с Диапазон 0.5 с...10 с Диапазон 5 с...100 с
<b>Для пуска звезда-треугольник</b> Не может использоваться с блоками фронтальных вспомогательных контактов, а также с супрессором				
 24 В AC/DC 100...130 В AC 200...240 В AC	DILM7 – DILM32 DILMP20 – DILMP45 DILA	 <b>DILM32-XTEY20(RA24)</b> 101446 <b>DILM32-XTEY20(RAC130)</b> 101447 <b>DILM32-XTEY20(RAC240)</b> 101448	1 шт	Время переключения 1...30 с Интервал переключения 50 мс Примеры схем → Проектирование подключения DILM32-XTEY20 к комбинациям звезда-треугольник

## Аксессуары

## DILM...-X, XKGE

Для использования с	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Пломбировочная крышка</b>			
Прозрачная 	DILM32-XTE...	<b>DILM32-XTEPLH</b> 101449	1 шт
<b>Маркировка</b>			
7.5 × 17 мм Цвет: желтый HKS 3 (≈ RAL 1018) 	Нанесение надписей с использованием лазерного принтера, плоттера, маркера, копира	<b>XGKE-GE</b> 207517	25 шт 1 шт = 1 лист 240 наклеек на каждом листе  1 лист = DIN A4 Может быть разделен на 2 DIN A5 листа
<b>Крышки</b>			
Крышка на клеммы 	DILM185A DILM225A  DILM250 DILM300A DILM500  DILM580 DILM650  DILM750 DILM820, DILM1000	<b>DILM225A-XHB</b> 139560  <b>DILM400-XHB</b> 208287 <b>DILM500-XHB</b> 208286  <b>DILM650-XHB</b> 208285 <b>DILM820-XHB</b> 208284	1 шт          Защита от непосредственного касания токоведущих частей
<b>Модули увеличения емкости зажимов</b>			
-	DILM80 DILM95 DILM115 DILM150 DILM170	<b>DILM150-XZK</b> 104486	10 шт Могут быть установлены на любой силовой зажим контактора. Соединения: Макс. 2 × 4 мм <sup>2</sup> одножильный провод Макс. 2 × 2.5 мм <sup>2</sup> , гибкий провод с наконечником
<b>Крышка для соединения звезда-треугольник</b>			
	DILM400-XS1	<b>DILM400-XHBS1</b> 101687	10 шт Может быть скомбинировано с комплектами соединения звезда-треугольник DILM250-XSL и DILM400-XSL.
<b>Крышка</b>			
	DILM7 - DILM38 DILMP32 DILMP45 DILA DILL  DILM40 - DILM170 DILMP63 - DILMP200	<b>DILM32-XAB</b> 129538  <b>DILM150-XAB</b> 121712	10 шт Для предотвращения ручного включения контактора путем воздействия на язычек. Не может быть скомбинирован с дополнительными устанавливаемыми на фронтальную сторону контактора аксессуарами.
<b>Супрессор для вакуумных контакторов (на стороне нагрузки)</b>			
	DILM580 DILM650 DILM750 DILM820 DILM1000  DILH2000 DILH2200 DILH2600	<b>DILM1000-XSM</b> 125947  <b>DILH2600-XSM</b> 125946	10 шт Для демпфирования перенапряжений при коммутации индуктивных нагрузок.




## DILM...-XPS, ETS4-VS3

Номинальный ток		Напряжение управления	Ток управления	Условное обозначение	Для использо- вания с	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковк
AC-15	DC						
240 В	415 В						
$I_e$	$I_e$	$I_e$	$U_s$	$I$			
A	A	A	V DC	мА			



## Усилительные модули, отдельный монтаж

Вход со встроенным супрессором для ограничения перенапряжения

2	2	0.03	24	25		Где необходимо	<b>ETS4-VS3</b> 083094	1 шт
---	---	------	----	----	--	-------------------	---------------------------	------

**Примечания** Катушки контакторов с номинальным током > 2 А должны быть запитаны с помощью вспомогательных реле DILA.  
Номинальный ток DC:  
Условия включения и отключения согласно DC-13, время L/R 300 мс



Для использования с	Переменное напряжение Тип Код для заказа	Цена См. Прайс- Лист	Постоянное напряжение Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Индивидуальные катушки</b>					
	DILM17 DILM25 DILM32	<b>DILM32-XSP(230V50Hz)</b> 281141	<b>DILM32-XSP(RDC24)<sup>1)</sup></b> 281155	1 шт	Другие управляющие напряжения → 1/59
	DILM40 DILM50 DILM65 DILM72	<b>DILM65-XSP(230V50Hz)</b> 281171	<b>DILM65-XSP(RDC24)<sup>1)</sup></b> 281185		
	DILM80 DILM95	<b>DILM95-XSP(230V50Hz)</b> 230062	<b>DILM95-XSP(RDC24)<sup>1)</sup></b> 230080		
	DILM115 DILM150 DILM170	<b>DILM150-XSP(RAC240)<sup>1)</sup></b> 230112	<b>DILM150-XSP(RDC24)<sup>1)</sup></b> 230115		
<b>Электронные модули, с катушкой</b>					
	DILM185 DILM225 DILM250	<b>DILM250-XSP/E(RA250)</b> 208252	<b>DILM250-XSP/E(RA250)</b> 208252	1 шт	Другие управляющие напряжения → 1/63
	DILM300 DILM400 DILM500	<b>DILM500-XSP/E(RA250)</b> 208256	<b>DILM500-XSP/E(RA250)</b> 208256		
	DILM580 DILM650 DILM750 DILM820 DILM1000	<b>DILM1000-XSP/E(RA250)</b> 289145	<b>DILM1000-XSP/E(RA250)</b> 289145		
	DILH1400	<b>DILH1400-XSP/E(RAW250)</b> 289161			
	DILM185-S DILM225-S DILM250-S	<b>DILM250-S-XSP/E</b> <b>(220-240V50/60Hz)</b> 274202			
	DILM300-S DILM400-S DILM500-S	<b>DILM500-S-XSP/E</b> <b>(220-240V50/60Hz)</b> 274205			

**Примечания** <sup>1)</sup> Включая электронный модуль

## Реле контроля контакторов CMD



## Общие данные

В целях обеспечения безопасного отключения соответствующего категории 3 и 4 EN 954-1 одновременно должны использоваться два контактора, соединенные последовательно. Это дорогостоящее решение, особенно в случае больших контакторов, рассчитанных на высокие мощности.


## Применение

Именно в таких случаях можно использовать реле CMD. Задача CMD – отслеживать состояние главных контактов контактора на предмет сваривания.

Для этого напряжение управления контактора сравнивается с состоянием главных контактов, которое надежно отслеживается используя зеркальный контакт (IEC EN 60947-4-1 Appendix F). Если с катушки снимается напряжение и контактор не отпадает, реле CMD отключает вышестоящий автоматический выключатель или выключатель-разъединитель с помощью расцепителя минимального напряжения. CMD гарантирует надежное отключение в случае сваривания. Реле способно заменить дублирующий контактор. Оно соответствует категории безопасности 3 согласно EN 954-1 и EN ISO 13849.



## Прямой пуск

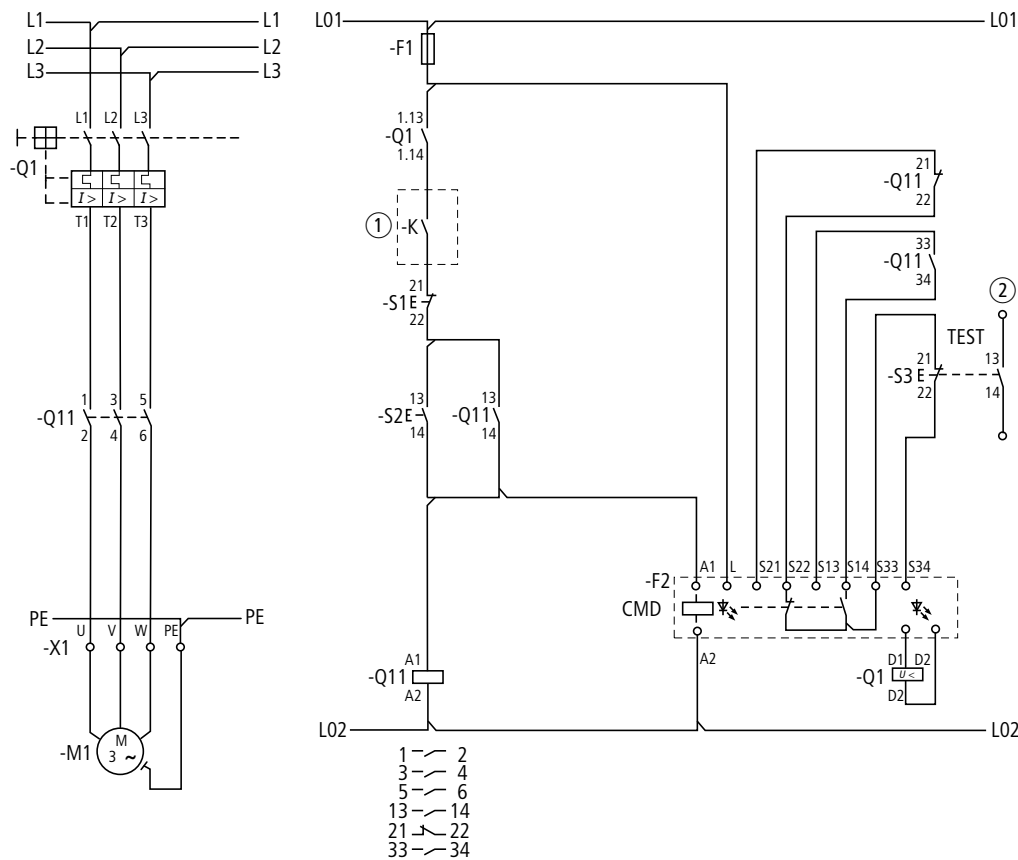


① Коммутация с помощью реле безопасности или контроллера

② Контакт сигнализации для ПЛК

### CMD

#### Реверсивный пуск

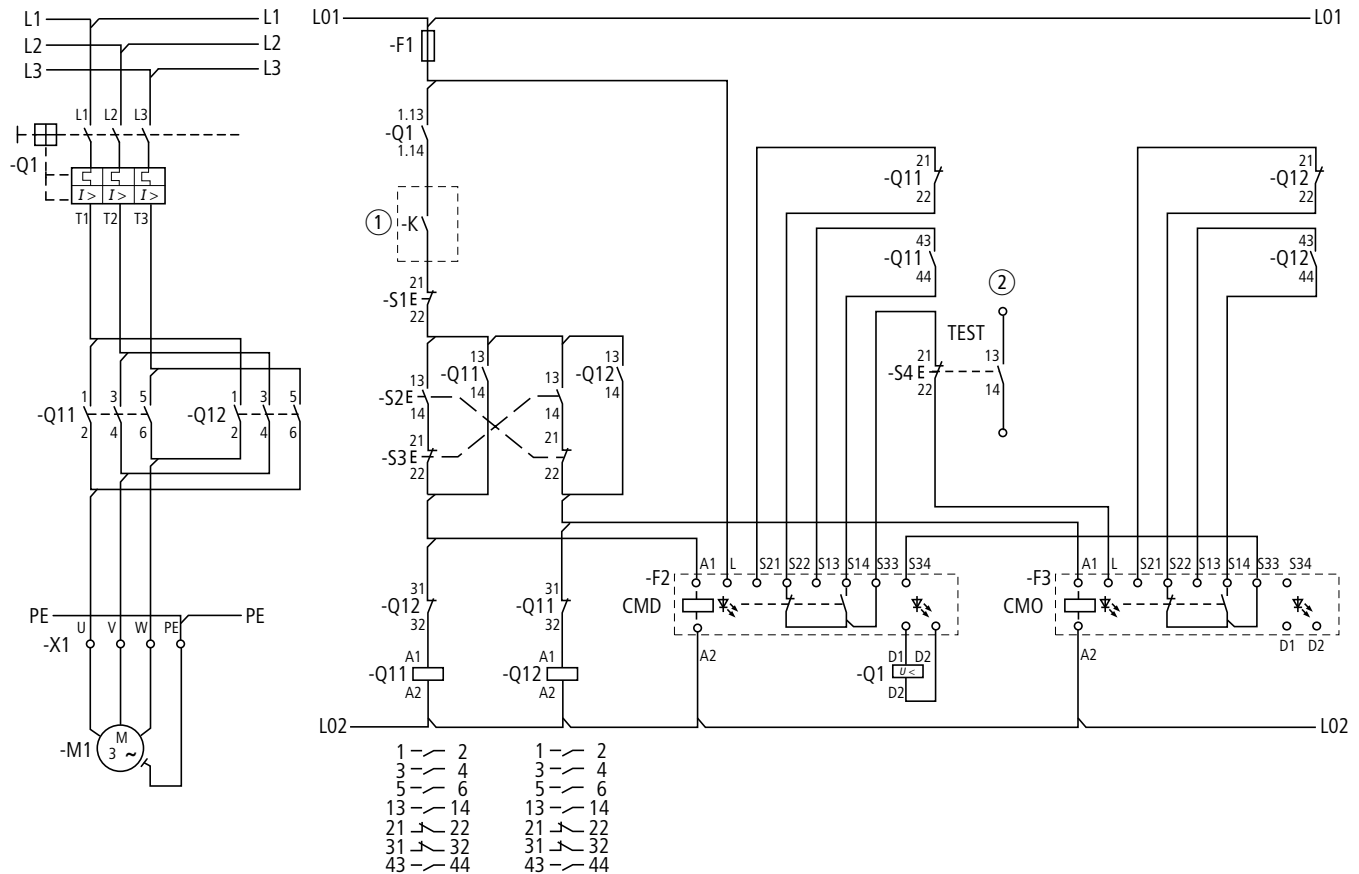

- ① Коммутация с помощью реле безопасности или контроллера  
② Контакт сигнализации для ПЛК

#### Монтаж

Реле CMD может использоваться совместно со следующими компонентами Moeller:

- Контакторы:
  - DILEM
  - DILM7 ... DILM150
  - DILM185(-S) ... DILM500(-S):
  - DILM580 ... DILM1600
  - DILH1400 ... DILH2200
  - SE-1A-PKZ2 и S-PKZ2

Необходимые вспомогательные контакты контактора:


	CMD	Самоподхват	Цепь обратной связи	Электрическая блокировка
Прямой пуск	1 Н/О + 1 Н/З	1 Н/О	1 Н/З	
Реверсивный пуск	1 Н/О + 1 Н/З	1 Н/О	1 Н/З	1 Н/З

Для CMD вспомогательный Н/З контакт, зеркальный контакт должен удовлетворять IEC/EN 60947-4-1, а вспомогательный Н/О контакт должен быть с принудительным открытием согласно IEC/EN 60947-5-1. Вспомогательный Н/З контакт для цепи обратной связи должен быть зеркальным согласно IEC/EN 60947-4-1.

- Автоматические выключатели защиты двигателя/автоматические выключатели:
  - PKZ2 + U-PKZ2(18VDC)
  - NZM1 + NZM1-XUVL
  - NZM2 + NZM2/3-XUVL
  - NZM3 + NZM2/3-XUVL
  - NZM4 + NZM4-XUVL
  - N1 + NZM1-XUVL
  - N2 + NZM2/3-XUVL
  - N3 + NZM2/3-XUVL
  - N4 + NZM4-XUVL

#### Информация для заказа

	Тип Код для заказа	Кол-во в упаковке
Реле контроля контакторов CMD	CMD(24VDC) 106170	1 шт
	CMD(220-240VAC) 106172	1 шт



DILER, DILEM

AC	DILER-40(...)	DILER-31(...)	DILER-22(...)	DILEEM-10(...)	DILEEM-01(...)	DILEM-10(...)	DILEM-01(...)	DILEM12-10(...)	DILEM12-01(...)	DILEM4(...)
Код для заказа <sup>1)</sup>										
<b>Стандартные напряжения</b>										
24V 50Hz	010094	010251	010344	051604	051629	010005	010086	127067	127083	014754
48V 50Hz	010190	010044	010201	051603	051628	010020	010294	–	–	–
240 V50Hz	010478	010300	010138	051602	051627	010032	010151	–	–	014305
115V 60Hz	010270	010204	010211	051598	051624	010024	010470	–	–	–
42V 50Hz, 48V 60Hz	–	–	–	051612	051637	051782	051791	–	–	–
110V 50Hz, 120V 60Hz	051756	051765	051774	051611	051636	051783	051792	127072	127088	051801
190V 50Hz, 220V 60Hz	051757	051766	051775	051610	051635	051784	051793	–	–	–
220V 50Hz, 240V 60Hz	051758	051767	051776	051609	051634	051785	051794	–	–	051803
230V 50Hz, 240V 60Hz	051759	051768	051777	051608	051633	051786	051795	–	–	051804
380V 50Hz, 440V 60Hz	051760	051769	051778	051607	051632	051787	051796	–	–	–
400V 50Hz, 440V 60Hz	051761	051770	051779	051606	051631	051788	051797	–	–	051806
415V 50Hz, 480V 60Hz	051762	051771	051780	051605	051630	051789	–	–	–	–
24V 50/60Hz	021924	021594	021704	051596	051621	021417	020402	127079	127095	022044
42V 50/60Hz	033459	029869	029433	051595	051620	032174	033233	–	–	–
110V 50/60Hz	021961	021624	021871	051592	051618	021455	020436	127081	127097	–
230V 50/60Hz	052725	052509	052508	056674	058771	052302	051114	127082	127098	052506
<b>DC</b>	<b>DILER-40-G(...)</b>	<b>DILER-31-G(...)</b>	<b>DILER-22-G(...)</b>	<b>DILEEM-10-G(...)</b>	<b>DILEEM-01-G(...)</b>	<b>DILEM-10-G(...)</b>	<b>DILEM-01-G(...)</b>	<b>DILEM12-10-G(...)</b>	<b>DILEM12-01-G(...)</b>	<b>DILEM4-G(...)</b>
Код для заказа <sup>1)</sup>										
<b>Стандартные напряжения</b>										
12V DC	079711	079761	080728	051644	051649	079594	079642	–	–	079680
24V DC	010223	010157	010042	051643	051650	010213	010343	127132	127137	012701
48V DC	010255	010205	010346	051642	051648	010245	010496	–	–	–
110V DC	010287	010253	010043	051640	051646	010309	010136	–	–	–
220V DC	010303	010269	010091	051639	051645	010325	010168	–	–	–

Примечания

<sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.  
Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.



## DILA

Реле DILA



	С винтовыми зажимами			С пружинными зажимами		
	DILA-40(...)	DILA-31(...)	DILA-22(...)	DILAC-40(...)	DILAC-31(...)	DILAC-22(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>						
24V 50Hz	276316	276351	276386	276431	276463	276495
240 V50Hz	276318	276353	276388	–	–	–
110V 50Hz, 120V 60Hz	276326	276361	276396	276438	276470	276502
190V 50Hz, 220V 60Hz	276327	276362	276397	–	–	–
220V 50Hz, 240V 60Hz	276328	276363	276398	–	–	–
230V 50Hz, 240V 60Hz	276329	276364	276399	276441	276473	276505
380V 50Hz, 440V 60Hz	276330	276365	276400	–	–	–
400V 50Hz, 440V 60Hz	276331	276366	276401	–	–	–
24V 50/60Hz	276333	276368	276403	276445	276477	276509
42V 50/60Hz	276334	276369	276404	–	–	–
110V 50/60Hz	276335	276370	276405	–	–	–
220V 50Hz/60Hz	276336	276371	276406	–	–	–
230V 50Hz/60Hz	276337	276372	276407	276449	276481	276513
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>						
...В 50Hz(12-500В) <sup>3)</sup>	276341	276376	276411	276453	276485	276517
...В 60Hz(12-600В) <sup>3)</sup>	276342	276377	276412	276454	276486	276518
<b>DC</b>	С винтовыми зажимами			С пружинными зажимами		
	DILA-40(...)	DILA-31(...)	DILA-22(...)	DILAC-40(...)	DILAC-31(...)	DILAC-22(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>						
24V DC	276344	276379	276414	276456	276488	276520
48V DC	276345	276380	276415	–	–	–
110V DC	276347	276382	276417	276459	276491	276523
220V DC	276348	276383	276418	276460	276492	276524
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>						
...V DC(12-250В) <sup>3)</sup>	276349	276384	276419	276461	276493	276525

## Примечания

- <sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.
- <sup>2)</sup> Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...-...В).
- <sup>3)</sup> Минимальный заказ: 10 шт.



AC	DILM							
	DILM7-10 (...)	DILM7-01 (...)	DILM9-10 (...)	DILM9-01 (...)	DILM12-10 (...)	DILM12-01 (...)	DILM15-10 (...)	DILM15-01 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>								
<b>Стандартные напряжения</b>								
24V 50 Hz	276537	276572	276677	276712	276817	276852	290045	290080
240V 50Hz	276539	276574	276679	276714	276819	276854	–	–
42V 50Hz 48V 60Hz	276546	–	276686	–	276826	–	–	–
110V 50Hz 120V 60Hz	276547	276582	276687	276722	276827	276862	290055	290090
190V 50Hz 220V 60Hz	276548	276583	276688	276723	276828	276863	–	–
220V 50Hz 240V 60Hz	276549	276584	276689	276724	276829	276864	–	–
230V 50Hz 240V 60Hz	276550	276585	276690	276725	276830	276865	290058	290093
380V 50Hz 440V 60Hz	276551	276586	276691	276726	276831	276866	–	–
400V 50Hz 440V 60Hz	276552	276587	276692	276727	276832	276867	–	–
415V 50Hz 480V 60Hz	276553	–	276693	–	276833	–	–	–
24V 50Hz/60Hz	276554	276589	276694	276729	276834	276869	290062	290097
42V 50Hz/60Hz	276555	276590	276695	276730	276835	276870	–	–
110V 50Hz/60Hz	276556	276591	276696	276731	276836	276871	–	–
220V 50Hz/60Hz	276557	276592	276697	276732	276837	276872	–	–
230V 50Hz/60Hz	276558	276593	276698	276733	276838	276873	290066	290101
Нестандартные напряжения управления, исключая указан- ные стандартные напряжения <sup>2)</sup>								
...V 50Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	276562	276597	276702	276737	276842	276877	290070	290105
...V 60Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	276563	276598	276703	276738	276843	276878	290071	290106
<b>DC</b>	<b>DILM7-10</b> (...)	<b>DILM7-01</b> (...)	<b>DILM9-10</b> (...)	<b>DILM9-01</b> (...)	<b>DILM12-10</b> (...)	<b>DILM12-01</b> (...)	<b>DILM15-10</b> (...)	<b>DILM15-01</b> (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>								
<b>Стандартные напряжения</b>								
24V DC	276565	276600	276705	276740	276845	276880	290073	290108
48V DC	276566	276601	276706	276741	276846	276881	–	–
110V DC	276568	276603	276708	276743	276848	276883	–	–
220V DC	276569	276604	276709	276744	276849	276884	–	–
Нестандартные напряжения управления, исключая указан- ные стандартные напряжения <sup>2)</sup>								
...V DC (12-250В) <sup>3)</sup>	276570	276605	276710	276745	276850	276885	290078	290113



**Примечания**

- 1) Заказной код подбирается по таблице в соответствии с выбранным типом устройства и управляющим напряжением. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...-...В).
- 3) Минимальный заказ: 10 шт.

## DILM

Контакты DILM, DILN



AC	DILM17-10 (...)	DILM17-01 (...)	DILM25-10 (...)	DILM25-01 (...)	DILM32-10 (...)	DILM32-01 (...)	DILM38-10 (...)	DILM38-01 (...)	DILM40 (...)	DILM50 (...)	DILM65 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>											
<b>Стандартные напряжения</b>											
24V 50 Hz	276991	277023	277119	277151	277247	277279	112378	112446	277753	277817	277881
240V 50Hz	276993	–	277121	–	277249	–	112420	112448	277755	277819	277883
42V 50Hz 48V 60Hz	277000	–	277128	–	277256	–	112424	112453	277762	277826	277890
110V 50Hz 120V 60Hz	277001	277033	277129	277161	277257	277289	112425	112454	277763	277827	277891
190V 50Hz 220V 60Hz	277002	–	277130	–	277258	–	112426	112455	277764	277828	277892
220V 50Hz 240V 60Hz	277003	–	277131	–	277259	–	112427	112456	277765	277829	277893
230V 50Hz 240V 60Hz	277004	277036	277132	277164	277260	277292	112428	112457	277766	277830	277894
380V 50Hz 440V 60Hz	277005	–	277133	–	277261	–	112429	112458	277767	277831	277895
400V 50Hz 440V 60Hz	277006	277038	277134	277166	277262	277294	112430	112459	277768	277832	277896
415V 50Hz 480V 60Hz	277007	–	277135	–	277263	–	112431	112460	277769	277833	277897
24V 50Hz/60Hz	277008	277040	277136	277168	277264	277296	112432	112461	277770	277834	277898
42V 50Hz/60Hz	277009	–	277137	–	277265	–	112433	112462	277771	277835	277899
110V 50Hz/60Hz	277010	277042	277138	277170	277266	277298	112434	112463	277772	277836	277900
220V 50Hz/60Hz	277011	277043	277139	277171	277267	277299	112435	122464	277773	277837	277901
230V 50Hz/60Hz	277012	277044	277140	277172	277268	277300	112436	122465	277774	277838	277902
<b>Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения<sup>2)</sup></b>											
...V 50Hz (24 – 600В)	277016 <sup>7)</sup>	277048 <sup>7)</sup>	277144 <sup>7)</sup>	277176 <sup>7)</sup>	277272 <sup>7)</sup>	277304 <sup>8)</sup>	112440 <sup>7)</sup>	112468 <sup>7)</sup>	277778 <sup>8)</sup>	277842 <sup>8)</sup>	277906 <sup>8)</sup>
...V 60Hz (24 – 600В)	277017 <sup>7)</sup>	277049 <sup>7)</sup>	277145 <sup>7)</sup>	277177 <sup>7)</sup>	277273 <sup>7)</sup>	277305 <sup>8)</sup>	112441 <sup>7)</sup>	112469 <sup>7)</sup>	277779 <sup>8)</sup>	277843 <sup>8)</sup>	277907 <sup>8)</sup>
<b>DC</b>											
	DILM17-10(...)	DILM17-01(...)	DILM25-10(...)	DILM25-01(...)	DILM32-10(...)	DILM32-01(...)	DILM38-10(...)	DILM38-01(...)	DILM40(...)	DILM50(...)	DILM65(...)
Код для заказа <sup>1)</sup>											
<b>Стандартные напряжения</b>											
RDC 24 <sup>3)</sup>	277018	277050	277146	277178	277274	277306	112442	112470	277780	277844	277908
RDC 60 <sup>4)</sup>	277019	277051	277147	277179	277275	277307	112443	112471	277781	277845	277909
RDC 130 <sup>5)</sup>	277020	277052	277148	277180	277276	277308	112444	112472	277782	277846	277910
RDC 240 <sup>6)</sup>	277021	277053	277149	277181	277277	277309	112445	112473	277783	277847	277911

## Примечания

- 1) Заказной код подбирается по таблице в соответствии с выбранным типом устройства и управляющим напряжением. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).
- 3) 24 – 27 В DC
- 4) 48 – 60 В DC
- 5) 110 – 130 В DC
- 6) 200 – 240 В DC
- 7) Минимальный заказ: 10 шт.
- 8) Минимальный заказ: 5 шт.

DILM

AC	DILM72 (...)	DILM80 (...)	DILM95 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>			
<b>Стандартные напряжения</b>			
24V 50 Hz	–	235904	239467
240V 50Hz	109183	235910	239469
42V 50Hz 48V 60Hz	–	239394	239476
110V 50Hz 120V 60Hz	109191	239399	239477
190V 50Hz 220V 60Hz	–	239400	239478
220V 50Hz 240V 60Hz	–	239401	239479
230V 50Hz 240V 60Hz	107670	239402	239480
380V 50Hz 440V 60Hz	–	239403	239481
400V 50Hz 440V 60Hz	109195	239404	239482
415V 50Hz 480V 60Hz	–	239405	239483
24V 50Hz/60Hz	109197	239406	239484
42V 50Hz/60Hz	–	239407	239485
110V 50Hz/60Hz	109199	239408	239486
220V 50Hz/60Hz	109200	239409	239487
230V 50Hz/60Hz	109201	239410	239488
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>			
...V 50Hz (24 – 600В) <sup>13)</sup>	109205 <sup>14)</sup>	239414	239504
...V 60Hz (24 – 600В) <sup>13)</sup>	109206 <sup>14)</sup>	239415	239509
DC	DILM72 (...)	DILM80 (...)	DILM95 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>			
<b>Стандартные напряжения</b>			
RDC 24 <sup>3)</sup>	107671	239416	239510
RDC 60 <sup>4)</sup>	–	239417	239511
RDC 130 <sup>5)</sup>	–	239418	239512
RDC 240 <sup>6)</sup>	109209	239419	239513

AC	DILM115 (...)	DILM150 (...)	DILM170 (...)	DILM185A /22(...)	DILM225 A/22(...)
Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>					
RAC 24 <sup>7)</sup>	239545	239585	107010	139534	139544
RAC 48 <sup>8)</sup>	239546	239586	107011	139535	139545
RAC 120 <sup>9)</sup>	239547	239587	107012	139536	139546
RAC 240 <sup>10)</sup>	239548	239588	107013	139537	139547
RAC 440 <sup>11)</sup>	239549	239589	107014	139538	139548
RAC 500 <sup>12)</sup>	239550	239590	107015	139539	139549
DC	DILM115 (...)	DILM150 (...)	DILM170 (...)	DILM185A /22(...)	DILM225 A/22(...)
Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>					
RDC 24 <sup>3)</sup>	239555	239591	107016	139540	139550
RDC 60 <sup>4)</sup>	239560	239592	107017	139541	139551
RDC 130 <sup>5)</sup>	239567	239593	107018	139542	139552
RDC 240 <sup>6)</sup>	239572	239594	107019	139543	139553

Примечания

- 1) Заказной код подбирается по таблице в соответствии с выбранным типом устройства и управляющим напряжением. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).
- 3) 24 – 27 В DC
- 4) 48 – 60 В DC
- 5) 110 – 130 В DC
- 6) 200 – 240 В DC
- 7) 24В 50/60 Hz
- 8) 42 – 48 В 50/60 Hz
- 9) 100 – 120 В 50/60 Hz
- 10) 190 – 240 В 50/60 Hz
- 11) 380 – 440 В 50/60 Hz
- 12) 480 – 500 В 50/60 Hz
- 13) Минимальный заказ: 5 шт.
- 14) Минимальный заказ: 10 шт.





## DILM

AC	DILMC7-10(...)	DILMC7-01(...)	DILMC9-10(...)	DILMC9-01(...)	DILMC12-10(...)	DILMC12-01(...)	DILMC15-10	DILMC15-01
	Код для заказа <sup>1)</sup>							
<b>Стандартные напряжения</b>								
<b>24V 50Hz</b>	277379	277411	277443	277475	277507	277539	293938	293933
<b>110V 50Hz</b> <b>120V 60Hz</b>	277386	277418	277450	277482	277514	277546	293908	293943
<b>230V 50Hz</b> <b>240V 60Hz</b>	277389	277421	277453	277485	277517	277549	293911	293946
<b>24V 50Hz/60Hz</b>	277393	277425	277457	277489	277521	277553	293915	293950
<b>110V 50Hz/60Hz</b>	277395	277427	277459	277491	277523	277555	293919	293954
<b>230V 50Hz/60Hz</b>	277397	277429	277461	277493	277525	277557	293938	293933
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>								
<b>...V 50Hz (12 – 600В)<sup>6)</sup></b>	277401	277433	277465	277497	277529	277561	293923	293958
<b>...V 60Hz (12 – 600В)<sup>6)</sup></b>	277402	277434	277466	277498	277530	277562	293924	293959
<b>DC</b>	<b>DILMC7-</b>	<b>DILMC7-</b>	<b>DILMC9-</b>	<b>DILMC9-01(...)</b>	<b>DILMC12-</b>	<b>DILMC12-01(...)</b>	<b>DILMC15-</b>	<b>DILMC15-01</b>
	Код для заказа <sup>1)</sup>							
<b>Стандартные напряжения</b>								
<b>24В DC</b>	277404	277436	277468	277500	277532	277564	293926	293961
<b>110В DC</b>	277407	277439	277471	277503	277535	277567	293929	293964
<b>220В DC</b>	277408	277440	277472	277504	277536	277568	293930	293965
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>								
<b>...V DC (12 – 250В)<sup>6)</sup></b>	277409	277441	277473	277505	277537	277569	293931	293966

AC	DILMC17-10 (...)	DILMC17-01(...)	DILMC25-10 (...)	DILMC25-01 (...)	DILMC32-10 (...)	DILMC32-01 (...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>						
<b>24V 50 Hz</b>	277570	277600	277630	277660	277690	277720
<b>110V 50Hz</b> <b>120V 60Hz</b>	277578	277608	277638	277668	277698	277728
<b>230V 50Hz</b> <b>240V 60Hz</b>	277581	277611	277641	277671	277701	277731
<b>24V 50Hz/60Hz</b>	277585	277615	277645	277675	277705	277735
<b>220V 50Hz/60Hz</b>	277588	277618	277648	277678	277708	277738
<b>230V 50Hz/60Hz</b>	277589	277619	277649	277679	277709	277739
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>						
<b>...V 50Hz (24 – 600В)<sup>6)</sup></b>	277593	277623	277653	277683	277713	277743
<b>...V 60Hz (24 – 600В)<sup>6)</sup></b>	277594	277624	277654	277684	277714	277744
<b>DC</b>	<b>DILMC17-10 (...)</b>	<b>DILMC17-01 (...)</b>	<b>DILMC25-10 (...)</b>	<b>DILMC25-01 (...)</b>	<b>DILMC32-10 (...)</b>	<b>DILMC32-01 (...)</b>
	Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>						
<b>RDC 24<sup>3)</sup></b>	277595	277625	277655	277685	277715	277745
<b>RDC 130<sup>4)</sup></b>	277597	277627	277657	277687	277717	277747
<b>RDC 240<sup>5)</sup></b>	277598	277628	277658	277688	277718	277748

## Примечания

- 1) Заказной код подбирается по таблице в соответствии с выбранным типом устройства и управляющим напряжением. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...-...В).
- 3) 24 – 27 В DC
- 4) 110 – 130 В DC
- 5) 200 – 240 В DC
- 6) Минимальный заказ: 10 шт.

				DILM...XSP...		
AC	DILM32-XSP (...)	DILM65-XSP (...)	DILM95-XSP (...)	AC	DILM150-XSP (...)	DILM225A-XSP
	Код для заказа <sup>1)</sup>				Код для заказа <sup>1)</sup>	
<b>Стандартные напряжения</b>				<b>Стандартные напряжения</b>		
24V 50Hz	281130	281160	229984	<b>RAC 24<sup>7)</sup></b>	230109	139562
240V 50Hz	281132	281162	229986	<b>RAC 48<sup>8)</sup></b>	230110	139563
24V 60Hz	281134	281164	229988	<b>RAC 120<sup>9)</sup></b>	230111	139564
115V 60Hz	281136	281166	229990	<b>RAC 240<sup>10)</sup></b>	230112	139565
42V 50Hz 48V 60Hz	281137	281167	229994	<b>RAC 440<sup>11)</sup></b>	230113	139566
110V 50Hz 120V 60Hz	281138	281168	230058	<b>RAC 500<sup>12)</sup></b>	230114	139567
190V 50Hz 220V 60Hz	281139	281169	230059	<b>DC</b>	<b>DILM150-XSP (...)</b>	<b>DILM225A-XSP</b>
220V 50Hz 240V 60Hz	281140	281170	230061		Код для заказа <sup>1)</sup>	
230V 50Hz 240V 60Hz	281141	281171	230062	<b>Стандартные напряжения</b>		
380V 50Hz 440V 60Hz	281142	281172	230063	<b>RDC 24<sup>3)</sup></b>	230115	139568
400V 50Hz 440V 60Hz	281143	281173	230064	<b>RDC 60<sup>4)</sup></b>	230116	139569
415V 50Hz 480V 60Hz	281144	281174	230065	<b>RDC 130<sup>5)</sup></b>	230117	139570
24V 50Hz/60Hz	281145	281175	230066	<b>RDC 240<sup>6)</sup></b>	230122	139571
42V 50Hz/60Hz	281146	281176	230067			
110V 50Hz/60Hz	281147	281177	230068	<b>Примечания</b>	<sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом. <sup>2)</sup> Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...-...В). <sup>3)</sup> 24 – 27 В DC <sup>4)</sup> 48 – 60 В DC <sup>5)</sup> 110 – 130 В DC <sup>6)</sup> 200 – 240 В DC <sup>7)</sup> 24 В 50/60 Гц <sup>8)</sup> 42 – 48 В 50/60 Гц <sup>9)</sup> 100 – 120 В 50/60 Гц <sup>10)</sup> 190 – 240 В 50/60 Гц <sup>11)</sup> 380 – 440 В 50/60 Гц <sup>12)</sup> 480 – 500 В 50/60 Гц <sup>13)</sup> Минимальный заказ: 10 шт. <sup>14)</sup> Минимальный заказ: 5 шт.	
220V 50Hz/60Hz	281148	281178	230073			
230V 50Hz/60Hz	281149	281179	230074			
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>						
...V 50Hz (24 – 600В)	281153 <sup>13)</sup>	281183 <sup>14)</sup>	230078 <sup>14)</sup>			
...V 60Hz (24 – 600В)	281154 <sup>13)</sup>	281184 <sup>14)</sup>	230079 <sup>14)</sup>			
<b>DC</b>	<b>DILM32-XSP (...)</b>	<b>DILM65-XSP (...)</b>	<b>DILM95-XSP (...)</b>			
	Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>						
<b>RDC 24<sup>3)</sup></b>	281155	281185	230080			
<b>RDC 60<sup>4)</sup></b>	281156	281186	230081			
<b>RDC 130<sup>5)</sup></b>	281157	281187	230082			
<b>RDC 240<sup>6)</sup></b>	281158	281188	230107			



## DILMP20 ... DILMP200

Контакты DILMP



AC	DILMP20(...)	DILMP32-10(...)	DILMP32-01(...)	DILMP45-10(...)	DILMP45-01(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
240V 50Hz	–	109798	–	109827	–
110V 50Hz 120V 60Hz	276967	109790	118912	109819	118915
230V 50Hz 240V 60Hz	276970	109797	118911	109826	118914
24 V 50/60 Hz	276974	109799	–	109828	–
230 V 50/60 Hz	276978	109796	–	109825	–
<b>AC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
RAC 24 <sup>4)</sup>	–	–	–	–	–
RAC 120 <sup>5)</sup>	–	–	–	–	–
RAC 240 <sup>6)</sup>	–	–	–	–	–
<b>AC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>					
...V 50Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	276982	109787	109787	109816	109816
...V 60Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	276983	109788	109788	109817	109817
<b>DC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
24V DC	276985	–	–	–	–
RDC 24 <sup>7)</sup>	–	109811	118913	109840	118916
<b>DC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>					
...V DC (12 – 250В) <sup>3)</sup>	276990	–	–	–	–

**Примечания**

<sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.

<sup>2)</sup> Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).

<sup>3)</sup> Минимальный заказ: 10 шт.

<sup>4)</sup> 24 В 50/60 Гц

<sup>5)</sup> 100 – 120 В 50/60 Гц

<sup>6)</sup> 190 – 240 В 50/60 Гц

<sup>7)</sup> 24 – 27 В DC

DILMP20 ... DILMP200

AC	DILMP63 (...)	DILMP80 (...)	DILMP125 (...)	DILMP160 (...)	DILMP200 (...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
240V 50Hz	109856	109885	–	–	–
110V 50Hz 120V 60Hz	109848	109877	–	–	–
230V 50Hz 240V 60Hz	109855	109884	–	–	–
24 V 50/60 Hz	109857	109886	–	–	–
230 V 50/60 Hz	109883	109883	–	–	–
<b>AC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
RAC 24 <sup>4)</sup>	–	–	109904	109914	109924
RAC 120 <sup>5)</sup>	–	–	109903	109913	109923
RAC 240 <sup>6)</sup>	–	–	109905	109915	109925
<b>AC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>					
...V 50Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	109845	109874	–	–	–
...V 60Hz (12 – 600В) <sup>3)</sup>	109846	109875	–	–	–
<b>DC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
<b>Стандартные напряжения</b>					
24V DC	–	–	–	–	–
RDC 24 <sup>7)</sup>	109869	109898	109910	109920	109930
<b>DC</b>	Код для заказа <sup>1)</sup>				
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>					
...V DC (12 – 250В) <sup>3)</sup>	–	–	–	–	–

**Примечания**

- 1) Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).
- 3) Минимальный заказ: 10 шт.
- 4) 24 В 50/60 Гц
- 5) 100 – 120 В 50/60 Гц
- 6) 190 – 240 В 50/60 Гц
- 7) 24 – 27 В DC



## DILK, DILMF

AC	DILK12-11 (...)	DILK20-11 (...)	DILK25-11 (...)	DILK33-10 (...)	DILK50-10 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>					
<b>Стандартные напряжения</b>					
<b>110V 50Hz, 120V 60Hz</b>	293985	294007	294029	294051	294073
<b>190V 50Hz, 220V 60Hz</b>	293986	294008	294030	294052	294074
<b>230V 50Hz, 240V 60Hz</b>	293988	294010	294032	294054	294076
<b>400V 50Hz, 440V 60Hz</b>	293990	294012	294034	294056	294078
Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения <sup>2)</sup>					
<b>...V 50Hz (24 – 600В)<sup>4)</sup></b>	293997	294019	294041	–	–
<b>...V 60Hz (24 – 600В)<sup>4)</sup></b>	293998	294020	294042	–	–

## Примечания

- <sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения. Устройства с двумя напряжениями управления должны быть заказаны одним артикулом.  
<sup>2)</sup> Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).  
<sup>3)</sup> По запросу.  
<sup>4)</sup> Минимальный заказ: 10 шт.



## Контакты до 150А с электронной катушкой

AC	DILMF8-10 (...)	DILMF8-01 (...)	DILMF11-10 (...)	DILMF11-01 (...)	DILMF14-10 (...)	DILMF14-01 (...)	DILMF17-10 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>							
<b>Стандартные напряжения</b>							
<b>RAC24<sup>1)</sup></b>	104410	104414	104418	104422	104426	104430	104434
<b>RAC48<sup>3)</sup></b>	104411	104415	104419	104423	104427	104431	104435
<b>RAC120<sup>4)</sup></b>	104412	104416	104420	104424	104428	104432	104436
<b>RAC240<sup>5)</sup></b>	104413	104417	104421	104425	104429	104433	104437
AC	DILMF17-01 (...)	DILMF25-10 (...)	DILMF25-01 (...)	DILMF32-10 (...)	DILMF32-01 (...)	DILMF40 (...)	DILMF50 (...)
Код для заказа <sup>1)</sup>							
<b>Стандартные напряжения</b>							
<b>RAC24<sup>2)</sup></b>	104438	104442	104446	104450	104454	104458	104462
<b>RAC48<sup>3)</sup></b>	104439	104443	104447	104451	104455	104459	104463
<b>RAC120<sup>4)</sup></b>	104440	104444	104448	104452	104456	104460	104464
<b>RAC240<sup>5)</sup></b>	104441	104445	104449	104453	104457	104461	104465
AC	DILMF65 (...)	DILMF80 (...)	DILMF95 (...)	DILMF115 (...)	DILMF150 (...)		
Код для заказа <sup>1)</sup>							
<b>Стандартные напряжения</b>							
<b>RAC24<sup>2)</sup></b>	104466	104470	104474	104478	104482		
<b>RAC48<sup>3)</sup></b>	104467	104471	104475	104479	104483		
<b>RAC120<sup>4)</sup></b>	104468	104472	104476	104480	104484		
<b>RAC240<sup>5)</sup></b>	104469	104473	104477	104481	104485		

## Примечания

- <sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.  
<sup>2)</sup> 24-24В  
<sup>3)</sup> 42-48В  
<sup>4)</sup> 100-120В  
<sup>5)</sup> 190-240В



DILM

Комфортная версия	DILM250 /22(...)	DILM300 /22(...)	DILM400 /22(...)	DILM500 /22(...)	DILM580 /22(...)	DILM650 /22(...)	DILM750 /22(...)	DILM820 /22(...)	DILM1000 /22(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>								
Напряжения									
RDC48 <sup>2)</sup>	208199	208203	208207	208211	–	–	–	–	–
RA110 <sup>3)</sup>	208200	208204	208208	208212	208215	208218	208221	208224	–
RA250 <sup>4)</sup>	208201	208205	208209	208213	208216	208219	208222	208225	267214
RAC500 <sup>5) 6)</sup>	208202	208206	208210	208214	208217	208220	208223	208226	–

Стандартная версия	DILM250 -S/22(...)	DILM300A -S/22(...)	DILM400 -S/22(...)	DILM500 -S/22(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>			
Напряжения				
110-120V 50/60Hz	274189	139558	274195	274198
220-240V 50/60Hz	274190	139559	274196	274199

Электронные модули, с катушкой для комфортных версий	DILM250-XSP/E(...)	DILM500-XSP/E(...)	DILM1000-XSP/E(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>		
Напряжения			
RDC48 <sup>2)</sup>	208250	208254	–
RA110 <sup>3)</sup>	208251	208255	289146
RA250 <sup>4)</sup>	208252	208256	289145
RAC500 <sup>5) 6)</sup>	208253	208257	289147

Электронные модули, с катушкой для стандартных версий	DILM250-S-XSP/E(...)	DILM500-S-XSP/E(...)
	Код для заказа <sup>1)</sup>	
Напряжения		
110-120V 50/60Hz	274201	274204
220-240V 50/60Hz	274202	274205


Примечания
<sup>1)</sup> Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.
<sup>2)</sup> 24-48В
<sup>3)</sup> 48 - 110 В 40-60 Гц/ 48 - 110 В DC
<sup>4)</sup> 110 - 250 В 40-60 Гц/ 110 - 250 В DC
<sup>5)</sup> 250 - 500 В 40-60 Гц
<sup>6)</sup> DC по запросу



### DILM, DILA, DILE, DILH

#### Диаграммы работы контактов контактора


На диаграмме показан ход контактов контактора без нагрузки, в мм.



		x1	x2
<b>DILE AC</b>	H/O контакт	1.9	2.8
	H/3 контакт	0.95	2.8
	...DILE	H/O контакт	1.9
...DDILE	H/3 контакт	0.9	2.8
	H/O контакт с опережением	1.06	2.9
	H/3 контакт с запаздыванием	1.86	2.9
<b>DILE DC</b>	H/O контакт	1.9	2.85
	H/3 контакт	0.95	2.85
	...DILE	H/O контакт	1.9
...DDILE	H/3 контакт	0.9	2.8
	H/O контакт с опережением	1.06	2.9
	H/3 контакт с запаздыванием	1.86	2.9
<b>DILA AC</b>	H/O контакт	3.3	4.5
	H/3 контакт	1.0	4.5
	DILA-XHI	H/O контакт	3.2
DILA-XHIV	H/3 контакт	1.6	4.5
	H/O контакт с опережением	2.0	4.5
	H/3 контакт с запаздыванием	2.8	4.5
<b>DILA DC</b>	H/O контакт	3.2	4.5
	H/3 контакт	1.6	4.5
	DILA-XHI	H/O контакт	2.1
DILA-XHIV	H/3 контакт	0.7	2.9
	H/O контакт	2.3	2.9
	H/3 контакт	0.7	2.9
DILA-XHIV	H/O контакт с опережением	1.1	2.9
	H/3 контакт с запаздыванием	1.9	2.9
	H/O контакт	2.3	2.9
<b>DILM7/9 AC</b>	H/3 контакт	0.7	2.9
	H/O контакт	3.3	4.5
	H/3 контакт	1.0	4.5
DILM32-XHI, DILA-XHI	H/O контакт	3.2	4.5
	H/3 контакт	1.6	4.5
	DILA-XHIV	H/O контакт с опережением	2.0
DILA-XHIV	H/3 контакт с запаздыванием	2.8	4.5
	H/O контакт	3.2	4.5
	H/3 контакт	1.6	4.5
<b>DILM7/9 DC</b>	H/O контакт	2.1	2.9
	H/3 контакт	0.7	2.9
	DILM32-XHI, DILA-XHI	H/O контакт	2.3
DILA-XHIV	H/3 контакт	0.7	2.9
	H/O контакт с опережением	1.1	2.9
	H/3 контакт с запаздыванием	1.9	2.9
DILA-XHIV	H/O контакт	2.3	2.9
	H/3 контакт	0.7	2.9
	<b>DILM12/15/P20 AC</b>	H/O контакт	3.3
DILM32-XHI, DILA-XHI	H/3 контакт	1.0	4.5
	H/O контакт	3.2	4.5
	H/3 контакт	1.6	4.5
DILA-XHIV	H/O контакт с опережением	2.0	4.5
	H/3 контакт с запаздыванием	2.8	4.5
	H/O контакт	3.2	4.5
DILA-XHIV	H/3 контакт	1.6	4.5
	H/O контакт	3.3	4.4
	H/3 контакт	1.0	4.4
DILM32-XHI, DILA-XHI	H/O контакт	3.2	4.4
	H/3 контакт	1.6	4.4

#### Диаграммы работы контактов контактора

На диаграмме показан ход контактов контактора без нагрузки, в мм.



		x1	x2	
<b>DILA-XHIV</b>	H/O контакт с опережением	2.0	4.4	
	H/3 контакт с запаздыванием	2.8	4.4	
	H/O контакт	3.2	4.4	
...DILA	H/3 контакт	1.6	4.4	
	<b>DILM17/25/32/P32/P45</b>	H/O контакт	4.0	6.0
	H/3 контакт, дополнительный	1.8	6.0	
DILM32-XHI, DILA-XHI	H/O контакт, дополнительный	3.2	6.0	
	H/O контакт	3.2	6.0	
	H/3 контакт	1.6	6.0	
DILA-XHIV	H/O контакт с опережением	2.0	6.0	
	H/3 контакт с запаздыванием	2.8	6.0	
	H/O контакт	3.2	6.0	
...DILA	H/3 контакт	1.6	6.0	
	<b>DILM40/50/65/P63/P80</b>	H/O контакт	5.1	7.5
	DILM150-XHI	H/O контакт	5.7	7.5
DILM150-XHIV	H/3 контакт	3.9	7.5	
	H/O контакт с опережением	3.8	7.5	
	H/3 контакт с запаздыванием	5.4	7.5	
DILM1000-XHI	H/O контакт	5.7	7.5	
	H/3 контакт	3.9	7.5	
	DILM1000-XHIV	H/O контакт	5.5	7.5
DILM1000-XHIV	H/3 контакт	3.6	7.5	
	H/O контакт с опережением	4.1	7.5	
	H/3 контакт с запаздыванием	5.0	7.5	
<b>DILM80/95/115/150/170/P125/P160/P200</b>	H/O контакт	8.0	11	
	DILM150-XHI	H/O контакт	9.2	11
	H/3 контакт	7.4	11	
DILM150-XHIV	H/O контакт с опережением	7.3	11	
	H/3 контакт с запаздыванием	8.9	11	
	H/O контакт	9.2	11	
DILM1000-XHI	H/3 контакт	7.4	11	
	H/O контакт	9.0	11	
	H/3 контакт	7.1	11	
DILM1000-XHIV	H/O контакт с опережением	7.6	11	
	H/3 контакт с запаздыванием	8.5	11	
	<b>DILM185A/225A</b>	H/3 контакт	10.0	13
DILM1000-XHIa	H/3 контакт	10.0	13	
	H/O контакт	8.1	13	
	DILM1000-XHIVa	H/O контакт с опережением	8.4	13
DILM1000-XHIVa	H/3 контакт с запаздыванием	9.5	13	
	<b>DILM250/300A</b>	H/O контакт	10.1	13.1
	DILM820-XHI	H/O контакт	10.3	13.1
DILM820-XHIV	H/3 контакт	8.4	13.1	
	H/O контакт с опережением	8.7	13.1	
	H/3 контакт с запаздыванием	9.8	13.1	
<b>DILM400/500/570</b>	H/O контакт	8.9	13.1	
	DILM1000-XHI	H/O контакт	10.3	13.1
	H/3 контакт	8.4	13.1	
DILM1000-XHIV	H/O контакт с опережением	8.7	13.1	
	H/3 контакт с запаздыванием	9.8	13.1	
	<b>DILM580/650/750/820</b>	H/O контакт	2.0	4.1
DILM1000-XHIa	H/O контакт	7.4	10.5	
	H/3 контакт	5.5	10.5	
	DILM1000-XHIV	H/O контакт с опережением	6.0	10.5
DILM1000-XHIV	H/3 контакт с запаздыванием	6.8	10.5	
	<b>DILM1000/1600, DILH1400/2000/2200/2600</b>	H/O контакт	2.0	4.1
	DILM1000-XHI	H/O контакт	7.4	10.5
DILM1000-XHIV	H/3 контакт	5.5	10.5	
	H/O контакт с опережением	6.0	10.5	
	H/3 контакт с запаздыванием	6.8	10.5	



## Компоненты


## Выбор комплектации контактора для установки в оболочку CI

Тип	с фронтальными вспомогательными контактами	с боковыми вспомогательными контактами	с реле перегрузки	с параллельным соединителем	Изолированная оболочка
DILE...(-G)(-C)	-	-	-	-	CI-K1-95-TS
DILE...(-G)(-C)	●	-	-	-	CI-K2-145-TS
DILE...(-G)	●	-	●	-	CI-K2-145-AD
DILE...(-G)	-	-	-	●	CI-K2-100-TS
DILE...(-G)	●	-	-	●	CI-K2-145-TS
DILM7 до DILM15	●	-	-	-	CI-K2-145-TS
DILM7 до DILM15	●	-	●	-	CI-K3-160-TS
DILM17 до DILM32	-	-	-	-	CI-K2-145-TS
DILM17 до DILM32	●	-	●	-	CI23E-150
DILM40 до DILM65	-	●	-	-	CI-K3-160-TS
DILM40 до DILM65	●	●	●	-	CI43E-150
DILM80 до DILM170	●	●	-	-	CI43E-200
DILM80 до DILM170	●	●	●	-	CI44E-200
DILM185A	-	●	-	-	CI48-250
DILM225A	-	●	-	-	CI48-250
DILM250	-	●	-	-	CI48-250
DILM300A	-	●	-	-	CI48-250
DILM400	-	●	-	-	CI48-250
DILM500	-	●	-	-	CI48-250
DILM580	-	●	-	-	CI48-250
DILM650	-	●	-	-	CI48-250
DILM750	-	●	-	-	CI48-250
DILM820	-	●	-	-	CI48-250
DIULE...	●	-	-	-	CI-K3-125-TS
DIULE...	●	-	●	-	CI-K3-125-TS
DIULM7 до DIULM12	●	-	-	-	CI-K4-160-TS
DIULM17 до DIULM32	●	-	-	-	CI23E-150
DIULM40 до DIULM65	●	-	-	-	CI43E-200
SDAINLEM...	●	-	-	-	CI-K5-125-TS CI-K5-125-M
SDAINLM12 до SDAINLM22	●	-	-	-	CI-K5-160-TS
SDAINLM30 до SDAINLM65	●	-	-	-	CI23E-150
SDAINLM70 до SDAINLM115	●	-	-	-	CI43E-200




Значения мощности

Значения для 1-й фазы AC-1




Напряжение, В			Макс. плавкая вставка gG/gL	Номинальный ток $I_e = I_{th}$ или $I_{the}$
220	380	660		
230	400	690		
240	440			
кВт	кВт	кВт	А	А

Значения для 3-х фаз AC-1



Напряжение, В			Плавкая вставка gG/gL	Номинальный ток $I_e = I_{th}$ или $I_{the}$
220	380	660		
230	400	690		
240	440			
кВт	кВт	кВт	А	А

Значения для 3-х фаз AC-3

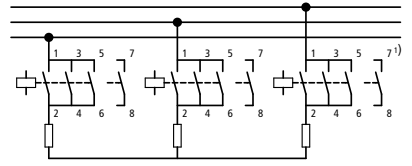

Напряжение, В			Макс. плавкая вставка gG/gL	Номинальный ток $I_e = I_{th}$ или $I_{the}$
220	380	660		
230	400	690		
240	440			
кВт	кВт	кВт	А	А

Открытое исполнение

10	18	31	50	50	7	13	20	20	20	18	31	54	50	50
10	18	31	50	50	7	13	20	20	20	18	31	54	50	50
12	21	37	63	60	-	-	-	-	-	21	37	65	63	60
10	18	31	-	50	7	13	22	-	20	18	31	54	-	50
13	22	38	-	60	-	-	-	-	-	22	38	65	-	60
18	32	55	-	88	13	22	38	-	35	32	55	95	-	88
21	36	63	-	100	14	25	43	-	40	36	63	109	-	100
26	45	78	-	125	18	31	54	-	50	45	78	136	-	125
34	59	102	-	163	24	41	71	-	65	59	102	176	-	163
42	72	125	-	200	29	50	87	-	80	72	125	217	-	200
47	81	141	-	225	33	56	98	-	90	81	141	244	-	225
57	99	172	-	275	40	69	119	-	110	100	172	299	-	275
68	117	204	-	325	47	81	141	-	130	118	203	353	-	325
84	144	251	-	400	58	100	174	-	160	145	250	434	-	400
101	175	317	-	460	70	120	220	-	185	175	302	549	-	460
144	248	431	800	688	100	172	299	315	275	262	453	786	-	688
165	284	494	800	788	114	197	342	315	315	300	519	900	-	788
172	297	516	1000	825	120	206	357	400	330	333	576	100	-	875
183	316	548	1000	875	126	219	380	400	350	381	658	114	-	1000
261	451	784	1250	1250	181	313	543	500	500	476	825	142	-	1250
366	632	1097	-	1750	253	438	760	800	700	667	115	200	-	1750
418	722	1254	-	2000	290	500	869	800	800	762	131	228	-	2000
444	767	1332	-	2125	308	531	923	1000	850	810	140	242	-	2125
470	812	1411	-	2250	326	563	977	1000	900	857	148	257	-	2250
523	903	1568	-	2500	362	625	1086	1000	1000	953	164	285	-	2500
732	1264	2195	-	3500	507	875	1520	-	1400	133	230	400	-	3500
1045	1805	3135	-	5000	724	1251	2172	-	2000	190	329	571	-	5000
1150	1985	3449	-	5500	796	1376	2389	-	2200	209	361	628	-	5500
1358	2346	4075	-	6500	941	1626	2827	-	2600	247	427	743	-	6500

Примечания




1) Контакты 7 – 8 только с DILEM4(-G), DILMP20...



DILM, DILEM


Тип	Данные для заказа	Требуемые аксессуары <b>Параллельный соединитель</b>	Примечания
Управление переменным током			
DILEM-10	→ 1/3	P1DILEM	<b>Аксессуары</b> <b>Страница</b>
DILEM-01	→ 1/3	P1DILEM	Блок вспомогательных контактов → 1/5
DILEM4	→ 1/3	P1DILEM	→ 1/11
DILM7	→ 1/17	DILM12-XP1	Параллельный соединитель → 1/46
DILMP20	→ 1/17	DILM12-XP1	Аксессуары → 1/45
DILM17	→ 1/17	DILM32-XP1	
DILM25	→ 1/17	DILM32-XP1	
DILM40	→ 1/17	DILM65-XP1	
DILM50	→ 1/17	DILM65-XP1	
DILM65	→ 1/17	DILM65-XP1	
DILM80(...)	→ 1/17	DILM150-XP1	
DILM95	→ 1/17	DILM150-XP1	
DILM115	→ 1/17	DILM150-XP1	
DILM150	→ 1/17	DILM150-XP1	
DILM170	→ 1/17	DILM150-KP1	
DILM185A	→ 1/27	DILM185-XP1	
DILM225A	→ 1/27	-	
DILM250	→ 1/27	-	
DILM300A	→ 1/27	-	
DILM400	→ 1/27	-	
DILM500	→ 1/27	-	
DILM580	→ 1/27	-	
DILM650	→ 1/27	-	
DILM750	→ 1/27	-	
DILM820	→ 1/27	-	
DILH1400	→ 1/27	-	
DILH2000	→ 1/27	-	
DILH2200(...)	→ 1/27	-	
DILH2600(...)	→ 1/27	-	

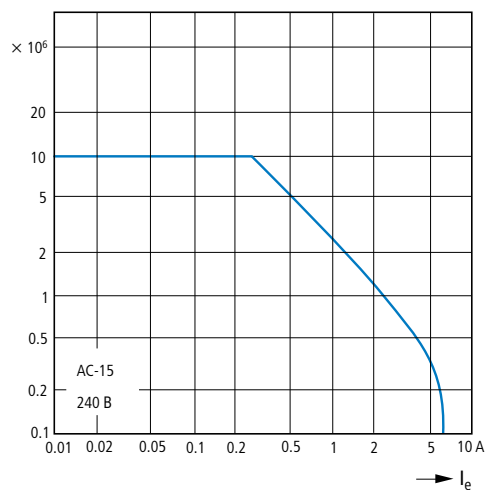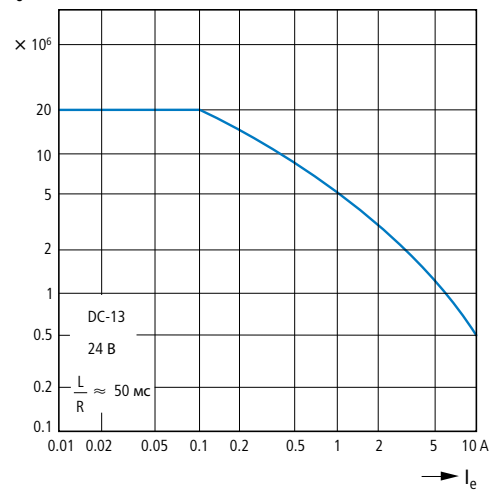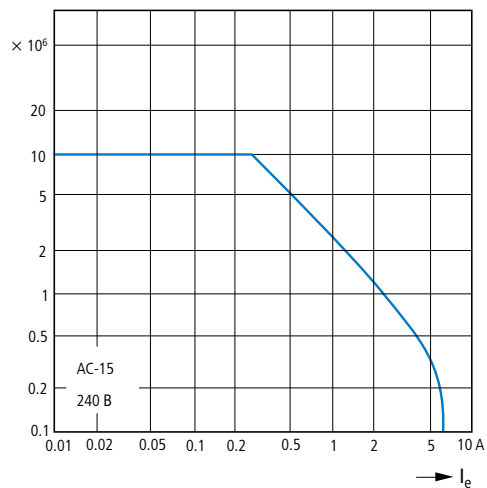

**DILA (AC-15)****Ресурс (кол-во операций)** $I_e = \text{Номинальный ток}$ **DILA (DC-13)****Ресурс (кол-во операций)** $I_e = \text{Номинальный ток}$ **DILER (AC-15)****Ресурс (кол-во операций)** $I_e = \text{Номинальный ток}$ 

## DILM, DILEM

### Нормальные условия переключения

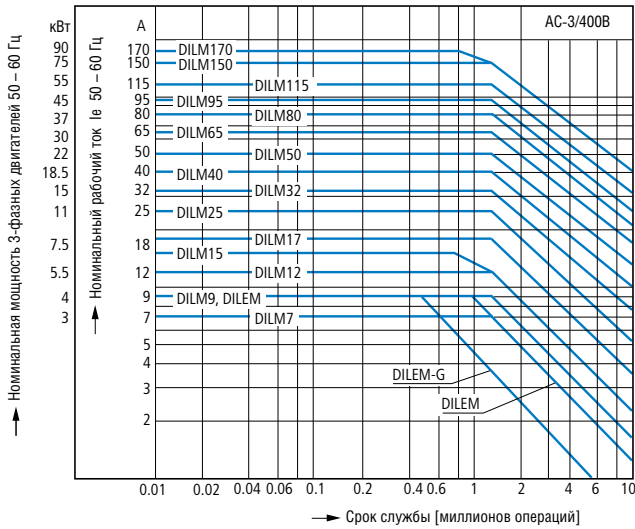

### Асинхронный двигатель

Рабочие характеристики:

Пуск: из состояния покоя

Останов: во время вращения

Электрические характеристики:

Пуск: до 6-ти номинальных токов двигателя

Останов: до 1-го номинального тока двигателя

Категория применения

100 % AC-3


Типовые применения:

Компрессоры	Лифты	Миксеры
Насосы	Эскалаторы	Мешалки


Вентиляторы	Транспортеры	Центрифуги
-------------	--------------	------------

Заслонки/Клапана	Ковшовые элеваторы	Системы кондиционирования
------------------	--------------------	---------------------------

Основные приводы в производственном и технологическом оборудовании

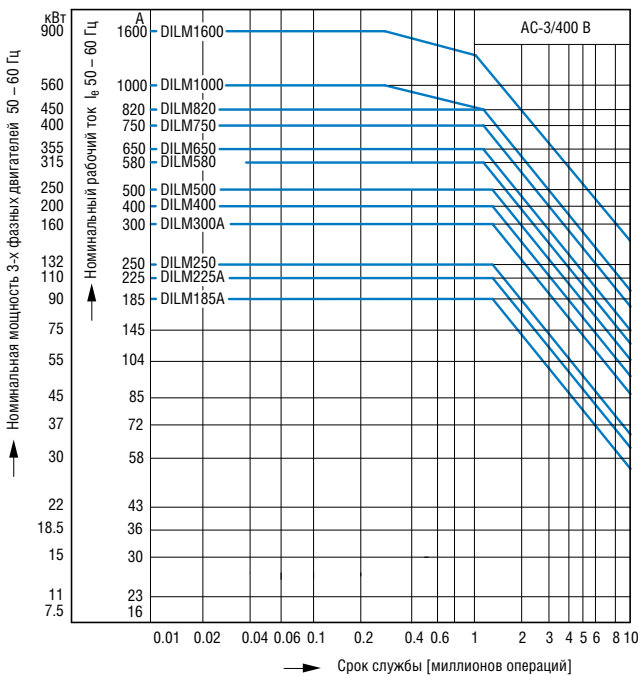

### Сложные условия переключения

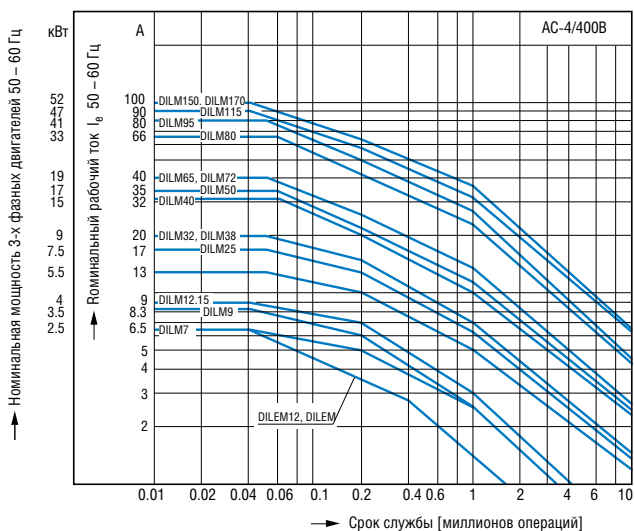

### Двигатель с короткозамкнутым ротором

Рабочие характеристики:

Толчки, торможение, реверс

Электрические характеристики:

Пуск: до 6-ти номинальных токов двигателя

Останов: до 6-ти номинальных токов двигателя

Категория применения

100 % AC-4

Типовые применения:


Печатные прессы	Протяжка проводов	Центрифуги
-----------------	-------------------	------------

Специальные приводы в производственном и технологическом оборудовании



### DIL, DILM, DILP

#### Сложные условия переключения

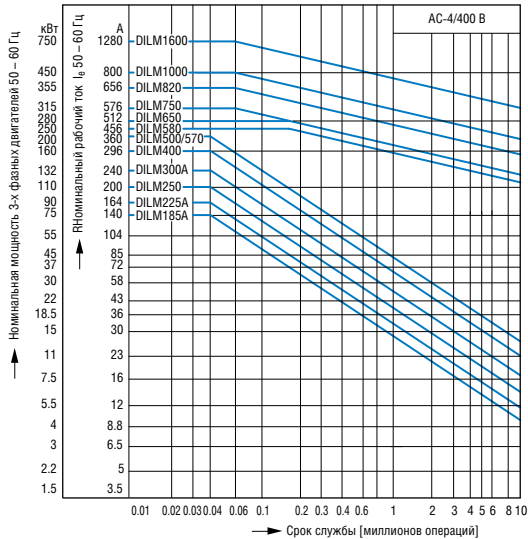

#### Асинхронный двигатель

Рабочие характеристики:

Толчки, торможение, реверс

Электрические характеристики:

Пуск: до 6-ти номинальных токов двигателя

Останов: до 6-ти номинальных токов двигателя

Категория применения


100 % AC-4

Типовые применения:

Печатные прессы Протяжка проводов Центрифуги

Специальные приводы в производственном и технологическом оборудовании

#### Условия переключения для неиндуктивных нагрузок, 3 полюса,

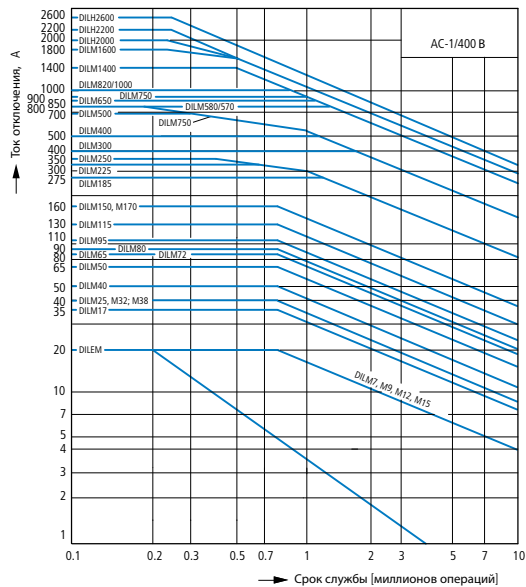

Рабочие характеристики:

Безиндуктивные и малоиндуктивные нагрузки

Электрические характеристики:

Пуск: 1 x Номинальный ток

Останов: 1 x Номинальный ток


Категория применения

100 % AC-1

Типовые применения:

Электрический нагрев

#### Условия переключения для неиндуктивных нагрузок, 4 полюса

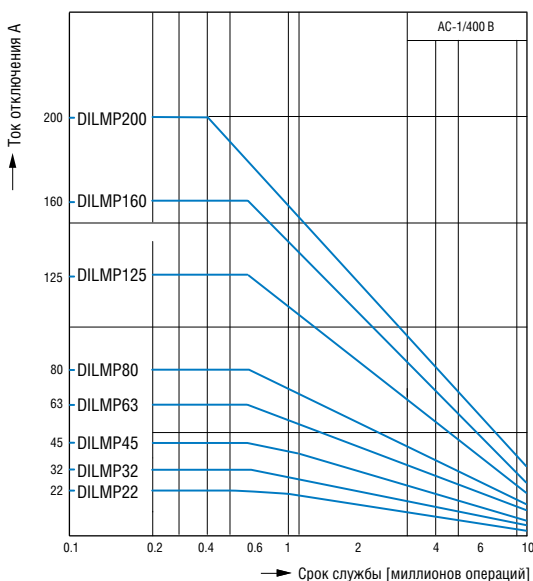

Рабочие характеристики:

Безиндуктивные и малоиндуктивные нагрузки

Электрические характеристики:

Пуск: 1 x Номинальный ток

Останов: 1 x Номинальный ток

Категория применения

100 % AC-1

Типовые применения:



Электрический нагрев





Непродолжительная нагрузка, 3 полюса

Временной интервал между повторами нагрузки: 15 минут

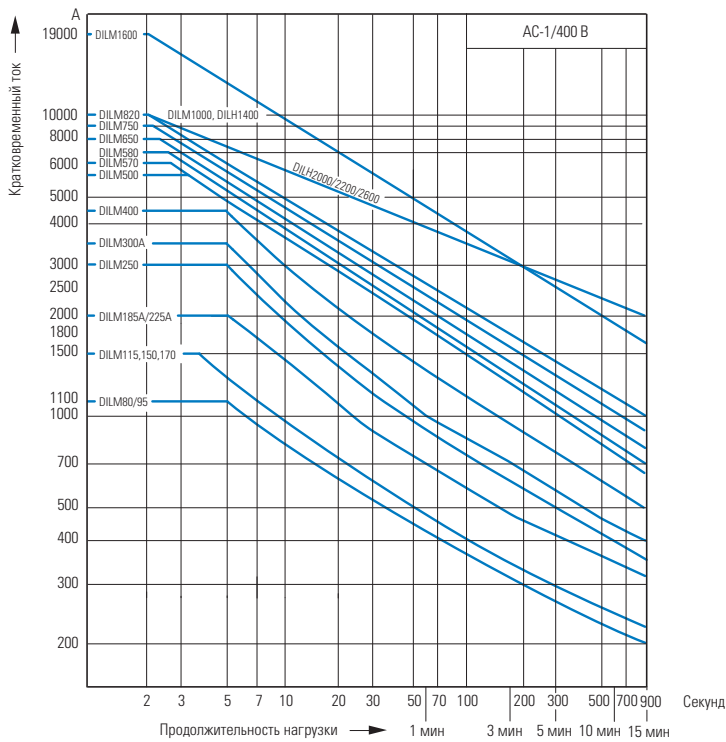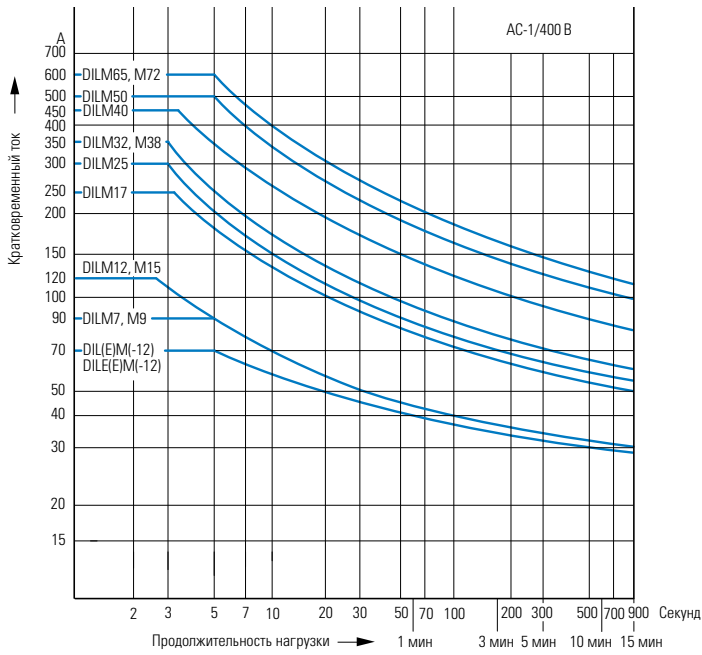

## DIL, DILM, DILP


**Определение максимального числа операций в час в зависимости от номинального тока и категории применения**  
(рекомендованные значения) для 400 В

$P_N$  = Максимальная мощность двигателя (кВт) для соответствующего контактора

→ Страница 1/17

S/h = Максимальное число операций в час

Контакторы

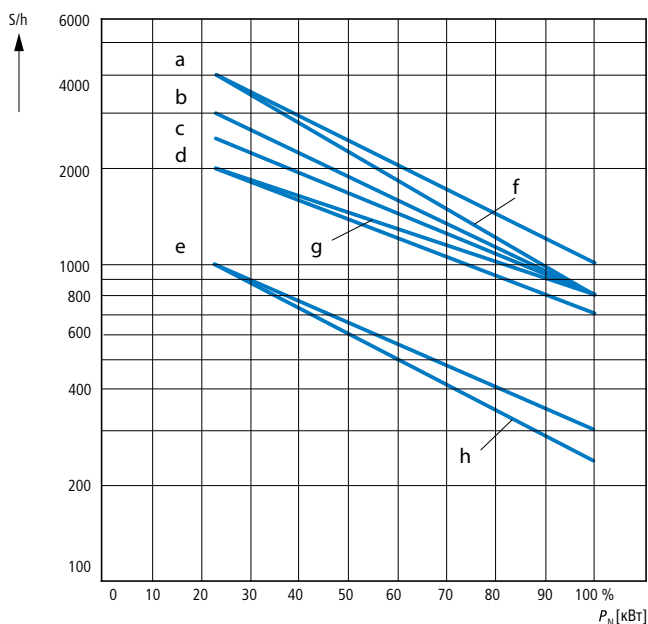


Тип	Характеристика		
		AC-3	AC-2 AC-4
DILE(E)M(-12)	7	6	8
DILM7, 9, 12, 15	3	1	5
DILM17, 25, 32	3	2	5
DILM40, 50, 65, 72	3	2	5
DILM80, 95, 115, 150, 170	3	4	5

**Определение максимального числа операций в час в зависимости от номинального тока и категории применения**  
(рекомендованные значения) для 400 В

$P_N$  = Максимальная мощность двигателя (кВт) для соответствующего контактора

→ Страница 1/17

S/h = Максимальное число операций в час

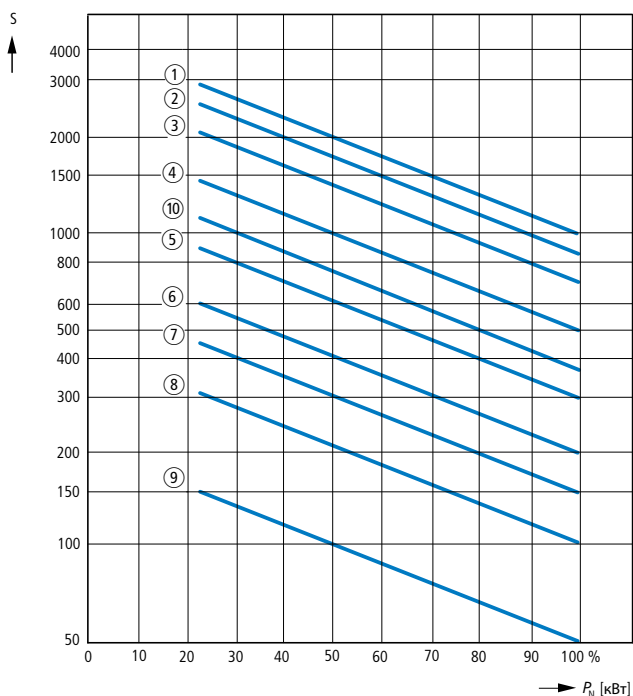

Тип	Характеристика		
		AC-3	AC-4
DILM185A	2	1	8
DILM225A	2	1	8
DILM250	2	1	8
DILM300A	3	2	9
DILM400	3	2	9
DILM500	3	2	9
DILM580	3	4	7
DILM650	3	4	7
DILM750	3	4	7
DILM820	3	4	7
DILM1000	3	4	7
DILM1600	10	10	7
DILH1400	10	—	—
DILH2000	10	—	—
DILH2200	10	—	—
DILH2600	10	—	—

Коммутация постоянного тока

----- кабель не  
поставляется


**DILEEM ... DILM500**

с реле перегрузки  
 $\leq 60$  В DC


> 60В DC

с реле перегрузки  
> 60 В DC

1 полюс





2 полюса




**DILEM4  
DILMP**

1 полюс




2 полюса




Контакты



Подключение соединения звезда-треугольник с электронным таймером DILM32-XTEY20

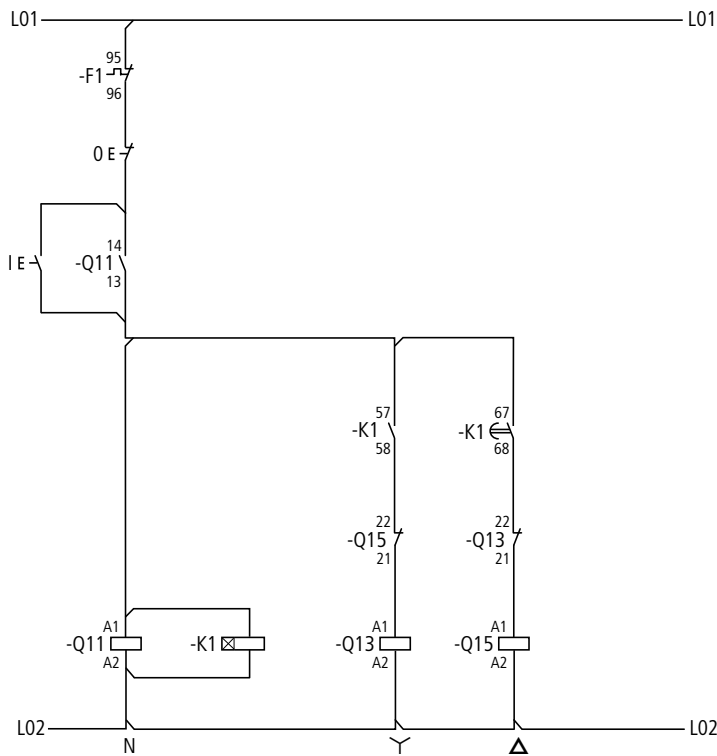

### DILER, DILA

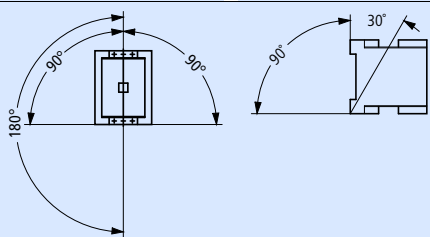			DILA	DILA...XHI	DILER...	...DILE
<b>Общая информация</b>						
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA			
Механический ресурс						
Управление переменным током	Операций	$\times 10^6$	20	10	10	10
Управление постоянным током	Операций	$\times 10^6$	20	10	20	20
Частота переключений						
Максимальная частота переключений	Операций/час		9000	9000	9000	9000
Климатическая устойчивость			Влажное тепло, постоянное IEC 60068-2-78; Влажное тепло, циклическое IEC 60068-2-30			
Температура воздуха						
Открытое исполнение		°C	-25...60	-25...60	-25...50	-25...50
Закрытое исполнение		°C	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40
Хранение		°C	-40...80	-40...80		
Монтажное положение					Любое (кроме вертикального с контактами A1/A2 снизу)	
Механическая ударпрочность (IEC/EN 60068-2-27)						
Полусинусоидальный удар, 10 мс						
Основное устройство с блоком вспомогательных контактов						
	Н/О контакт	g	7	7	10	10
	Н/З контакт	g	5	5	8	8
Степень защиты			IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти			
Вес						
	Управление переменным током	кг	0.23	0.05	0.17	
	Управление постоянным током	кг	0.28	0.05	0.2	
Емкость зажимов						
Винтовые зажимы						
	Однопроволочный	мм <sup>2</sup>	1 × (0,75 – 4) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 4) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)
	Гибкий с наконечником	мм <sup>2</sup>	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 1,5) 2 × (0,75 – 1,5)	1 × (0,75 – 1,5) 2 × (0,75 – 1,5)
	Одножильный или многожильный	AWG	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14
Винт зажима			M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
Крестовая отвертка			Размер 2	2	2	2
Шлицевая отвертка			0,8 × 5,5 1 × 6	0,8 × 5,5 1 × 6	0,8 × 5,5 1 × 6	0,8 × 5,5 1 × 6
Макс. момент затяжки			1,2	1,2	1,2	1,2
Пружинные зажимы						
	Однопроволочный	мм <sup>2</sup>	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (0,75 – 2,5) 2 × (0,75 – 2,5)	1 × (1 – 2,5) 2 × (1 – 2,5)	1 × (1 – 2,5) 2 × (1 – 2,5)
	Гибкий, с или без наконечника DIN 46228	мм <sup>2</sup>	1 × (0,75 – 1,5) 2 × (0,75 – 1,5)	1 × (0,75 – 1,5) 2 × (0,75 – 1,5)	1 × (1 – 2,5) 2 × (1 – 2,5)	1 × (1 – 2,5) 2 × (1 – 2,5)
	Одножильный или многожильный	AWG	18 – 14	18 – 14	1 × (16 – 14) 2 × (16 – 14)	1 × (16 – 14) 2 × (16 – 14)
Шлицевая отвертка			0,6 × 3,5	0,6 × 3,5	0,6 × 3,5	0,6 × 3,5



DILER, DILA

			DILA	DILA...XHI	DILER-...	...DILE		
<b>Контакты</b>								
Принудительные контакты согласно ZH 1/457, включая блок вспомогательных контактов			Да	Да	Да	Да		
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC	6000	6000	6000	6000		
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	III/3	III/3	III/3		
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	B AC	690	690	690	690		
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B AC	690	500	600	600		
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1								
между катушкой и дополнительными контактами		B AC	400	400	300	300		
между дополнительными контактами		B AC	400	400	300	300		
Номинальный ток								
AC-15	220/240 В	$I_e$	A	6	6	6	4	
	380/415 В	$I_e$	A	4	3	3	2	
	500 В	$I_e$	A	1.5	–	1.5	1.5	
DC-13 <sup>1)</sup>	DC-13 L/R – 15 мс	Последовательное соединение контактов:						
		1	24 В	A	10	10	2.5	2.5
		1	60 В	A	6	6	–	–
		2	60 В	A	10	10	2.5	2.5
		1	110 В	A	3	3	–	–
		3	110 В	A	6	6	1.5	1.5
		1	220 В	A	1	1	–	–
		3	220 В	A	5	5	0.5	0.5
		DC-13 L/R – 50 мс						
		Последовательное соединение контактов:						
		3	24 В	A	4	–	–	–
		3	60 В	A	4	–	–	–
		3	110 В	A	2	–	–	–
3	220 В	A	1	–	–	–		
Надежность цепи управления (при $U_e = 24$ В DC, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5.4$ мА)			Вероятность ошибки $\lambda$ < $10^{-8}$ , < 1 ошибки на 100 миллионов операций					
Условный термический ток			$I_{th}$	A	16	16	10	10
Стойкость к короткому замыканию без сваривания								
Устройство максимальной токовой защиты								
220/240 В		PKZM0	4	–	4	4		
380/415 В		PKZM0	4	–	4	4		
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания <sup>2)</sup>								
500 В		A gG/gL	10	10	6	6		
500 В		A	–	–	10	10		
Тепловые потери при $I_{th}$								
Управление переменным током		Bт	0.3	0.3	0.2	0.2		
Управление постоянным током		Bт	0.3	0.3	0.3	0.3		

Примечания

<sup>1)</sup> Условия включения и отключения согласно DC-13, постоянная времени как указано



### DILER, DILA

				DILA	DILA...XHI	DILER-...	...DILE
<b>Магнитная система</b>							
Диапазоны напряжений							
Управление переменным током							
	Катушка на одно напряжение 50 Гц или катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	–	0.8...1.1	–
	Катушка с двойной частотой 50Гц/60 Гц	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	–	0.85...1.1	–
Управление постоянным током							
	Напряжение притяжения	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	–	0.85...1.3	–
	при 24 В: без дополнительных контактов (40 °С)	Притяжение	$\times U_c$	0.7 – 1.3	–	0.7 – 1.3	–
Потребляемая мощность							
	50 Гц	Притяжение	ВА	24	–	25	–
	50 Гц	Удержание	ВА	3.4	–	4.6	–
	50 Гц	Удержание	Вт	1.2	–	1.3	–
	60 Гц	Притяжение	ВА	30	–	25	–
	60 Гц	Удержание	ВА	4.4	–	4.6	–
	60 Гц	Удержание	Вт	1.4	–	1.3	–
	50/60 Гц	Притяжение	ВА	27 25	–	30 29	–
	50/60 Гц	Удержание	ВА	4.2 3.3	–	5.4 3.9	–
	50/60 Гц	Удержание	Вт	1.4 1.2	–	1.6 1.1	–
	Управление постоянным током	Притяжение = Удержание	Вт	3	–	2.6	–
Коэффициент использования			% DF	100		100	
Время коммутации при 100 % $U_c$ (приблизительные значения)							
	Управление переменным током, задержка включения		мс	15 – 21	–	14 – 21	–
	Управление переменным током, задержка открытия Н/О контакта		мс	9 – 18	–	8 – 18	–
	Управление переменным током, макс. задержка на отключение с блоком вспомогательных контактов		мс	–	–	45	45
	Управление постоянным током, задержка включения		мс	31	–	26 – 35	–
	Управление постоянным током, задержка открытия Н/О контакта		мс	12	–	15 – 25	–
	Управление постоянным током, макс. задержка на отключение с блоком вспомогательных контактов		мс	–	–	70	70



Усилительный модуль, модуль времени, реле контроля контакторов

ETS-VS3, DILM, CMD

			ETS4-VS3	DILM32-XTE	CMD(24VDC) CMD(220-240VAC)
<b>Общая информация</b>					
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA	DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA	IEC/EN 60947 UL CSA
<b>Механический ресурс</b>					
Управление переменным током	Операций	× 10 <sup>6</sup>	–	3	10
Управление постоянным током	Операций	× 10 <sup>6</sup>	30	3	3
<b>Максимальная частота переключений</b>					
Управление постоянным током	Операций	× 10 <sup>6</sup>	72000	–	9000
<b>Климатическая устойчивость</b>					
Влажное тепло, постоянное IEC 60068-2-78; Влажное тепло, циклическое IEC 60068-2-30					
<b>Температура воздуха</b>					
Хранение		°C	–	–40...80	–40...80
Открытое исполнение		°C	–25...60	–25...60	–25...60
Закрытое исполнение		°C	–25...45	–25...40	–
<b>Монтажное положение</b>					
			Любое	Любое, кроме перевернутого	Любое
<b>Механическая ударопрочность (IEC/EN 60068-2-27)</b>					
Полусинусоидальный удар, 20 мс					
	Н/О контакт	g	10	–	–
Полусинусоидальный удар, 10 мс					
	Н/О контакт	g	–	6	4
	Н/З контакт	g	–	6	4
<b>Степень защиты</b>					
			IP20	IP 20	IP20
<b>Защита от прикосновения спереди (IEC 536)</b>					
			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти		
Вес			0.09	0.08	0.1
<b>Емкость зажимов</b>					
Однопроволочный					
		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75...2.5) 2 × (0.75...1.5)
Гибкий с наконечником					
		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75...1.5) 2 × (0.75...1.5)
Одножильный или многожильный					
		AWG	16 – 14	18 – 14	18...14
<b>Винт зажима</b>					
			M3.5	M3.5	M3.5
<b>Крестовая отвертка</b>					
			2	2	2
<b>Шлицевая отвертка</b>					
		мм	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6
<b>Макс. момент затяжки</b>					
			1.2	1.2	1.2

Усилительный модуль, модуль времени, реле контроля контакторов





				ETS4-VS3	DILM32-XTE	CMD(24VDC)	CMD(220-240VAC)
<b>Контакты</b>							
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC		6000	6000	8000	4000
Категория перенапряжения/степень загрязнения				III/2	III/3	III/3	III/3
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	B AC		440	600	100	250
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B		440 AC	400 AC	24 DC	250 AC
Номинальный ток							
AC-15							
220/240 В	$I_e$	A		2	3	–	–
380/415 В	$I_e$	A		2	–	–	–
DC-13 <sup>1)</sup>							
DC-13 L/R – 15 мс							
Последовательные контакты :							
1	24 В	A		2.6	–	–	–
1	60 В	A		1	–	–	–
1	110 В	A		0.6	–	–	–
1	220 В	A		0.2	–	–	–
DC-13 L/R – 50 мс							
Последовательные контакты:							
1	24 В	A		2	–	–	–
1	60 В	A		0.6	–	–	–
1	110 В	A		0.08	–	–	–
1	220 В	A		0.08	–	–	–
DC-13 L/R – 300 мс							
Последовательные контакты:							
1	24 В	A		0.6	–	–	–
1	60 В	A		0.2	–	–	–
1	110 В	A		0.08	–	–	–
1	220 В	A		0.03	–	–	–
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1							
между катушкой и дополнительными контактами		B AC			250	–	–
между дополнительными контактами		B AC		–	250	–	–
Надежность цепи управления (при $U_e = 24$ В DC, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5.4$ мА)	Вероятность ошибки	$\lambda$		<10 <sup>-8</sup> , <1 ошибки на 100 миллионов		–	–
Условный термический ток	$I_{th}$	A		6		–	–
Рабочий ресурс компонентов							
AC-15							
230 В, $I_e = 0.1$ А	Операций	$\times 10^6$		7	–	–	–
230 В, $I_e = 1.2$ А	Операций	$\times 10^6$		1	–	–	–
Стойкость к короткому замыканию без сваривания							
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания <sup>2)</sup>							
500 В		A gG/gL		–	4	2	2
500 В		A		4	–	–	–

**Примечания**

<sup>1)</sup> Для номинального тока условия включения и отключения согласно DC-13, постоянная времени как указано

<sup>2)</sup> Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания: запрашивайте время токовой характеристики



## Усилительный модуль, модуль времени, реле контроля контакторов

## ETS-VS3, DILM, CMD


			ETS4-VS3	DILM32-XTE	CMD(24VDC) CMD(220-240VAC)
<b>Магнитная система</b>					
Диапазоны напряжений					
Считываемое напряжение					
Управление переменным током					
	Притяжение	$\times U_c$	–	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1
Управление постоянным током <sup>1)</sup>					
	Притяжение	$\times U_c$	0.85 – 1.2	0.7 – 1.2	0.85 – 1.1
Потребляемая мощность					
Управление переменным током	Удержание	ВА	–	2	4
Управление переменным током	Удержание	кВт	–	1.8	4
Управление постоянным током	Притяжение = Удержание	кВт	0.6	–	4
Коэффициент использования			% DF	100	100
Время коммутации при 100 % $U_c$ (приблизительное значение)					
Управление постоянным током, задержка включения			мс	7	–
Управление постоянным током, задержка отключения			мс	3	–
Частота переключений					
Максимальная частота переключений			Оп./час	–	3600
6A/250B			Оп./час	–	360
Минимальное время включения					
Задержка на включение			мс	–	< 50
Задержка на выключение			мс	–	< 200
Точность повторения (с постоянными параметрами)			Отклонение	%	< 5
Время восстановления (после 100% паузы)			мс	–	70
Время переключения контактов					
DILM32-XTEE11/DILM32-XTED11			$t_u$	мс	–
DILM32-XTEY20			$t_u$	мс	–
CMD			$t_u$	мс	–
					100±20%

## Примечания

<sup>1)</sup> Для номинального тока условия включения и отключения согласно DC-13, постоянная времени как указано



## DILEM

			DILEEM DILEM DILEM12	DILEEM-G DILEM-G DILEM12-G	DILEM4	DILEM4-G
<b>Общая информация</b>						
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL			
Механический ресурс; Катушка 50/60Гц		при 50Гц	7		7	
Механический ресурс		Операций × 10 <sup>6</sup>	10	20	20	–
Максимальная частота переключений						
Механическая		Оп./час	9000	9000	9000	9000
Электрическая (контакты без реле перегрузки)			Страница 1/70			
Климатическая устойчивость			Влажное тепло, постоянное, соответствие IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, соответствие IEC 60068-2-30			
Температура воздуха						
Открытая установка		°C	–25...50	–25...50	–25...50	–25...50
Закрытая установка		°C	–25...40	–25...40	–25...40	–25...40
Монтажное положение			Любое (кроме вертикального с контактами A1/A2 снизу)			
Механическая ударопрочность (IEC/EN 60068-2-27)						
Полусинусоидальный сигнал, 10 мс						
Основное устройство без блока вспомогательных контактов						
Главные контакты Н/О контакт		g	10	10	10	10
Главные контакты Н/О контакты / Н/З контакты		g	10/8	10/8		
Основное устройство с блоком вспомогательных контактов						
Главные контакты Н/О контакт		g	10	10	10	10
Вспомогательные контакты Н/О контакты / Н/З контакты		g	20/20	20/20	20/20	20/20
Степень защиты			IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти			
Вес			0.2	0.17	0.2	0.17
Емкость винтовых зажимов, главные и вспомогательные контакты						
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)	1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)
Одножильный или многожильный		AWG	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14
Винт зажима			M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
Крестовая отвертка			2	2	2	2
Шлицевая отвертка			0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6
Макс. момент затяжки			1.2	1.2	1.2	1.2
Емкость пружинных зажимов, главные и вспомогательные контакты						
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)	1 × (1 – 2.5) 2 × (1 – 2.5)
Шлицевая отвертка			0.6 × 3.5	0.6 × 3.5	0.6 × 3.5	0.6 × 3.5



## Мини контакторы

## DILEM

				DILEEM DILEEM-G	DILEM DILEM-G	DILEM4 DILEM4-G	DILEM12 DILEM12-G
<b>Цепи главный проводников</b>							
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC		6000	6000	6000	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения				III/3	III/3	III/3	III/3
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	B AC		690	690	690	690
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B AC		690	690	690	690
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1							
между катушкой и контактами		B AC		300	300	300	300
между контактами		B AC		300	300	300	300
Включающая способность (cos φ согласно IEC/EN 60947)		A		110	110	110	120
Отключающая способность 220/230 В		A		90	90	90	96
380/400 В		A		90	90	90	96
500 В		A		64	64	64	72
660/690 В		A		42	54	54	42
Рабочий ресурс	AC—1			→ Проектирование			
	AC—3			→ Проектирование			
	AC-4			→ Проектирование			
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания							
Тип координации «2»	gL/gG	A		10	10	10	20
Тип координации «1»	gL/gG	A		20	20	20	35
<b>AC</b>							
Тип нагрузки AC-1							
Условный термический ток, 3 полюса, 50-60Гц							
	открытая	при 40 °C	$I_{th}$	A	22	22	22
		при 50 °C	$I_{th}$	A	20	20	20
		при 55 °C	$I_{th}$	A	19	19	19
	закрытый		$I_{th}$	A	16	16	16
Условный термический ток, 1 полюс							
	открытый		$I_{th}$	A	50	50	60
	закрытый		$I_{th}$	A	40	40	40
Тип нагрузки AC-3							
Номинальный ток, открытая установка 3 полюса, 50-60Гц <sup>1)</sup>	220/230 В		$I_e$	A	6.6	9	9
	240 В		$I_e$	A	6.6	9	9
	380/400 В		$I_e$	A	6.6	9	9
	415 В		$I_e$	A	6.6	9	9
	440 В		$I_e$	A	6.6	9	9
	500 В		$I_e$	A	5	6.4	6.4
	660/690 В		$I_e$	A	3.5	4.8	4.8
Мощность двигателя	220/230 В		$P$	кВт	1.5	2.2	2.2
	240 В		$P$	кВт	1.8	2.5	2.5
	380/400 В		$P$	кВт	3	4	4
	415 В		$P$	кВт	3.1	4.3	4.3
	440 В		$P$	кВт	3.3	4.6	4.6
	500 В		$P$	кВт	3	4	4
	660/690 В		$P$	кВт	3	4	4
Тип нагрузки AC-4							
Номинальный ток, открытая установка 3 полюса, 50-60Гц <sup>1)</sup>	220/230 В		$I_e$	A	5	6.6	6.6
	240 В		$I_e$	A	5	6.6	6.6
	380/400 В		$I_e$	A	5	6.6	6.6
	415 В		$I_e$	A	5	6.6	6.6
	440 В		$I_e$	A	5	6.6	6.6
	500 В		$I_e$	A	3.7	5	5
	660/690 В		$I_e$	A	2.9	3.4	3.4
Мощность двигателя	220/230 В		$P$	кВт	1.1	1.5	1.5
	240 В		$P$	кВт	1.3	1.8	1.8
	380/400 В		$P$	кВт	2.2	3	3
	415 В		$P$	кВт	2.3	3.1	3.1
	440 В		$P$	кВт	2.4	3.3	3.3
	500 В		$P$	кВт	2.2	3	3
	660/690 В		$P$	кВт	2.2	3	3

## Примечания

<sup>1)</sup> При максимально допустимой температуре окружающего воздуха



## DILEM

				DIL-EEM	DIL-EEM-G	DILEM	DILEM-G	DILEM4	DILEM 4-G	DILEM 12	DILEM 12-G
<b>DC</b>				→ Проектирование цепей постоянного тока							
Номинальный ток, открытая установка											
Коммутация DC – 1	12 В	$I_e$	A	20	20	20	20	20	20	20	20
	24 В	$I_e$	A	20	20	20	20	20	20	20	20
	60 В	$I_e$	A	20	20	20	20	20	20	20	20
	110 В	$I_e$	A	20	20	20	20	20	20	20	20
	220 В	$I_e$	A	20	20	20	20	20	20	20	20
Коммутация DC – 3	12 В	$I_e$	A	6	6	8	8	8	8	8	8
	24 В	$I_e$	A	6	6	8	8	8	8	6	8
	60 В	$I_e$	A	3	3	4	4	4	4	4	4
	110 В	$I_e$	A	2	2	3	3	3	3	3	3
	220 В	$I_e$	A	–	–	–	–	1	1	–	–
Коммутация DC – 5	12 В	$I_e$	A	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	24 В	$I_e$	A	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	60 В	$I_e$	A	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	110 В	$I_e$	A	1.8	1.8	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5
	220 В	$I_e$	A	0.2	0.2	0.3	0.3	1	1	0.3	0.3
Тепловые потери (3 или 4 полюса)											
при $I_{th}$			Вт	2	3.5	2	3.5	2.7	4.7	2	3.5
при $I_e$ и AC-3/400 В			Вт	0.5	0.7	0.5	0.7	–	–	0.5	0.7
<b>Магнитная система</b>											
Диапазоны напряжений											
Катушка на одно напряж. 50Гц или на два напряж. 50Гц, 60Гц			Притяж. $\times U_c$	0.8 - 1.1	–	0.8 - 1.1	–	0.8 - 1.1	–	0.8 - 1.1	–
Катушка с двойной частотой 50Гц/60Гц			Притяж. $\times U_c$	0.8 - 1.1	–	0.85 - 1.1	–	0.85 - 1.1	–	0.8 - 1.1	–
Управление постоянным током			Притяж. $\times U_c$	–	0.8 - 1.1	–	0.8 - 1.1	–	0.85 - 1.1	–	0.8 - 1.1
Потребляемая мощность											
Управление переменным током											
Катушка на одно или на два напряжения	Притяж.	ВА	25	–	25	–	25	–	25	–	–
		Вт	22	–	22	–	22	–	22	–	–
	Удерж.	ВА	4.6	–	4.6	–	4.6	–	4.6	–	–
		Вт	1.3	–	1.3	–	1.3	–	1.3	–	–
Катушка с двойной частотой 50Гц/60Гц при 50Гц	Притяж.	ВА	30	–	30	–	30	–	30	–	–
		Вт	26	–	26	–	26	–	26	–	–
	Удерж.	ВА	5.4	–	5.4	–	5.4	–	5.4	–	–
		Вт	1.6	–	1.6	–	1.6	–	1.6	–	–
Катушка с двойной частотой 50Гц/60Гц при 60Гц	Притяж.	ВА	29	–	29	–	29	–	29	–	–
		Вт	24	–	24	–	24	–	24	–	–
	Удерж.	ВА	3.9	–	3.9	–	3.9	–	3.9	–	–
		Вт	1.1	–	1.1	–	1.1	–	1.1	–	–
Управление постоянным током <sup>1)</sup>											
Потребляемая мощность Притяжение = Удержание			ВА/Вт	–	2.6	–	2.6	–	2.6	–	2.6
Коэффициент использования % DF				100	100	100	100	100	100	100	100
Время коммутации при 100 % $U_c$											
Замыкающий контакт											
Задержка включения											
Мин. задержка включения			мс	14	26	14	26	14	26	14	26
Макс. задержка включения			мс	21	35	21	35	21	35	21	35
Задержка отключения											
Мин. задержка отключения			мс	8	15	8	15	8	15	8	15
Макс. задержка отключения			мс	18	25	18	25	18	25	18	25
Задержка включения с фронт. вспомогат. контактами			мс	Max. 45	Max. 70	Max. 45	Max. 70	Max. 45	Max. 70	Max. 45	Max. 70
Реверсивные контакторы											
Время переключения при 110 % $U_c$											
Мин. время переключения			мс	16	40	16	40	16	40	16	40
Макс. время переключения			мс	21	50	21	50	21	50	21	50
Время горения дуги при 690 В AC			мс	Max. 12	Max. 12	Max. 12	Max. 12	Max. 12	Max. 12	Max. 12	Max. 12
Катушка											
Механический ресурс; катушка 50Гц/60Гц			50 Гц	7	–	7	–	7	–	7	–

## Примечания

<sup>1)</sup> Сглаженный постоянный ток или 3-х фазный выпрямитель

DILEM

				DILE(E)M(-12)...	...DILEM		
<b>Вспомогательные контакты</b>							
Принудительные контакты согласно ZH 1/457, включая блок вспомогательных контактов				Да	Да		
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC		6000	6000		
Категория перенапряжения/степень загрязнения				III/3	III/3		
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	B AC		690	690		
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B AC		600	600		
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1							
между катушкой и контактами		B AC		300	300		
между контактами		B AC		300	300		
Номинальный ток							
AC-15	220/240 В	$I_e$	A	6	4		
	380/415 В	$I_e$	A	3	2		
	500 В	$I_e$	A	1.5	1.5		
DC-13	1	24 В	A	2.5	2.5		
DC-13 L/R ≤ 15 мс	2	60 В	A	2.5	2.5		
Последовательные контакты:	3	100 В	A	1.5	1.5		
	3	220 В	A	0.5	0.5		
Условный термический ток				$I_{th}$	A	10	10
Надежность цепи управления (при $U_e = 24$ В DC, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5.4$ мА)				$\lambda$	Вероятность ошибки	<10 <sup>-8</sup> , < 1 ошибки на 100 миллионов операций	
Срок службы при $U_e = 240$ В							
AC-15		Операций	× 10 <sup>6</sup>	0.2	0.2		
DC-13 <sup>1)</sup>	L/R = 50 мс: 2 последовательных контакта при $I_e = 0.5$ А	Операций	× 10 <sup>6</sup>	0.15	0.15		
Стойкость к короткому замыканию без сваривания							
Устройство максимальной токовой защиты				PKZM0-4	PKZM0-4		
Макс. предохранитель защиты	500 В		A gG/gL	6	6		
	500 В		A	10	10		
Тепловые потери при $I_{th}$							
На контакт					Вт	0.2	0.2

Примечания

<sup>1)</sup> Условия включения и отключения согласно DC-13, постоянная времени как указано





			DILM7	DILM9	DILM12	DILM15	DILM17	DILM25
<b>Общая информация</b>								
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA					
Механический ресурс								
Управление переменным током	Операций	$\times 10^6$	10	10	10	10	10	10
Управление постоянным током	Операций	$\times 10^6$	10	10	10	10	10	10
Максимальная частота включений, механическая								
Управление переменным током	Операций/час		9000	9000	9000	5000	5000	5000
Управление постоянным током	Операций/час		9000	9000	9000	5000	5000	5000
Максимальная частота включений								
Электрическая (контактор без реле перегрузки)			См. графические характеристики					
Климатическая устойчивость			Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30					
Температура воздуха								
Открытая установка		°C	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60
Закрытая установка		°C	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	2-5...40	-25...40
Хранение		°C	-40...80	-40...80	-40...80	-40...80	-40...80	-40...80
Монтажное положение, управление переменным и постоянным током								
Механическая ударпрочность (IEC/EN 60068-2-27)								
Полусинусоидальный удар, 10 мс								
Главные контакты								
N/O контакт		g	10	10	10	10	10	10
Вспомогательные контакты								
N/O контакт		g	7	7	7	7	7	7
N/Z контакт		g	5	5	5	5	5	5
Механическая ударпрочность (IEC/EN 60068-2-27), вертикальный монтаж								
Полусинусоидальный удар, 10 мс								
Главные контакты								
N/O контакт		g	5.7	5.7	5.7	5.7	6.9	6.9
Вспомогательные контакты								
N/O контакт		g	3.4	3.4	3.4	3.4	5.3	5.3
N/Z контакт		g	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5
Степень защиты			IP20 IP20 IP20 IP20 IP00 IP00					
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти					
Вес								
Управление переменным током		кг	0.23	0.23	0.23	0.23	0.42	0.42
Управление постоянным током		кг	0.28	0.28	0.28	0.28	0.48	0.48
Винтовые зажимы								
Емкость винтовых зажимов, главные контакты								
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 - 4) 2 × (0.75 - 2.5)				1 × (0.75 - 16) 2 × (0.75 - 10)	
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 - 2.5) 2 × (0.75 - 2.5)				1 × (0.75 - 16) 2 × (0.75 - 10)	
Многожильный		мм <sup>2</sup>					1 × 16 1 × 16	
Одножильный или многожильный		AWG	18 - 10				18 - 6 18 - 6	
Плоский провод	Число сегментов × ширина × толщина	мм						
Емкость винтовых зажимов, контакты цепи управления								
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 - 4) 2 × (0.75 - 2.5)				1 × (0.75 - 4) 2 × (0.75 - 4)	
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 - 1.5) 2 × (0.75 - 1.5)				1 × (0.75 - 1.5) 2 × (0.75 - 1.5)	
Одножильный или многожильный		AWG	18 - 10				18 - 14 18 - 14	





				DILM7	DILM9	DILM12	DILM15	DILM17	DILM25
<b>Общая информация</b>									
Винт/болт зажима силовой цепи				M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M5	M5
Момент затяжки		Нм		1.2	1.2	1.2	1.2	3	3
Винт/болт зажима цепи управления				M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
Момент затяжки		Нм		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
<b>Инструмент</b>									
<b>Силовой зажим</b>									
Крестовая отвертка		Размер		2	2	2	2	2	2
Шестигранник	SW	мм		–	–	–	–	–	–
Шлицевая отвертка		мм		0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6
<b>Зажим цепи управления</b>									
Крестовая отвертка		Размер		2	2	2	2	2	2
Шлицевая отвертка		мм		0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6
<b>Пружинные зажимы</b>									
<b>Емкость зажимов, силовая цепь</b>									
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)					
Гибкий		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)					
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 1.5) 2 × (0.75 – 1.5)					
Одножильный или многожильный		AWG		18 – 14	18 – 14	18 – 14			
<b>Емкость зажимов, цепь управления</b>									
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)					
Гибкий		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)					
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>		1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)					
Одножильный или многожильный		AWG		18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14
<b>Инструмент</b>									
Оголенная длина		мм		10	10	10	10	10	10
Ширина отвертки		мм		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
<b>Цепи главных проводников</b>									
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	В AC		8000	8000	8000	8000	8000	8000
Категория перенапряжения/ степень загрязнения				III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	В AC		690	690	690	690	690	690
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	В AC		690	690	690	690	690	690
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1									
между катушкой и контактами		В AC		400	400	400	400	440	440
между контактами		В AC		400	400	400	400	440	440
Включающая способность (cos φ согласно IEC/EN 60947)	до 690 В	A		112	112	144	155	238	350
<b>Отключающая способность</b>									
220/230 В		A		70	90	120	124	170	250
380/400 В		A		70	90	120	124	170	250
500 В		A		50	70	100	100	170	250
660/690 В		A		40	50	70	70	120	150
<b>Стойкость к короткому замыканию</b>									
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания									
Тип координации «2»									
400 В	gG/gL 500 В	A		20	20	20	20	35	35
690 В	gG/gL 690 В	A		16	16	20	20	35	35
1000 В	gG/gL 1000 В	A		–	–	–	–	–	–
Тип координации «1»									
400 В	gG/gL 500 В	A		35	35	35	63	63	100
690 В	gG/gL 690 В	A		20	20	25	50	50	50



## Контакты

## DILM7...DILM170

DILM32 DILM38	DILM40	DILM50	DILM65 DILM72	DILM80	DILM95	DILM115	DILM150	DILM170
M5	M6	M6	M6	M10	M10	M10	M10	M10
3	3.3	3.3	3.3	14	14	14	14	14
M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2	2	2	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	5	5	5	5	5
0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6					
2	2	2	2	2	2	2	2	2
0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6
1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)								
1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)								
1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)								
18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14
10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
690	690	690	690	1000	1000	1000	1000	1000
690	690	690	690	1000	1000	1000	1000	1000
440	440	440	440	690	690	690	690	690
440	440	440	440	690	690	690	690	690
384	560	700	910	1120	1330	1610	2100	2100
320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
320	400	500	650	800	950	1150	1500	1500
180	250	320	370	650	800	1100	1200	1320
63	63	80	125	160	160	250	250	400
35	50	63	80	160	160	250	250	250
–	–	–	–	–	–	–	–	–
125	125	160	250	250	250	250	250	400
63	80	80	100	200	200	250	250	250





					DILM7	DILM9	DILM12	DILM15	DILM17	DILM25
<b>AC</b>										
Тип нагрузки AC-1										
Условный термический ток, 3 полюса, 50-60Гц	открытая установка	при 40 °C	$I_{th}$	A	22	22	22	22	40	45
		при 50 °C	$I_{th}$	A	21	21	21	21	38	43
	закрытая установка	при 55 °C	$I_{th}$	A	21	21	21	21	37	42
		при 60 °C	$I_{th}$	A	20	20	20	20	35	40
			$I_{th}$	A	18	18	18	18	32	36
Условный термический ток, 1 полюс	открытая установка		$I_{th}$	A	50	50	50	50	88	100
	закрытая установка		$I_{th}$	A	45	45	45	45	80	90
Тип нагрузки AC-3										
Номинальный ток, открытая установка 3 полюса, 50-60Гц	220/230 В	$I_e$	A	7	9	12	15.5	18	25	
	240 В	$I_e$	A	7	9	12	15.5	18	25	
	380/400 В	$I_e$	A	7	9	12	15.5	18	25	
	415 В	$I_e$	A	7	9	12	15.5	18	25	
	440 В	$I_e$	A	7	9	12	15.5	18	25	
	500 В	$I_e$	A	5	7	10	12.5	18	25	
	660/690 В	$I_e$	A	4	5	7	9	12	15	
	1000 В	$I_e$	A	–	–	–	–	–	–	
	Мощность двигателя	220/230 В	$P$	кВт	2.2	2.5	3.5	4	5	7.5
		240 В	$P$	кВт	2.2	3	4	4.6	5.5	8.5
380/400 В		$P$	кВт	3	4	5.5	7.5	7.5	11	
415 В		$P$	кВт	4	5.5	7	8	10	14.5	
440 В		$P$	кВт	4.5	5.5	7.5	8.4	10.5	15.5	
500 В		$P$	кВт	3.5	4.5	7	7.5	12	17.5	
660/690 В		$P$	кВт	3.5	4.5	6.5	7	11	14	
1000 В		$P$	кВт	–	–	–	–	–	–	
Тип нагрузки AC-4										
Номинальный ток, открытая установка 3 полюса, 50-60Гц	220/230 В	$I_e$	A	5	6	7	7	10	13	
	240 В	$I_e$	A	5	6	7	7	10	13	
	380/400 В	$I_e$	A	5	6	7	7	10	13	
	415 В	$I_e$	A	5	6	7	7	10	13	
	440 В	$I_e$	A	5	6	7	7	10	13	
	500 В	$I_e$	A	4.5	5	6	6	10	13	
	660/690 В	$I_e$	A	4	4.5	5	5	8	10	
	1000 В	$I_e$	A	–	–	–	–	–	–	
	Мощность двигателя	220/230 В	$P$	кВт	1	1.5	2	2	2.5	3.5
		240 В	$P$	кВт	1.5	1.6	2.2	2.2	3	4
380/400 В		$P$	кВт	2.2	2.5	3	3	4.5	6	
415 В		$P$	кВт	2.3	2.8	3.4	3.4	5	6.5	
440 В		$P$	кВт	2.4	3	3.6	3.6	5.5	7	
500 В		$P$	кВт	2.5	2.8	3.5	3.5	6	8	
660/690 В		$P$	кВт	2.9	3.6	4.4	4.4	6.5	8.5	
1000 В		$P$	кВт	–	–	–	–	–	–	
<b>DC</b>										
3-х фазный конденсатор, открытая установка										
Коммутация DC-1	60 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	40	
	110 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	40	
	220 В	$I_e$	A	15	15	15	15	35	40	
	440 В	$I_e$	A	1	1.3	1.3	1.3	2.9	2.9	
Коммутация DC-3	60 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	35	
	110 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	35	
	220 В	$I_e$	A	1.5	1.5	1.5	1.5	10	10	
	440 В	$I_e$	A	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	
Коммутация DC-5	60 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	35	
	110 В	$I_e$	A	20	20	20	20	35	35	
	220 В	$I_e$	A	1.5	1.5	1.5	1.5	10	10	
	440 В	$I_e$	A	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	

Контакты

DILM7...DILM170

DILM32 DILM38	DILM40	DILM50	DILM65 DILM72	DILM80	DILM95	DILM115	DILM150	DILM170
45	60	80	98	110	130	160	190	225
43	57	71	88	98	125	142	180	200
42	55	68	83	94	115	135	170	190
40	50	65	80	90	110	130	160	185
36	45	58	72	80	100	115	144	166
100	125	162	200	225	275	325	400	460
90	112	145	180	200	250	285	360	415
32	40	50	65 72	80	95	115	150	170
32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
32 38	40	50	65 72	80	95	115	150	170
18 22.5	25	32	37 37	65	80	93	100	150
-	-	-	- -	-	-	-	-	-
10 11	12.5	15.5	20 22	25	30	37	48	52
11 12	13.5	17	22 25	27.5	4	40	52	57
15 18.5	18.5	22	30 37	37	45	55	75	90
19 20	24	30	39 41	48	57	70	91	100
20 21	25	32	41 44	51	60	75	95	105
23 24	28	36	47 45	58	70	85	110	120
17 21	23	30	35 35	63	75	90	96	140
-	-	-	- -	-	-	-	-	-
15	18	21	25	40	50	55	65	65
15	18	21	25	40	50	55	65	65
15	18	21	25	40	50	55	65	65
15	18	21	25	40	50	55	65	65
15	18	21	25	40	50	55	65	65
12	14	17	20	27	37	45	50	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	6	7	12	16	17	20	20
4.5	5.5	6.5	7.5	13	17	19	22	22
7	9	10	12	20	26	28	33	33
7.5	9.5	11	13	24	30	33	39	39
8	10	12	14	25	32	35	41	41
9	11	13	16	29	36	40	47	47
10	12	14	17	26	35	43	48	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	50	60	72	110	110	160	160	160
40	50	50	72	110	110	160	160	160
40	45	45	65	70	70	90	90	90
2.9	2.9	2.9	2.9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
40	50	60	72	110	110	160	160	160
40	50	50	72	110	110	160	160	160
25	25	25	35	35	35	40	40	40
0.6	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1
40	50	60	72	110	110	160	160	160
40	50	50	72	110	110	160	160	160
10	25	25	35	35	35	40	40	40
0.6	0.6	0.6	0.6	1	1	1	1	1

Контакты DILM, DILH





			DILM7	DILM9	DILM12	DILM15	DILM17	DILM25
<b>Тепловые потери (3 полюса)</b>								
Тепловые потери при $I_{th}$		Вт	3	3	3	3	7.3	9.6
Тепловые потери при $I_g$ и AC-3/400 В		Вт	0.37	0.6	1.1	1.8	1.9	3.8
Сопротивление каждого полюса		мОм	2.5	2.5	2.5	2.5	2	2
<b>Магнитная система</b>								
Диапазоны напряжений								
Управление переменным током	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1
Управление переменным током	Отпадание	$\times U_c$	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6
Управление постоянным током <sup>3)</sup>	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	0.8...1.1 <sup>1)</sup>	0.8...1.1 <sup>1)</sup>	0.8...1.1 <sup>1)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>
Управление постоянным током <sup>3)</sup>	Отпадание	$\times U_c$	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6
Потребление катушки управления в холодном состоянии при $1.0 \times U_c$								
50 Гц	Притяжение	ВА	24	24	24	24	52	52
50 Гц	Удержание	ВА	3.4	3.4	3.4	3.4	7.1	7.1
50 Гц	Удержание	Вт	1.2	1.2	1.2	1.2	2.1	2.1
60 Гц	Притяжение	ВА	30	30	30	30	67	67
60 Гц	Удержание	ВА	4.4	4.4	4.4	4.4	8.7	8.7
60 Гц	Удержание	Вт	1.4	1.4	1.4	1.4	2.6	2.6
50/60 Гц	Притяжение	ВА	27	27	27	27	62	62
			25	25	25	25	58	58
50/60 Гц	Удержание	ВА	4.2	4.2	4.2	4.2	9.1	9.1
			3.3	3.3	3.3	3.3	6.5	6.5
50/60 Гц	Удержание	Вт	1.4	1.4	1.4	1.4	2.5	2.5
			1.2	1.2	1.2	1.2	2	2
Управление постоянным током	Притяжение	Вт	3	3	4.5	4.5	12	12
Управление постоянным током	Удержание	Вт	3	3	4.5	4.5	0.5	0.5
Коэффициент использования		% DF	100	100	100	100	100	100
Время коммутации при 100 % $U_c$ (приблизительные значения)								
Главные контакты								
Управление переменным током								
	Задержка включения	мс	15...21	15...21	15...21	15...21	16...22	16...22
	Задержка на отключение	мс	9...18	9...18	9...18	9...18	8...14	8...14
Управление постоянным током								
	Задержка включения	мс	31	31	31	31	47	47
	Задержка на отключение	мс	12	12	12	12	30	30
Время горения дуги		мс	10	10	10	10	10	10
Допустимый ток утечки при управлении A1-A2 с помощью электроники (при нулевом сигнале)	мА		$\leq -$	$\leq -$	$\leq -$	$\leq -$	$\leq -$	$\leq -$
Механический ресурс; катушка 50Гц/60Гц	при 50 Гц		Мех. ресурс при 50 Гц примерно на 30% ниже → Тех. данные, общая информация					
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>								
Помехи			согласно EN 60947-1					
Устойчивость к помехам			согласно EN 60947-1					

**Примечания**

<sup>1)</sup> При 24 В: 0.7 – 1.3 без вспомогательных контактов и при температуре воздуха + 40 °C

<sup>2)</sup>

RDC 24 ( $U_{min}$  24 В DC/ $U_{max}$  27 В DC)  
RDC 60 ( $U_{min}$  48 В DC/ $U_{max}$  60 В DC)  
RDC 130 ( $U_{min}$  110 В DC/ $U_{max}$  130 В DC)  
RDC 240 ( $U_{min}$  200 В DC/ $U_{max}$  240 В DC)

Пример:

<sup>3)</sup>  $U_c = 0.7 \times U_{min} - 1.2 \times U_{max}$

## Контакты

## DILM7...DILM170

DILM32 DILM38	DILM40	DILM50	DILM65 DILM72	DILM80	DILM95	DILM115	DILM150	DILM170
12.1	11.3	19	28.8	12.2	18.2	20.3	30.7	41.1
6.1	7.2	11.3	19 23	9.6	13.5	15.9	27	34.7
2	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15
0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.25...0.6	0.25...0.6	0.25...0.6
0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>	0.7...1.2 <sup>2)</sup>
0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6	0.15...0.6
52	149	149	149	310	310	180	180	180
7.1	16	16	16	26	26	3.1	3.1	3.1
2.1	4.3	4.3	4.3	5.8	5.8	2.1	2.1	2.1
67	178	178	178	345	345	170	170	170
8.7	19	19	19	30	30	3.1	3.1	3.1
2.6	5.3	5.3	5.3	7.1	7.1	2.1	2.1	2.1
62	168	168	168	372	372	170	170	170
58	154	154	154	328	328	170	170	170
9.1	22	22	22	37.1	37.1	3.1	3.1	3.1
6.5	14	14	14	22.6	22.6	3.1	3.1	3.1
2.5	5.3	5.3	5.3	7.5	7.5	2.1	2.1	2.1
2	4.3	4.3	4.3	6.1	6.1	2.1	2.1	2.1
12	24	24	24	90	90	149	149	149
0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3	2.1	2.1	2.1
100	100	100	100	100	100	100	100	100
16...22	12...18	12...18	12...18	14...20	14...20	28...33	28...33	28...33
8...14	8...13	8...13	8...13	9...14	9...14	35...41	35...41	35...41
47	54	54	54	45	45	35	35	35
30	24	24	24	34	34	30	30	30
10	10	10	10	15	15	15	15	15
≅ -	≅ -	≅ -	≅ -	≅ 1	≅ 1	≅ 1	≅ 1	≅ 1
Мех. ресурс при 50 Гц примерно на 30% ниже → Тех. данные, общая информация								
согласно EN 60947-1								
согласно EN 60947-1								





				DILMP20	DILMP32 DILMP45	DILMP63 DILMP80	DILMP125 DILMP160 DILMP200	
<b>Общая информация</b>								
Стандарты				IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA				
Механический ресурс								
Управление переменным		Операций	$\times 10^6$	10				
Управление постоянным током		Операций	$\times 10^6$	10				
Operating frequency, mechanical								
Управление переменным		Операций/час		5000			3600	
Управление постоянным током		Операций/час		5000			3600	
Максимальная частота включений								
Электрическая (контактор без реле перегрузки)		Операций/час		600				
Климатическая устойчивость				Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-3 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30				
Температура воздуха	Открытая установка		°C	-25...60				
	Закрытая установка		°C	-25...40				
	Хранение		°C	-40...80				
Монтажное положение, управление переменным и постоянным током								
Механическая ударопрочность								
Полусинусоидальный удар, 10								
Главные контакты								
Н/О контакт			g	10				
Вспомогательные контакты								
Н/О контакт			g	7				
Н/З контакт			g	5				
Степень защиты				IP20	IP00			
с аксессуарами				–	IP20			
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)				Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти				
<b>Зажимы, болтовое соединение</b>								
Емкость зажимов, силовая цепь								
Однопроволочный			мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 16) 2 × (0.75 – 10)	1 × (2.5 – 16) 2 × (2.5 – 16)	–	
Гибкий			мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 16) 2 × (0.75 – 10)	1 × (2.5 – 35) 2 × (2.5 – 25)	1 × (10 – 95) 2 × (10 – 70)	
Скрученный			мм <sup>2</sup>	–	1 × 16	1 × (16 – 50) 2 × (16 – 35)	1 × (16 – 120) 2 × (16 – 95)	
Однопроволочный или скрученный			AWG	18 – 14	18 – 6	12 – 2	8 – 250MCM	
Плоский	Кол-во сегментов × ширина × толщина		мм	–	–	2 × (6 × 9 × 0.8)	2 × (6 × 16 × 0.8)	
Емкость зажимов, контрольные цепи								
Однопроволочный			мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 4)	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 4)	
Гибкий с наконечником			мм <sup>2</sup>	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)	
Однопроволочный или скрученный			AWG	18 – 14	18 – 14	18 – 14	18 – 14	
Винт/болт зажимов силовых цепей				M3.5	M5	M6	M10	
Макс. момент затяжки				Нм	1.2	3	3.3	14
Винт/болт зажимов контрольных цепей				M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	
Макс. момент затяжки				Нм	1.2	1.2	1.2	1.2
Инструмент								
Силовая цепи	Крестовая отвертка		Размер	2	2	2	–	
	Шестигранник		мм	–	–	–	5	
	Шлицевая отвертка		мм	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	–	
Контроль- ные цепи	Крестовая отвертка		Размер	2	2	2	2	
	Шлицевая отвертка		мм	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	0.8 × 5.5 1 × 6	

## Контакты

## DILMP20 ... DILMP200

			DILMP20	DILMP32 DILMP45	DILMP63 DILMP80	DILMP125 DILMP160 DILMP200					
<b>Цепи главных проводников</b>											
Номинальная устойчивость к импульсному	$U_{imp}$	В AC	8000								
Категория перенапряжения/			III/3								
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	В AC	690								
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	В AC	690								
Надежное разъединение согласно IEC 61140/EN 61140											
между катушкой и контактами		В AC	400	440							
между контактами		В AC	400	440							
Включающая способность (cos φ согласно IEC/EN)	До 690 В	A	144	238	350	560	700	1120	1330	1800	
Отключающая способность											
220/230 В		A	120	180	250	400	500	800	950	1150	
380/400 В		A	120	180	250	400	500	800	950	1150	
500 В		A	100	180	250	400	500	800	950	1150	
660/690 В		A	70	120	144	250	296	650	750	800	
Стойкость к короткому замыканию											
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания											
Тип координации «2»											
400 В	gG/gL 500 В	A	20	35	35	63	80	160	160	250	
690 В	gG/gL 690 В	A	20	35	35	50	63	160	160	200	
Тип координации «1»											
400 В	gG/gL 500 В	A	35	63	100	125	160	250	250	250	
690 В	gG/gL 690 В	A	25	50	50	80	80	200	200	200	
<b>AC</b>											
Тип нагрузки AC-1											
Условный термический ток, 3 полюса, 50-60Гц											
Открытая установка											
при 40 °C	$I_{th}$	A	22	32	45	63	80	125	160	200	
при 50 °C	$I_{th}$	A	21	30	41	60	76	116	150	188	
при 60 °C	$I_{th}$	A	20	28	39	54	69	108	138	172	
Закрытая установка											
	$I_{th}$	A	18	27	36	50	64	100	128	160	
Условный термический ток, 1 полюс											
Открытая установка	$I_{th}$	A	60	84	117	162	207	325	415	516	
Закрытая установка	$I_{th}$	A	54	76	105	146	186	292	373	464	
Мощность двигателя											
Мощность двигателя AC-1 230 В		кВт	8	12	16	23	29	45	58	72	
Мощность двигателя AC-1 240 В		кВт	9	13	18	25	32	49	63	79	
Мощность двигателя AC-1 380/400 В		кВт	14	20	28	39	50	78	100	125	
Мощность двигателя AC-1 415 В		кВт	15	22	31	43	55	85	109	137	
Мощность двигателя AC-1 440 В		кВт	16	23	33	46	58	90	116	145	
Мощность двигателя AC-1 500 В		кВт	18	26	37	52	66	103	132	165	
Мощность двигателя AC-1 690 В		кВт	24	35	49	68	87	136	174	217	
Тип нагрузки AC-3											
Номинальный ток AC-3 открытая установка, 50 – 60 Гц, 3 полюса											
220/230 В	$I_e$	A	12	18	25	40	50	80	95	115	
240 В	$I_e$	A	12	18	25	40	50	80	95	115	
380/400 В	$I_e$	A	12	18	25	40	50	80	95	115	
415 В	$I_e$	A	12	18	25	40	50	80	95	115	
440 В	$I_e$	A	12	18	25	40	50	80	95	115	
500 В	$I_e$	A	10	18	25	40	50	80	95	115	
660/690 В	$I_e$	A	7	12	15	25	32	65	80	93	
Мощность двигателя											
220/230 В	$P$	кВт	3.5	5	7.5	12.5	15.5	25	30	37	
240 В	$P$	кВт	4	5.5	8.5	13.5	17	27.5	33	40	
380/400 В	$P$	кВт	5.5	7.5	11	18.5	22	37	45	55	
415 В	$P$	кВт	7	10	14.5	24	30	48	57	70	
440 В	$P$	кВт	7.5	10.5	15.5	25	32	51	60	75	
500 В	$P$	кВт	7	12	17.5	28	36	58	70	85	
660/690 В	$P$	кВт	6.5	11	14	23	30	63	75	90	





				DILMP20	DILMP32 DILMP45	DILMP63 DILMP80	DILMP125 DILMP160 DILMP200				
<b>DC</b>											
Для 3-х фазных конденсаторов, открытая установка											
DC-1											
60 В	$I_{\theta}$	A		22	32	45	63	80	125	160	200
110 В	$I_{\theta}$	A		22	32	45	63	80	125	160	200
220 В	$I_{\theta}$	A		6	32	45	63	80	125	160	200
440 В	$I_{\theta}$	A		1.3	3	3	5	5	100	125	150
DC-3											
60 В	$I_{\theta}$	A		20	32	45	63	80	125	160	200
110 В	$I_{\theta}$	A		20	32	45	63	80	125	160	200
220 В	$I_{\theta}$	A		1.5	32	45	63	80	125	160	200
440 В	$I_{\theta}$	A		0.2	6	6	8	8	75	95	115
DC-5											
60 В	$I_{\theta}$	A		20	32	45	63	80	125	160	200
110 В	$I_{\theta}$	A		20	25	32	50	80	125	160	200
220 В	$I_{\theta}$	A		1.5	15	22	38	70	100	125	150
440 В	$I_{\theta}$	A		0.2	4	4	8	8	60	75	90
<b>Тепловые потери (3 полюса)</b>											
Тепловые потери при $I_{th}$			Вт	4.7	8.2	12	16	23	29	46	60
Сопротивление полюса			мΩ	2.5	2	1.5	1	0.7	0.6	0.6	0.5
<b>Магнитная система</b>											
Диапазоны напряжений											
Управление переменным током, 50Гц	Притяжение	$\times U_c$		0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1
Напряжение притяжения		$\times U_c$			0.85 – 1.1	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1	0.85 – 1.1
Напряжение отпадания, управление переменным током	Отпадание	$\times U_c$		0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6	0.4...0.6
Управление постоянным током <sup>1)</sup>	Притяжение	$\times U_c$		0.8...1.1	0.7...1.2	0.7...1.2	0.7...1.2	0.7...1.2	0.7...1.2	0.7...1.2	0.7...1.2
Управление постоянным током <sup>1)</sup>	Отпадание	$\times U_c$		0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6	0.2...0.6
Потребление катушки управления в холодном состоянии при $1.0 \times U_c$											
50/60 Гц	Притяжение	ВА		24	50	150	180	180	180	180	180
50/60 Гц	Притяжение	Вт		19	40	95	150	150	150	150	150
50/60 Гц	Удержание	ВА		4	8	16	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
50/60 Гц	Удержание	Вт		1.2	2.4	4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Управление постоянным током <sup>1)</sup>	Притяжение	Вт		4,5	12	24	149	149	149	149	149
Управление постоянным током <sup>1)</sup>	Удержание	Вт		4,5	0,5	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Кэффициент использования			% DF	100							
Время коммутации при 100 % $U_c$ (приблизительные значения)											
Силовые контакты											
Управление переменным током											
Задержка включения			ms	15...21	16...22	12...18	28...33	28...33	28...33	28...33	28...33
Задержка отключения			ms	9...18	8...14	8...13	35...41	35...41	35...41	35...41	35...41
Управление постоянным током <sup>1)</sup>											
Задержка включения			ms	31	47	54	35	35	35	35	35
Задержка отключения			ms	12	30	24	30	30	30	30	30
Время горения дуги			ms	10	10	10	15	15	15	15	15
Допустимый ток утечки при управлении А1-А2 с помощью электроники (при нулевом сигнале)			mA	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1

## Примечания

<sup>1)</sup> Используйте двух- (или более) импульсный мостовой выпрямитель







			Контакты					
			DILM185	DILM225	DILM250	DILM300	DILM400	DILM500
<b>Общая информация</b>								
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA					
Ресурс, механический								
Управление переменным током	Операций	$\times 10^6$	10	10	10	10	7	7
Управление постоянным током	Операций	$\times 10^6$	10	10	10	10	7	7
Частота включений, механическая								
Управление переменным током	Операций/час		3000	3000	3000	3000	2000	2000
Управление постоянным током	Операций/час		3000	3000	3000	3000	2000	2000
Максимальная частота включений								
Электрическая (контакты без реле перегрузки)			→ Страница 1/70					
Климатическая устойчивость			Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30					
Температура воздуха								
Открытое исполнение		°C	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60
Закрытое исполнение		°C	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40
Хранение		°C	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80
Монтажное положение, управление переменным и постоянным током								
Механическая ударпрочность (IEC/EN 60068-2-27)								
Полусинусоидальный удар, 20 мс								
Главные контакты								
	H/O контакт	g	10	10	10	10	10	10
Вспомогательные контакты								
	H/O контакт	g	10	10	10	10	10	10
	H/З контакт	g	8	8	8	8	8	8
Степень защиты			IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00					
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти с помощью клеммных крышек и клеммных колодок					
Вес			3.2 3.2 6.5 6.5 8 8					
Емкость винтовых зажимов, главные контакты								
	Гибкий с наконечником	мм <sup>2</sup>	50 - 185	50 - 185	50 - 240	50 - 240	50 - 240	50 - 240
	Многожильный с наконечником	мм	50 - 185	70 - 185	70 - 240	70 - 240	70 - 240	70 - 240
	Одножильный или многожильный	AWG	1/0 - 350 MCM	2/0 - 250 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM
	Шина	Ширина	32	32	25	25	25	30
Винт/болт зажима силовой цепи			M10 M10 M10 M10 M10 M10					
Момент затяжки			24 24 24 24 24 24					
Емкость винтовых зажимов, контакты цепи упр.								
	Однопроволочный	мм <sup>2</sup>	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)					
	Гибкий с наконечником	мм <sup>2</sup>	1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)					
	Одножильный или многожильный	AWG	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)
Винт/болт зажима цепи управления			M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5					
Момент затяжки			1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2					
Инструмент								
Силовой кабель								
	Гаечный ключ	мм	16 16 16 16 16 16					
Кабели цепи управления								
	Крестовая отвертка	Размер	2 2 2 2 2 2					

DILM185...DILM1600, DILH

DILM580	DILM650	DILM750	DILM820	DILM1000	DILM1600	DILH1400	DILH2000	DILH2200	DILH2600
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA									
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
→ Страница 1/70									
Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78									
Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30									
-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60
-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40
-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80	-40 - 80
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00
Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти с помощью клеммных крышек и клеммных колодок									
15	15	15	15	15	32	15	32	32	32
50 - 240	50 - 240	50 - 240	50 - 240	50 - 240	-	-	-	-	-
70 - 240	70 - 240	70 - 240	70 - 240	70 - 240	-	-	-	-	-
2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	2/0 - 500 MCM	-	-	-	-	-
50	50	60	60	60	100	80	100	100	100
M10	M10	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12
24	24	35	35	35	35	35	35	35	35
1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)									
1 x (0.75 - 2.5) 2 x (0.75 - 2.5)									
2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18...12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)	2 x (18 - 12)
M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





			Контакты					
			DILM185A	DILM225A	DILM250	DILM300A	DILM400	DILM500
<b>Цепи главных проводников</b>								
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	B AC	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B AC	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Надежное разъединение согласно EN 61140								
между катушкой и контактами		B AC	500	500	500	500	500	500
между контактами		B AC	500	500	500	500	500	500
Включающая способность (cos φ согласно IEC/EN 60947)		A	2700	2700	3000	3600	5500	5500
Отключающая способность								
220/230 В		A	2250	2250	2500	3000	5000	5000
380/400 В		A	2250	2250	2500	3000	5000	5000
500 В		A	2250	2250	2500	3000	5000	5000
660/690 В		A	2250	2250	2500	3000	5000	5000
1000 В		A	760	760	760	950	950	950
Срок службы			→ Страница 5/91					
Стойкость к короткому замыканию								
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания								
Тип координации «2»								
400 В	gG/gL 500 В	A	250	250	315	315	500	500
690 В	gG/gL 690 В	A	250	250	315	315	500	500
1000 В	gG/gL 1000 В	A	160	160	160	160	200	200
Тип координации «1»								
400 В	gG/gL 500 В	A	400	400	400	400	630	630
690 В	gG/gL 690 В	A	315	315	400	400	630	630
1000 В	gG/gL 1000 В	A	200	200	200	200	250	250
<b>АС</b>								
Категория АС-1								
Условный термический ток, 3 полюса, 50-60Гц								
открытая установка								
при 40 °С	$I_{th}$	A	337	356	400	430	612	857
при 50 °С	$I_{th}$	A	301	310	360	385	548	767
при 55 °С	$I_{th}$	A	287	295	340	365	522	731
при 60 °С	$I_{th}$	A	275	285	330	350	500	700
закрытая установка <sup>1)</sup>								
открытая установка	$I_{th}$	A	245	275	300	315	450	650
Условный термический ток, 1 полюс								
закрытая установка <sup>1)</sup>	$I_{th}$	A	685	707	825	875	1250	1750
закрытая установка <sup>1)</sup>	$I_{th}$	A	625	636	742	785	1125	1600
Категория АС?3								
Номинальный ток, открытая установка, 3 полюса, 50-60Гц								
220/230 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
240 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
380/400 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
415 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
440 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
500 В	$I_e$	A	185	225	250	300	400	500
660/690 В	$I_e$	A	150	160	250	210	360	360
1000 В	$I_e$	A	76	76	76	95	95	95
Мощность двигателя								
220/230 В	P	кВт	55	70	75	90	125	155
240 В	P	кВт	62	75	85	100	132	170
380/400 В	P	кВт	90	110	132	160	200	250
415 В	P	кВт	110	132	148	180	240	300
440 В	P	кВт	115	138	132	185	200	250
500 В	P	кВт	132	160	180	215	290	360
660/690 В	P	кВт	140	150	240	195	344	344
1000 В	P	кВт	108	108	108	132	132	132

## Примечания

<sup>1)</sup> При макс. допустимой температуре окружающей среды

<sup>2)</sup> До 690 В

Контакты

DILM185...DILM1600, DILH

DILM580	DILM650	DILM750	DILM820	DILM1000	DILM1600	DILH1400	DILH2000	DILH2200	DILH2600
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7800	7800	9840	9840	9840	19000	9840	9840	9840	9840
6500	6500	8200	8200	8200	16000	8200	8200	8200	8200
6500	6500	8200	8200	8200	16000	8200	8200	8200	8200
6500	6500	8200	8200	8200	16000	8200	8200	8200	8200
6500	6500	8200	8200	8200	16000	8200	8200	8200	8200
4350	4350	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
→ Страница 5/91									
630	630	630	630	630	-	-	-	-	-
630	630	630	630	630	-	-	-	-	-
500	500	630	630	630	-	-	-	-	-
1000	1000	1200	1200	1200	-	-	-	-	-
1000	1000	1200	1200	1200	-	-	-	-	-
630	630	800	800	800	-	-	-	-	-
980	1041	1102	1225	1225	2200 <sup>2)</sup>	1714 <sup>2)</sup>	2450 <sup>2)</sup>	2700 <sup>2)</sup>	3185 <sup>2)</sup>
876	931	986	1095	1095	1970 <sup>2)</sup>	1533 <sup>2)</sup>	2190 <sup>2)</sup>	2400 <sup>2)</sup>	2847 <sup>2)</sup>
836	888	940	1044	1044	1880 <sup>2)</sup>	1462 <sup>2)</sup>	2089 <sup>2)</sup>	2300 <sup>2)</sup>	2716 <sup>2)</sup>
800	850	900	1000	1000	1800 <sup>2)</sup>	1400 <sup>2)</sup>	2000 <sup>2)</sup>	2200 <sup>2)</sup>	2600 <sup>2)</sup>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	2125	2250	2500	2500	4500	3500	5000	5500	6500 <sup>2)</sup>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
580	650	750	820	1000	1600	-	-	-	-
435	435	580	580	750	1200	-	-	-	-
185	205	240	260	315	500	-	-	-	-
200	225	260	285	340	550	-	-	-	-
315	355	400	450	560	900	-	-	-	-
348	390	455	500	610	930	-	-	-	-
370	420	480	450	650	1000	-	-	-	-
420	470	550	600	730	1180	-	-	-	-
560	630	720	750	1000	1600	-	-	-	-
600	600	800	800	1100	1770	-	-	-	-

Контакты DILM, DILH



			Контакты					
			DILM185A	DILM225A	DILM250	DILM300A	DILM400	DILM500
<b>AC</b>								
Тип нагрузки AC?4								
Номинальный ток, открытая установка, 3 полюса, 50-60Гц								
220/230 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
240 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
380/400 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
415 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
440 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
500 В	$I_e$	A	136	164	200	240	296	360
660/690 В	$I_e$	A	110	120	200	170	296	296
1000 В	$I_e$	A	55	55	76	76	95	95
Мощность двигателя								
220/230 В	P	кВт	41	51	62	75	92	112
240 В	P	кВт	45	54	68	82	101	122
380/400 В	P	кВт	75	90	110	132	160	200
415 В	P	кВт	80	96	117	142	176	216
440 В	P	кВт	85	102	125	150	186	229
500 В	P	кВт	96	116	143	172	214	260
660/690 В	P	кВт	102	110	189	160	283	344
1000 В	P	кВт	77	77	108	109	132	132
<b>3-х фазные конденсаторы</b>								
Индивидуальная компенсация, номинальный ток $I_e$								
открытая установка								
до 525 В		A	220	220	220	307	307	307
690 В		A	133	133	133	177	177	177
Макс. пусковой ток		$x I_e$	30	30	30	30	30	30
Срок службы	Операций	$x 10^6$	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Макс. частота включений		Оп./ч	200	200	200	200	200	200
<b>DC</b>								
Operations			→ Проектирование цепей постоянного тока					
3-х фазные конденсаторы, открытая установка $I_e$								
Коммутация DC-1								
60 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
110 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
220 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
440 В	$I_e$	A	11	11	11	11	11	11
Коммутация DC-3								
60 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
110 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
220 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
Коммутация DC-5								
60 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
110 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
220 В	$I_e$	A	300	300	300	400	400	400
<b>Тепловые потери (3 полюса)</b>								
Тепловые потери при $I_{th}$			34	45	55	37	58	113
Тепловые потери при $I_e$ и AC-3/400 В			16	23	28	21	37	58




Контакты

DILM185...DILM1600, DILH

DILM580	DILM650	DILM750	DILM820	DILM1000	DILM1600	DILH1400	DILH2000	DILH2200	DILH2600
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
456	512	576	656	800	1280	-	-	-	-
348	348	464	464	700	1120	-	-	-	-
143	161	181	209	260	430	-	-	-	-
156	176	200	228	280	450	-	-	-	-
250	280	315	355	450	750	-	-	-	-
274	307	346	394	490	770	-	-	-	-
290	326	367	418	520	830	-	-	-	-
330	370	417	474	590	940	-	-	-	-
440	494	556	633	780	1300	-	-	-	-
509	509	678	678	1000	1650	-	-	-	-
463	463	463	463	463	-	-	-	-	-
265	265	265	265	265	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	-	-	-	-	-
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-
200	200	200	200	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	69	78	96	96	155	188	192	232	250
32	41	54	65	96	123	-	-	-	-

Контакты DILM, DILH



## DILM185...DILM1600, DILN



				Контакты					
				DILM185A	DILM225A	DILM250	DILM300A	DILM400	DILM500
<b>Магнитная система</b>									
Диапазоны напряжений <sup>1)</sup>									
	AC	Притяжение	$x U_c$	0.8 - 1.15	0.8 - 1.15				
	AC	Отпускание	$x U_c$	0.25 - 0.6	0.25 - 0.6				
	DC	Притяжение	$x U_c$	0.7 - 1.2	0.7 - 1.2				
	DC	Отпускание	$x U_c$	0.15 - 0.6	0.15 - 0.6				
Power consumption of the coil in a cold state and $1.0 \times U_c$	50/60 Гц	Притяжение	ВА	210	210	–	–	–	–
	50/60 Гц	Удержание	ВА	2.6	2.6	–	–	–	–
	50/60 Гц	Удержание	Вт	2.6	2.6	–	–	–	–
	DC	Притяжение	Вт	180	180	–	–	–	–
	DC	Удержание	Вт	2.1	2.1	–	–	–	–
Voltage tolerance									
	DILM... комфортная версия	Притяжение	$x U_c$	–	–	$0.7 \times U_{c \min} - 1.15 \times U_{c \max}$			
	DILM...-S стандартная версия	Притяжение	$x U_c$	–	–	$0.85 \times U_{c \min} - 1.1 \times U_{c \max}$			
	DILM... комфортная версия	Отпускание	$x U_c$	–	–	$0.2 \times U_{c \min} - 0.6 \times U_{c \min}$			
	DILM...-S стандартная версия	Отпускание	$x U_c$	–	–	$0.2 \times U_{c \min} - 0.4 \times U_{c \min}$			
Время коммутации при $1.0 \times U_c$ (приблизительные значения)									
	DILM... комфортная версия	Притяжение	ВА	–	–	380 <sup>2)</sup>	380 <sup>2)</sup>	450 <sup>2)</sup>	450 <sup>2)</sup>
	DILM... комфортная версия	Притяжение	Вт	–	–	250	250	350	350
	DILM... комфортная версия	Удержание	ВА	–	–	4.3	4.3	4.3	4.3
	DILM... комфортная версия	Удержание	Вт	–	–	3.3	3.3	3.3	3.3
	DILM...-S стандартная версия	Притяжение	ВА	–	–	360 <sup>4)</sup>	360 <sup>4)</sup>	715 <sup>4)</sup>	715 <sup>4)</sup>
	DILM...-S стандартная версия	Притяжение	Вт	–	–	325	625	645	645
	DILM...-S стандартная версия	Удержание	ВА	–	–	4.3	4.3	4.3	4.3
	DILM...-S стандартная версия	Удержание	Вт	–	–	3.3	3.3	3.3	3.3
Коэффициент использования									
			% DF	–	–	100	100	100	100
Время коммутации при $100 \% U_c$ (приблизительные значения), главные контакты									
	DILM... комфортная версия	Задержка отключения	мс	–	–	< 100	< 80	< 80	< 80
	DILM... комфортная версия	Задержка включения	мс	–	–	< 110	< 110	< 110	< 110
	DILM...-S стандартная версия	Задержка отключения	мс	< 60	< 60	< 55	< 55	< 55	< 55
	DILM...-S стандартная версия	Задержка отключения	мс	< 40	< 40	< 40	< 40	< 50	< 50
Поведение контактора при переходных и предельных режимах, удержание									
Кратковременное исчезновение напряжения	(0 - $0.2 \times U_{c \min}$ ) $\leq$ 10 мс			–	–	Контактор не отпадает			
						Режим отпускания			
Перепад напряжения	(0.2 - $0.6 \times U_{c \min}$ ) $\leq$ 12 мс			–	–	Контактор не отпадает			
						Режим отпускания			
						Контактор остается включенным			
Перенапряжение	(1.15 - $1.3 \times U_{c \max}$ )			–	–	Контактор остается включенным			
						Контактор остается включенным			
						Режим отпускания			
Притяжение	(0 - $0.7 \times U_{c \min}$ )			–	–	Контактор не отпадает			
						Контактор точно включается			
						Контактор точно включается			
Допустимое временное сопротивление контакта (доп. устройство управляющей цепи при управлении A11)			мΩ	–	–	$\leq$ 500	$\leq$ 500	$\leq$ 500	$\leq$ 500
Макс. допустимый остаточный ток (когда A11 управляется электроникой, 0 сигнал)			мА	–	–	$\leq$ 1	$\leq$ 1	$\leq$ 1	$\leq$ 1
Уровень сигнала SPS (A3 - A4) согласно IEC/EN 61131?2 (тип 2)									
	Высокий		В	15	15	15	15	15	15
	Низкий		В	5	5	5	5	5	5
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>									
Электромагнитная совместимость				Эти устройства разработаны для использования в промышленной среде (тип 2). Использование в жилых средах (тип 1) может привести к возникновению электрических помех, поэтому должна быть предусмотрена дополнительная защита.					
<b>Примечания</b>									
				1) $U_{c \min}$ , $U_{c \max}$ ,					
				2) Control transformer with $u_k \leq 0.6$					
				3) Control transformer with $u_k \leq 0.7$					
				4) $\eta_c \leq 10 \%$					



Контакторы

DILM185...DILM1600, DILH

Контакторы DILM, DILH



DILM580	DILM650	DILM750	DILM820	DILM1000	DILM1600	DILH1400	DILH2000	DILH2200	DILH2600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 x U <sub>c min</sub> - 1.15 x U <sub>c max</sub>									
0.85 x U <sub>c min</sub> - 1.1 x U <sub>c max</sub>									
0.2 x U <sub>c min</sub> - 0.6 x U <sub>c min</sub>									
0.2 x U <sub>c min</sub> - 0.4 x U <sub>c min</sub>									
800 <sup>3)</sup>	800 <sup>3)</sup>	800 <sup>3)</sup>	800 <sup>3)</sup>	800 <sup>3)</sup>	1600 <sup>3)</sup>	800 <sup>3)</sup>	1600 <sup>3)</sup>	1600 <sup>3)</sup>	-
700	700	700	700	700	1400	700	1400	1400	-
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	15	7.5	15	15	-
6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	13	6.5	13	13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	-
< 110	< 110	< 110	< 110	< 110	< 40	< 40	< 40	< 40	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контактор не отпадает									
Режим отпускания									
Контактор не отпадает									
Режим отпускания									
Контактор остается включенным									
Контактор остается включенным									
Контактор остается включенным									
Режим отпускания									
Контактор не отпадает									
Контактор точно включается									
Контактор точно включается									
≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500	≤ 500
≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Эти устройства разработаны для использования в промышленной среде (тип 2).  
 Использование в жилых средах (тип 1) может привести к возникновению электрических помех, поэтому должна быть предусмотрена дополнительная защита.

## DILK

			DILK12	DILK20	DILK25	DILK33	DILK50	
<b>Общая информация</b>								
Стандарты			IEC/EN 60947					
Окружающая температура								
Открытый		°C	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	-25...60	
Закрытый		°C	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	
Монтажное положение								
Степень защиты			IP20	IP00	IP00	IP00	IP00	
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти					
Вес базового устройства								
Управление переменным током		кг	0.41	0.55	0.55	1	1	
Емкость зажимов, главные контакты								
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 x (0.75 – 4)	1 x (0.75 – 16)	1 x (0.75 – 16)	1 x (2.5 – 16)	1 x (2.5 – 16)	
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 x (0.75 – 2.5)	1 x (0.75 – 16)	1 x (0.75 – 16)	1 x (2.5 – 35)	1 x (2.5 – 35)	
Многожильный		мм <sup>2</sup>	–	1 x 16	1 x 16	1 x (16 – 50)	1 x (16 – 50)	
Одножильный или многожильный		AWG	18 – 14	18 – 6	18 – 6	12 – 2	12 – 2	
Плоский провод		Число сегментов × ширина × толщина	–	–	–	1 x (6 x 9 x 0.8)	1 x (6 x 9 x 0.8)	
<b>Групповая компенсация</b>								
60 Гц								
230 В		кВАр	7.5	11	15	20	25	
400 В		кВАр	12.5	20	25	33.3	50	
525 В		кВАр	16.7	25	33.3	40	65	
690 В		кВАр	20	33.3	40	55	85	
50/60 Гц								
Открытый								
230 В		$I_e$	A	18	29	38	50	72
400 В		$I_e$	A	18	29	38	50	72
525 В		$I_e$	A	18	29	38	50	72
690 В		$I_e$	A	18	29	38	50	72
Закрытый								
230 В		$I_e$	A	16	26	34	45	65
400 В		$I_e$	A	16	26	34	45	65
525 В		$I_e$	A	16	26	34	45	65
690 В		$I_e$	A	16	26	34	45	65
Включающая способность без затухания (пиковое значение)		× $I_e$		180	180	180	180	180
Срок службы		Операций	× 10 <sup>6</sup>	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Максимальная частота включений		Оп./час		120	120	120	120	120



			DILK				
			DILK12	DILK20	DILK25	DILK33	DILK50
<b>Магнитная система</b>							
Допустимые отклонения напряжения							
Управление переменным током	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.1	0.8...1.15	0.8...1.15
Управление переменным током, напряжение отпускания	Отпускание	$\times U_c$	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6	0.3...0.6
Потребление катушки управления в холодном состоянии при $1.0 \times U_c$							
50 Гц	Притяжение	ВА	24	24	58	45	45
50 Гц	Удержание	ВА	3.4	3.4	7.6	1.5	1.5
50 Гц	Удержание	кВт	1.2	1.2	2.3	1.5	1.5
60 Гц	Притяжение	ВА	30	30	71	45	45
60 Гц	Удержание	ВА	4.4	4.4	9.3	1.5	1.5
60 Гц	Удержание	кВт	1.4	1.4	2.8	1.5	1.5
50/60 Гц	Притяжение	ВА	27 25	27 25	65 59	45 45	45 45
50/60 Гц	Удержание	ВА	4.2 3.3	4.2 3.3	9.6 7	1.5 1.5	1.5 1.5
50/60 Гц	Удержание	кВт	1.4 1.2	1.4 1.2	2.7 2.2	1.5 1.5	1.5 1.5
Коэффициент использования		% DF	100	100	100	100	100
Время коммутации при 100 % $U_c$ (приблизительные значения)							
Главные контакты							
Управление переменным током							
	Задержка включения	мс	15...21	15...21	16...22	50	50
	Задержка отключения	мс	9...18	9...18	8...14	40...	40...
Время горения дуги		мс	10	10	10	10	10
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>							
Помехи			соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1
Устойчивость к помехам			соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1	соответствие EN 60947-1
Дополнительная информация			M12	M25	M32	M50	M65



## DILMF



					DILMF8	DILMF11	DILMF14	DILMF17	
<b>Общая информация</b>									
Монтажное положение									
<b>АС</b>									
Тип нагрузки АС-3	Номинальный ток, открытая установка, 50-60 Гц, 3 полюса	240 В	$I_e$	А	7	9	12	18	
		380/400 В	$I_e$	А	7	9	12	18	
		415 В	$I_e$	А	7	9	12	18	
		440 В	$I_e$	А	7	9	12	18	
		500 В	$I_e$	А	5	7	10	18	
		660/690 В	$I_e$	А	4	5	7	12	
		Мощность двигателя	220/230 В	$P$	кВт	2.2	2.5	3.5	5
		240 В	$P$	кВт	2.2	3	4	5.5	
		380/400 В	$P$	кВт	3	4	5.5	7.5	
		415 В	$P$	кВт	4	5.5	7	10	
		440 В	$P$	кВт	4.5	5.5	7.5	10.5	
		500 В	$P$	кВт	3.5	4.5	7	12	
		660/690 В	$P$	кВт	3.5	4.5	6.5	11	
	Тип нагрузки АС-4	Номинальный ток, открытая установка, 50-60 Гц, 3 полюса	220/230 В	$I_e$	А	5	6	7	10
240 В			$I_e$	А	5	6	7	10	
380/400 В			$I_e$	А	5	6	7	10	
415 В			$I_e$	А	5	6	7	10	
440 В			$I_e$	А	5	6	7	10	
500 В			$I_e$	А	4.5	5	6	10	
660/690 В			$I_e$	А	4	4.5	5	8	
1000 В			А	—	—	—	—		
Мощность двигателя		220/230 В	$P$	кВт	1	1.5	2	2.5	
		240 В	$P$	кВт	1.5	1.6	2.2	3	
		380/400 В	$P$	кВт	2.2	2.5	3	4.5	
		415 В	$P$	кВт	2.3	2.8	3.4	5	
		440 В	$P$	кВт	2.4	3	3.6	5.5	
		500 В	$P$	кВт	2.5	2.8	3.5	6	
	660/690 В	$P$	кВт	2.9	3.6	4.4	6.5		
<b>Тепловые потери (3 полюса)</b>									
Тепловые потери при $I_{th}$					Вт	2.4	2.4	2.4	7.3
Тепловые потери при $I_e$ и АС-3/400 В					Вт	0.3	0.6	1	1.9
<b>Магнитная система</b>									
Допустимое отклонение напряжения	Управление переменным током	Притяжение	$\times U_c$	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15		
			Отпускание	$\times U_c$	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	
Потребление катушки управления в холодном состоянии при $1.0 \times U_c$	Электронное срабатывание	Притяжение	ВА	14	14	14	14		
			Удержание	ВА	0.7	0.7	0.7	0.7	
				Вт	0.7	0.7	0.7	0.7	
Коэффициент использования					% DF	100	100	100	100
Задержки срабатывания	Задержка включения				мс	40	40	40	40
		Задержка отключения				мс	45	45	45
Подходит к применению в соответствии с					SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	
<b>Электромагнитная совместимость (ЭМС)</b>									
Помехи					согласно EN 60947-1				
Устойчивость к помехам					согласно EN 60947-1				
<b>Остальные технические данные соответствуют</b>					DIL	M7	M9	M12	M17

DILMF

DILMF25	DILMF32	DILMF40	DILMF50	DILMF65	DILMF80	DILMF95	DILMF115	DILMF150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
25	32	40	50	65	80	95	115	150
15	18	25	32	37	65	80	93	100
7.5	10	12.5	15.5	20	25	30	37	48
8.5	11	13.5	17	22	27.5	4	40	52
11	15	18.5	22	30	37	45	55	75
14.5	19	24	30	39	48	57	70	91
15.5	20	25	32	41	51	60	75	95
17.5	23	28	36	47	58	70	85	110
14	17	23	30	35	63	75	90	96
13	15	18	21	25	40	50	55	65
13	15	18	21	25	40	50	55	65
13	15	18	21	25	40	50	55	65
13	15	18	21	25	40	50	55	65
13	15	18	21	25	40	50	55	65
13	15	18	21	25	40	50	55	65
10	12	14	17	20	27	37	45	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	4	5	6	7	12	16	17	20
4	4.5	5.5	6.5	7.5	13	17	19	22
6	7	9	10	12	20	26	28	33
6.5	7.5	9.5	11	13	24	30	33	39
7	8	10	12	14	25	32	35	41
8	9	11	13	16	29	36	40	47
8.5	10	12	14	17	26	35	43	48
9.6	12.1	11.3	19	28.8	14.6	21.8	30.4	46.1
3.8	6.1	7.2	11.3	19	11.5	16.2	23.8	40.5
0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15	0.8...1.15
0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5	0.2...0.5
14	14	45	45	45	75	75	180	180
0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	2	2	3.1	3.1
0.7	0.7	1.5	1.5	1.5	2	2	2.1	2.1
100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	40	50	50	50	55	55	40	40
45	45	45	45	45	40	40	40	40
SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47
согласно EN 60947-1								
согласно EN 60947-1								
M25	M32	M40	M50	M65	M80	M95	M115	M150

Контакты DILMF



## DILL



					DILL12	DILL18	DILL20		
<b>Общая информация</b>									
Стандарты					IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA				
Механический ресурс	Управление переменным током	Операций	$\times 10^6$		1	1	1		
Частота включений, механическая	Управление переменным током	Операций/час			60	60	60		
Максимальная частота включений	Электрическая (Контакты без реле перегрузки)	Операций/час			60	60	60		
Климатическая устойчивость					Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78; Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30				
Окружающая температура	Открытый		°C		-25...60	-25...60	-25...60		
	Закрытый		°C		-25...40	-25...40	-25...40		
	Хранение		°C		-40...80	-40...80	-40...80		
Монтажное положение									
Механическая ударпрочность (IEC/EN 60068-2-27)									
Полусинусоидальный удар, 10 мс					6.9	6.9	6.9		
Степень защиты					IP00	IP00	IP00		
Вес	Управление переменным током		кг		0.42	0.42	0.42		
<b>Цепи главных проводников</b>									
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению				$U_{imp}$	В AC	8000	8000	8000	
Категория перенапряжения/степень загрязнения						III/3	III/3	III/3	
Номинальное напряжение изоляции				$U_i$	В AC	690	690	690	
Номинальное рабочее напряжение				$U_e$	В AC	690	690	690	
Включающая способность					A	238	350	550	
Отключающая способность				380 ... 400 В	A	170	250	320	
Электрический				Операций		10000	10000	10000	
Макс. предохранитель защиты от короткого замыкания				400 В	gG/gL 500 В	A	63	100	125
<b>АС</b>									
Тип нагрузки АС-1									
Условный термический ток	при 40 °C	$I_{th}$	A		27	40	45		
		$I_{th}$	A		24	35	40		
	при 60 °C	230 В	$I_e$	A		12	18	20	
		400 В	$I_e$	A		12	18	20	
Тип нагрузки АС-1	230 В	$I_e$	A		14	21	27		
	400 В	$I_e$	A		14	21	27		
Электрические лампы									
Лампы накаливания					A	14	21	27	
Ртутные лампы					A	12	16	23	
Флуоресцентные лампы 10 × 58 Вт при 230/240 В AC	Стандартный пускатель		A		20	26	35		
	Двойная цепь		A		20	26	35		
Электронные устройства					A	12	18	20	
Ртутные лампы высокого давления					A	12	18	20	
Металлогалоидные лампы					A	12	18	20	
Натриевые лампы высокого давления					A	12	18	20	
Натриевые лампы низкого давления					A	7.5	10	12	
Макс. допустимая компенсационная способность					мкФ	470	470	470	
Остальные технические данные соответствуют				DIL		M17	M25	M32	

Блоки вспомогательных контактов

DILM..., DILA...

			DILM7-... - DILM8-...	DILA(C)- XHL...(-S)	DILM(C)32- XHL...(-S)	DILM(C)150- XHL...	DILM(C)1000- XHL- DILM820-XHL
<b>Вспомогательные контакты</b>							
Блокировка противостоящих контактов внутри блока вспомогательных контактов (согласно IEC 60947-5-1 часть L) <sup>1)</sup>			-	Да	Да	Да	Да
Вспомогательный Н/З контакт (без запаздывания) может быть использован как зеркальный контакт (согласно IEC/EN 60947-4-1 часть F)			DILM7 – DILM8	DILM7 – DILM8	DILM7 – DILM8	DILM40 – DILM170	DILM40 – DILM225 DILM250 – DILM1000
Номинальная устойчивость к импульсному	$U_{imp}$	V AC	6000	6000	6000	6000	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	V AC	690	690	690	690	690
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	V AC	500	500	500	500	500
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1							
между катушкой и контактами		V AC	400	400	400	440	440
между контактами		V AC	400	400	400	440	440
Номинальный ток							
AC-15							
230 В	$I_e$	A	4	4	4	6	6
380/415 В	$I_e$	A	4	4	4	4	4
500 В	$I_e$	A	1.5	-	1.5	1.5	1.5
DC-13 L/R – 15 мс <sup>2)</sup>							
24 В	$I_e$	A	10	10	10	10	10
60 В	$I_e$	A	6	6	6	6	6
110 В	$I_e$	A	3	3	3	3	3
220 В	$I_e$	A	1	1	1	1	1
Условный термический ток	$I_{th}$	A	10	16	16	16	10
Надежность цепи управления (при $U_e = 24$ В DC, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5.4$ мА)		Вероятность ошибки	$\lambda$	<10 <sup>-8</sup> , < 1 ошибки на 100 миллионов операций			
Срок службы							
при $U_e = 230$ В, AC-15, 3 А		Операций	$\times 10^6$	1.3	1.3	1.3	1.3
Стойкость к короткому замыканию без сваривания							
Макс. предохранитель		A gG/gL	10	10	10	16	16

Примечания

- 1) Кроме DIL...-XHIV и DIL...-XHICV  
2) Запрашивайте время токовой характеристики

Вспомогательные контакты, перемычки для распределения



### P1DIL...M, DILM...-XP1

			P1DILEM DILM12-XP1	DILM32-XP1	DILM65-XP1	DILM150-XP1	DILM185-XP1
<b>Перемычки для распараллеливания</b>							
Емкость зажимов							
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	1 – 16	16	16	–	–
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	1 × (0.5 – 25) 2 × (0.5 – 16)	1 × (16 – 35)	1 × (16 – 120)	–	–
Многожильный		мм <sup>2</sup>	1 × (0.5 – 25) 2 × (0.5 – 16)	1 × (16 – 50)	1 × (16 – 120)	1 × (35 – 300) 2 × (35 – 120)	–
Плоский провод	Число сегментов × ширина × толщина	мм	6 × 9 × 0.8			2 × (11 × 21 × 1)	1 × (6 × 16 × 0.8) 2 × (20 × 32 × 0.5) 2 × (11 × 21 × 1)
Момент затяжки		Нм	4	4	14	–	6
Емкость зажимов, контакты цепей управления							
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	–	–	–	–	1 × (0.75 – 4) 2 × (0.75 – 4)
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	–	–	–	–	1 × (0.75 – 2.5) 2 × (0.75 – 2.5)
Инструмент							
Крестовая отвертка		Размер	2	2	–	–	–
Шестигранник	SW	мм	–	–	5	6	5
Условный термический ток							
3 полюса	$I_{th}$	A	50	100	180	400	700
4 полюса	$I_{th}$	A	60	–	–	–	–






Мини реле, комбинации контакторов


DILER..., DILEM..., DIULEM, SDAINLEM

Мини реле


DILER...(-C)  
DILER...-G(-C)

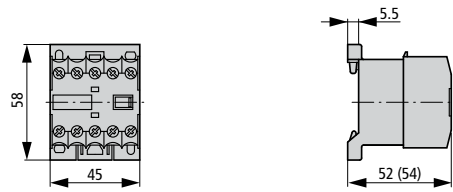

DILER...(-C) + ...DILE(-C)  
DILER...-G(-C) + ...DILE(-C)

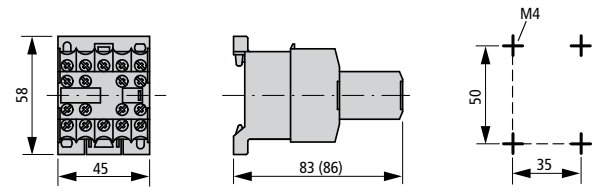

DILER...(-C)  
DILEM...-G(-C)

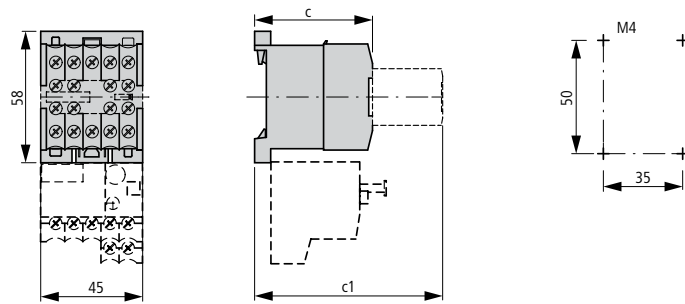


	DILE(E)M(-G)	DILE(E)M(-G)-C
c	52	54
c1	83	86

DILER... + HDILE  
DILER...-G + HDILE




Супрессоры


RCDILE...  
VGDILE



2DILE... + MVDILE  
2DILE...-G + MVDILE

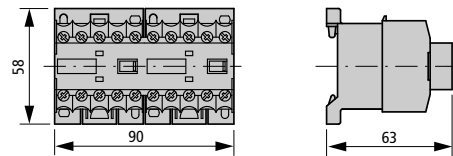


2DILE... + MVDILE + ...DILE  
2DILE...-G + MVDILE + ...DILE

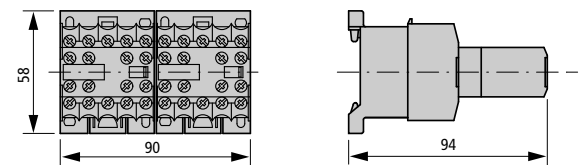


Реверсивная комбинация

DIULEM

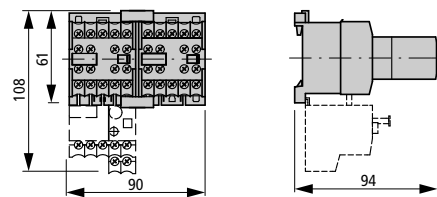


Комбинация «звезда-треугольник»

SDAINLEM

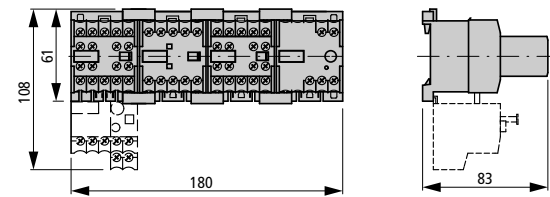


DILER... + TDDILE24

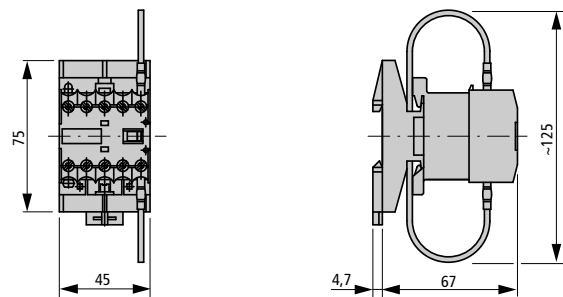

Параллельный соединитель

P1DILEM




DILM..., DILA..., DILMF...

Контакты с блоком вспомогательных контактов

DILM7...DILM15

DILA...

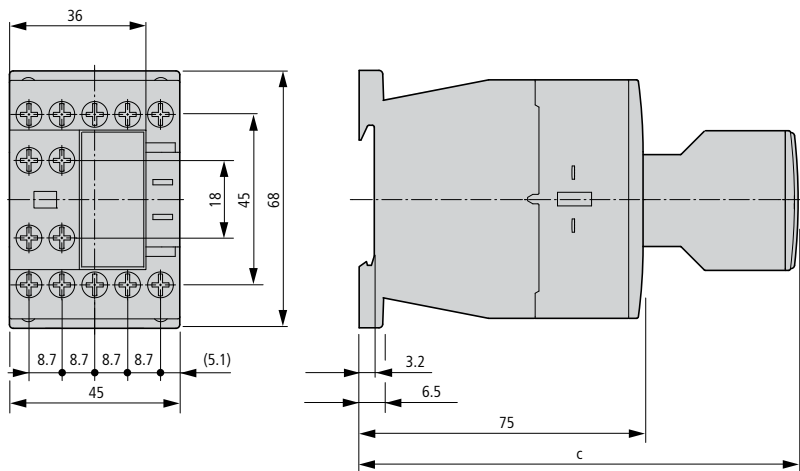


Тип	с
DILM32-XHI	117
DILA-XHI	117
DILA-XHI...T	125




DILMC7...DILMC12

DILAC...

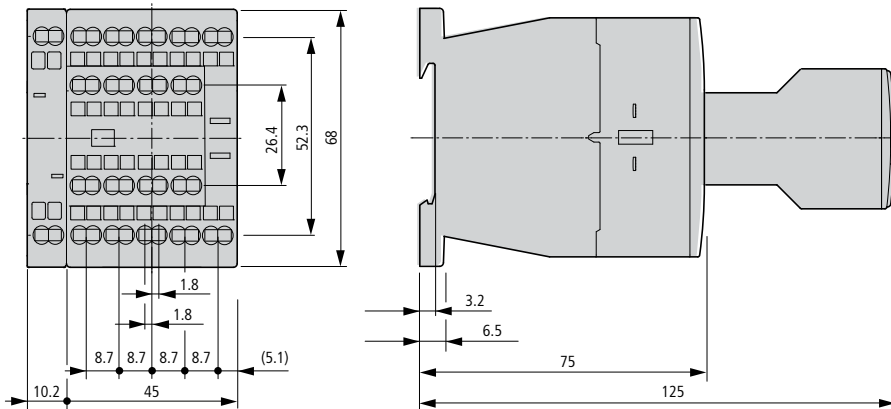

DILM17...DILM38  
DILMC17...DILMC32  
DILMF8...DILMF32



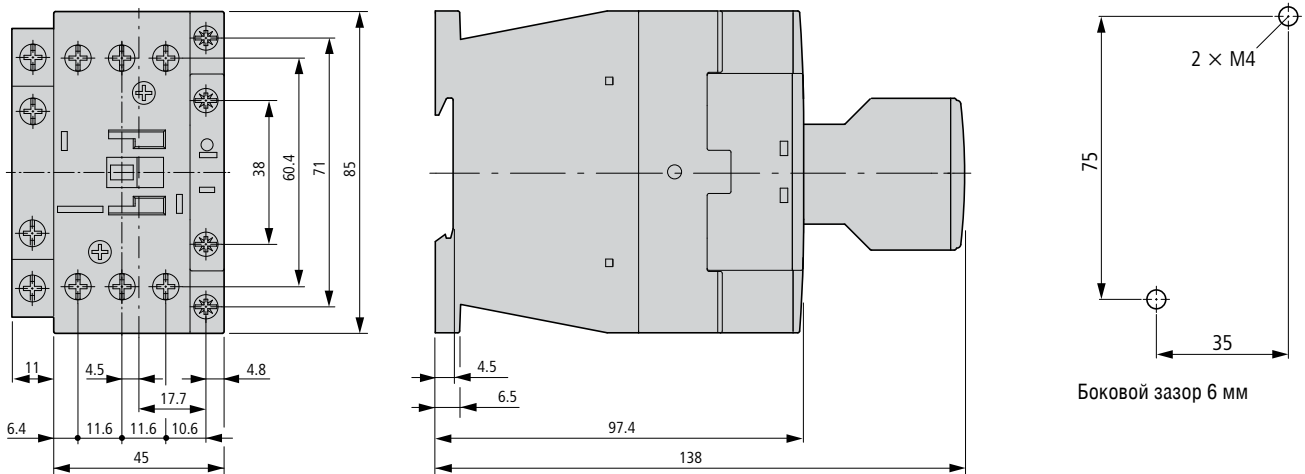


Боковой зазор 6 мм

DILM..., DILMF..., DILM...XSP...

Контакты




DILM40...DILM72  
DILMC40...DILMC65  
DILMF40...DILMF65

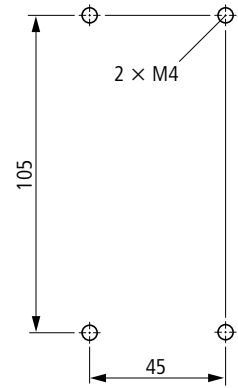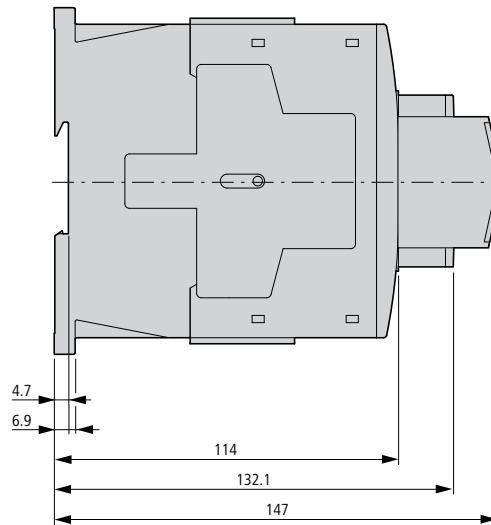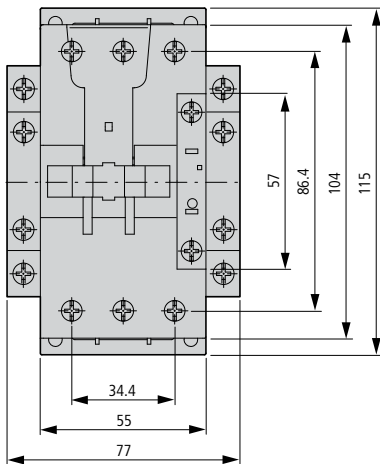

Боковой зазор 6 мм

Контакты

DILM80...DILM170  
DILMC80...DILMC150  
DILMF80...DILMF150

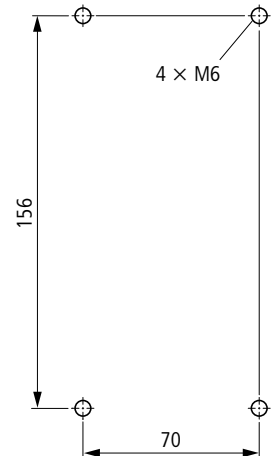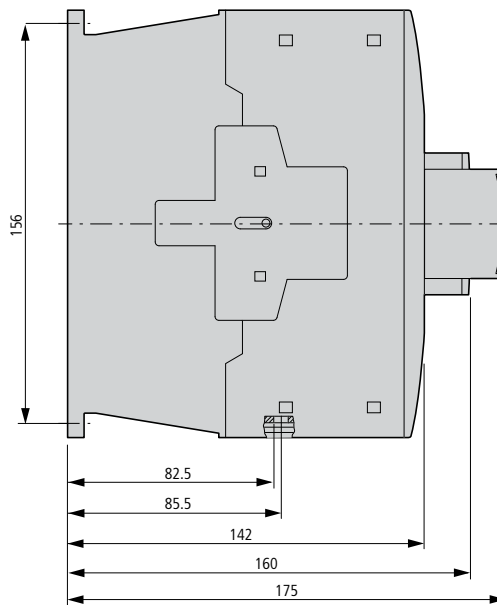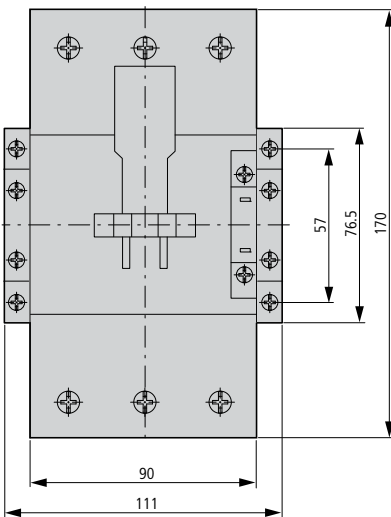


Боковой зазор 10 мм



Супрессоры

DILM...XSP...




Тип	a	b	b1	c
DILM12-XSP...	25	28	≈32	9
DILM32-XSP...	25	28	≈32	9
DILM95-XSP...	25	28	≈32	9

DILM...

DILM185A...DILM500  
DILM185, 250-S...DILM500

① DILM1000-XHI...-SI  
② DILM1000-XHI11-SA


Контакты

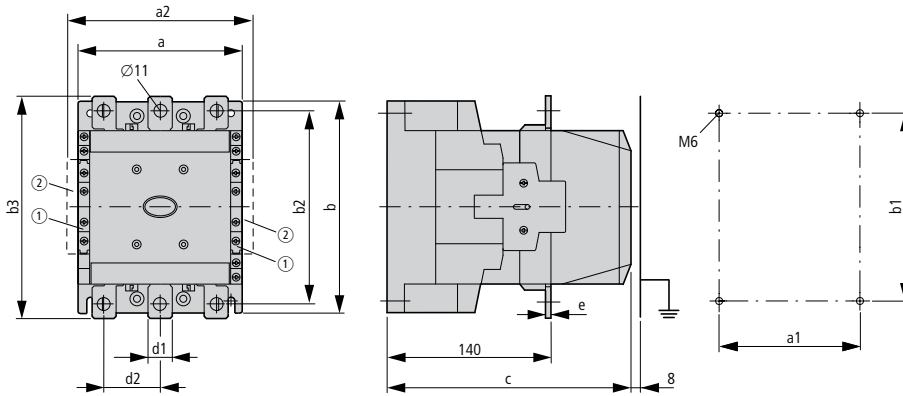

Part no.	a	a1	a2	b	b1	b2	b3	d1	d2	e	c	f
DILM185A	140	120	160	180	160	165	190	20	41	5	158	83
DILM225A	140	120	160	180	160	165	190	20	41	5	158	83
DILM250	140	120	160	180	160	164	189	25	48	5	208	140
DILM300A	140	120	160	180	160	164	189	25	48	5	208	140
DILM400	160	130	180	200	180	184	209	25	48	6	216	140
DILM500	160	130	180	200	180	189	219	38	57	6	216	140



DILM580...DILM1000

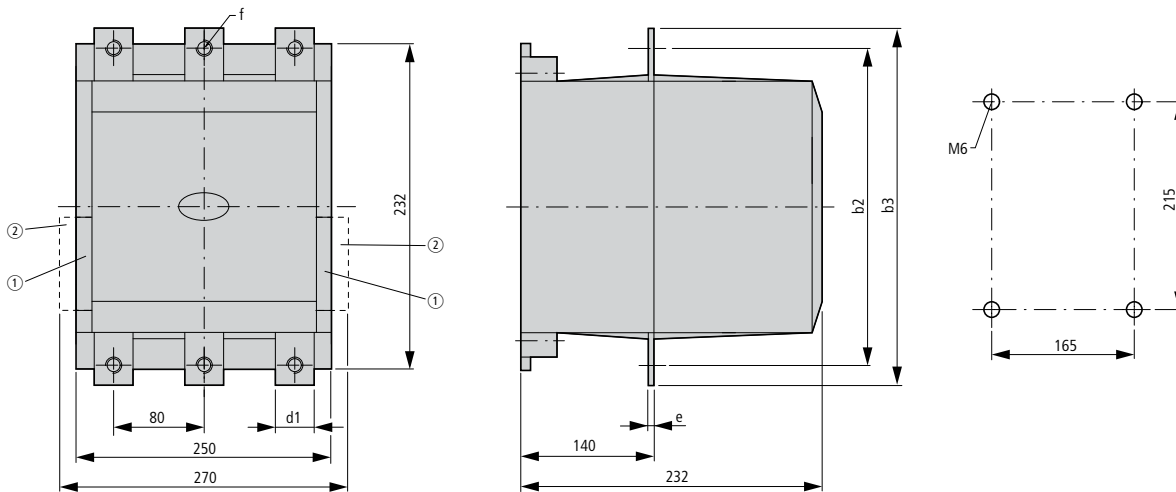


① DILM1000-XHI...-SI  
② DILM1000-XHI11-SA

Тип	b2	b3	d1	e	f
DILM580	256	286	35	6	11
DILM650	256	286	35	6	11
DILM750	256	296	45	6	13.5
DILM820	256	296	45	6	13.5
DILM1000	256	296	45	10	13.5

AC 1 контакты номиналом больше 1000 А


DILH1400

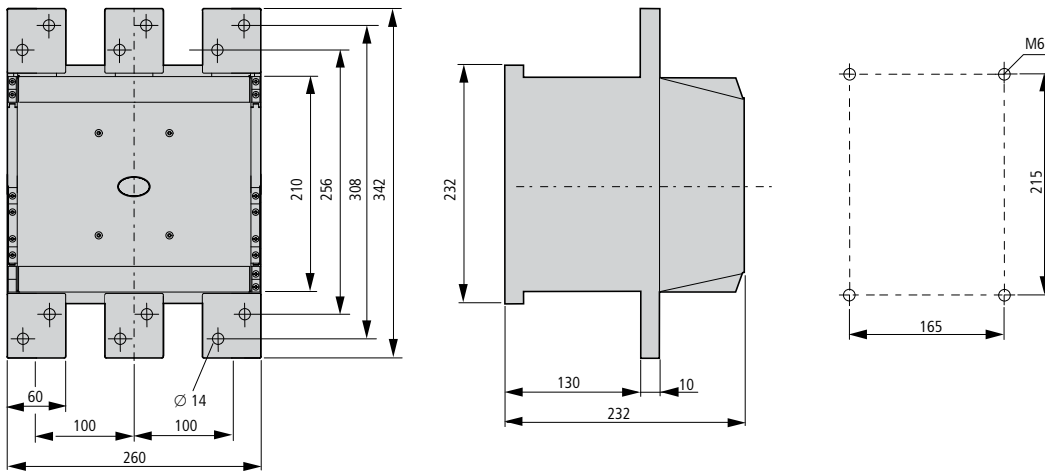

DILM1600

DILH2000


DILH2200

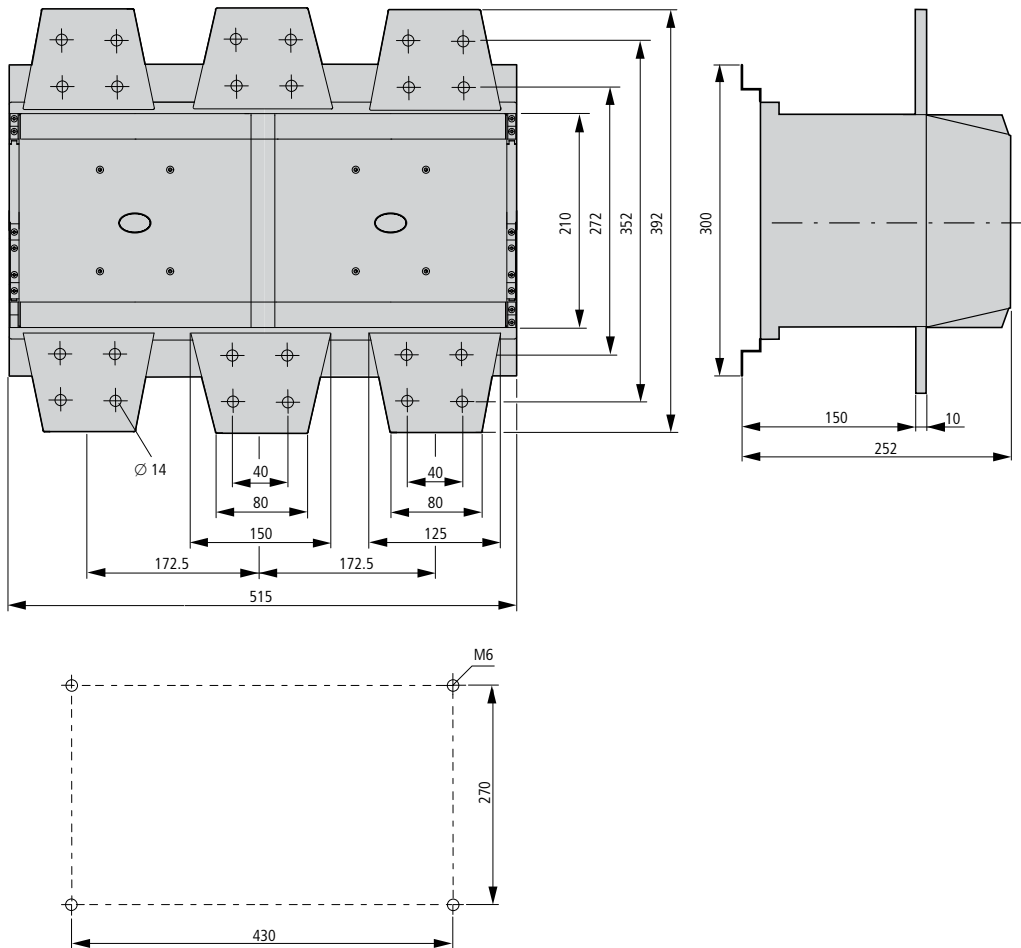

DILK..., DILL...

Контакты для конденсаторов

DILK...


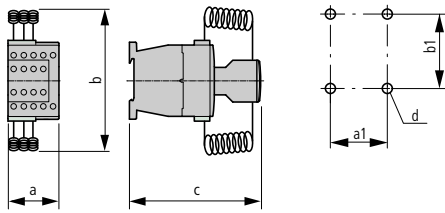


Тип	a	b	c	a1	b1	d
DILK12	45	120	118	35	60	2 × M4
DILK20	45	135	138	35	75	2 × M4
DILK25	45	135	138	35	75	2 × M4
DILK33	55	190	147	45	105	2 × M4
DILK50	55	190	147	45	105	2 × M4

Контакты для коммутации освещения

DILL...


DILL12...20

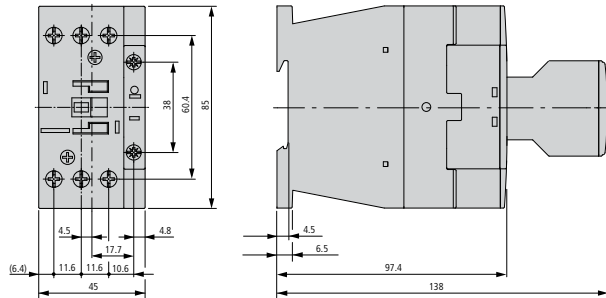

Боковой зазор 6 мм


SWD contactor modules

DIL-SWD-32-...

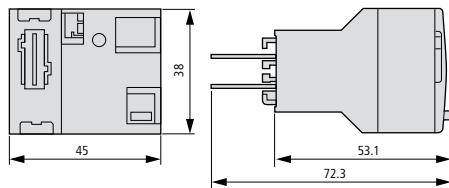


Wiring set for motor feeder plug


DILM12-XMCE



DILM12-XMCP/T





DILM12-XMCP/E

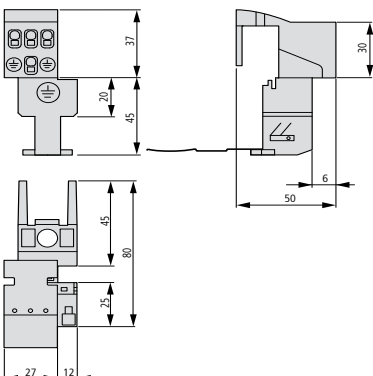



Комбинация звезда-треугольник

SDAINLM12...SDAINLM115

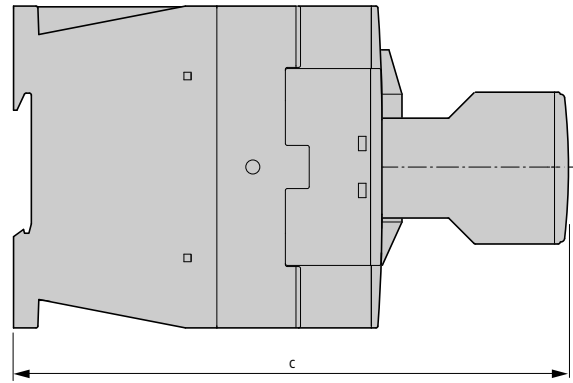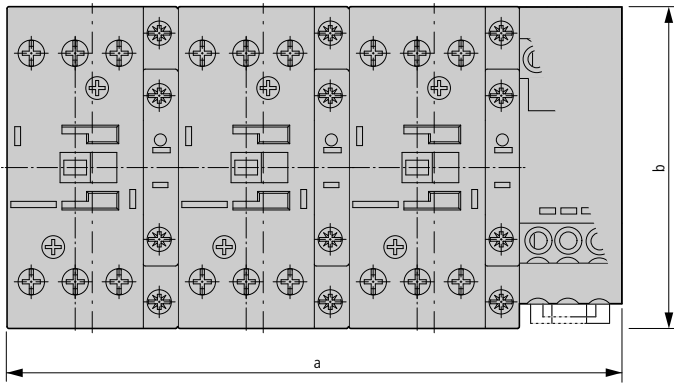



Тип	a	b	c
SDAINLM12...22	158	68	117
SDAINLM30...55	158	85	138
SDAINLM70...115	188	115	147

SDAINLM140...SDAINLM260

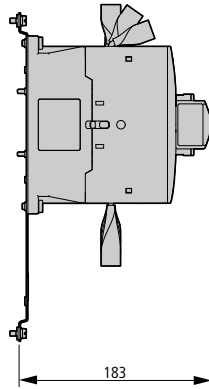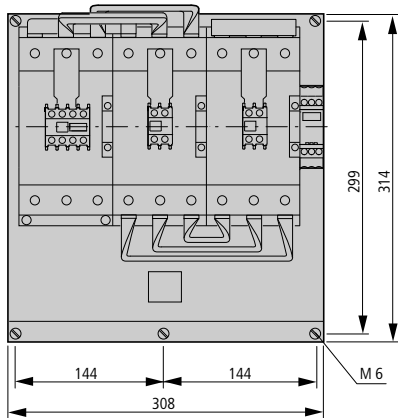

Реверсивные контакторы

DIULM7...DIULM65

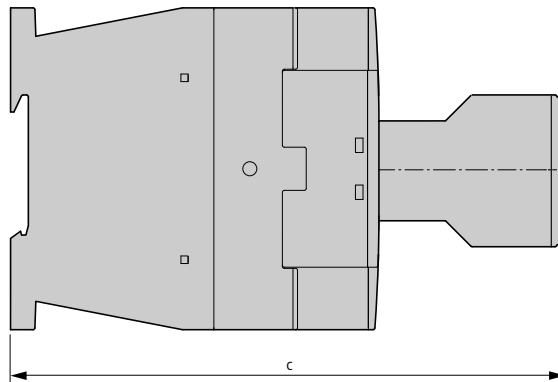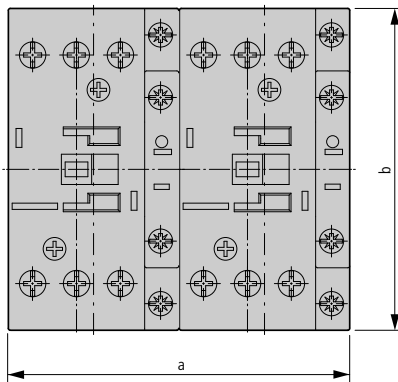


Тип	a	b	c
DIULM7/21...12/21	90	68	117
DIULM17/21...32/21	90	85	138
DIULM40/11...65/11	110	115	147

## DIULM..., DILM...XDSB..., ETS4-VS3, DILM32-XTE


## Реверсивные контакторы

DIULM80...DIULM150

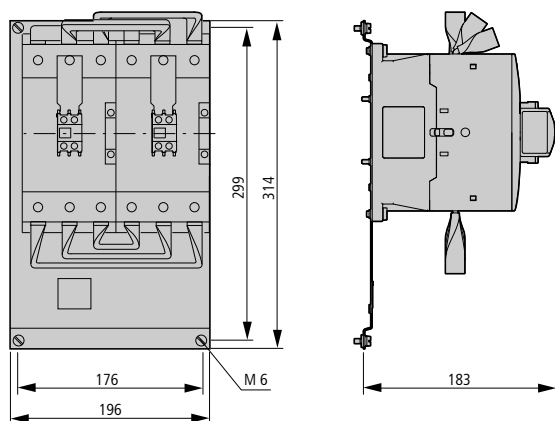

## Трёхфазные соединители


DILM...-XDSB...

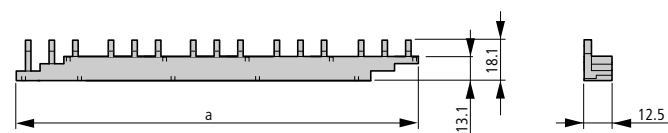

Тип	a
DILM12-XDSB0/3	112
DILM12-XDSB0/4	157
DILM12-XDSB0/5	202


## Усилительный модуль

ETS4-VS3, CMD(...)

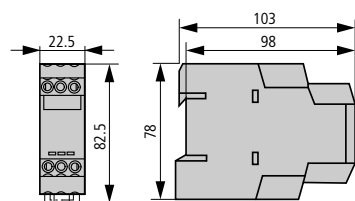


## Блоки электронных таймеров

DILM...XTE

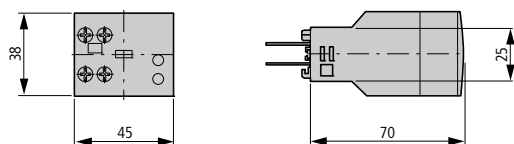

## Супрессор для двигателя

DILM...XSM



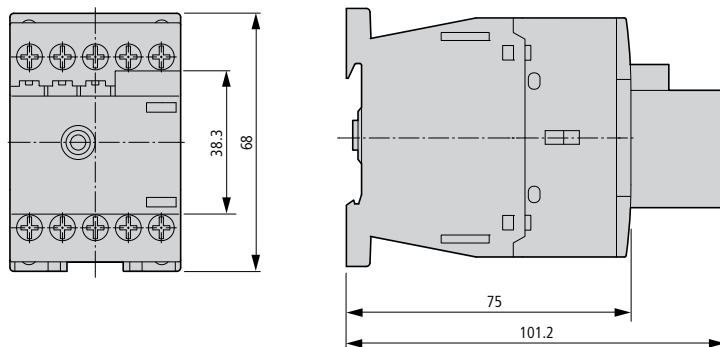




Контакты с клеммными крышками

DILM185...DILM1000 + DILM...-XNB


DILM185...250 + Z5-.../FF250

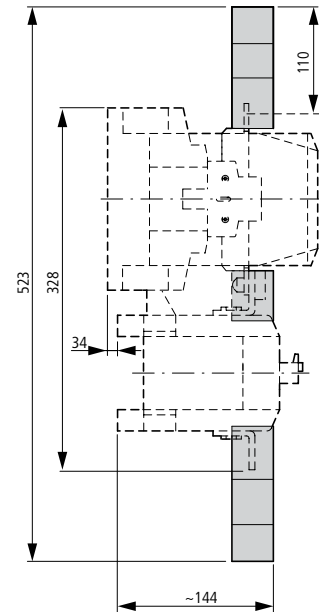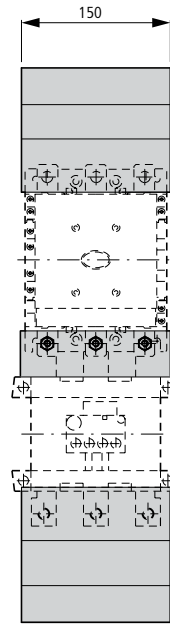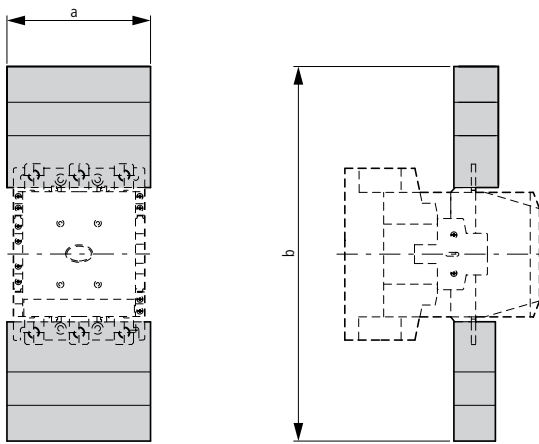

Для контактов	a	b
DILM185...250	150	384
DILM300...400	150	404
DILM500	174	426
DILM580...1000	236	506

Контакт с соединением звезда-треугольник и клеммной крышкой


DILM...XS1



Для контактов	a	b
DILM185...250	150	127
DILM300...400	150	137
DILM500	176	146


Механическая блокировка

DILM500-XMV



Для контактов	a
DILM185...570	15

DILM820-XMV

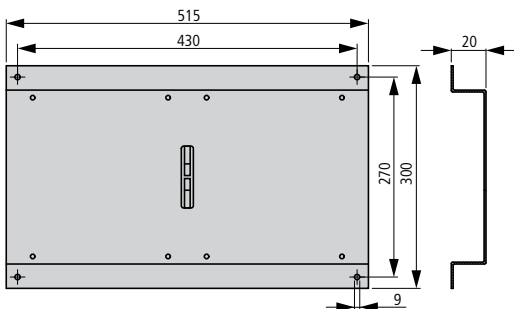

Контракторы







	Стр.		Стр.
<b>Реле перегрузки ZE, ZB, Z5, ZW7</b>		<b>Термисторные реле ЕМТ6</b>	
<b>Технический обзор</b>	2/2	<b>Технический обзор</b>	2/2
<b>Информация для заказа</b>		<b>Информация для заказа</b>	
Биметаллические реле перегрузки для мини контакторов	2/4	Базовые устройства	2/12
Биметаллические реле перегрузки до 175 А	2/6	Аксессуары	2/12
Биметаллические реле перегрузки свыше 175 А, реле перегрузки с внешними трансформаторами	2/10	<b>Технические данные</b>	2/19
Аксессуары	2/14	<b>Габаритные размеры</b>	2/22
<b>Проектирование</b>			
Помощь в выборе	2/15		
<b>Технические данные</b>			
Биметаллические реле перегрузки до 175 А	2/16		
Биметаллические реле перегрузки свыше 175 А, реле перегрузки с внешними трансформаторами	2/17		
<b>Габаритные размеры</b>			
Биметаллические реле перегрузки до 150 А	2/20		
Биметаллические реле перегрузки свыше 150 А, реле перегрузки с внешними трансформаторами	2/22		

Диапазоны установок (A)  
(Обратите внимание на макс. ток  
контактора)




DILEM


DILM7 DILM12  
DILM9 DILM15DILM17 DILM32  
DILM25 DILM38DILM40 DILM65  
DILM50 DILM72DILM80 DILM150  
DILM95 DILM170  
DILM115

## Реле перегрузки


ZE  
0.1-12




ZB12  
0.1-16




ZB32  
0.1-38



ZB65  
6-75



ZB150  
35-175



Z5-.../FF225A  
70-250


Z5-.../FF250  
50-300

## Реле перегрузки с внешним трансформатором тока


ZW7-...  
42-630

## Термисторное реле защиты двигателя


EMT6((DB)K)




DIULM..., DILM...XDSB..., ETS4-VS3, DILM32-XTE




DILM185A  
DILM225A







DILM250  
DILM300



DILM400 DILM500  
DILM500




DILM650

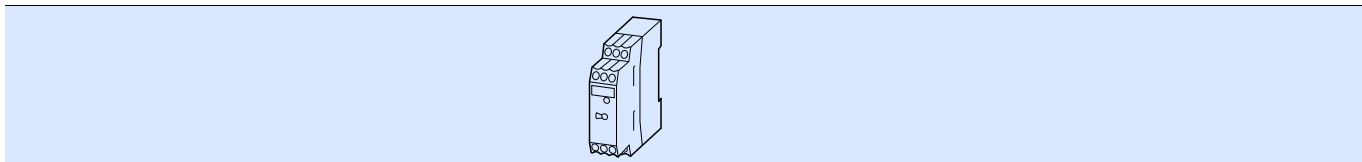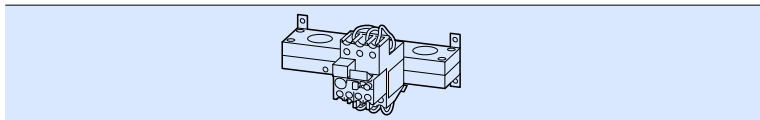

# Информация для заказа

## Реле перегрузки для мини контакторов

### ZE


Расцепитель перегрузки	Условное обозначение	Вспомогательные контакты		Для использования с	Защита от короткого замыкания	
		H/O = Нормально открытый	H/3 = Нормально закрытый		Тип координации «1»	Тип координации «2»
$I_r$ A					gG/gL A	gG/gL A


#### Реле перегрузки ZE для мини контакторов

Чувствительность к выпадению фазы согласно IEC/EN 60947, для непосредственной установки на контактор





PTV 01 ATEX 3331






0.1...0.16		1 H/O	1 H/3	DILEM DIULEM/21/MV SDAINLEM	20	0.5
0.16...0.24		1				
0.24...0.4		2				
0.4...0.6		2				
0.6...1		4				
1...1.6		6				
1.6...2.4		6				
2.4...4		10				
4...6						
6...9						
9...12						



Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
ZE-0,16 014263		1 шт	<p>Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.</p> <p> См. руководство AWB2300-1425</p> <p>При установке непосредственно на контактор, между реле перегрузки необходимо соблюдать зазор мин. 5 мм</p>  <p>1 Контактор Руководство</p> <p>→ страница 1/3 → страница 2/18</p>
ZE-0,24 014285			
ZE-0,4 014300			
ZE-0,6 014333			
ZE-1,0 014376			
ZE-1,6 014432			
ZE-2,4 014479			
ZE-4 014518			
ZE-6 014565			
ZE-9 014708			
ZE-12 014752			




## ZB

Расцепитель перегрузки	Условное обозначение	Вспомогательные контакты	Для использования	Soft starters	Защита от короткого замыкания	
		H/O = Нормально открытый	H/3 = Нормально закрытый		Тип координации «1»	Тип координации «2»
$I_r$					gG/gL	gG/gL
A					A	A
						

## Реле перегрузки ZB12

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102



0.1...0.16

0.16...0.24

0.24...0.4

0.4...0.6

0.6...1

1...1.6

1.6...2.4


2.4...4

4...6

6...10

9...12

12...16



1 H/O

1 H/3

DILM7,  
DILM9,  
DILM12,  
DILM15,  
DIULM7,  
DIULM9,  
DIULM12,  
SDAINLM12,  
SDAINLM16,  
SDAINLM22

DS7-34...SX004...

DS7-34...SX005...

DS7-34...SX007...

DS7-34...SX009...

DS7-34...SX012...

-

25

0.5

1

2

4

4

6

10

16


20

50

25

## Реле перегрузки ZB32

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102  
Для непосредственной установки на контактор



0.1...0.16

0.16...0.24

0.24...0.4

0.4...0.6

0.6...1

1...1.6

1.6...2.4

2.4...4

4...6


6...10

10...16

16...24

24...32

32...38



1 H/O

1 H/3

DILM17,  
DILM25,  
DILM32,  
DILM38,  
DILMF8,  
DILMF11,  
DILMF14,  
DILMF17,  
DILMF25,  
DILMF32,  
DIULM17,  
DIULM25,  
DIULM32,  
SDAINLM30,  
SDAINLM45,  
SDAINLM55

DS7-34...SX016...

DS7-34...SX024...

DS7-34...SX032...

-

25

0.5

1

2

4

4

6

10

16

20

50

25

63

35

100

35

125

63

125


63





Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>ZB12-0,16</b> 278431		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель. Подходит для защиты EEx двигателей.
<b>ZB12-0,24</b> 278432			
<b>ZB12-0,4</b> 278433			
<b>ZB12-0,6</b> 278434			⊠
<b>ZB12-1</b> 278435			PTB 04 ATEX 3022
<b>ZB12-1,6</b> 278436			См. руководство AWB2300-1527D/GB.
<b>ZB12-2,4</b> 278437			
<b>ZB12-4</b> 278438			
<b>ZB12-6</b> 278439			
<b>ZB12-10</b> 278440			
<b>ZB12-12</b> 278441			
<b>ZB12-16</b> 290168			

Установка на контактор




1 Контактор

→ 1/17

<b>ZB32-0,16</b> 278442		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.
<b>ZB32-0,24</b> 278443			
<b>ZB32-0,4</b> 278444			Подходит для защиты EEx двигателей.
<b>ZB32-0,6</b> 278445			⊠
<b>ZB32-1</b> 278446			PTB 04 ATEX 3022
<b>ZB32-1,6</b> 278447			См. руководство AWB2300-1527D/GB.
<b>ZB32-2,4</b> 278448			
<b>ZB32-4</b> 278449			
<b>ZB32-6</b> 278450			
<b>ZB32-10</b> 278451			
<b>ZB32-16</b> 278452			
<b>ZB32-24</b> 278453			
<b>ZB32-32</b> 278454			
<b>ZB32-38</b> 112474			


Установка на контактор



1 Контактор

2 Основание

Отдельный монтаж



→ 1/17

→ 2/18



## ZB

Расцепитель  
перегрузкиУсловное  
обозначение

Вспомогательные контакты

Для  
использования  
с

Защита от короткого замыкания

Н/О =  
Нормально  
открытыйН/З =  
Нормально  
закрытыйТип  
координации «1»Тип  
координации «2» $I_T$ 


gG/gL

gG/gL




## Реле перегрузки ZB65

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102, для непосредственной установки на контактор



6...10



1 Н/О

1 Н/З

DILM40,  
DILM50,  
DILM65,  
DIULM40,  
DIULM50,  
DIULM65,  
SDAINLM70,  
SDAINLM90,  
SDAINLM115

50

25

10...16

63

35

16...24

63

50

24...40

125

63

40...57

160

80

50...65

160

100

65...75

250

160

25...35

125

100

35...50

160

125

50...70

250

160

70...100

315

200

95...125

315

250

120...150

315

250

145...175

315

250

DILM80,  
DILM95,  
DILM115,  
DILM150,  
DILM170,  
DILMF80,  
DILMF95,  
DILMF115,  
DILMF150,  
DIULM80,  
DIULM95,  
DIULM115,  
DIULM150,  
SDAINLM140,  
SDAINLM165,  
SDAINLM200,  
SDAINLM260

125

100

160

125

250

160

315

200

315

250


315

250


400

315

## Отдельный монтаж



25...35



1 Н/О

1 Н/З

125

100

35...50

160

125

50...70

250

160

70...100

315

200

95...125

315

250

120...150






315

250

145...175

400

315

Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания		
<b>ZB65-10</b> 278455 <b>ZB65-16</b> 278456 <b>ZB65-24</b> 278457 <b>ZB65-40</b> 278458 <b>ZB65-57</b> 278459 <b>ZB65-65</b> 278460 <b>ZB65-75</b> 108792		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.  Подходит для защиты EEx двигателей.   PTB 04 ATEX 3022  См. руководство AWB2300-1545D/GB.	Установка на контактор 	Отдельный монтаж 
<b>ZB150-35</b> 278461 <b>ZB150-50</b> 278462 <b>ZB150-70</b> 278463 <b>ZB150-100</b> 278464 <b>ZB150-125</b> 278465 <b>ZB150-150</b> 278466 <b>ZB150-175</b> 107316		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.  Подходит для защиты EEx двигателей.   PTB 04 ATEX 3022  См. руководство AWB2300-1545D/GB.	1 Контактор 2 Основание	→ 1/17 → 2/18
<b>ZB150-35/КК</b> 278467 <b>ZB150-50/КК</b> 278468 <b>ZB150-70/КК</b> 278469 <b>ZB150-100/КК</b> 278470 <b>ZB150-125/КК</b> 278471 <b>ZB150-150/КК</b> 278472 <b>ZB150-175КК</b> 107317		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.  Подходит для защиты EEx двигателей.   PTB 04 ATEX 3022  См. руководство AWB2300-1545D/GB.		



## Z5, ZW7

Расцепитель  
перегрузкиУсловное  
обозначение

Вспомогательные контакты

Для использования с

Защита от короткого замыкания

Н/О =  
Нормально  
открытыйН/З =  
Нормально  
закрытыйТип  
координации «1»Тип  
координации «2» $I_r$ 


gG/gL

gG/gL




## Реле перегрузки Z5 свыше 75A

Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947



50 – 70



1 Н/О

1 Н/З

DILM185  
DILM225Монтаж на  
контактор/  
Отдельный  
монтаж250  
250160  
160

70 – 100

315

200

95 – 125

315

200

120 – 160

315

250

160 – 220

400

250

200 – 250

400

250

50...70

400

315

70...100

500

400

95...125

400

315

120...160

500

400

160...220

400

315

200...250

400

315


200...250

500


400

## Реле перегрузки ZW7 с внешним трансформатором тока

Отдельный монтаж



42...63



1 Н/О

1 Н/З

-

-

60...90

-

-

85...125

-

-

110...160

-

-

160...240

-

-

190...290

-

-

270...400

-

-

360...540


-

-

420...630







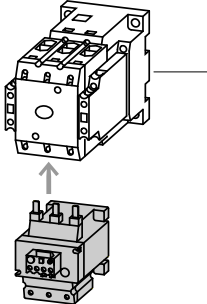

-

-

Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания	Примечания
<b>Z5-70/FF225A</b> 139572		1 шт	Расцепитель перегрузки: Класс отключения 10 А Защита от короткого замыкания: Используйте максимально допустимый для контактора предохранитель.	<p><b>Установка на контактор</b></p>  <p>1 Контакттор</p> <p>→ страница 1/27</p>
<b>Z5-100/FF225A</b> 139573				
<b>Z5-125/FF225A</b> 139574				
<b>Z5-160/FF225A</b> 139575				
<b>Z5-220/FF225A</b> 139576				
<b>Z5-250/FF225A</b> 139577				
<b>Z5-70/FF250</b> 210070				
<b>Z5-100/FF250</b> 210071				
<b>Z5-125/FF250</b> 210072				
<b>Z5-160/FF250</b> 210073				
<b>Z5-220/FF250</b> 210074				
<b>Z5-250/FF250</b> 210075				
<b>ZW7-63</b> 000245		1 шт		<p>Параметры тока силовой цепи определяется используемой силовой проводкой.</p>
<b>ZW7-90</b> 002618				
<b>ZW7-125</b> 004991				
<b>ZW7-160</b> 007364				
<b>ZW7-240</b> 009737				
<b>ZW7-290</b> 052448				
<b>ZW7-400</b> 045329				
<b>ZW7-540</b> 047702				
<b>ZW7-630</b> 050075				



### EMT6

Описание	Номинальный рабочий ток	Ток термической стойкости	Номинальное напряжение управления	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке
	AC-15 240 В $I_e$	AC-14 400 В $I_e$	$I_{th}$	$U_s$		
	A	A	A	B		
<b>Термисторное реле EMT6</b>						
	3	3	6	24 – 240 В 50/60 Гц, 24 240 В DC	<b>EMT6</b> 066166	1 шт
Без автоматического сброса Светодиодные индикаторы питания и срабатывания						
				24 – 240 В 50/60 Гц, 24 – 240 В DC	<b>EMT6-K</b> 269470	
Без автоматического сброса Светодиодные индикаторы питания и срабатывания Защита от КЗ в цепи датчика						
				230 В 50/60 Гц	<b>EMT6(230В)</b> 066400	
Без автоматического сброса Светодиодные индикаторы питания и срабатывания						
				24 – 240 В 50/60 Гц, 24 – 240 В DC	<b>EMT6-DB</b> 066167	
Переключатель автоматический/ ручной сброс Кнопка тестирования Светодиодные индикаторы питания и срабатывания						
				24 – 240 В 50/60 Гц, 24 – 240 В DC	<b>EMT6-KDB</b> 269471	
Переключатель автоматический/ ручной сброс Кнопка тестирования Светодиодные индикаторы питания и срабатывания Защита от КЗ в цепи датчика						
				230 В 50/60 Гц	<b>EMT6-DB(230В)</b> 066401	
Переключатель автоматический/ ручной сброс Кнопка тестирования Светодиодные индикаторы питания и срабатывания						
				24 – 240 В 50/60 Гц, 24 – 240 В DC	<b>EMT6-DBK</b> 066168	
Многофункциональное устройство Переключатель автоматический/ ручной сброс Защита от КЗ в цепи датчика Защита от снижения напряжения Кнопка тестирования Защиту от КЗ и от снижения напряжения можно отключить Светодиодные индикаторы питания и срабатывания						
<b>Аксессуары</b>						
Адаптер для монтажа на плату, винтовое крепление						
					<b>CS-TE</b> 095853	10 шт




EMT6

Маркировка разъемов согласно EN 50005



Примечания

- Диаграммы работы
- Светодиодная индикация
- — Напряжение питания
- — Устройство сработало
- — Устройство сработало/ КЗ в цепи датчика



Термисторные реле защиты двигателя

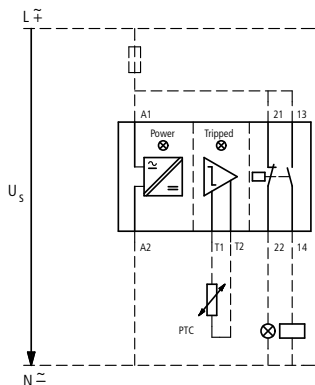


EMT6-K, EMT6-(K)DB, EMT6-DBK  
Автоматический сброс

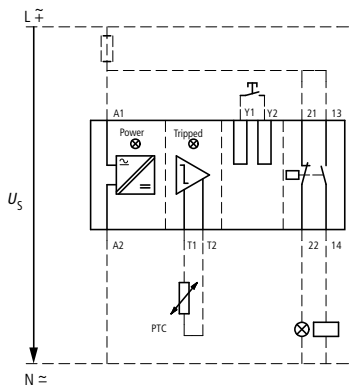

EMT6-(K)DB, EMT6-DBK  
Ручной сброс

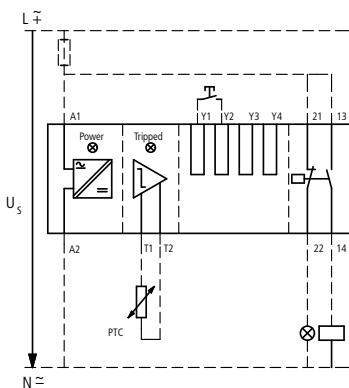

EMT6-DBK  
Защита от снижения напряжения и КЗ

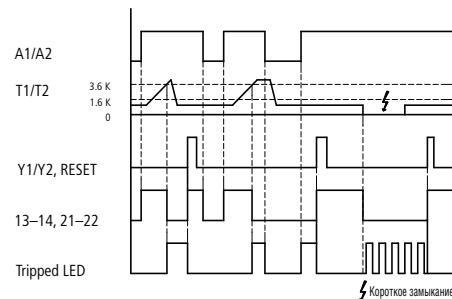

РТВ 02 ATEX 3162  
EMT6, EMT6(230В), EMT6-DB и EMT6-DB(230В) требуют дополнительной защиты от КЗ в цепи датчика. Обратитесь к руководству AWB2327-1446 (стр. 2/16)

Может защелкиваться на рейку согласно IEC/EN 60715.


При  $R_k \leq 250$  Вт одного датчика: 6 датчиков, при  $R_k \leq 100$  Вт одного датчика: 9 датчиков в обмотке (устанавливаются клиентом), макс. длина кабелей от датчиков 250 м (неэкранированный кабель);  
Общее сопротивление термисторов (холодное состояние)  $\sum R_k \leq 1500$  Вт







Характеристики цепи датчика при  $U_s$  и  $+20^\circ\text{C}$

$R_{T1-T2}$	EMT6... $U_{T1-T2}$ В DC макс.	$I_{T1-T2}$ мА макс.
T1, T2 КЗ	—	1,9
4 кВ	3	0,8
T1-T2 разомкнуты	5,1	—

Отключаемые функции EMT6-DBK:

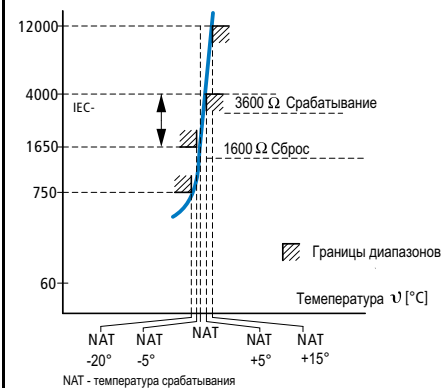Функция	отключение по цепи
Защита от КЗ	$Y_1 - Y_3$
Защита от снижения напряжения	$Y_1 - Y_4$



	Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	Примечания	
<b>Основания</b>						
Для отдельного монтажа 	ZB32	<b>ZB32-XEZ</b> 278473		5 шт	Защелкиваются на рейку согласно IEC/EN 60715, а также могут быть прикручены при помощи винтов	
	ZB65	<b>ZB65-XEZ</b> 278474		1 шт		
<b>Кнопки</b>						
Для реле перегрузки закрытого исполнения Монтажный диаметр: 22.3 мм						
Внешняя кнопка сброса, IP65						
	ZW7... ZB12 ZB32 ZB65 ZB150	<b>M22-DZ-B</b> 254833		10 шт	Голубая кнопочная панель	
	ZW7... ZB12 ZB32 ZB65 ZB150	<b>M22-DZ-B-GB14</b> 254834			Голубая кнопочная панель: RESET	
Кнопка выключения, IP65						
	ZW7... ZB12 ZB32 ZB65 ZB150	<b>M22-DZ-X</b> 254835		10 шт	Без панели, панель должна быть добавлена	
Кнопочные панели						
	M22-DZ-X	<b>M22-XD-R</b> 216423		10 шт	Красная табличка	
		<b>M22-XD-R-X0</b> 218153			Красная кнопочная панель с белым кругом	
		<b>M22-XD-R-GB0</b> 218194			Красная табличка STOP	
<b>Кожухи</b>						
	Z5-.../FF225A	<b>Z5/FF225A-XHB-Z</b> 139579		1 шт	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DILM400-XHB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DILM185A/225A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF225A-XHB-Z</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5-.../FF225A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF250-XHB</div>	Монтаж на контактор
	Z5-.../FF250	<b>Z5/FF250-XHB</b> 215217		1 шт	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF250-XHB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5-.../FF225A/250</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF250-XHB</div>	Отдельный монтаж
	Монтаж Z5-.../FF250 на контакторы DILM185, DILM225, DILM250	<b>Z5/FF250-XHB-Z</b> 215218		1 шт	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DIL M400-XHB</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DIL M185A/225A/250/300A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF225A/250-XHB-Z</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5-.../FF225A/250</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Z5/FF250-XHB</div>	Монтаж на контактор




Данные для выбора


	ZE ZB12	ZB32, ZB65, ZB150	Z5	ZW7
Чувствительность к выпадению фазы	●	●	●	-
Температурная компенсация	●	●	●	●
Дополнительные контакты 1Н/О + 1Н/З	●	●	●	●
Кнопка тестирования/отключения	●	●	●	●
Кнопка ручного/автоматического сброса	●	●	●	●
Отдельный монтаж	-	●	●	●
Защита двигателей ЕЕх в (РТВ)	●	●	●	-
Защита устройств с тяжелым пуском	-	-	-	●
Отключение трех фаз	●	●	●	●

Защита однополюсных двигателей и двигателей постоянного тока

1 полюс




2 полюс




Монтажное положение





ZE

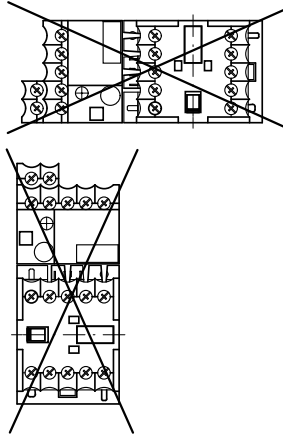

ZB12, ZB32, ZB65, ZB150, Z5



Характеристики отключения указаны для температуры окружающего воздуха 20 °С в холодном состоянии, без учета погрешности. Время отключения зависит от значения протекающего тока. Для устройств с рабочей температурой время отключения уменьшается приблизительно на 25% от указанных значений.

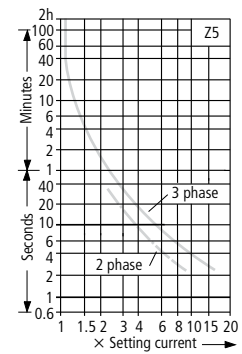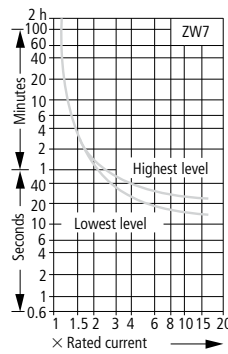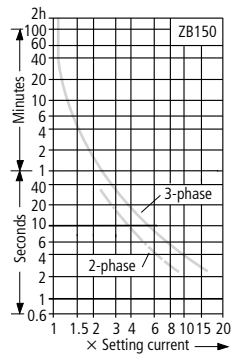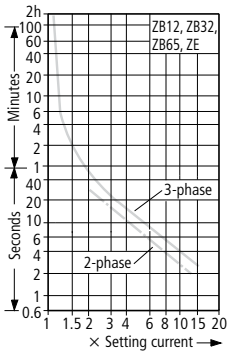

				ZE	ZB12, ZB32	ZB65	ZB150(KK)		
<b>Общая информация</b>									
Стандарты				IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA					
Климатическая устойчивость				Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30					
Температура окружающей среды									
Открытая установка <sup>1)</sup>				–25...50	–25...55	–25...55	–25...55		
Закрытая установка <sup>1)</sup>				–25...40	–25...40	–25...40	–25...40		
Температурная компенсация				Непрерывная					
Монтажное положение				→ Информация по проектированию					
Вес				0.07	0.15	0.25	1.64		
Механическая ударопрочность, полусинусоидальный удар, 10 мс Соответствие IEC 60068-2-27				10	10	10	10		
Степень защиты				IP20	IP 20	IP00	IP00		
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)				Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти					
<b>Силовые цепи</b>									
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению				$U_{imp}$	V AC	6000	6000	6000	8000
Категория перенапряжения/степень загрязнения				III/3					
Номинальное напряжение изоляции									
AC				$U_i$	V AC	690	690	690	1000
Номинальное рабочее напряжение				$U_e$	V AC	690	690	690	1000
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и 101/A1									
Между вспомогательными и главными контактами				V AC	300	440	440	440	
Между силовыми проводниками				V AC	300	440	440	440	
Диапазон уставок реле перегрузки				A	0.1...12	0.1...32	6...75	25...175	
Остаточная ошибка термокомпенсации > 40°C				%/K	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	
Максимальный предохранитель защиты от короткого замыкания				→ стр. 2/5    → стр. 2/7    → стр. 2/9    → стр. 2/9					
Тепловые потери (3 полюса)									
При установленном минимальном значении				Вт	2.5	2.5	3	16	
При установленном максимальном значении				Вт	6	6	7.5	18	
Емкость зажимов									
Однопроволочный				мм <sup>2</sup>	2 × (0.75 – 2.5)	2 × (1 – 6)	2 × (1 – 16) <sup>4)</sup>	2 × (4 – 16)	
Гибкий с наконечником				мм <sup>2</sup>	2 × (0.5 – 1.5)	2 × (1 – 4) 2 × (1 – 6) <sup>3)</sup>	1 × (1...25) 2 × (1...10) <sup>2)</sup>	1 × (4 – 70) 2 × (4 – 50)	
Многожильный				мм <sup>2</sup>			1 × (16...25)	1 × (16...50) 2 × (16...50)	
Одножильный или многожильный				AWG	18 – 14	14 – 8	14 – 2	3/0	
Винты зажима					M3.5	M4	M6	M10	
Момент затяжки				Нм	1.2	1.8	3.5	10	
Инструмент									
Крестовая отвертка				Размер	2	2	2	–	
Шлицевая отвертка				мм	0.8 × 5.5	1 × 6	1 × 6		
Шестигранник				SW	–	–	–	5	

**Примечания**

<sup>1)</sup> Рабочий диапазон температуры окружающей среды в соответствии с IEC/EN 60947, PTB: от –5°C до +55°C

<sup>2)</sup> При использовании двух проводников одинакового сечения

<sup>3)</sup> Гибкий с наконечником, 6 мм<sup>2</sup>, согласно DIN 46228

<sup>4)</sup> При использовании ZB65-XEZ макс. 1 × (1...16)

## Реле перегрузки, реле перегрузки с внешним трансформатором тока

Z5, Zw7

			Z5-.../FF225A(250)	ZW7
<b>Общая информация</b>				
Стандарты			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA	
Климатическая устойчивость			Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30	
Температура окружающей среды				
Открытая установка <sup>1)</sup>		°C	-25...50	-25...50
Закрытая установка <sup>1)</sup>		°C	-25...40	-25...40
Температурная компенсация			Непрерывная	
Монтажное положение			→ Информация по проектированию	
Вес			1.55	
Механическая ударопрочность, полусинусоидальный удар, 10 мс, соответствие IEC 60068-2-27			g	
Степень защиты			IP00	
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)			С клеммной крышкой	
			Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти	
<b>Силовые цепи</b>				
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению			$U_{imp}$	V AC
			8000	
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	
Номинальное напряжение изоляции				
AC		$U_i$	V AC	1000
Номинальное рабочее напряжение		$U_e$	V AC	1000
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и часть 101/A1				
Между вспомогательными и главными контактами			V AC	440
Между силовыми проводниками			V AC	440
Диапазон уставок реле перегрузки			A	
Остаточная ошибка термокомпенсации > 40°C			%K	
			≤ 0.25	
Максимальный предохранитель защиты от короткого замыкания			→ страница 2/11	
			Определяется контактором	
<b>Тепловые потери (3 полюса)</b>				
При установленном минимальном значении			Вт	
			16	
При установленном максимальном значении			Вт	
			28	
<b>Емкость зажимов</b>				
Гибкий с наконечником			мм <sup>2</sup>	
			95	
Многожильный с наконечником			мм <sup>2</sup>	
			120	
Одножильный или многожильный			AWG	
			250 MCM	
Плоский провод			Число сегментов × ширина × толщина	
			мм	
			6 × 16 × 0.8 <sup>2)</sup>	
Шина			Ширина	
			мм	
			20 × 3	
Отверстие для кабелей			мм	
			-	
Винты зажима			мм	
			M8 × 25	
Момент затяжки			Нм	
			24	
<b>Инструмент</b>				
Шестигранник			SW	
			мм	
			13	

**Примечание**

<sup>1)</sup> Рабочий диапазон температуры окружающей среды в соответствии с IEC/EN 60947, PTB: от -5°C до +50°C

<sup>2)</sup> Зажимы плоского провода: фиксация с помощью клеммной коробки



			ZE	ZB12, ZB32	ZB65	ZB150(КК)	Z5-.../FF225 Z5-.../FF250	ZW7
<b>Вторичные и контрольные цепи</b>								
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	В	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
Емкость зажимов								
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>	2 × (0,75–2,5)	2 × (0,75...4)	2 × (0,75–4)	2 × (0,75–4)	2 × (0,75–4)	2 × (0,75–4)
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	2 × (0,5–1,5)	2 × (0,75–2,5)	2 × (0,75–2,5)	2 × (0,75–2,5)	2 × (0,75–2,5)	2 × (0,75–2,5)
Одножильный или многожильный		AWG	2 × (18–12)	2 × (18–12)	2 × (18–12)	2 × (18–12)	2 × (18–12)	2 × (18–12)
Винты зажима			M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
Момент затяжки		Нм	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2
Инструмент								
Крестовая отвертка		Размер	2	2	2	2	2	2
Шлицевая отвертка		мм	0,8 × 5,5	1 × 6	1 × 6	1 × 6	1 × 6	1 × 6
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	В AC	690	500	500	500	500	500
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	В AC	500	500	500	500	500	500
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и 101/A1								
между вспомогательными контактами		В AC	300	240	240	240	240	240
Условный термический ток	$I_{th}$	А	6	6	6	6	6	6
Номинальный ток								
AC–15								
Н/О контакт								
120 В	$I_e$	А	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
240 В	$I_e$	А	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
415 В	$I_e$	А	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
500 В	$I_e$	А	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Н/З контакт								
120 В	$I_e$	А	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
240 В	$I_e$	А	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
415 В	$I_e$	А	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
500 В	$I_e$	А	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
DC-13 L/R – 15 мс <sup>1)</sup>								
24 В	$I_e$	А	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
60 В	$I_e$	А	0,75	0,75 <sup>2)</sup>	0,75 <sup>3)</sup>	0,75 <sup>3)</sup>	0,75 <sup>2)</sup>	0,75 <sup>2)</sup>
110 В	$I_e$	А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
220 В	$I_e$	А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Стойкость к короткому замыканию без сваривания								
макс. предохранитель		А gG/gL А gG/gL	4	6	6	6	6	6

**Примечания** <sup>1)</sup> Номинальный ток: условия включения и отключения согласно DC-13, постоянная времени как указано

<sup>2)</sup> Номинальный ток DC-13, 60 В: вспомогательный Н/О контакт 0,6 А

EMT6

				EMT6
<b>Общая информация</b>				
Стандарты				IEC/EN 60947, VDE 0660, EN 55011
Климатическая устойчивость				Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30
Температура окружающего воздуха				
Открытая установка		°C		-25...60
Закрытая установка		°C		-25...45
Хранение		°C		-45...60
Монтажное положение				Любое
Вес		кг		0.15
Механическая ударопрочность, полусинусоидальный удар, 10 мс Соответствие IEC 60068-2-27		g		10
Степень защиты				IP20
Защита от прикосновения спереди (IEC 536)				Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и 101/A1				
между контактами		V AC		250
между контактами и входами питания		V AC		250
<b>Вторичные и контрольные цепи</b>				
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	V AC		6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения				III/3
Емкость зажимов				
Однопроволочный		мм <sup>2</sup>		1 × 2.5 2 × (0.5 – 1.5)
Гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>		1 × 2.5 2 × (0.5 – 1.5)
Одножильный или многожильный		AWG		20 – 14
Винт зажима				M3.5
Момент затяжки		Нм		1.2
Инструмент				
Крестовая отвертка		Размер		2
Шлицевая отвертка		мм		1 × 6
<b>Вторичная цепь</b>				
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	V		400
Номинальное рабочее напряжение				
AC-14				
H/O контакт				
415 В	$I_e$	A		3
H/3 контакт				
415 В	$I_e$	A		3
AC-15				
H/O контакт				
240 В	$I_e$	A		3
415 В	$I_e$	A		1
H/3 контакт				
240 В	$I_e$	A		3
415 В	$I_e$	A		1
Максимальный предохранитель защиты от короткого замыкания				
Предохранитель		gG/gL	A	6
<b>Цепь управления</b>				
Номинальное напряжение изоляции	$U_i$	V		240
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	V		240 <sup>1)</sup>
Притяжение и отпускание		$\times U_e$		0.85 – 1.1
Потребление энергии				
AC		ВА		3.5
DC		Вт		2
Срабатывание при (приблизительно)		Ом		≥3600
Восстановление при (приблизительно)		Ом		≤1600

Примечания

<sup>1)</sup> EMT6(-DB)230B:  $U_e = 230$  В




ZE, ZB

Реле перегрузки


Реле перегрузки

ZE


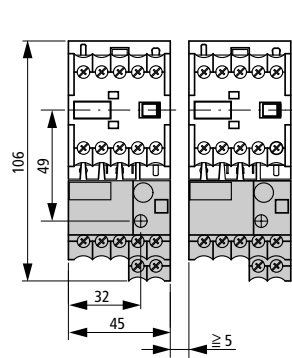


Основание

ZB32-XEZ




ZB65-XEZ





Тип	ZB32	ZB65
a	45	60
b	85	86
c	90.5	112
c2	3.8	4.7
a1	35	50
b1	75	75
b2	40.5	47
d	M4	M5


ZB12

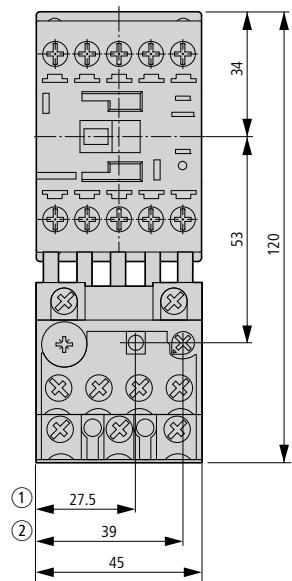



ZB32

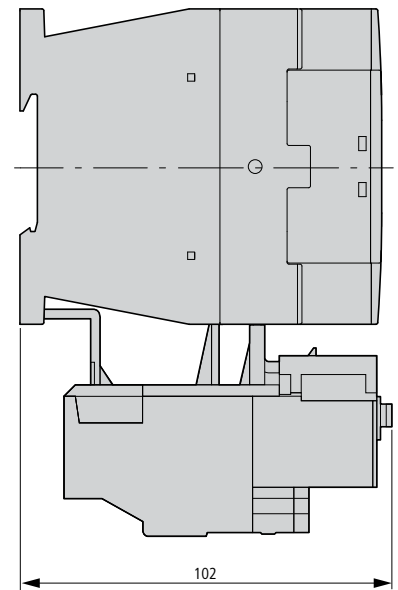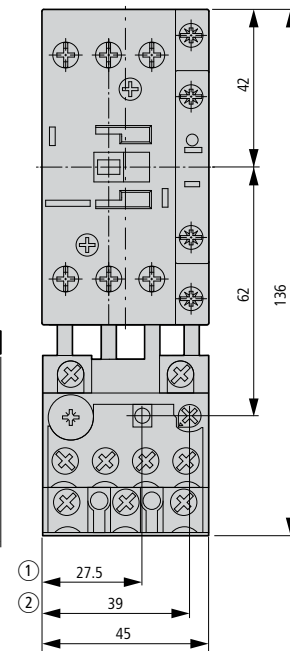

ZB32-38

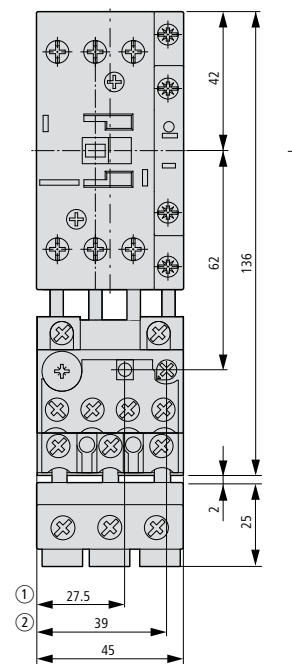


ZB65

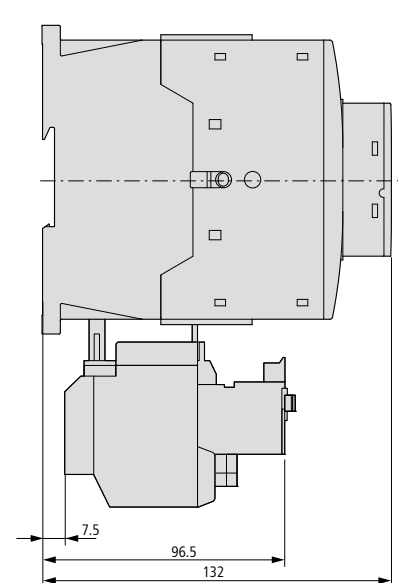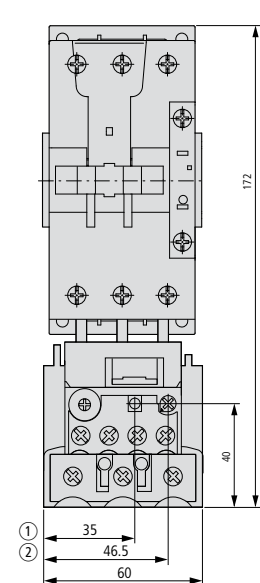

① OFF  
② Reset/ON

ZB

Реле перегрузки  
ZB150

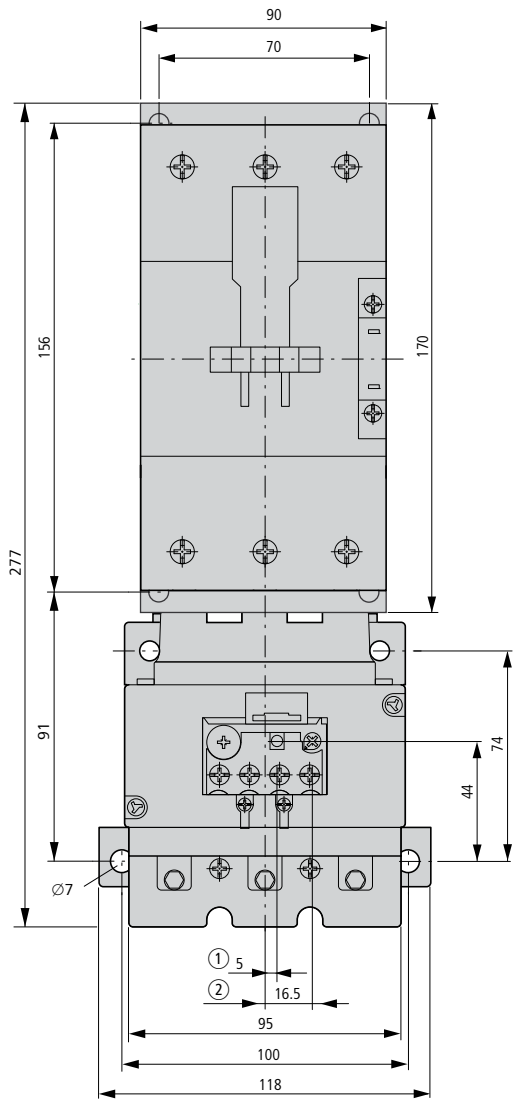


- ① OFF
- ② Reset/ON

Реле перегрузки



ZB150KK

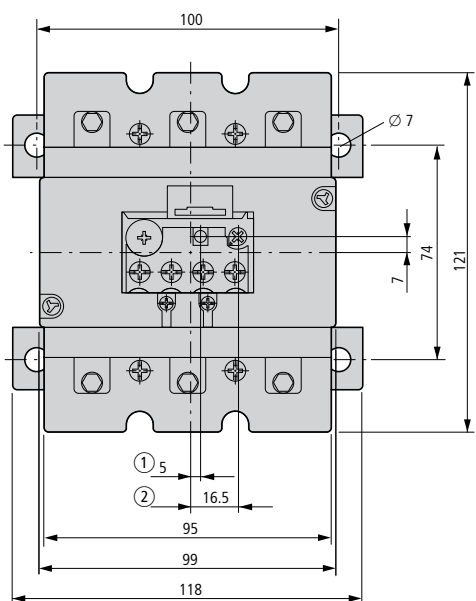


- ① OFF
- ② Reset/ON

## Z5, ZW7, EMT6

## Реле перегрузки свыше 75 А


Z5.../FF250

Реле перегрузки

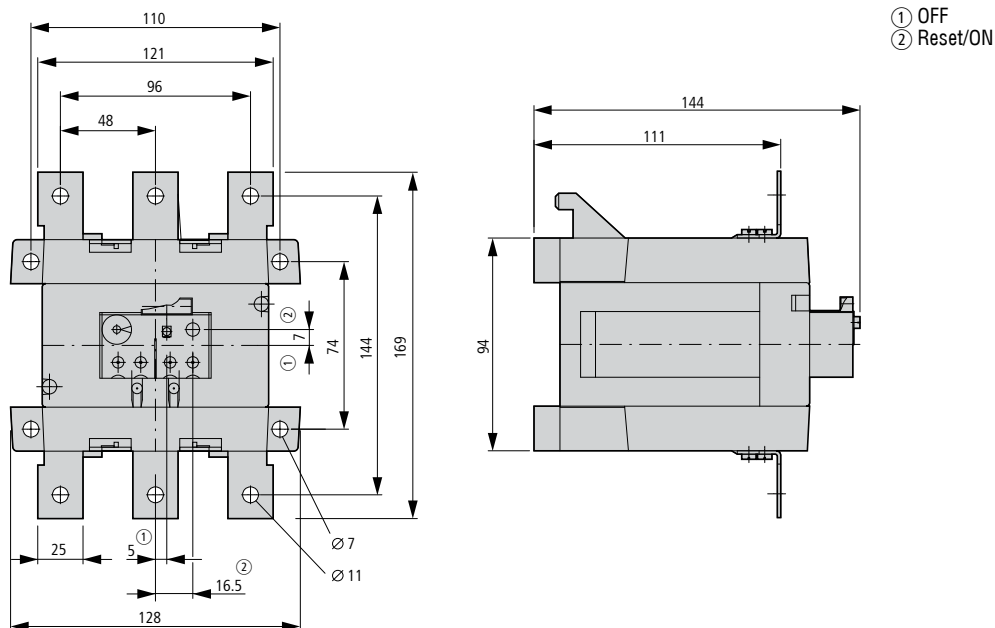

## Реле перегрузки с управляющим трансформатором тока

ZW7

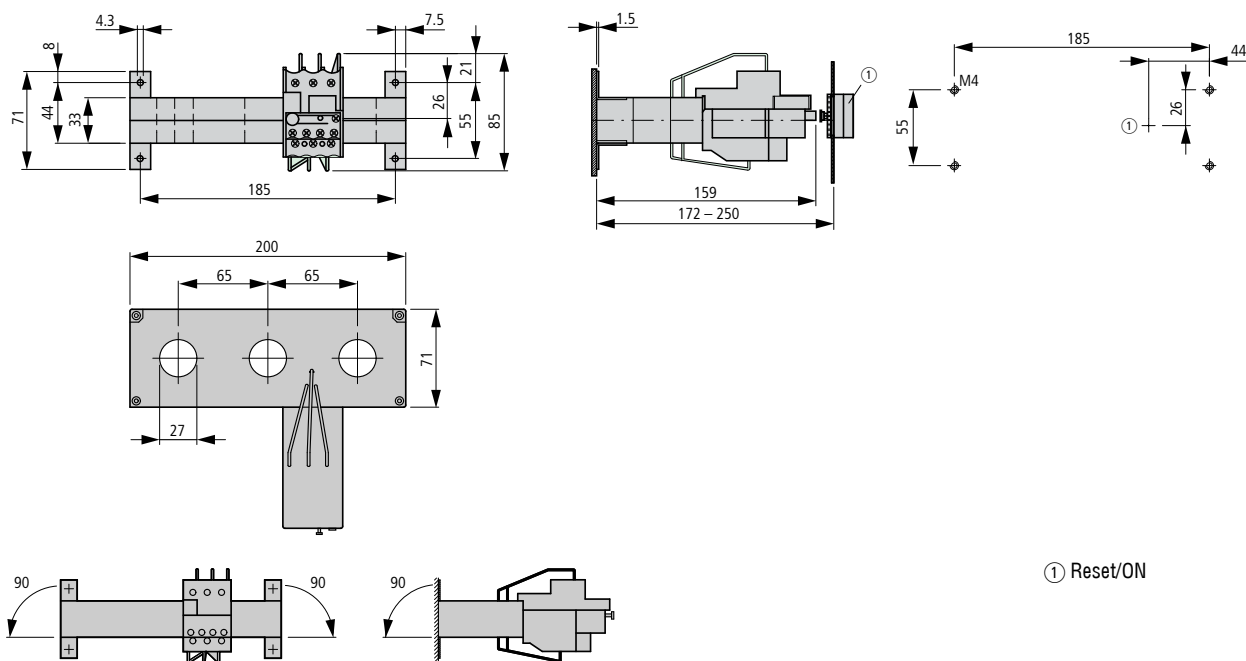


## Термисторное реле защиты двигателя

EMT6...

## Внешняя кнопка сброса

M22-DZ-BM22-DZ-X

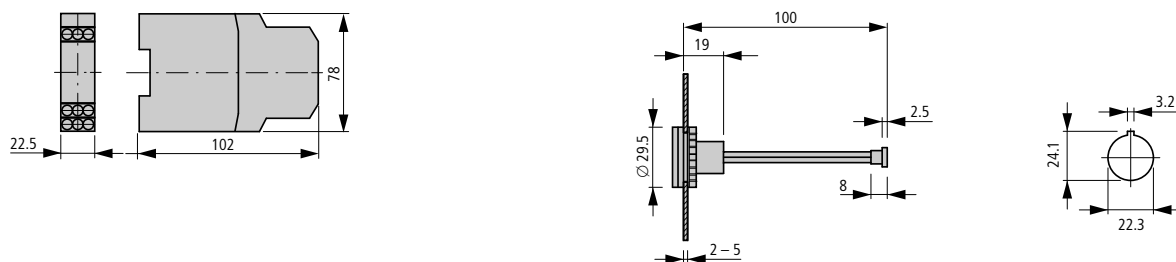




	Стр.
<b>Обзор системы</b>	3/2
<b>Информация для заказа</b>	
Автоматические выключатели защиты двигателя	3/3
Автоматические выключатели защиты двигателя для комбинирования с контакторами	3/4
Автоматические выключатели защиты трансформаторов	3/6
Автоматические выключатели с электронным расцепителем РКЕ	3/8
Вспомогательные контакты	3/12
Вспомогательные контакты, расцепители	3/14
<b>Проектирование</b>	
Аксессуары для автоматических выключателей в оболочках	3/16
<b>Информация для заказа</b>	
Изолированные оболочки	3/16
Аксессуары	3/22
Шинные адаптеры	3/24
Комплекты для соединения	3/26
Трехфазные соединители	3/27
Напряжения управления	3/29
<b>Проектирование</b>	
Автоматические выключатели защиты двигателя	3/30
Характеристические кривые	3/31
Отключающая способность	3/33
<b>Технические данные</b>	
Автоматические выключатели защиты двигателя	3/35
Вспомогательные контакты	3/37
<b>Габаритные размеры</b>	
Автоматические выключатели защиты двигателя РКZM0, РКZM01	3/39
Автоматические выключатели с электронным расцепителем РКЕ	3/40
Аксессуары	3/41
Автоматические выключатели защиты двигателя РКZM4	3/45
Аксессуары	3/48



Защита двигателей, трансформаторов, проводов и кабелей

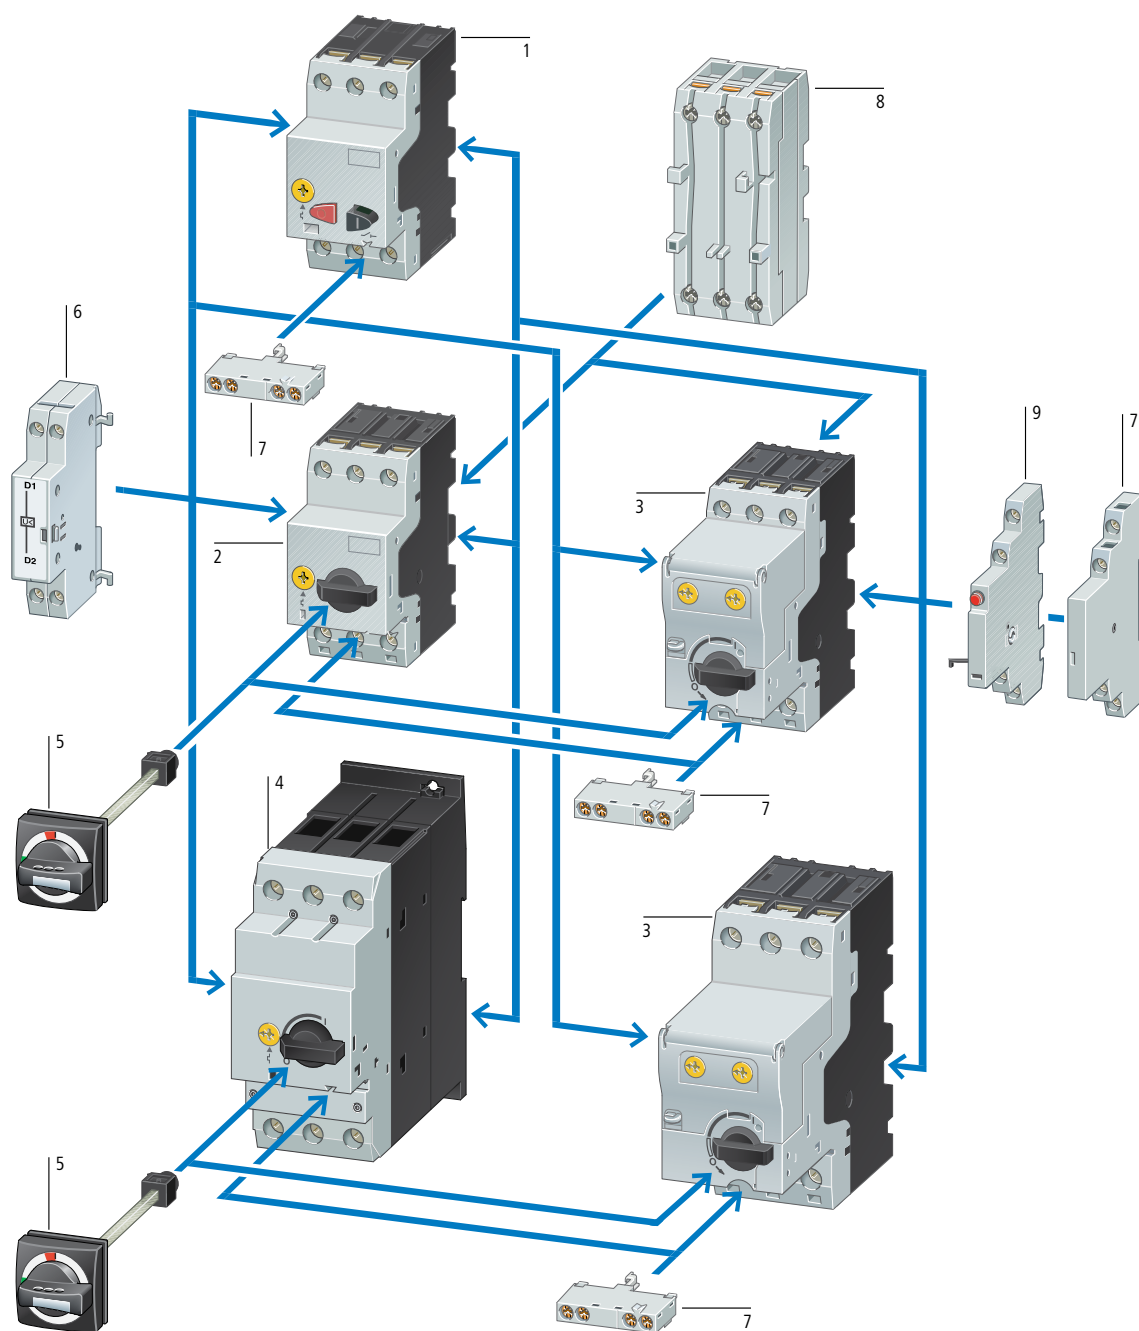

## Базовое устройство

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01	1
--	---

→ Страница 3/3

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM0	2
---	---

→ Страница 3/4

Автоматические выключатели защиты двигателя с электронным расцепителем PKE	3
--	---

→ Страница 3/8

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM4	4
---	---

→ Страница 3/4

## Дополнительные функции

Расцепители напряжения	6
------------------------	---

→ Страница 3/14

Дополнительные контакты с индикацией срабатывания	7
---	---

→ Страница 3/14

Стандартные дополнительные контакты	7
-------------------------------------	---

→ Страница 3/12

Ограничитель тока	8
-------------------	---

→ Страница 3/14

## Монтажные аксессуары

Поворотная ручка на дверь щита IP65	5
-------------------------------------	---

→ Страница 3/22

Изолированные оболочки	
------------------------	--

→ Страница 3/18

Монтаж/присоединение	
----------------------	--

→ Страница 3/24

## Автоматические выключатели защиты двигателя

## PKZM01

Максимальная мощность двигателя				Номинальный непрерывный ток	Диапазон уставок		Винтовые зажимы		Кол-во в упаковке
AC-3					Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	
220 В	<b>380 В</b>	440 В		$I_n$	$I_r$	$I_{rm}$			
230 В	<b>400 В</b>								
240 В	<b>415 В</b>								
P	P	P							
кВт	кВт	кВт	А	А	А				




Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

## Автоматические выключатели защиты двигателей, Типы координации «1» и «2»

	—	—	—	<b>0.16</b>	0.1...0.16	2.2	<b>PKZM01-0,16</b> 278475	1 шт
	—	<b>0.06</b>	0.06	<b>0.25</b>	0.16...0.25	3.5	<b>PKZM01-0,25</b> 278476	
	0.06	<b>0.09</b>	0.12	<b>0.4</b>	0.25...0.4	5.6	<b>PKZM01-0,4</b> 278477	
	0.09	<b>0.12</b>	0.18	<b>0.63</b>	0.4...0.63	8.8	<b>PKZM01-0,63</b> 278478	
	0.12	<b>0.25</b>	0.25	<b>1</b>	0.63...1	14	<b>PKZM01-1</b> 278479	
	0.25	<b>0.55</b>	0.55	<b>1.6</b>	1...1.6	22	<b>PKZM01-1,6</b> 278480	
	0.37	<b>0.75</b>	1.1	<b>2.5</b>	1.6...2.5	35	<b>PKZM01-2,5</b> 278481	
	0.75	<b>1.5</b>	1.5	<b>4</b>	2.5...4	56	<b>PKZM01-4</b> 278482	
	1.1	<b>2.2</b>	3	<b>6.3</b>	4...6.3	88	<b>PKZM01-6,3</b> 278483	
	2.2	<b>4</b>	4	<b>10</b>	6.3...10	140	<b>PKZM01-10</b> 278484	
	3	<b>5.5</b>	5.5	<b>12</b>	8...12	168	<b>PKZM01-12</b> 278485	
	4	<b>7.5</b>	9	<b>16</b>	10...16	224	<b>PKZM01-16</b> 283390	
	5.5	<b>9</b>	11	<b>20</b>	16...20	280	<b>PKZM01-20</b> 283383	
	5.5	<b>12.5</b>	12.5	<b>25</b>	20...25	350	<b>PKZM01-25</b> 288893	

## Примечания

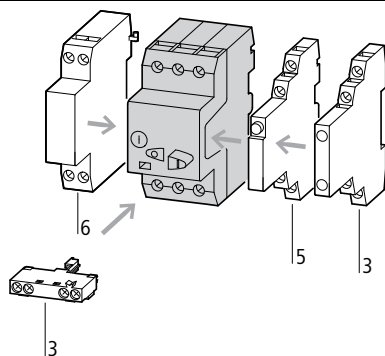

## Аксессуары

- 3 Стандартные дополнительные контакты → 3/8  
 5 Контакты индикации аварийного срабатывания → 3/11  
 6 Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения → 3/11  
 Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660  
 Может устанавливаться на DIN-рейку по IEC/EN 60715 высотой 7.5 или 15 мм

## Страница

→ 3/8

→ 3/11



→ 3/11





# Информация для заказа

## Автоматические выключатели защиты двигателя

### PKZMO, PKZM4



Максимальная мощность двигателя AC-3					Номинальный непрерывный ток	Диапазон уставок		Винтовые зажимы		Кол-во в упаковке
220 В	380 В	440 В	500 В	660 В		690 В	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ	Тип Код для заказа	
P	P	P	P	P	$I_u$	$I_r$	$I_{rm}$			
кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	A	A	A			

#### Автоматические выключатели защиты двигателей, Типы координации «1» и «2»




–	–	–	–	0.06	<b>0.16</b>	0.1...0.16	2.2	<b>PKZMO-0.16</b> 072730		1 шт
–	<b>0.06</b>	0.06	0.06	0.12	<b>0.25</b>	0.16...0.25	3.5	<b>PKZMO-0.25</b> 072731		
0.06	<b>0.09</b>	0.12	0.12	0.18	<b>0.4</b>	0.25...0.4	5.6	<b>PKZMO-0.4</b> 072732		
0.09	<b>0.12</b>	0.18	0.25	0.25	<b>0.63</b>	0.4...0.63	8.8	<b>PKZMO-0.63</b> 072733		
0.12	<b>0.25</b>	0.25	0.37	0.55	<b>1</b>	0.63...1	14	<b>PKZMO-1</b> 072734		
0.25	<b>0.55</b>	0.55	0.75	1.1	<b>1.6</b>	1...1.6	22	<b>PKZMO-1.6</b> 072735		
0.37	<b>0.75</b>	1.1	1.1	1.5	<b>2.5</b>	1.6...2.5	35	<b>PKZMO-2.5</b> 072736		
0.75	<b>1.5</b>	1.5	2.2	3	<b>4</b>	2.5...4	56	<b>PKZMO-4</b> 072737		
1.1	<b>2.2</b>	3	3	4	<b>6.3</b>	4...6.3	88	<b>PKZMO-6.3</b> 072738		
2.2	<b>4</b>	4	4	7.5	<b>10</b>	6.3...10	140	<b>PKZMO-10</b> 072739		
3	<b>5.5</b>	5.5	5.5	11	<b>12</b>	8...12	168	<b>PKZMO-12</b> 278486		
4	<b>7.5</b>	9	9	12.5	<b>16</b>	10...16	224	<b>PKZMO-16</b> 046938		
5.5	<b>9</b>	11	12.5	15	<b>20</b>	16...20	280	<b>PKZMO-20</b> 046988		
5.5	<b>12.5</b>	12.5	15	22	<b>25</b>	20...25	350	<b>PKZMO-25</b> 046989		
7.5	<b>15</b>	15	22	30	<b>32</b>	25...32	448	<b>PKZMO-32</b> 278489		

#### Автоматические выключатели защиты двигателей, Типы координации "1" и "2"





4	<b>7.5</b>	9	9	12.5	<b>16</b>	10...16	224	<b>PKZM4-16</b> 222350		1 шт
5.5	<b>12.5</b>	12.5	15	22	<b>25</b>	16...25	350	<b>PKZM4-25</b> 222352		
7.5	<b>15</b>	17.5	22	22	<b>32</b>	25...32	448	<b>PKZM4-32</b> 222353		
11	<b>20</b>	22	24	30	<b>40</b>	32...40	560	<b>PKZM4-40</b> 222354		
14	<b>25</b>	30	30	45	<b>50</b>	40...50	700	<b>PKZM4-50</b> 222355		
17	<b>30</b>	37	37	55	<b>58</b>	50...58	812	<b>PKZM4-58</b> 222394		
18.5	<b>34</b>	37	45	55	<b>65</b>	55...65	882	<b>PKZM4-63</b> 222413		

#### Автоматические выключатели<sup>2)</sup> Для защиты кабельных линий



–	–	–	–	–	16	10...16	224	<b>PKZM4-16-CB</b> 132591		1 шт
–	–	–	–	–	25	16...25	350	<b>PKZM4-25-CB</b> 132592		
–	–	–	–	–	32	25...32	448	<b>PKZM4-32-CB</b> 132593		

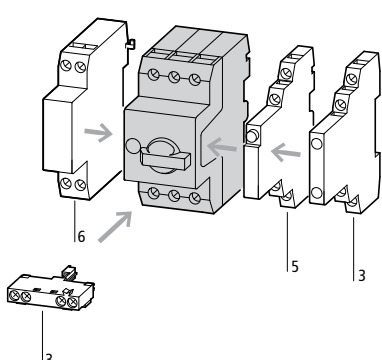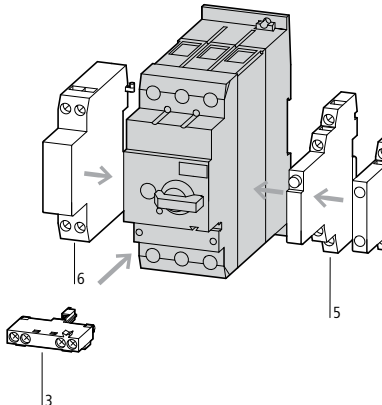Винтовые зажимы на входящей стороне, пружинные на отходящей		Пружинные зажимы		Кол-во в упаковке	Примечания
Тип Артикул	Цена См. Прайс-Лист	Тип Артикул	Цена См. Прайс-Лист		
PKZM0-0,16-SC 229828		PKZM0-0,16-C 229669		1 шт	 <p><b>Аксессуары</b> 3 Стандартные дополнительные контакты → 3/8 5 Контакты индикации аварийного срабатывания → 3/11 6 Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения → 3/11</p> <p>Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Может устанавливаться на DIN-рейку по IEC/EN 60715 высотой 7.5 или 15 мм Ex PTB 02 ATEX 3151, см. руководство → 3/18</p>
PKZM0-0,25-SC 229829		PKZM0-0,25-C 229670			
PKZM0-0,4-SC 229830		PKZM0-0,4-C 229671			
PKZM0-0,63-SC 229831		PKZM0-0,63-C 229672			
PKZM0-1-SC 229832		PKZM0-1-C 229673			
PKZM0-1,6-SC 229833		PKZM0-1,6-C 229674			
PKZM0-2,5-SC 229834		PKZM0-2,5-C 229675			
PKZM0-4-SC 229835		PKZM0-4-C 229676			
PKZM0-6,3-SC 229836		PKZM0-6,3-C 229677			
PKZM0-10-SC 229837		PKZM0-10-C 229678			
PKZM0-12-SC 278487		PKZM0-12-C 278488			
PKZM0-16-SC 229838		PKZM0-16-C 229679			
Не для использования в качестве выключателя.					
Чувствительность к потере фазы в соответствии с IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Part 102.					
Максимальная включающая способность 65 kA (480 V/277 V) 22 kA (600 V/347 V)					
2) Стандарты: UL489; CSA-C22.2 no.5-09; ШУС60947-4-1 Для применения в качестве защиты отходящих цепей					 <p><b>Аксессуары</b> 3 Стандартные дополнительные контакты → 3/8 5 Контакты индикации аварийного срабатывания → 3/11 6 Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения → 3/11</p> <p>Чувствительность к выпаданию фазы согласно IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Может устанавливаться на DIN-рейку по IEC/EN 60715 высотой 7.5 или 15 мм Ex PTB 02 ATEX 3151, см. руководство → 3/18</p>



## PKMO, PKZMO-T

Мощность двигателя

AC-3

220 В

230 В

240 В

**380 В****400 В****415 В**

440 В

500 В

560 В

600 В

660 В

720 В

Номинальный непрерывный ток

 $I_n$ 

А

Диапазон уставок

Расцепитель перегрузки

 $I_r$ 

А



Расцепитель КЗ

 $I_{rm}$ 

А



Винтовые зажимы


Тип

Артикул

Цена См. Прайс-Лист


Кол-во в упаковке

## Автоматические выключатели без защиты от перегрузки




-	-	-	-	0.06	<b>0.16</b>	-...	2.2	<b>PKMO-0,16</b> 072720	1 шт
-	<b>0.06</b>	0.06	0.06	0.12	<b>0.25</b>	-...	3.5	<b>PKMO-0,25</b> 072721	
0.06	<b>0.09</b>	0.12	0.12	0.18	<b>0.4</b>	-...	5.6	<b>PKMO-0,4</b> 072722	
0.09	<b>0.12</b>	0.18	0.25	0.25	<b>0.63</b>	-...	8.8	<b>PKMO-0,63</b> 072723	
0.12	<b>0.25</b>	0.25	0.38	0.55	<b>1</b>	-...	14	<b>PKMO-1</b> 072724	
0.25	<b>0.37</b>	0.55	0.75	1.1	<b>1.6</b>	-...	22	<b>PKMO-1,6</b> 072725	
0.37	<b>0.75</b>	1.1	1.1	1.5	<b>2.5</b>	-...	35	<b>PKMO-2,5</b> 072726	
0.75	<b>1.5</b>	1.5	2.2	3	<b>4</b>	-...	56	<b>PKMO-4</b> 072727	
1.1	<b>2.2</b>	3	3	4	<b>6.3</b>	-...	88	<b>PKMO-6,3</b> 072728	
2.2	<b>4</b>	4	4	7.5	<b>10</b>	-...	140	<b>PKMO-10</b> 072729	
3	<b>5.5</b>	5.5	5.5	11	<b>12</b>	-...	168	<b>PKMO-12</b> 278490	
4	<b>7.5</b>	9	9	12.5	<b>16</b>	-...	224	<b>PKMO-16</b> 044502	
5.5	<b>9</b>	11	12.5	15	<b>20</b>	-...	280	<b>PKMO-20</b> 203594	
5.5	<b>12.5</b>	12.5	15	22	<b>25</b>	-...	350	<b>PKMO-25</b> 044503	
7.5	<b>15</b>	15	22	30	<b>32</b>	-...	448	<b>PKMO-32</b> 278491	

## Автоматические выключатели защиты трансформаторов



-	-	-	-	-	<b>0.16</b>	0.1...0.16	2.4	<b>PKZMO-0,16-T</b> 088907	1 шт
-	-	-	-	-	<b>0.25</b>	0.16...0.25	4.25	<b>PKZMO-0,25-T</b> 088908	
-	-	-	-	-	<b>0.4</b>	0.25...0.4	6.8	<b>PKZMO-0,4-T</b> 088909	
-	-	-	-	-	<b>0.63</b>	0.4...0.63	12	<b>PKZMO-0,63-T</b> 088910	
-	-	-	-	-	<b>1</b>	0.63...1	20	<b>PKZMO-1-T</b> 088911	
-	-	-	-	-	<b>1.6</b>	1...1.6	32	<b>PKZMO-1,6-T</b> 088912	
-	-	-	-	-	<b>2.5</b>	1.6...2.5	50	<b>PKZMO-2,5-T</b> 088913	
-	-	-	-	-	<b>4</b>	2.5...4	84	<b>PKZMO-4-T</b> 088914	
-	-	-	-	-	<b>6.3</b>	4...6.3	141	<b>PKZMO-6,3-T</b> 088915	
-	-	-	-	-	<b>10</b>	6.3...10	224	<b>PKZMO-10-T</b> 088916	
-	-	-	-	-	<b>12</b>	8...12	224	<b>PKZMO-12-T</b> 278492	
-	-	-	-	-	<b>16</b>	10...16	358	<b>PKZMO-16-T</b> 088917	
-	-	-	-	-	<b>20</b>	16...20	380	<b>PKZMO-20-T</b> 088918	
-	-	-	-	-	<b>25</b>	20...25	420	<b>PKZMO-25-T</b> 278493	

## Примечания

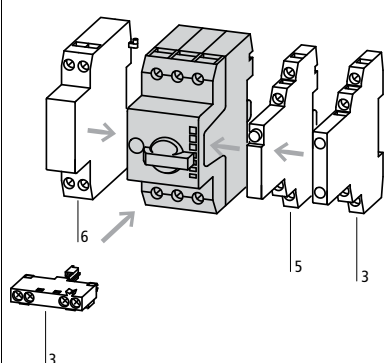

При использовании PKMO в качестве защиты для двигателей с тяжелыми пусками, номинальный рабочий ток  $I_b$  необходимо пересчитывать на этапе проектирования, используя соответствующие коэффициенты:

CLASS 5	= 1.0
CLASS 10	= 1.0
CLASS 15	= 1.22
CLASS 20	= 1.41
CLASS 25	= 1.58
CLASS 30	= 1.73
CLASS 35	= 1.89
CLASS 40	= 2.0

**Аксессуары**

- 3 Стандартные дополнительные контакты
- 5 Контакты индикации аварийного срабатывания
- 6 Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения


**Страница**

- 3/8
- 3/11
- 3/11

Может устанавливаться на DIN-рейку по IEC/EN 60715 высотой 7.5 или 15 мм.

Сочетание автоматических выключателей с магнитным расцепителем и контакторов → Раздел 4

Требуется установить соответствующее тепловое реле для защиты от перегрузки.

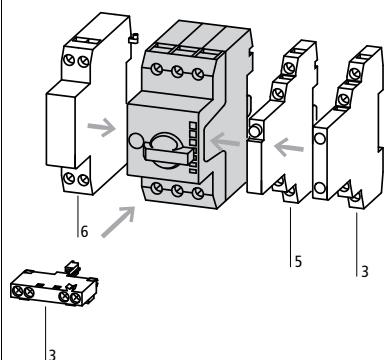**Аксессуары**

- 3 Стандартные дополнительные контакты
- 5 Контакты индикации аварийного срабатывания
- 6 Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения

**Страница**

- 3/8
- 3/11
- 3/11

Для защиты трансформаторов с высокими пусковыми токами.



Может устанавливаться на DIN-рейку по IEC/EN 60715 высотой 7.5 или 15 мм.



## PKE



Мощность двигателя P кВт	Номинальный непрерывный ток					Диапазон уставок Расцепитель перегрузки	Базовое устройство Тип Артикул	Цен См.Прайс- лист	Кол-во в упаковке	
	AC-3									
	220 В 230 В 240 В	380 В 400 В 415 В	440 В	500 В	660 В 690 В					
	I	I	I	I	I					
	A	A	A	A	A					
<b>Motor-protective circuit-breakers, type "1" and type "2" coordination</b>										
0.06	0.37	—	—	—	—	0.3...1.2 A	PKE12/AK 158241	1 шт.		
0.09	0.54	0.31	—	—	—					
0.12	0.72	0.41	0.37	0.33	—					
0.18	1.04	0.6	0.54	0.48	0.35					
0.25	—	0.8	0.76	0.7	0.5					
0.37	—	1.1	1.02	0.9	0.7					
0.55	—	—	—	—	0.9					
0.75	—	—	—	—	1.1					
0.18	1.04	—	—	—	—	1...4 A			PKE12/AK 158241	1 шт.
0.25	1.4	—	—	—	—					
0.37	2	1.1	1.02	—	—					
0.55	2.7	1.5	1.39	1.2	—					
0.75	3.2	1.9	1.68	1.5	1.1					
1.1	—	2.6	2.41	2.1	1.5					
1.5	—	3.6	3.28	2.9	2.1					
2.2	—	—	—	4	2.9					
3	—	—	—	—	3.8					
0.75	3.2	—	—	—	—	3...12 A	PKE12/AK 158241	1 шт.		
1.1	4.6	—	—	—	—					
1.5	6.3	3.6	3.3	—	—					
2.2	8.7	5	4.6	4	—					
3	11.5	6.6	6	5.3	3.8					
4	—	8.5	7.7	6.8	4.9					
5.5	—	11.3	10.2	9	6.5					
7.5	—	—	—	—	8.8					
2.2	8.7	—	—	—	—	8...32 A			PKE32/AK 158245	1 шт.
3	11.5	—	—	—	—					
4	14.8	8.5	—	—	—					
5.5	19.6	11.3	10.2	9	—					
7.5	26.4	15.2	13.8	12.1	8.8					
11	—	21.7	19.8	17.4	12.6					
15	—	29.3	26.6	23.4	17					
18.5	—	—	—	28.9	20.9					
22	—	—	—	—	23.8					
30	—	—	—	—	32					
5.5	19.6	—	—	—	—	16...65 A	PKE65/AK 158247	1 шт.		
7.5	26.4	—	—	—	—					
11	38	21.7	19.7	17.4	—					
15	51	29.3	26.6	23.4	17					
18.5	63	36	32.9	28.9	20.9					
22	—	41	37.4	33	23.8					
30	—	55	50.3	44	32					
37	—	—	61.4	54	39					
45	—	—	—	65	47					
55	—	—	—	—	58					
2.2	8.7	—	—	—	—	8...32 A	PKE65/AK 158247	1 шт.		
3	11.5	—	—	—	—					
4	14.8	8.5	—	—	—					
5.5	19.6	11.3	10.2	9	—					
7.5	26.4	15.2	13.8	12.1	8.8					
11	—	21.7	19.8	17.4	12.6					
15	—	29.3	26.6	23.4	17					
18.5	—	—	—	28.9	20.9					
22	—	—	—	—	23.8					
30	—	—	—	—	32					







## Автоматические выключатели двигателя с электронным расцепителем

Для использования с	PKE											
	Стандартный модуль			Кол-во в упаковке	Для использования с	Модуль защиты с расширенными функциями <sup>1)</sup>			Кол-во в упаковке	Устройство в сборе		Кол-во в упаковке
	Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист	Тип Артикул			Цена См.Прайс-лист	Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист				
PKE12	PKE-XTU-1,2 121723		1 шт.	PKE12	PKE-XTUA-1,2 121727		1 шт.	PKE12/AK/ XTU-1,2 158242		1 шт.		
PKE12	PKE-XTU-4 121724		1 шт.	PKE12	PKE-XTUA-4 121728		1 шт.	PKE12/AK/ XTU-4 158244		1 шт.		
PKE12 PKE32	PKE-XTU-12 121725		1 шт.	PKE12 PKE32	PKE-XTUA-12 121729		1 шт.	PKE12/AK/ XTU-12 158243		1 шт.		
PKE32	PKE-XTU-32 121726		1 шт.	PKE32	PKE-XTUA-32 121730		1 шт.	PKE32/AK/ XTU-32 158246		1 шт.		
PKE65	PKE-XTU-65 138259		1 шт.	PKE65	PKE-XTUA-65 138260		1 шт.	PKE65/AK/ XTU-65 158248		1 шт.		
PKE65	PKE-XTUW-32 138261		1 шт.	PKE65	PKE-XTUWA-32 138262		1 шт.	PKE65/AK/ XTUW-32 158249		1 шт.		



## РКЕ

Автоматические выключатели защиты двигателя РКЗМ01, РКЗМ0, РКЗМ4, РКЕ

Номинальный непрерывный ток	Диапазон уставок		Базовое устройство со стандартной ручкой		Для использования с
	Расцепительперегрузки	Расцепитель КЗ	Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист	
$I_n$ А	$I_r$ А 	$I_{rm}$ А 			
36	15 - 36	75 - 288	<b>РКЕ32</b> 121722		1 шт. Базовое устройство РКЕ32
36	15 - 36	75 - 288	<b>РКЕ65</b> 138258		1 шт. Базовое устройство РКЕ65
65	30 - 65	150 - 520	<b>РКЕ65</b> 138258		1 шт. Базовое устройство РКЕ65



## Автоматические выключатели двигателя с электронным расцепителем

## PKE

Стандартный модуль защиты		Кол-во в упаковке	Для использования с компонентами SmartWire-DT PKE-SWD-32 или PKE-SWD-SP	Модуль защиты с расширенными функциями		Кол-во в упаковке	Устройство в сборе со стандартной ручкой		Кол-во в упаковке
Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист			Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист		Тип Артикул	Цена См.Прайс-лист	
<b>PKE-XTUCP-36</b> 153164		1 шт.	Базовое устройство PKE32	<b>PKE-XTUACP-36</b> 168795		1 шт.	<b>PKE32/XTUCP-36</b> 168972		1 шт.
<b>PKE-XTUWCP-36</b> 168796		1 шт.	Базовое устройство PKE65	<b>PKE-XTUWACP-36</b> 168797		1 шт.	<b>PKE65/XTUWCP-36</b> 168973		1 шт.
<b>PKE-XTUCP-65</b> 168798		1 шт.	Базовое устройство PKE65	<b>PKE-XTUACP-65</b> 168799		1 шт.	<b>PKE65/XTUCP-65</b> 168974		1 шт.



### РКЕ

Контакты

Н/О = Н/О =  
 Нормально Нормально  
 открытый закрытый

Диаграмма работы

Условное обозначение






























Для использования с

Тип  
Артикул

Цена  
См.  
Прайс-  
Лист


Кол-во в  
упаковке

#### Стандартные дополнительные контакты Для автоматических выключателей защиты двигателей

	1 Н/О	1 Н/З				Винтовые зажимы	РКЗМ01 РКЗМ0 РКЗМ4 РКЗМ0-Т РКМО РКЕ	<b>НН11-ПКЗО</b> 072896	5 шт	
	1 Н/О	1 Н/З				Пружинные зажимы				<b>НН11-ПКЗО-С</b> 229680
	1 Н/О	2 Н/З				Винтовые зажимы				<b>НН12-ПКЗО</b> 072895
	1 Н/О	2 Н/З					<b>НН21-ПКЗО</b> 072894			
	1 Н/О	1 Н/З					<b>НН1-E-11-ПКЗО</b> 082882			
	1 Н/О						<b>НН1-E-10-ПКЗО</b> 082884			
	1 Н/О					Пружинные зажимы	<b>НН1-E-10-ПКЗО-С</b> 229681			
		1 Н/З					<b>НН1-E-01-ПКЗО-С</b> 229682			
	1 Н/О	1 Н/З				Винтовые зажимы	<b>НН1-B-11-ПКЗО</b> 208277			

Примечания

Может устанавливаться справа на автоматические выключатели защиты двигателей, трансформаторов, автоматические выключатели без защиты от перегрузки. Может использоваться совместно с :AGM, NHI-E-... контактами индикации аварийного срабатывания

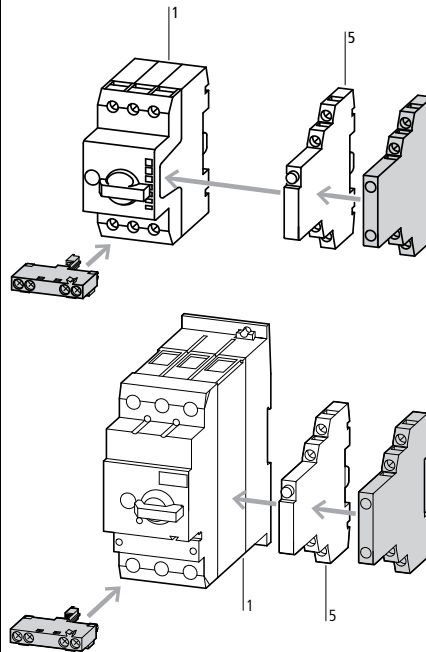

Может устанавливаться спереди на автоматические выключатели защиты двигателей, трансформаторов, автоматические выключатели без защиты от перегрузки. Ширина 45 мм (РКЗМО) или 55 мм (РКЗМ4) автоматических выключателей защиты двигателей не меняется.

Аксессуары

- 1 Автоматические выключатели защиты двигателей
- 5 Контакты индикации аварийного срабатывания

Страница

- 3/4
- 3/11



### РКЕ

Контакты

Диаграмма работы


Условное обозначение

Для использования с



H/O = Нормально открытый  
H/З = Нормально закрытый

#### Дополнительный контакт индикации аварийного срабатывания

Для автоматических выключателей защиты двигателей





2 × 1 H/O



PKZM0  
PKZM4  
PKZM0-T  
PKM0  
PKZM01  
PKE


2 × 1 H/З




PKZM0  
PKZM4  
PKZM0-T  
PKM0  
PKZM01  
PKE

#### Дополнительные контакты предварительного срабатывания

Для автоматических выключателей защиты двигателей



2 H/O





PKZM0  
PKZM0-T  
PKM0

PKZM01



#### Независимый расцепитель

Винтовые зажимы





PKZM0  
PKZM4  
PKZM0-T  
PKM0  
PKZM01  
PKE

#### Расцепители минимального напряжения

Винтовые зажимы


Пружинные зажимы



PKZM0  
PKZM4  
PKZM0-T  
PKM0  
PKZM01  
PKE


#### Ограничитель тока

Для увеличения отключающей способности автоматических выключателей PKZM0-16, -20, -25, -32 до 150 кА/440 В




PKZM0  
PKZM4  
PKE

Тип Артикул	Цена См. Прайс- Лист	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>AGM2-10-PKZO</b> 072898		2 шт	Может устанавливаться на автоматический выключатель справа:  Может использоваться со стандартными дополнительными контактами: NH11-PKZO NH12-PKZO NH21-PKZO NH-E-...
<b>AGM2-01-PKZO</b> 072899		2 шт	Раздельная индикация: а) Общая индикация срабатывания (перегрузка) б) Срабатывание по КЗ  Локальная индикация КЗ с помощью красного указателя (сбрасывается вручную).
<b>VH120-PKZO</b> 203595		2 шт	Устанавливается на автоматический выключатель защиты двигателя спереди, ширина выключателя 45 мм не меняется. Для предварительного запитывания расцепителя минимального напряжения, в цепях аварийного останова согласно EN 60204.
<b>VH120-PKZO1</b> 278495		5 шт	
<b>A-PKZO(230V50HZ)</b> 073187		2 шт	Устанавливается слева на автоматический выключатель защиты двигателя. Не может использоваться одновременно с расцепителем минимального напряжения U-PKZO
<b>A-PKZO(24VDC)</b> 073200		2 шт	Для постоянного напряжения: при пульсирующем напряжении время срабатывания 5 с.
<b>U-PKZO(230V50HZ)</b> 073135		2 шт	Устанавливается слева на автоматический выключатель защиты двигателя. Не может использоваться одновременно с независимым расцепителем A-PKZO. Может использоваться для аварийного останова согласно IEC/EN 60204.
<b>CL-PKZO</b> 082881		1 шт	Максимальное напряжение $U_g = 690$ В, номинальный рабочий ток $I_n = 63$ А. Может использоваться для индивидуальной или групповой защиты. При групповой защите с помощью PKZM4 если необходимо, закажите дополнительно зажим BK25/3. Устанавливается спереди или сзади автоматического выключателя. PKZM4: 16 – 63 А: 100 кА/400 В PKZM4: 16 – 63 А: 10 кА/690 В

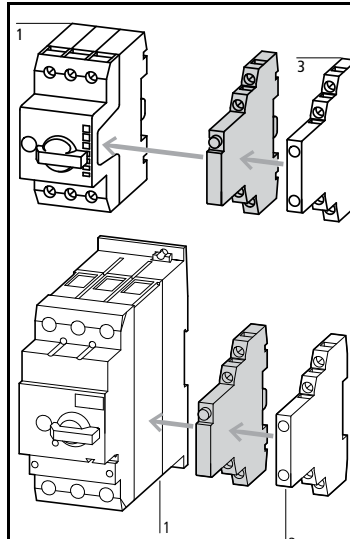

**Аксессуары**  
1 Автоматические выключатели защиты двигателей → 3/4  
3 Стандартные вспомогательные контакты → 3/8

**Страница**

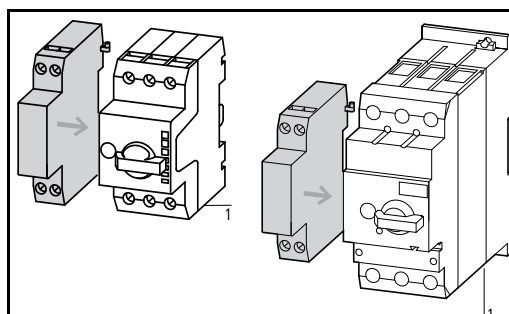

**Аксессуары**  
1 Автоматические выключатели защиты двигателей → 3/4  
Другие напряжения → 3/24

**Страница**



## PKZM01, PKZM0

## Оболочки

## Аксессуары

Тип	Тип	Степень защиты	Цвет ручки	Аксессуары							
				NHI.-PKZO	AGM2--PKZO	NHI-E.-PKZO	VHI.-PKZO	VHI.-PKZO1	U-PKZO или A-PKZO	L-PKZO	
<b>Оболочки для поверхностного монтажа</b>											
<b>Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01</b>											
	CI-PKZO1	IP40	—	—	—	●	—	—	●	●	
	CI-PKZO1-G	IP65	—	—	—	●	—	—	●	●	
				●	—	—	—	—	—	●	
	CI-PKZO1-PVT CI-PKZO1-PVS	IP65	Красно-желтый	—	—	●	—	—	●	●	
				—	—	—	—	●	●	●	
	CI-PKZO1-SVB CI-PKZO1-SVB-V	IP65	—	—	—	—	●	—	—	●	●
IP65		—	—	—	—	—	—	● <sup>1)</sup>	●	●	
<b>Автоматический выключатель защиты двигателя PKZM0</b>											
	CI-K2-PKZO	IP41	—	●	—	●	—	—	●	●	
	CI-K2-PKZO-G	IP65	Черный	—	●	●	—	—	●	●	
				—	●	●	—	—	●	●	
	CI-K2-PKZO-GR	IP65	Красно-желтый	●	—	●	—	—	●	●	
	CI-PKZO-M	IP40	—	—	—	●	—	—	—	●	●
				—	—	●	—	—	●	●	
CI-PKZO-GM CI-PKZO-GRM	IP55	Черный	●	—	●	—	—	—	●	●	
	IP55	Красно-желтый	●	—	●	—	—	—	●	●	
	CI-K2-PKZO-GV	IP65	Черный	●	—	—	●	—	●	●	
				—	●	—	●	—	●	●	
	CI-K2-PKZO-GRV	IP65	Красно-желтый	●	—	—	●	—	●	●	
				—	●	—	●	—	●	●	
	CI-K2-PKZO-GVM CI-K2-PKZO-GRVM	IP55	Черный	●	—	—	●	—	—	●	●
IP55		Красно-желтый	●	—	—	●	—	—	●	●	

## Примечания

Возможность установки аксессуаров на автоматический выключатель в оболочке обозначена знаком: ●

1) всегда необходимо





Использование оболочек для автоматических выключателей защиты двигателя с аксессуарами

PKZM4, PLZM01, PKZM0

Оболочки				Аксессуары						
Тип	Тип	Степень защиты	Цвет ручки	NH1.-PKZ0	AGM2-.-PKZ0	NH1-E.-PKZ0	VH1.-PKZ0	VH1.-PKZ01	U-PKZ0 или A-PKZ0	L-PKZ0
<b>Оболочки для поверхностного монтажа</b>										
<b>Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM4</b>										
	CI-K4-PKZ4-G	IP65	Черный	●	●	●	-	-	●	●
	CI-K4-PKZ4-GR	IP65	Красно-желтый	●	●	●	●	-	●	●
				●	●	-	●	-	●	●
				●	●	-	●	-	●	●
<b>Встраиваемые оболочки</b>										
<b>Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01</b>										
	E-PKZ01	IP40	-	-	-	●	-	-	●	●
				-	-	-	-	●	●	●
				●	-	●	-	-	-	●
				●	-	-	-	●	-	●
	E-PKZ01-G	IP65	-	-	-	●	-	-	●	●
				-	-	-	-	●	●	●
				●	-	●	-	-	-	●
				●	-	-	-	●	-	●
	E-PKZ01-PVT E-PKZ01-PVS	IP65	Красно-желтый	-	-	●	-	-	●	●
				-	-	-	-	●	●	●
	E-PKZ01-SVB	IP65	-	-	-	●	-	-	●	●
	E-PKZ01-SVB-V	IP65	-	-	-	-	-	● <sup>1)</sup>	●	●
<b>Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM0</b>										
	E-PKZ0	IP40	-	●	-	-	●	-	-	●
				-	-	-	●	-	●	●
	E-PKZ0-G	IP55	Черный	●	-	●	-	-	-	●
				-	-	●	-	-	●	●
	E-PKZ01-GR	IP55	Красно-желтый	●	-	●	-	-	-	●
				-	-	●	-	-	●	●


















Примечания

Возможность установки аксессуаров на автоматический выключатель в оболочке обозначена знаком: ●  
 1) всегда необходимо










Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



## CI-PKZ

	Степень защиты	Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке		
<b>Изолированные оболочки для поверхностного монтажа</b>							
Для автоматических выключателей защиты двигателей PKZM01							
		IP40	PKZM01+NHI-E или VHI-PKZ01+U или A или NHI+L (2 шт)	<b>CI-PKZ01</b> 281403	1 шт	Встроенный зажим для PE(N) проводника, по 2 кабельных ввода M25 сверху и снизу.	
	С мембраной для кнопок	IP65		<b>CI-PKZ01-G</b> 281404			
	Для блокировки замком в выключенном положении		PKZM01+NHI-E или +U или A (расцепителем) +L (2 шт)	<b>CI-PKZ01-SVB</b> 281405			
	Для блокировки замком в выключенном положении, для сочетания с VHI-PKZ01		<b>CI-PKZ01-SVB-V</b> 281944	1 шт			
	С кнопкой аварийного останова, с фиксацией			<b>CI-PKZ01-PVT</b> 281406	1 шт		
	С кнопкой аварийного останова, отмена фиксации ключем			<b>CI-PKZ01-PVS</b> 281407			
Для автоматических выключателей защиты двигателей PKZM0							
		Оболочка с отверстием под переднюю часть выключателя. IP40, при монтаже горизонтально	IP41 при горизонтальном монтаже	PKZM0-... +NHI или AGM+U или A (расцепителем) +NHI-E +L-PKZ0 (2 шт)	<b>CI-K2-PKZ0</b> 219653	1 шт	По 2 кабельных ввода M25 сверху и снизу. Диафрагма для ввода кабеля сверху, снизу, на задней стенке и для контрольных проводников. Оболочка CI-K2 включает зажимы для N и PE проводников.
	С черно-серой поворотной ручкой	IP65		<b>CI-K2-PKZ0-G</b> 219654			
	С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204				<b>CI-K2-PKZ0-GR</b> 219655		
	Оболочка с отверстием под переднюю часть выключателя	IP40	PKZM0-...+NHI или U или A +L-PKZ0 (2 шт)	<b>CI-PKZ0-M</b> 267083		Встроенный зажим для PE(N) проводника, по 2 кабельных ввода M25 сверху и снизу.	
	С черно-серой поворотной ручкой	IP55	PKZM0-...+NHI-E +NHI или U или A +L-PKZ0 (2 шт)	<b>CI-PKZ0-GM</b> 260089	1 шт		
	С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204			<b>CI-PKZ0-GRM</b> 260104			
Для автоматических выключателей защиты двигателей PKZM0 с дополнительными контактами предварительного срабатывания							
	С черно-серой поворотной ручкой	IP65	+NHI или AGM+U или A +L-PKZ0 (2 шт)	<b>CI-K2-PKZ0-GV</b> 219657	1 шт	По 2 кабельных ввода M25 сверху и снизу. Диафрагма для ввода кабеля сверху, снизу, на задней стенке и для контрольных проводников. Оболочка CI-K2 включает зажимы для N и PE проводников.	
	С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204			<b>CI-K2-PKZ0-GRV</b> 219656			
	С черно-серой поворотной ручкой	IP55	PKZM0-... и VHI +U или A (расцепителем) +L-PKZ0 (2 шт)	<b>CI-PKZ0-GVM</b> 263526	1 шт	Встроенный зажим для PE(N) проводника, по 2 кабельных ввода M25 сверху и снизу.	
	С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204			<b>CI-PKZ0-GRVM</b> 263525			











Е-РКЗ

	Степень защиты	Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке	
<b>Для автоматических выключателей защиты двигателей РКЗМ4</b>						
	С черно-серой поворотной ручкой	IP65	+VHI или NHI-E	<b>CI-K4-PKZ4-G</b> 225524	1 шт	Метрические кабельные вводы: сверху и снизу: M25/M32 на задней стенке: M25/M32 для контрольных кабелей: M20 Оболочка CI-K4 включает зажим для РЕ проводника
	С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204	IP65	+NHI или AGM +U или A +L-PKZO (2 шт)	<b>CI-K4-PKZ4-GR</b> 225525	1 шт	
<b>Встраиваемые изолированные оболочки для скрытого монтажа</b>						
<b>Для автоматических выключателей защиты двигателей РКЗМ01</b>						
		IP40 спереди	PKZM01 + NHI или U или A +NHI-E или VHI +L (2 шт)	<b>E-PKZ01</b> 281633	1 шт	Встроенный зажим для РЕ(N) проводника.
	С мембраной для кнопок	IP65 спереди		<b>E-PKZ01-G</b> 281634		
	Для блокировки замком в выключенном положении		PKZM01 +U или A +L (2 шт)	<b>E-PKZ01-SVB</b> 281635		
	Для блокировки замком в выключенном положении, для сочетания с VHI-PKZ01	PKZM01 +U или A +NHI-E или VHI +L (2 шт)	<b>E-PKZ01-SVB-V</b> 281943			
	С кнопкой аварийного останова, с фиксацией	PKZM01 +U или A +NHI-E или VHI- PKZ01 +U или A +L (2 шт)	<b>E-PKZ01-PVT</b> 281636			
	С кнопкой аварийного останова, отмена фиксации ключем			<b>E-PKZ01-PVS</b> 281637		
<b>Для автоматических выключателей защиты двигателей РКЗМ0</b>						
	Оболочка с отверстием под переднюю часть выключателя.	IP40 спереди	PKZM0-... +NHI или U или A +L-PKZO (2 шт)	<b>E-PKZ0</b> 072906	1 шт	Встроенный зажим для РЕ(N) проводника.
	С черно-серой поворотной ручкой С красно-желтой поворотной ручкой для использования в качестве аварийного выключателя согласно IEC/EN 60204	IP55 спереди	PKZM0-... +NHI или U или A +NHI-E +L-PKZO (2 шт)	<b>E-PKZ0-G</b> 072907		
				<b>E-PKZ0-GR</b> 072908		

Автоматические выключатели защиты двигателя РКЗМ01, РКЗМ0, РКЗМ4, РКЕ






### CI-PKZ

	Степень защиты	Для использования с	Тип Артикул	Кол-во в упаковке	
<b>Изолированные оболочки для поверхностного монтажа</b>					
Для автоматических выключателей защиты двигателя PKZM01 Встроенная клемма PE(N)					
	IP41	PKZM01 +NHI-E or VHI-PKZ01 +U or A or NHI +L (2 шт.)	<b>CI-PKZ01-NA</b> 281408	1 шт.	
	С мембраной для кнопок	IP65	PKZM01 +NHI-E or VHI-PKZ01 +U or A or NHI +L (2 шт.)	<b>CI-PKZ01-NA-G</b> 281409	1 шт.
	Для блокировки замком в выключенном положении	IP65	PKZM01 +NHI-E or VHI-PKZ01 +U or A +L (2 шт.)	<b>CI-PKZ01-NA-SVB</b> 281630	1 шт.
	Для блокировки замком в выключенном положении, для сочетания с VHI-PKZ01	IP65	PKZM01 +NHI-E +U or A +L (2 шт.)	<b>CI-PKZ01-NA-SVB-V</b> 281945	1 шт.
	С кнопкой аварийного останова, с фиксацией	IP65		<b>CI-PKZ01-NA-PVT</b> 281631	1 шт.
	С кнопкой аварийного останова, отмена фиксации ключем	IP65		<b>CI-PKZ01-NA-PVS</b> 281632	1 шт.
Для автоматических выключателей защиты двигателей PKZM0 Встроенные клеммы N и PE					
	С черно-серой ручкой	IP55	PKZM0-... +NHI or U or A +NHI-E +L-PKZO (2 части)	<b>CI-K2-PKZO-NA-G</b> 262680	1 шт.
	С красно-желтой ручкой, для использования в качестве аварийного выключателя в соответствии с EN 60204	IP55		<b>CI-K2-PKZO-NA-GR</b> 262681	1 шт.
Для автоматических выключателей защиты двигателей PKZM0 доп. контактами (замыкание с опережением) Встроенные клеммы N и PE					
	С черно-серой ручкой	IP55	PKZM0-... +VHI... + U... +L-PKZO (2 части)	<b>CI-K2-PKZO-NA-GV</b> 262682	1 шт.
	С красно-желтой ручкой, для использования в качестве аварийного выключателя в соответствии с EN 60204	IP55		<b>CI-K2-PKZO-NA-GRV</b> 262683	1 шт.







SVB-PKZ, CI/EPKZ01

Степень защиты	Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс-лист	Кол-во в упаковке
<b>Изолированные оболочки для поверхностного монтажа</b>				
Функция заперения замком До 3-х замков с толщиной скобы 3 – 6 мм, для использования с главным выключателем согласно IEC/EN 60204				
	PKZM0 или PKZM4 блокируются в положении 0.	CI-K2-PKZ0-G(R)(V) CI-PKZ0-G(R)(V)M	<b>SVB-PKZ0-CI</b> 035129	3 шт
		CI-K4-PKZ4-G(R)	<b>SVB-PKZ4-CI</b> 225526	1 шт
		E-PKZ0-G(R)	<b>SVB-PKZ0-E</b> 035127	3 шт
Зажим для нейтрали Для подключения 5-го проводника				
	Гибкий проводник, 1 – 4 мм <sup>2</sup>	CI-K2-PKZ0-...	<b>K-CI-K1/2</b> 207451	20 шт
		63 А, гибкий проводник, 6 – 16 мм <sup>2</sup>	CI-K4-PKZ4-G(R)	<b>K25/1</b> 096200
		E-PKZ0(-G)(-GR) E-PKZ01(-G)	<b>N-PKZ0</b> 082160	20 шт

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE






## CI-PKZ

Кабельный ввод	Диаметр отверстия мм	Внешний диаметр кабеля мм	Тип Код для заказа	Цена См. Прайс- Лист	Кол-во в упаковке	
<b>Метрические кабельные сальники согласно EN 50262</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Со стопорной гайкой</li> <li>• IP68 до 5-ти бар, не содержит галогенов</li> </ul>						
	M20	20.5	6 – 13	<b>V-M20</b> 206910	20 шт	
	M25	25.5	9 – 17	<b>V-M25</b> 206911		
	M32	32.5	13 – 21	<b>V-M32</b> 206912		
	M32	32.5	18 – 25	<b>V-M32G</b> 226156		
<b>Метрические изоляционные втулки</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP66</li> <li>• С продавливаемыми диафрагмами</li> </ul>						
	M20	20.5	1 – 13	<b>KT-M20</b> 207602	100 шт	
	M25	25.5	1 – 18	<b>KT-M25</b> 207603		
	M32	32.5	1 – 24	<b>KT-M32</b> 207604		
	Цвет	Для использования с	Тип Артикул	Цена См. Прайс- Лист	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Поворотная ручка на дверь IP65</b>						
Может использоваться с PKZM0 или PKZM4						
	Для использования в качестве главного выключателя согласно IEC/EN 60204	Черный	PKZM0 PKZM4	<b>PKZO-XH</b> 106132	1 шт	Ось A-H-PKZO может быть отрезана до желаемой длины для монтажной глубины от 100 – 240 мм. Включает держатель и ось. Положения ON/OFF и «+» (срабатывание), Блокировка, до 3-х навесных замков, толщина скобы 4 – 8 мм. Может блокироваться во включенном положении, если требуется.
	Для использования в качестве главного выключателя с функцией аварийного останова, согласно EN 60204	Желто-красный		<b>PKZO-XRH</b> 106133		
	Для использования в качестве главного выключателя согласно EN 60204, а также для установки PKZM0 горизонтально	Черный		<b>PKZO-XH-MCC</b> 106136		
	Для использования в качестве главного выключателя согласно EN 60204, а также для установки PKZM0 горизонтально	Желто-красный		<b>PKZO-XRH-MCC</b> 106137		
	For use as main switch to IEC/EN 60204	Black	PKE	<b>PKE-XH<sup>1)</sup></b> 142416	1 шт	Pluggable PKZO-XAH extension shaft, can be cut to any required length for installation depths of 100..240 mm. Follower included in delivery. With ON/OFF switch position and “+” (tripped), lockable With 3 padlocks, 4 – 8 mm hasp.
	For use as a main switch with emergency switching off function to EN 60204	Red-yellow		<b>PKE-XRH<sup>1)</sup></b> 142417		
	For use as a main switch to EN 60204 in MCC power distribution systems and with PKE installed rotated by 90°	Black		<b>PKE-XH-MCC<sup>1)</sup></b> 142418		
	For use as a main switch with emergency- switching off function to EN 60204 in MCC power distribution systems and with PKE installed rotated by 90°	Red-yellow		<b>PKE-XRH-MCC<sup>1)</sup></b> 142419		
<b>Клеммная крышка</b>						
	Для увеличения степени защиты PKZM4 до IP2x		PKZM4	<b>HB-PKZ4</b> 256581	1 шт	


## Аксессуары

## CI-PKZ






	Тип Код для заказа	Цена См. Прайс- Лист	Кол-во в упаковке	
<b>Телескопические адаптеры</b>				
С рейкой 45 мм согласно IEC/EN 60715, для компенсации монтажной глубины устройств с задним присоединением в оболочках CI-K...				
	Телескопический адаптер	<b>M22-TA</b> 226161	1 шт	Регулируется бесступенчато, от 75 – 115 мм.
<b>Блокируемая поворотная ручка</b>				
	Для установки на автоматические выключатели защиты двигателей PKZM0 и PKZM4, для использования в качестве главного выключателя согласно EN 60204. Может блокироваться навесным замком в положении «0». Толщина скобы замка: 3 – 6.35 мм	<b>AK-PKZO</b> 030851	5 шт	Не может совмещаться с VNI-PKZO.
<b>Пломбировочное устройство</b>				
	Для предотвращения изменения настроек расцепителя и доступа к функции «Тест», автоматический выключатель может быть опломбирован с помощью стандартного пломбировочного троса Для использования с PKZM0 и PKZM4	<b>PL-PKZO</b> 203599	5 шт	
<b>Плоский зажим согласно DIN 46244</b>				
Для подключения изолированного наконечника для: силовых кабелей до 25 А, 1 × 6.3 мм (DIN 46245), кабелей цепей управления 6 А, 2 × 2.8 мм (DIN 46247)				
		<b>BT483</b> 059904	100 шт	Используйте изолированные наконечники согласно DIN 46245.

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



	Цвет	Напряжение В	Тип Артикул	Цена См. Прайс- Лист	Упаковка
<b>Индикатор с неоновой лампой</b>					
	белый	110 – 230	<b>L-PKZO(230V)</b> 082151		10 шт
		230 – 400	<b>L-PKZO(400V)</b> 082152		10 шт
		415 – 500	<b>L-PKZO(500V)</b> 082153		5 шт
	зеленый	110 – 230	<b>L-PKZO-GN(230V)</b> 082154		10 шт
		230 – 400	<b>L-PKZO-GN(400V)</b> 082155		10 шт
		415 – 500	<b>L-PKZO-GN(500V)</b> 082156		5 шт
	красный	110 – 230	<b>L-PKZO-RT(230V)</b> 082157		10 шт
		230 – 400	<b>L-PKZO-RT(400V)</b> 082158		10 шт








## BVA

	Номинальное рабочее напряжение	Номинальный рабочий ток	Емкость зажимов	Ширина адаптера	Длина адаптера	Монтажная рейка	Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. Прайс-Лист	Кол-во в упаковке	Примечания
	$U_e$ В	$I_e$ А		мм	мм	Кол-во					
<b>Шинный адаптер, 3 полюса</b>											
Одобрено согласно UL 508. Для монтажа на медную сборную шину, расстояние между центрами шин 60 мм. Толщина шины 5 мм или 10 мм.											
Для прямого пуска											
	690	25	AWG 12 (4 мм <sup>2</sup> )	45	200	1	PKZM0, PKE + DILM7 PKZM0, PKE + DILM9 PKZM0, PKE + DILM12 PKZM0, PKE + DILM15 MSC-D-0,25-M7... до MSC-D-16-M15...	<b>BBA0-25</b> 101451		4 шт	Для использования в комбинации с индивидуальными устройствами PKZM0, DILM и комплектом для соединения PKZM0-XDM12
	690	32	AWG 10 (6 мм <sup>2</sup> )	45	200	2	PKZM0, PKE + DILM17 PKZM0, PKE + DILM25 PKZM0, PKE + DILM32	<b>BBA0-32</b> 101452			Для использования в комбинации с индивидуальными устройствами PKZM0 и DILM, используйте электрический соединительный модуль PKZM0-XM32DE
	690	63	AWG 8 (10 мм <sup>2</sup> )	55	260	2	PKZM4 + DILM17 PKZM4 + DILM25 PKZM4 + DILM32 PKZM4 + DILM40 PKZM4 + DILM50 PKZM4 + DILM65	<b>BBA4L-63</b> 101459			Для электрического соединения PKZM4 + DILM17 – DILM32: MVS-LB0-0M-G PKZM4 + DILM40 – DILM65: PKZM4-XM65DE может быть использован
Для реверсивных сборок											
	690	25	AWG 12 (4 мм <sup>2</sup> )	90	200	1	PKZM0 + 2 × DILM7 PKZM0 + 2 × DILM9 PKZM0 + 2 × DILM12 MSC-R-0,25-M7... до MSC-R-12-M12...	<b>BBA0R-25</b> 101453		2 шт	Для использования в комбинации с индивидуальными устройствами PKZM0 и DILM, используйте реверсивный комплект для соединения PKZM0-XRM12
	690	32	AWG 10 (6 мм <sup>2</sup> )	90	200	2	PKZM0 + 2 × DILM17 PKZM0 + 2 × DILM25 PKZM0 + 2 × DILM32 MSC-R-16-M17... до MSC-R-32-M32...	<b>BBA0R-32</b> 101454		2 шт	Для использования в комбинации с индивидуальными устройствами PKZM0 и DILM, используйте соединительный модуль PKZM0-XM32DE и комплект для реверсивного соединения DILM32-XRL














**ВВА**

	Номинальное рабочее напряжение	Номинальный рабочий ток	Емкость зажимов	Ширина адаптера	Длина адаптера	Монтажная рейка	Для использования	Тип Код для заказа	Цена См. Прайс-Лист	Кол-во в упаковке	Примечания
	$U_e$ В	$I_e$ А		мм	мм	Кол-во					
<b>Шинный адаптер, 3 полюса</b>											
Одобрено согласно UL 508. Для монтажа на медную сборную шину, расстояние между центрами шин 60 мм. Толщина шины 5 мм или 10 мм.											
Для пусковых сборок с пружинными зажимами											
	690	16	AWG 14 (2.5 мм <sup>2</sup> )	45	200	2	PKZM0-C + DILMC7 PKZM0-C + DILMC9 PKZM0-C + DILMC12	<b>BBA0C-16</b> 101455		4 шт	Согласно UL 508: $I_e = 12$ А
Автоматические выключатели защиты двигателя											
	690	63	AWG 8 (10 мм <sup>2</sup> )	54	200	1	PKZM4	<b>BBA4-63</b> 101457		4 шт	
Универсальный адаптер Для свободной установки											
	690	25	AWG 12 (4 мм <sup>2</sup> )	45	200	2		<b>BBA0-25/2TS</b> 101481		4 шт	Монтажная рейка может быть смещена с шагом 1.25 мм.
Пустой модуль Без электрических контактов											
				45	200	2		<b>BBA0/2TS-L</b> 101482		4 шт	Монтажная рейка может быть смещена с шагом 1.25 мм. Для реверсивных сборок и сборок «звезда-треугольник».
				54	200	2		<b>BBA4/2TS-L</b> 101483		4 шт	
Боковой модуль Может быть установлен с обеих сторон											
				9	200			<b>BBA-XSM</b> 101484		10 шт	Для установки на шинный адаптер, увеличение монтажной шины.
Для устройств плавного пуска											
	690		AWG 12 (6 мм <sup>2</sup> )	45		2	PKZM0, PKE + DS7...016N... PKZM0, PKE + DS7...024N... PKZM0, PKE + DS7...032N...	<b>BBA0L-32</b> 142527		1 шт	–
Для устройств плавного пуска											
	690		AWG 12 (4 мм <sup>2</sup> )	45		1	PKZM0, PKE + DS7...004N... PKZM0, PKE + DS7...007N... PKZM0, PKE + DS7...009N... PKZM0, PKE + DS7...012N...	<b>BBA0L-25</b> 142526		1 шт	















Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



## PKZM0, PKZM4

Для использования с	Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист	Кол-во в упаковке	Примечания
<b>Комплекты для соединения</b>				
<b>Прямой пуск</b>				
	PKZM0, PKE + DILM7 PKZM0, PKE + DILM9 PKZM0, PKE + DILM12 PKZM0, PKE + DILM15 DS7-34...SX004... DS7-34...SX007... DS7-34...SX009... DS7-34...SX012...	<b>PKZM0-XDM12</b> 283149	1 шт	Состоит из: • Механического соединительного элемента между PKZM0 и контактором • Электрического штекерного соединителя силовых проводников между PKZM0 и контактором • Руководства по присоединению Используйте DILA-XHIT... в качестве дополнительных контактов → 1/29
	PKZM0, PKE + DILM17 PKZM0, PKE + DILM25 PKZM0, PKE + DILM32	<b>PKZM0-XDM32</b> 283153	1 шт	Состоит из: • Вертикального адаптера • Соединения силовой цепи между PKZ и контактором
	PKZM4 + DILM40 PKZM4 + DILM50 PKZM4 + DILM65	<b>PKZM4-XDM65</b> 101053		
<b>Реверсивные пусковые комбинации</b>				
	PKZM0, PKE + DILM7 PKZM0, PKE + DILM9 PKZM0, PKE + DILM12 PKZM0, PKE + DILM15	<b>PKZM0-XRM12</b> 283185	1 шт	Состоит из: • Механического соединительного элемента между PKZM0 и контактором • Электрического безинструментального втычного соединителя силовых проводников для реверсивной сборки • Цепи электрической блокировки, втычное присоединение: – K1M: A1 –K2M: 21 – K1M: 21 –K2M: A1 – K1M: A2 –K2M: A2 • Руководство по присоединению Используйте DILA-XHIT... в качестве дополнительных контактов → 1/29
	PKZM0, PKE + DILM17 PKZM0, PKE + DILM25 PKZM0, PKE + DILM32	<b>PKZM0-XRM32</b> 283189	1 шт	Состоит из: • Вертикального адаптера • Соединения силовых цепей для реверсивной сборки
	PKZM0, PKE + DILM17 PKZM0, PKE + DILM25 PKZM0, PKE + DILM32	<b>PKZM0-XM32DE</b> 239349	5 шт	Соединение силовой цепи между PKZM0 и контактором. Используется только в комбинации с адаптером установки на шину.
	PKZM4 + DILM40 PKZM4 + DILM50 PKZM4 + DILM65	<b>PKZM4-XM65DE</b> 101056	5 шт	Соединение силовой цепи между PKZM4 и контактором. Используется только в комбинации с адаптером установки на шину.
<b>Вертикальный адаптер</b>				
	PKZM4 + DILM40 PKZM4 + DILM50 PKZM4 + DILM65	<b>PKZM4-XC55/2</b> 101054	4 шт	Состоит из: • Платы адаптера шириной 55 мм • Соединителя для установки других адаптеров • Для реверсивных сборок и сборок «звезда-треугольник»
	PKZM4 + DILM40 PKZM4 + DILM50 PKZM4 + DILM65	<b>PKZM4-XC55/2</b> 101054	4 шт	Состоит из: • Платы адаптера шириной 55 мм • Соединителя для установки других адаптеров • Для реверсивных сборок и сборок «звезда-треугольник»

**ВЗ...PKZO, ВЗ...PKZO-U**

Автоматические выключатели	Длина	Ширина устройства	Тип Артикул	Кол-во в упаковке	Примечания
Количество	мм	мм			
<b>Трехфазный соединитель, подвод питания к зажимам 1, 3, 5</b>					
Защита от прямого прикосновения. $U_e = 690 \text{ В}$ , $I_u = 63 \text{ А}$ Могут быть расширены переворачиванием					
Для автоматических выключателей защиты двигателя без боковых дополнительных контактов и расцепителей					
	2	90	45	<b>ВЗ.0/2-PKZO</b> 063961	10 шт Для параллельного запитывания нескольких автоматических выключателей защиты двигателя, подвод питания к зажимам 1, 3, 5
	3	135	45	<b>ВЗ.0/3-PKZO</b> 232289	
	4	180	45	<b>ВЗ.0/4-PKZO</b> 063960	
	5	225	45	<b>ВЗ.0/5-PKZO</b> 232290	
Для автоматических выключателей защиты двигателя, каждый с дополнительным контактом (или контактом аварийной индикации), установленным справа					
	2	99	45 + 9	<b>ВЗ.1/2-PKZO</b> 044945	10 шт Для параллельного запитывания нескольких автоматических выключателей защиты двигателя, подвод питания к зажимам 1, 3, 5
	3	153	45 + 9	<b>ВЗ.1/3-PKZO</b> 044946	
	4	207	45 + 9	<b>ВЗ.1/4-PKZO</b> 044947	
	5	261	45 + 9	<b>ВЗ.1/5-PKZO</b> 044948	
Для автоматических выключателей защиты двигателя, каждый с дополнительным контактом и контактом аварийной индикации,					
	2	108	45 + 18	<b>ВЗ.2/2-PKZO</b> 063963	10 шт Для параллельного запитывания нескольких автоматических выключателей защиты двигателя, подвод питания к зажимам 1, 3, 5
	4	234	45 + 18	<b>ВЗ.2/4-PKZO</b> 063959	
<b>Кожух для свободных выводов</b>					
Защита от прямого прикосновения. Закрывает неиспользуемые зажимы у 3-х фазных соединителей ВЗ...-PKZO					
				<b>Н-ВЗ-PKZO</b> 032721	20 шт
<b>Зажимы для подвода питания</b>					
				<b>ВК25/3-PKZO</b> 032720	5 шт Для 3-х фазного соединителя, защищенные от случайного касания, $U_e = 690 \text{ В}$ , $I_u = 63 \text{ А}$ Для проводников с сечением: 2.5 – 25 мм <sup>2</sup> многожильный 2.5 – 16 мм <sup>2</sup> гибкий с наконечником AWG 14 – 6, для подключения к зажимам 1, 3, 5
	–	PKZMO	–	<b>ВК25/3-PKZO-E<sup>3)</sup></b> 262518	5 шт. For three-phase commoning link, protected against accidental contact, $U_e = 690 \text{ V}$ , $I_u = 60 \text{ A}$ For conductor cross-sections: 2.5 - 25 mm <sup>2</sup> stranded 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule AWG 14 - 6 For assembly of Type E starters.
	–	PKZM4.	–	<b>ВК50/3-PKZ4-E<sup>4)</sup></b> 272165	1 шт Can be combined with three-phase commoning link ВЗ...PKZ4. $I_u = 120 \text{ A}$ . For assembly of Type E starters.

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZMO, PKZM4, PKE



Автоматический выключатель  
Количество


Длина  
мм

Ширина устройства  
мм

Тип  
Код для заказа

Кол-во в упаковке

#### Зажимы для подвода питания



**ВК25/3-PKZO-U**  
292886


10 шт

Для 3-х фазного соединителя, защищенные от случайного касания,  $U_e = 690$  В,  $I_u = 63$  А  
Для проводников с сечением:  
2.5 – 25 мм<sup>2</sup> многожильный  
2.5 – 16 мм<sup>2</sup> гибкий с наконечником

#### Трехфазный соединитель

Защита от прямого прикосновения,  
 $U_e = 690$  В,  $I_u = 128$  А

Для автоматических выключателей защиты двигателя/пусковых сборок без боковых дополнительных контактов и расцепителей




2

110

55

**ВЗ.0/2-PKZ4**  
220220

1 шт



3

165

**ВЗ.0/3-PKZ4**  
220221



4

220

**ВЗ.0/4-PKZ4**  
220222

Для РКЗМ4, каждый с дополнительным контактом или контактом аварийной индикации, установленным справа




2

119

55 + 9

**ВЗ.1/2-PKZ4**  
220223


1 шт



3

183

**ВЗ.1/3-PKZ4**  
220224



4

247

**ВЗ.1/4-PKZ4**  
220225

Для РКЗМ4, каждый с дополнительным контактом или контактом аварийной индикации, установленным справа, или с расцепителем, установленным слева




2

128

55 + 18

**ВЗ.2/2-PKZ4**  
220226

1 шт



4

274

55 + 18

**ВЗ.2/4-PKZ4**  
220227

1 шт

#### Крышка для неиспользуемых зажимов

Защита от прямого прикосновения.  
Закрывает неиспользуемые зажимы у 3-х фазных соединителей



**Н-ВЗ-PKZ4**  
220228

10 шт

ВЗ...PKZO-U, ВЗ...PKZ4

Независимые расцепители, расцепители минимального напряжения	При заказе отдельно	
	А-PKZO(...)	U-PKZO(...)
АС	Код для заказа <sup>1)</sup>	Код для заказа <sup>1)</sup>
<b>Стандартные напряжения</b>		
24В 50Гц	073181	073129
110В 50Гц	073184	073132
220В 50Гц	073186	073134
230В 50Гц	073187	073135
240В 50Гц	073188	073136
380В 50Гц	073189	073137
400В 50Гц	073190	073138
415В 50Гц	073191	073139
120В 60Гц	073195	073143
240В 60 Гц	073198	073146
440В 60Гц	082164	082161
480В 60Гц	073199	073147
<b>Нестандартные напряжения управления, исключая указанные стандартные напряжения<sup>2)</sup></b>		
...В 50Гц (24 – 500В) <sup>3)</sup>		982162
...В 60Гц (24 – 600В) <sup>3)</sup>		982163
<b>DC</b>		
<b>Стандартные напряжения</b>		
24В DC	073200	–
	073203	–

Примечания

- 1) Код для заказа формируется из комбинации типа и управляющего напряжения.
- 2) Нестандартное напряжение управления должно быть выбрано из указанного диапазона (...–...В).
- 3) Минимальный заказ: 10 шт.




PKZM

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

PKZM0 и PKZM4, 1 и 2 полюса на постоянном/переменном токе (AC/DC)



2-полюсное соединение с PKZM0(1) и PKZM4 с CL-PKZO



Защита ПВХ кабелей от термической перегрузки при коротком замыкании

Таблица показывает минимальное сечение кабеля, защищаемое автоматическими выключателями защиты двигателя PKZM до их номинального продолжительного тока короткого замыкания  $I_q$ .


Минимальное защищаемое сечение					Устройство
380 – 415 В, 50 Гц, медный кабель, мм <sup>2</sup>					
4	2,5	1,5	1	0,75	Тип
					PKZM0-0.16
					PKZM0-6.3
					PKZM0-10
					PKZM0-12
					PKZM0-16
					PKZM0-20
					PKZM0-25
					PKZM0-32
					PKZM4-16
					PKZM4-25
					PKZM4-32
					PKZM4-40
					PKZM4-50
					PKZM4-58
PKZM4-63					

Защита ПВХ кабелей от короткого замыкания



Расцепитель	Минимальное защищаемое сечение в мм <sup>2</sup>							
	0.5	0.75	1.5	2.5	4	6	10	16
PKZM0-0.16								
PKZM0-6.3								
PKZM0-10								
PKZM0-12								
PKZM0-16								
PKZM0-20								
PKZM0-25								
PKZM0-32								
PKZM4-16								
PKZM4-25								
PKZM4-32								
PKZM4-40								
PKZM4-50								
PKZM4-58								
PKZM4-63								





Характеристики отключения для PKE

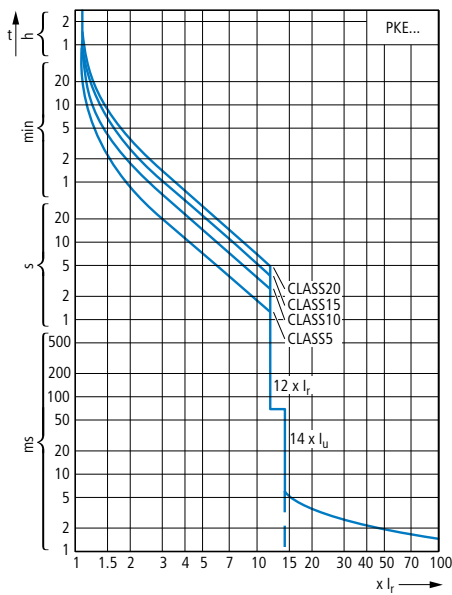



Характеристики отключения для PKZM0...T (кроме PKM0...), PKZM01

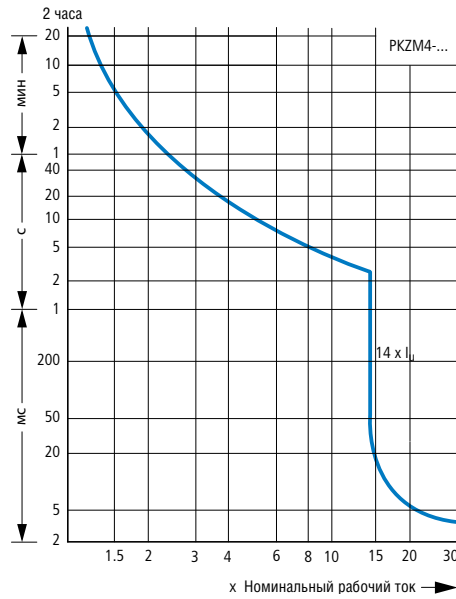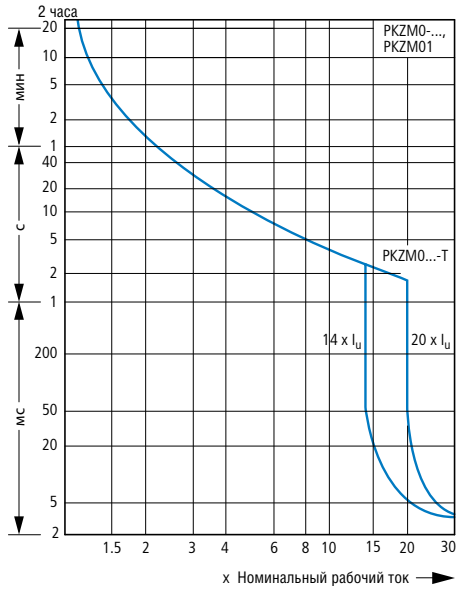

Характеристики токоограничения и токопропускания для автоматических выключателей защиты двигателей, трансформаторов, автоматических выключателей для пусковых сборок

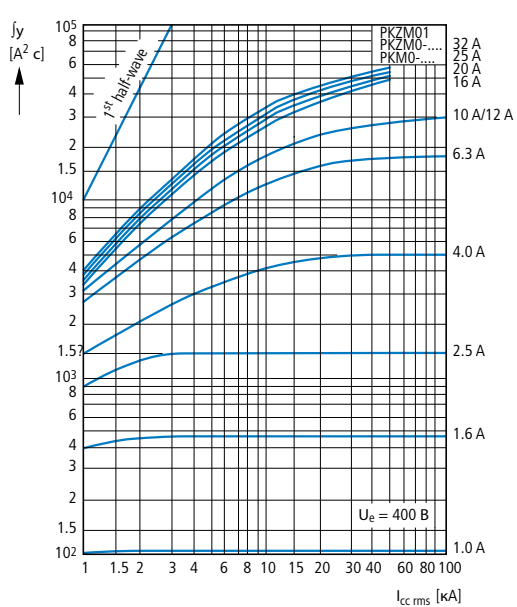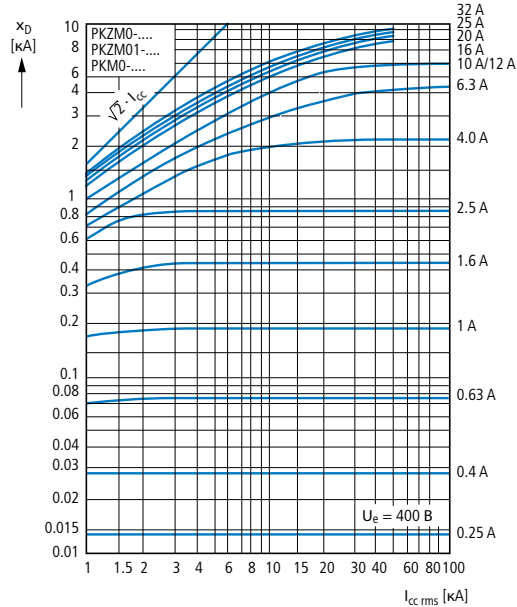





Характеристики токоограничения и токопропускания для автоматических выключателей защиты двигателей

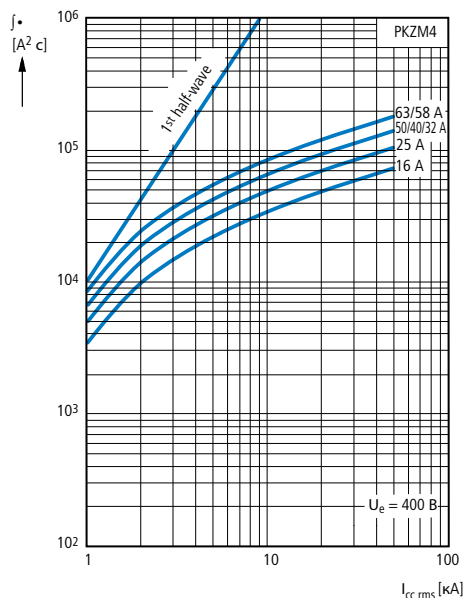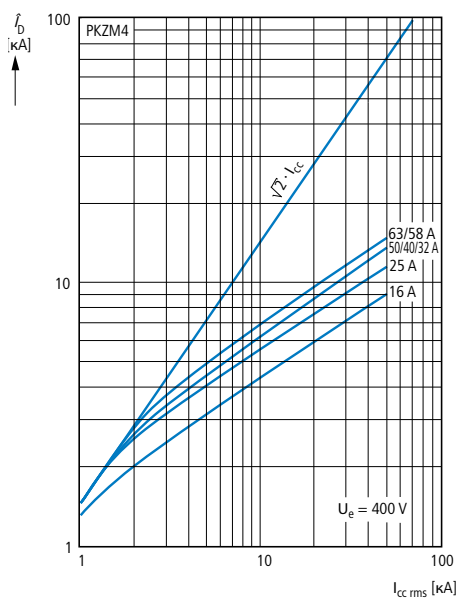

PKZM

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM02, PKZM04, PKZM4, PKE

Характеристики токопропускания

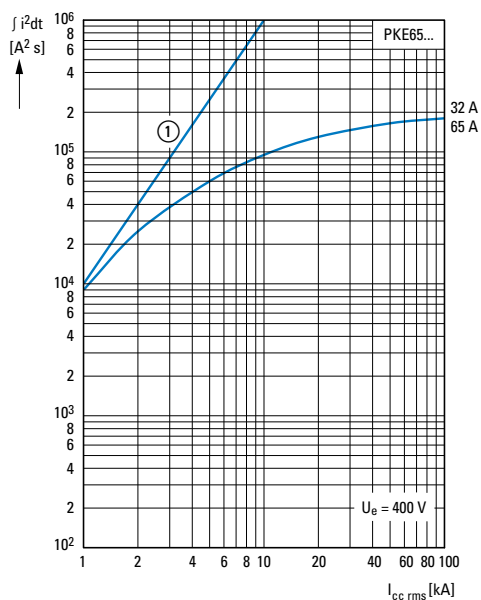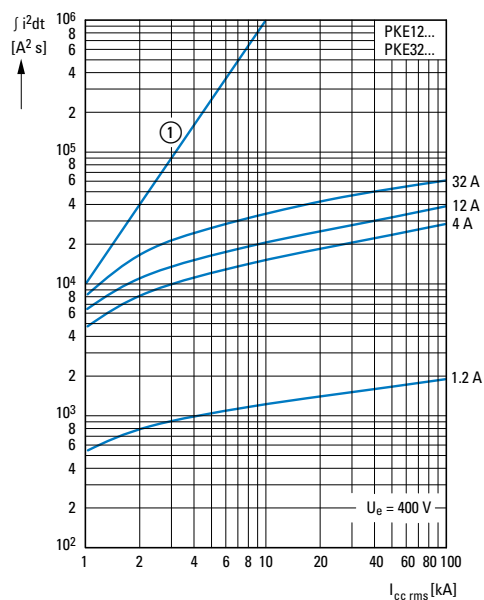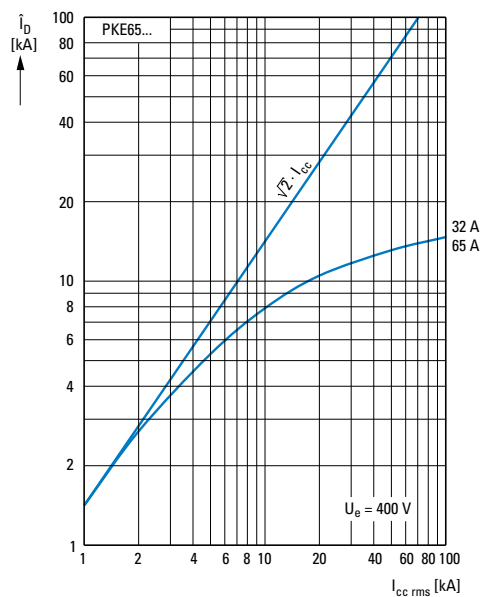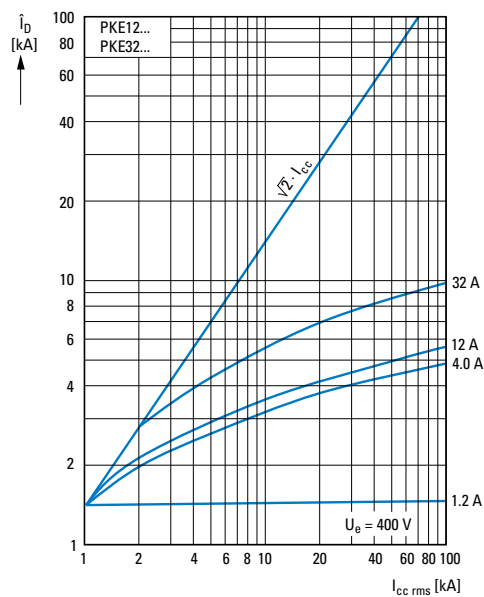

① 1 half-cycle





PKZMO

Отключающая способность автоматических выключателей

Номинальный непрерывный ток  $I_q$

Номинальный продолжительный ток короткого замыкания  $I_q$  IEC/EN 60947-4-1

Предельная отключающая способность  $I_{cu}$ , согласно IEC/EN 60947-2

Номинальная отключающая способность  $I_{cs}$ , согласно IEC/EN 60947-2

U A	230 В				400 В				440 В				500 В				690 В			
	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>

PKZMO, PKZMO...-T, PKMO, типы координации «1» и «2»

0,16 – 1	150	150	150	N	150	150	150	N												
1,6	150	150	150	N	150	150	150	N												
2,5	150	150	150	N	150	150	150	N									5	5	5	50
4	150	150	150	N	150	150	150	N									3	3	3	50
6,3	150	150	150	N	150	150	150	N									3	3	2	50
10	150	150	150	N	150	150	150	N	42	42	10	50	42	42	6	50	3	3	2	50
12	50	50	10	50	50	50	10	50	15	15	10	50	15	15	6	50	3	3	2	50
16	50	50	10	50	50	50	10	50	15	15	10	50	15	15	6	50	3	3	2	50
20	50	50	10	50	50	50	10	50	10	10	10	50	6	6	6	50	3	3	2	50
25	50	50	10	50	50	50	10	50	10	10	10	50	6	6	6	50	3	3	2	50
32	50	50	10	50	50	50	10	50	10	10	10	50	6	6	6	50	3	3	2	50

PKZMO (PKZMO...-T, PKMO) + CL-PKZO

0,16 – 1				N				N											20	N
1,6				N				N											20	N
2,5				N				N									20	20	20	N
4				N				N									20	20	20	N
6,3				N				N							50	N	20	20	20	N
10				N				N							20	N	20	20	20	N
12				N				N							20	N	5	5	2,5	N
16				N				N							20	N	5	5	2,5	N
20				N				N					10	10	10	N	5	5	2,5	N
25				N				N					10	10	10	N	5	5	2,5	N
32				N				N					10	10	10	N	5	5	2,5	N

PKZMO (PKZMO...-T, PKMO) + 2 CL-PKZO

0,16 – 1				N				N											20	N
1,6				N				N											20	N
2,5				N				N									40	40	20	N
4				N				N									40	40	20	N
6,3				N				N							50	N	20	20	20	N
10				N				N							40	N	20	20	20	N
12				N				N							40	N	10	10	2,5	N
16				N				N							40	N	10	10	2,5	N
20				N				N					20	20	20	N	10	10	2,5	N
25				N				N					20	20	20	N	10	10	2,5	N
32				N				N					20	20	20	N	10	10	2,5	N

Примечания

■ Не требуются вышестоящие защитные устройства, так как обеспечивается отключающая способность (100/150 кА)

N Не требуется

<sup>1)</sup> Требуется защитный предохранитель, если ток короткого замыкания превышает номинальный продолжительный ток короткого замыкания ( $I_{cc} > I_q$ ).



### PKZM01, PKZM4, PKE

**Отключающая способность автоматических выключателей**

 Номинальный непрерывный ток  $I_n$ 

 Номинальный продолжительный ток короткого замыкания  $I_q$  IEC/EN 60947-4-1

 Предельная отключающая способность  $I_{cu}$ , согласно IEC/EN 60947-2

 Номинальная отключающая способность  $I_{cs}$ , согласно IEC/EN 60947-2

$I_n$ A	230 В				400 В				440 В				500 В				690 В			
	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	A <sup>1)</sup>
PKZM01, типы координации «1» и «2»																				
0.16 – 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2.5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	50	50	50	50	50	50	50	50	42	42	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50
12	50	50	10	50	50	50	10	50	15	15	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16	50	50	10	50	50	50	10	50	15	15	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PKZM4, типы координации «1» и «2»																				
16	150	150	25	N	150	150	25	N	45	45	25	100	15	15	100	8	8	2.5	100	
25	150	150	25	N	150	150	25	N	45	45	25	100	15	15	100	8	8	2.5	100	
32	50	50	25	100	50	50	25	100	45	45	25	100	15	15	100	5	5	2.5	100	
40	50	50	25	100	50	50	25	100	45	45	25	100	15	15	100	5	5	2.5	100	
50	50	50	25	100	50	50	25	100	45	45	25	100	15	15	100	5	5	2.5	100	
58	50	50	25	160	50	50	25	160	45	45	25	160	15	15	160	5	5	2.5	160	
63	50	50	25	160	50	50	25	160	45	45	25	160	15	15	160	5	5	2.5	160	

**Примечания**

■ Не требуются вышестоящие защитные устройства, так как обеспечивается отключающая способность (150 кА)  
 N Не требуется


<sup>1)</sup> Предохранитель (A gG/gL) для увеличения отключающей способности автоматического выключателя защиты двигателя до 100 кА



$I_n$ A	230/400 В			415 В			440 В			500 В			525 В			690 В		
	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА	$I_q$ кА	$I_{cu}$ кА	$I_{cs}$ кА
PKE12/XTU(A)... тип координации 1 и 2																		
1.2	100			50			15			10			10			3		
4	100			50			50			10			10			3		
12	100			50			20			20			10			3		
PKE32/XTU(A)... тип координации 1 и 2																		
32	100			50			25			6			3			3		
PKE32/XTUCP(A)... тип координации 1 и 2																		
36	-	50	12.5	-			-			-			-			-		
PKE65/XTU(W)(A) тип координации 1 и 2																		
32 - 65	80			80			45			15			10			5		
Сборки прямого пуска MSC-DE(A)-...-M7(12)... тип координации 1																		
1.2	100			50			15			10			-			-		
4	100			50			50			50			-			-		
12	100			50			50			20			-			-		
Сборки прямого пуска MSC-DE(A)-...-M17(32)... тип координации 1																		
12	100			65			65			35			35			3		
32	100			100			65			50			5			5		
Сборки прямого пуска MSC-DE(A)-...-M17(32)... тип координации 2																		
1.2	100			65			65			10			3			3		
4	100			65			65			50			3			3		
12	100			65			65			50			35			3		
32	100			100			65			50			20			3		
PKE12/XTU-...+DILM17+CL-PKZ0 тип координации 2																		
1.2 - 12	100			100			100			100			-			-		
PKE32/XTU-32+DILM32+CL-PKZ0 тип координации 2																		
32	100			100			100			100			-			-		
PKE65/XTU(A)-65+DILM(40, 50)65 тип координации 2																		
65	80			50			50			50			10			10		








### PKZM

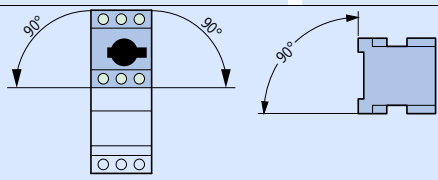				PKZM01...	PKZM0-...		
<b>Общая информация</b>							
Стандарты				IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 № 14			
Климатическая устойчивость				Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30			
Температура воздуха	Хранение	°C	-25...80	-25...80			
	Открытая установка	°C	-25...55	-25...55			
	Закрытая установка	°C	-25...40	-25...40			
Монтажное положение							
Направление подачи энергии				Любое	Любое		
Степень защиты	Устройство		IP20	IP20			
	Зажимы		IP00	IP00			
Защита от прямого прикосновения				Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти			
Механическая ударопрочность, полусинусоидальный удар, 10 мс, соответствие IEC 60068-2-27				g	25		
Высота				м	2000		
Емкость винтовых зажимов	Однопроводочный		мм <sup>2</sup>	1 × (1-6) 2 × (1-6)	1 × (1-6) 2 × (1-6)		
		Гибкий с наконечником, согласно DIN 46228	мм <sup>2</sup>	1 × (1-6) 2 × (1-6)	1 × (1-6) 2 × (1-6)		
			АWG	18-10	18-10		
Емкость пружинных зажимов	Однопроводочный		мм <sup>2</sup>	1 × (1...2.5) 2 × (1...2.5)	1 × (1...2.5) 2 × (1...2.5)		
		Гибкий с наконечником, согласно DIN 46228	мм <sup>2</sup>	1 × (1...2.5) 2 × (1...2.5)	1 × (1...2.5) 2 × (1...2.5)		
			АWG	18...14	18...14		
Момент затяжки винтовых зажимов							
Силовой зажим		Нм	1.7	1.7			
Зажим цепи управления		Нм	1	1			
<b>Силовые цепи</b>							
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению				$U_{imp}$	В AC	6000	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения						III/3	III/3
Номинальное рабочее напряжение				$U_e$	В AC	690	690
Номинальный непрерывный ток = Номинальный рабочий ток				$I_u = I_e$	А	16 или текущие настройки расцепителя	32 или текущие настройки расцепителя
Номинальная частота					Гц	40-60	40-60
Тепловые потери (3 полюса при рабочей температуре)					Вт	6	6
Механический ресурс				Операций	× 10 <sup>6</sup>	0.05	0.1
Электрический ресурс (AC-3 при 400 В)				Операций	× 10 <sup>6</sup>	0.05	0.1
Максимальная частота включений				Операций/час		25	40
Устойчивость к короткому замыканию							
AC					→ Проектирование	→ Проектирование	
DC			кА	60	60 (до PKZM0-16) 40 (PKZM0-20 - PKZM0-32)		
Коммутационная способность	AC-3 (до 690 В)	А		16	32		
	DC-5 (до 250 В)	А		16 (3 контакта последовательно)	25 (3 контакта последовательно)		
<b>Расцепители</b>							
Температурная компенсация							
Согласно IEC/EN 60947, VDE 0660		°C		-5...40	-5...40		
Рабочий диапазон		°C		-25...55	-25...55		
Остаточная ошибка термокомпенсации > 40°C				%/K		≤ 0.25	≤ 0.25
Диапазон уставки теплового расцепителя				× $I_u$		0.6-1	0.6-1
Уставка расцепителя короткого замыкания				× $I_u$		14	14
Точность расцепителя короткого замыкания				%		± 20	± 20
Чувствительность к выпаданию фазы						IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 часть 102	



Автоматические выключатели защиты двигателей

PKZM

PKMO...	PKZMO...-T	PKZM4	PKE12..., PKE32...	PKE65...
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 № 14				
Влажное тепло, постоянное, согласно IEC 60068-2-78 Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30				
-25...80	-25...80	-25...70	-40...80	-40...80
-25...55	-25...55	-25...55	-25...55	-25...55
-25...40	-25...40	-25...40	-25...40	-25...40
				
Любое	Любое	Любое	Любое	Любое
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
IP00	IP00	IP00	IP00	IP00
Защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кисти				
25	25	15	25	25
2000	2000	2000	2000	2000
1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 50) 2 x (1 - 35)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 35) 2 x (1 - 35)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
18 - 10	18 - 10	14 - 2	18 - 10	14 - 2
1 x (1...2.5) 2 x (1...2.5)			1 x (1...2.5) 2 x (1...2.5)	1 x (0.75...16) 2 x (0.75...16)
1 x (1...2.5) 2 x (1...2.5)			1 x (1...2.5) 2 x (1...2.5)	1 x (0.75...35) 2 x (0.75...25)
18...14			18...14	18...14
1.7	1.7	3	1.7	3.3
1	1	1	1	1
6000	6000	6000	6000	6000
III/3	III/3	III/3	III/3	III/3
690	690	690	690	690
32 или текущие настройки расцепителя	25 или текущие настройки расцепителя	65 открытая установка 63 закрытая установка	12, 32 или текущие настройки расцепителя	65 A или текущие настройки расцепителя
40 - 60	40 - 60	40 - 60	40 - 60	22 (with PKE65-XTU(A)-65)6 (with PKE-XTUW(A)-32)
6	6	22	6	
0.1	0.1	0.03	0.05	0.05
0.1	0.1	0.03	0.05	0.05
40	40	40	60	
→ Проектирование	→ Проектирование	→ Проектирование	→ Проектирование	→ Проектирование
60 (до PKMO-16) 40 (PKMO-20 - PKMO-32)	60 (до PKZMO-16) 40 (PKZMO-20 - PKZMO-32)	60	-	-
32	25	65	65	65
25 (3 контакта)	25 (3 контакта)	63 (3 контакта)	-	-
-5...40	-5...40	-5...40	-5...40	-5...40
-25...55	-25...55	-25...55	-25...55	-25...55
≅ 0.25	≅ 0.25	≅ 0.25		
-	0.6 - 1	0.6 - 1	0.25 - 1	0.25 - 1
14	20	14	14	14
± 20	± 20	± 20	± 20	± 20
-	IEC/EN 60947-1-1, VDE 0660 часть 102		Да	Да

Автоматические выключатели защиты двигателя PKZMO1, PKZM4, PKE



### NHL...PKZ, AGM

			NHL...PKZO	NHI-E-...PKZO	VHI...PKZO	AGM
<b>Вспомогательные контакты</b>						
Номинальная устойчивость к импульсному напряжению	$U_{imp}$	B AC	6000	4000	4000	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения			III/3	III/3	III/3	III/3
Номинальное рабочее напряжение	$U_e$	B AC	500	440	440	500
	$U_e$	B DC	250	250	250	250
Надежное разъединение согласно VDE 0106 часть 101 и 101/A1						
Между вспомогательными и главными контактами		B AC	690	690	690	690
Номинальный рабочий ток						
AC-15						
220 – 240 В	$I_e$	A	3.5	1	1	3.5
380 – 415 В	$I_e$	A	2	–	–	2
440 – 500 В	$I_e$	A	1	–	–	1
DC-13 L/R – 100 мс						
24 В	$I_e$	A	2	2	2	2
60 В	$I_e$	A	1.5	–	–	1.5
110 В	$I_e$	A	1	–	–	1
220 В	$I_e$	A	0.25	–	–	0.25
Ресурс						
Механический ресурс	Операций	$\times 10^6$	0.1	0.1	0.1	0.01
Электрический ресурс	Операций	$\times 10^6$	0.05	0.1	0.1	0.005
Надежность цепи управления (при $U_e = 24$ В DC, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5.4$ мА)	Вероятность ошибки	$\lambda$	$< 10^{-8} < 1$ ошибки на $1 \times 10^8$ операций			
Блокировка противостоящих контактов согласно ZH 1/457			Да	–	–	–
Стойкость к КЗ без сваривания контактов						
Без предохранителя			FAZ-B4/1-HI	–	–	FAZ-B4/1-HI
С предохранителем		A gG/gL	10	10	10	10
<b>Емкость зажимов</b>						
Одножильный или гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	0.75 – 2.5	0.75 – 1.5	0.75 – 1.5	0.75 – 2.5
Одножильный или многожильный		AWG	18 – 14	18 – 16	18 – 16	18 – 14



## Расцепители

## U-PKZ, A-PKZ


				U-PKZ...	
<b>Расцепитель минимального напряжения</b>					
Емкость зажимов	Одножильный или гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	2 x (0.75 – 2.5)	
	Одножильный или многожильный		AWG	2 x (18 – 14)	
<b>Силовые цепи</b>					
Номинальное рабочее напряжение		$U_e$	B AC	42 – 480	
Номинальное рабочее напряжение		$U_e$	B DC	24 – 250	
Напряжение притяжения		$\times U_s$		0.85 – 1.1	
Напряжение отпускания		$\times U_s$		0.7 – 0.35	
Потребляемая мощность	Притяжение AC	Притяжение	BA	5	
	Удержание AC	Удержание	BA	3	
				<b>A-PKZ...</b>	
<b>Независимый расцепитель</b>					
Емкость зажимов	Одножильный или гибкий с наконечником		мм <sup>2</sup>	2 x (0.75 – 2.5)	
	Одножильный или многожильный		AWG	2 x (18 – 14)	
<b>Силовые цепи</b>					
Номинальное рабочее напряжение		$U_e$	B AC	42 – 480	
Номинальное рабочее напряжение		$U_e$	B DC	24 – 250	
Рабочий диапазон	AC		$\times U_s$	0.7...1.1	
	DC		$\times U_s$	0.7...1.1	
Потребляемая мощность	AC	Притяжение AC	Притяжение	BA	5
		Удержание AC	Удержание	BA	3
	DC	Притяжение DC	Притяжение	Bt	3
		Удержание DC	Удержание	Bt	3



## PKZM01, PKZM0


Автоматические выключатели защиты двигателей

PKZM01...

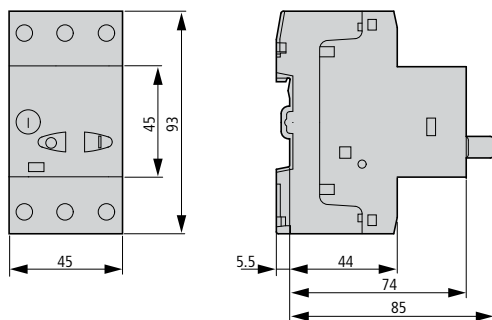


Автоматические выключатели защиты двигателей, автоматические выключатели защиты трансформаторов

PKZM0-...(+NHI-E-...-PKZ0) PKZM0-...-T(+NHI-E-...-PKZ0) PKZM0-...(+NHI-E-...-PKZ0)

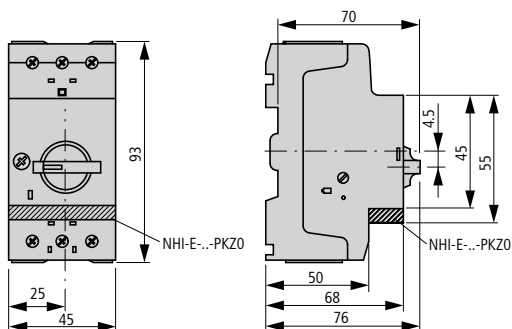


Автоматические выключатели защиты двигателей с блокируемой поворотной ручкой

PKZM0-...+AK-PKZ0

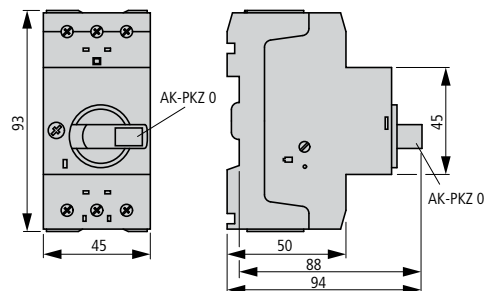


Ограничители тока

CL-PKZ...

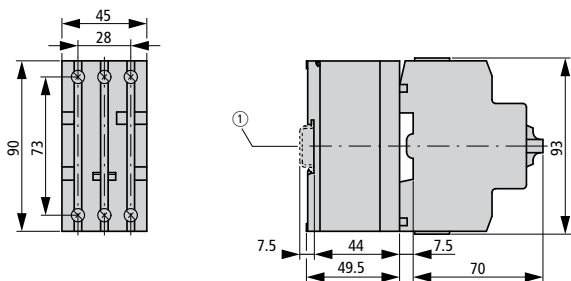


Автоматические выключатели защиты двигателей с дополнительными контактами предварительного срабатывания

PKZM0-...+VHI-...-PKZ0

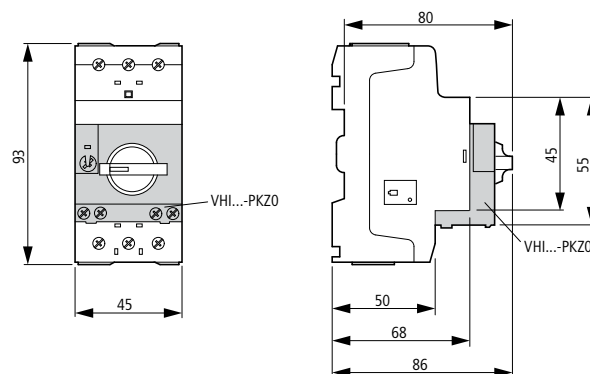


Стандартный вспомогательный контакт

NHI-...-PKZ0




Вспомогательный контакт индикации аварийного срабатывания

AGM2-...-PKZ0



Независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения

A-PKZ0... U-PKZ0...

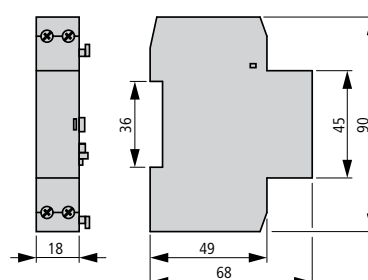




Автоматические выключатели защиты двигателей

РКЕ


Автоматические выключатели защиты двигателя с электронным расцепителем РКЕ

Устройство в сборе со стандартной ручкой  
 Устройство в сборе с блокируемой ручкой АК  
 РКЕ12  
 РКЕ32

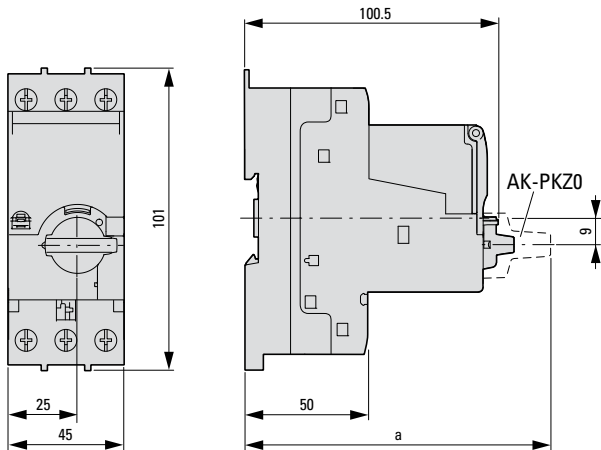

Наименование	a
РКЕ12/...	102.5
РКЕ12/АК...	120.5
РКЕ32/...	102.5
РКЕ32/АК...	120.5

РКЕ65

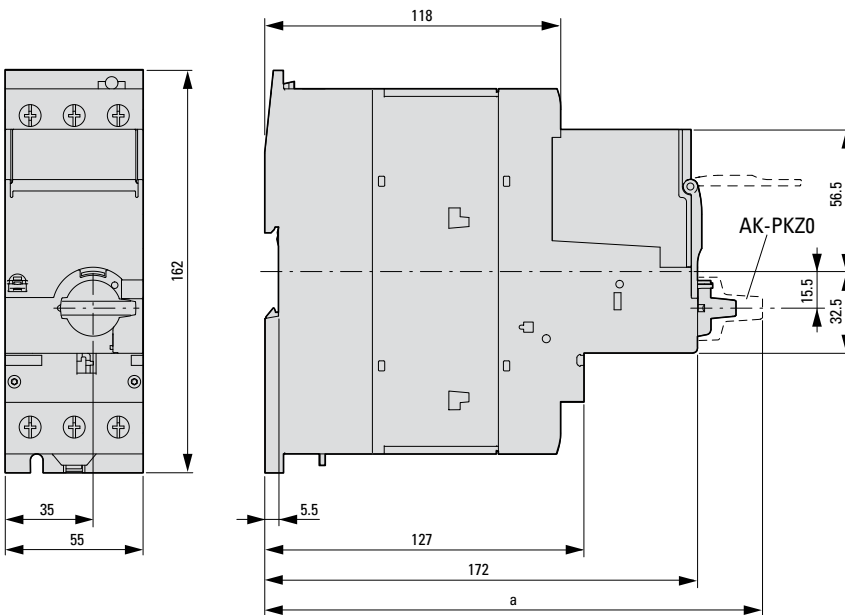


Наименование	a
РКЕ65/...	187
РКЕ65/АК...	198



## PKZO


## Трехфазные соединители

V3.0/4-PKZO  
V3.0/2-PKZO

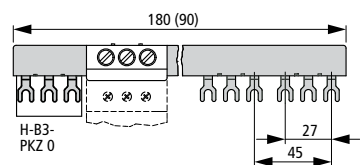



## Трехфазные соединители

V3.2/4-PKZO  
V3.2/2-PKZO


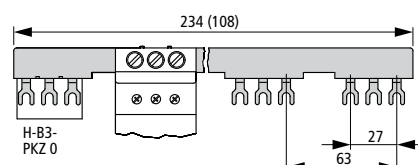


## Трехфазные соединители

V3.1/5-PKZO  
V3.1/4-PKZO  
V3.1/3-PKZO  
V3.1/2-PKZO

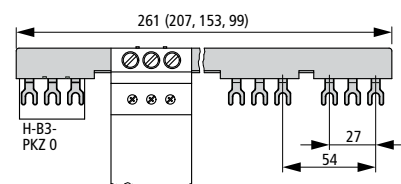


Монтаж с  
перекрытием  
для  
расширения  
трехфазного  
соединителя

Зажимы для подвода питания  
BK25/3-PKZO

## Трехфазные соединители


V3.0/5-PKZO-U  
V3.0/4-PKZO-U  
V3.0/3-PKZO-U  
V3.0/2-PKZO-U

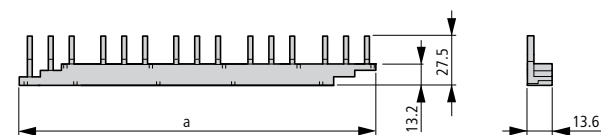

Тип	a
V3.0/5-...	215
V3.0/4-...	170
V3.0/3-...	125
V3.0/2-...	80

## Трехфазные соединители


V3.1/5-PKZO-U  
V3.1/4-PKZO-U  
V3.1/3-PKZO-U  
V3.1/2-PKZO-U

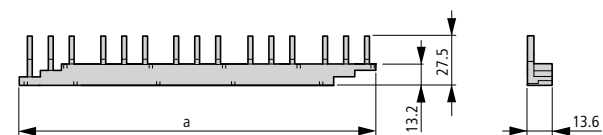

Тип	a
V3.0/5-...	215
V3.0/4-...	170
V3.0/3-...	125
V3.0/2-...	80

## Зажимы для подвода питания


BK25/3-PKZO-U

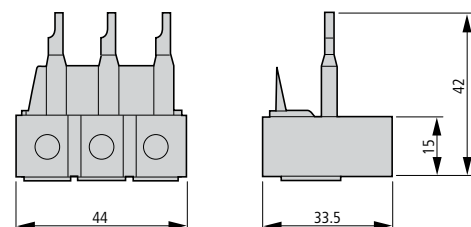


PKZMO

Изолированная оболочка для поверхностного монтажа


CI-PKZ0-M

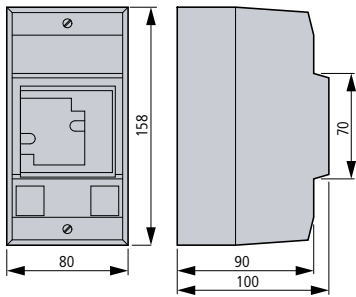


CI-PKZ0-G...M




CI-K2-PKZ0-...M + SVB-PKZ0-CI

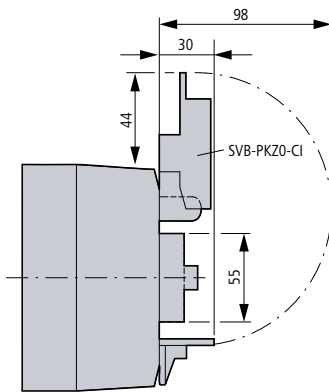


CI-K2-PKZ0-...M + SVB-PKZ0-CI  
CI-PKZ0-...M

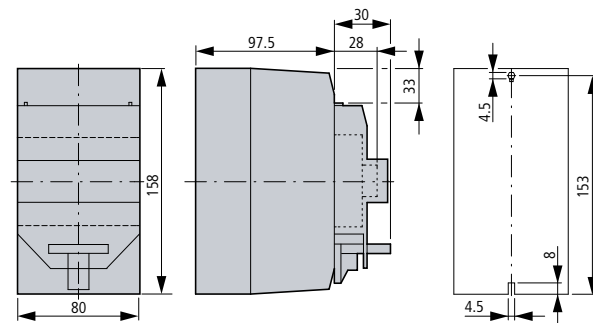


CI-K2-PKZ0

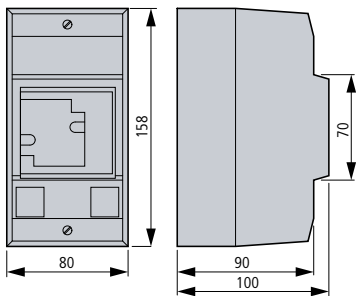


CI-K2-PKZ0G(R)(V)

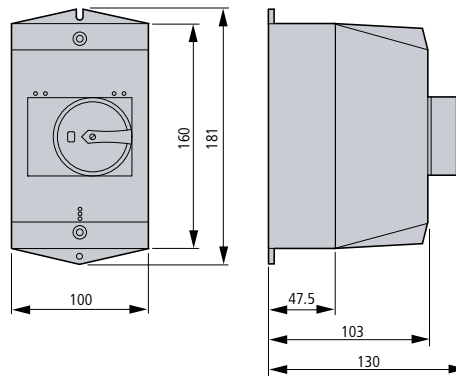

CI-K2-PKZ0-G(R)(V) + SVB-PKZ0-CI

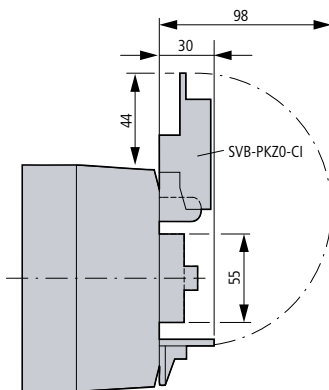

CI-K2-PKZ0...

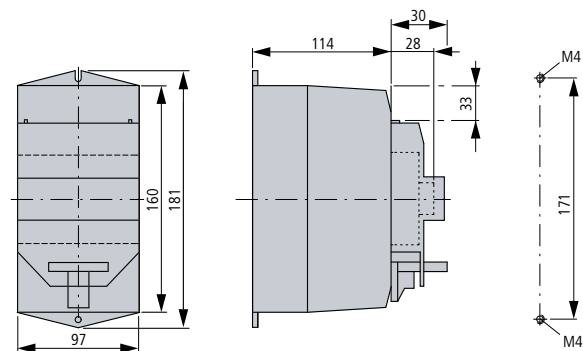


Автоматические выключатели защиты  
двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



## PKZMO


Поворотные ручки на дверь шкафа

PKZ0-XH

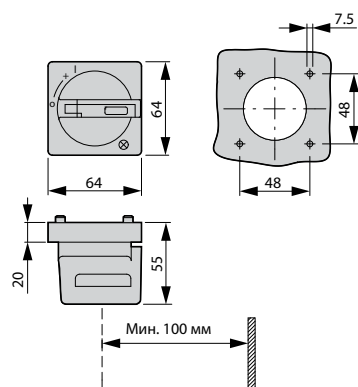


Монтажная глубина: 100 – 240 мм  
от поверхности монтажной рейки  
до панели/двери  
Зазор до навесной петли крышки:  
минимум 100 мм

Изолированная оболочка для встраиваемого монтажа

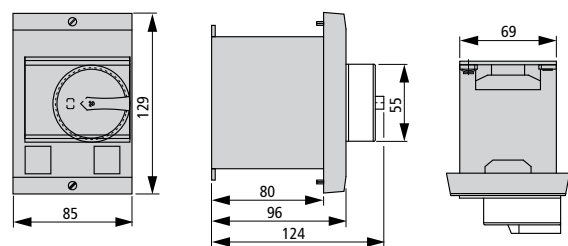
E-PKZ0  
E-PKZ0-G

Монтажное отверстие

E-PKZ0-...




E-PKZ0-G... + SVB-PKZ0-E

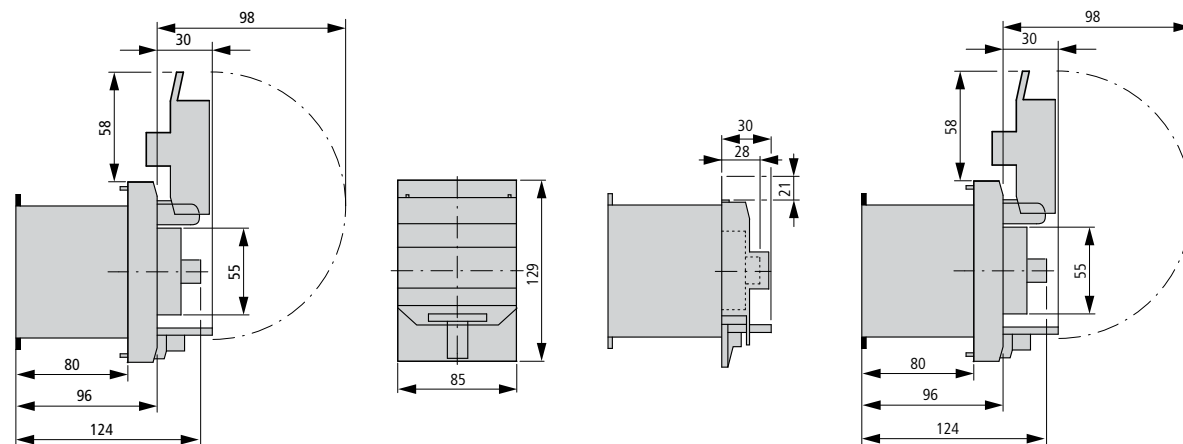


Изолированная оболочка для поверхностного монтажа

CI23E-125

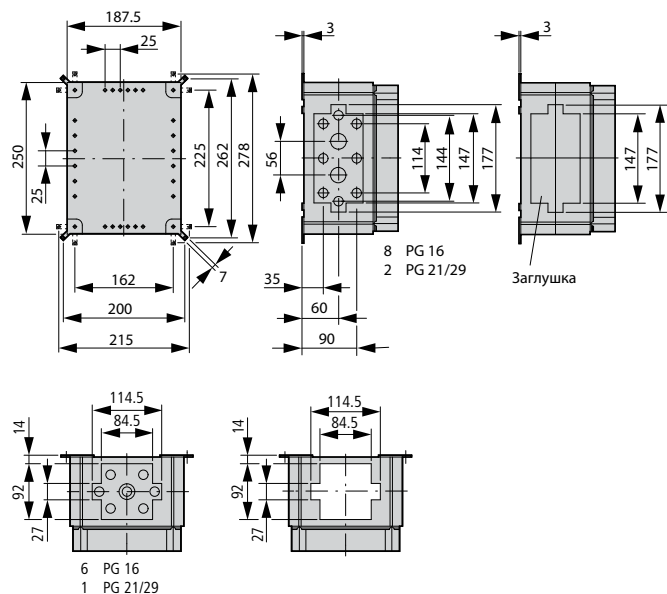

Монтажная плата


M3-CI23

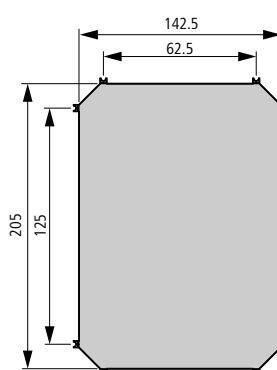


PKZM01

Изолированная оболочка для поверхностного монтажа


CI-PKZ01  
CI-PKZ01-G

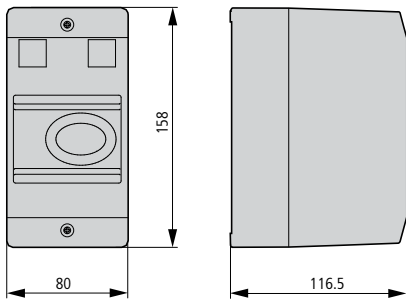

CI-PKZ01-PVT  
CI-PKZ01-PVS

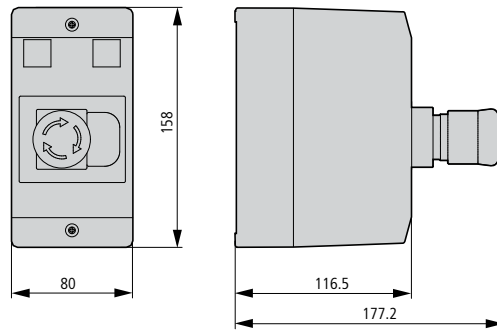


CI-PKZ01-SVB  
CI-PKZ01-SVB-V

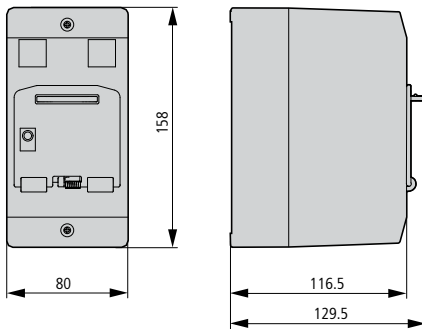


Изолированная оболочка для скрытого монтажа


E-PKZ01  
E-PKZ01-G

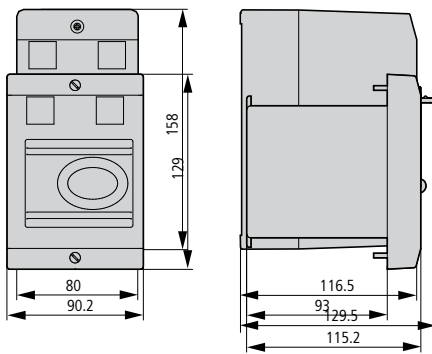

E-PKZ01-PVT  
E-PKZ01-PVS

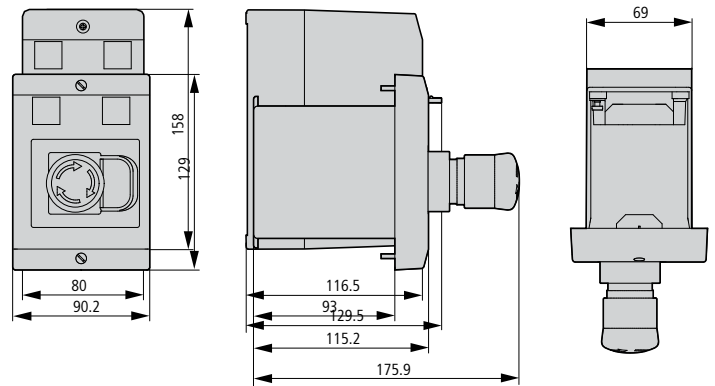

E-PKZ01-SVB  
E-PKZ01-SVB-V

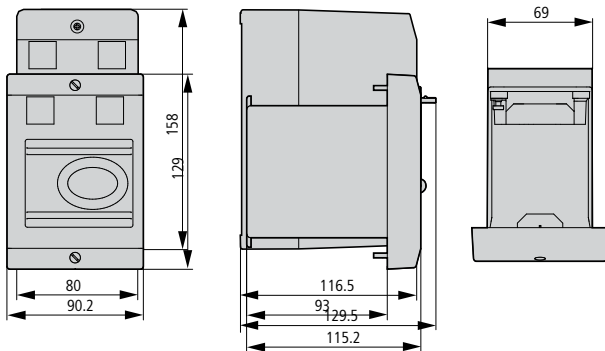


Автоматические выключатели защиты  
двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE




## PKZM4


Автоматические выключатели защиты двигателей  
PKZM4-...

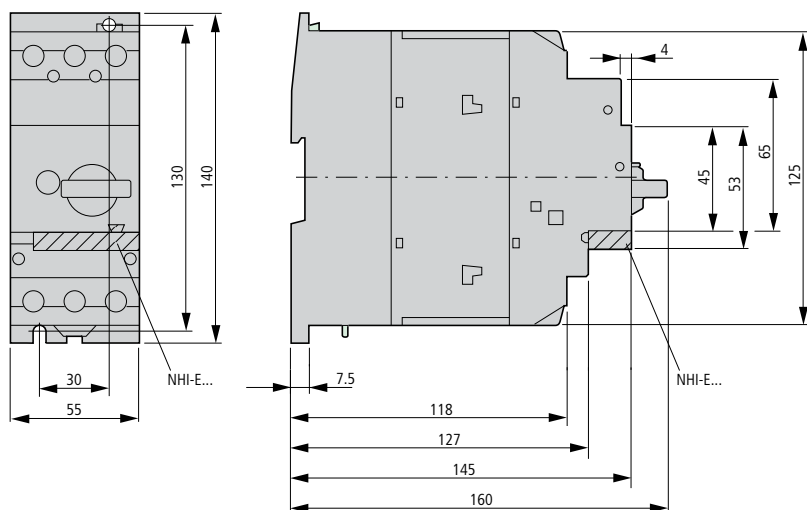


Стандартные вспомогательные контакты  
NHI...-PKZ... NHI...-PKZO




Автоматические выключатели защиты двигателей  
с блокируемыми поворотными ручками  
PKZM4-... +AK-PKZO

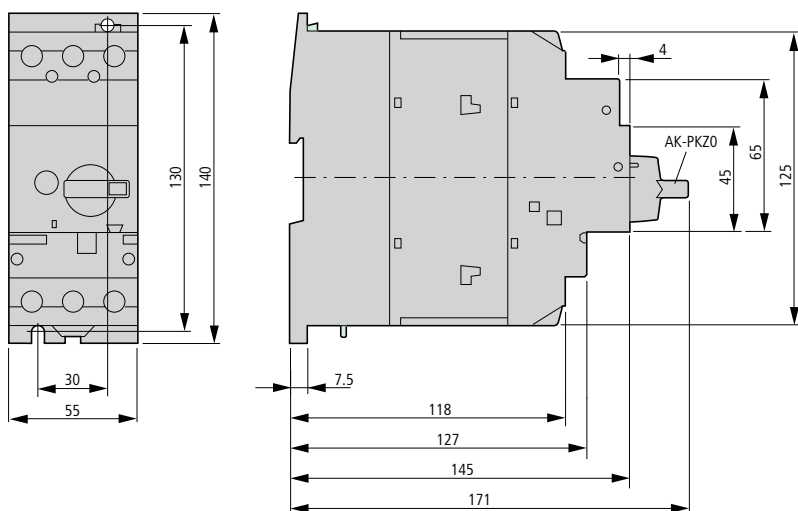


Вспомогательные контакты  
индикации аварийного срабатывания  
AGM2...-PKZ...  
AGM2...-PKZO




Трехфазные соединители  
B3.0/4-PKZ4

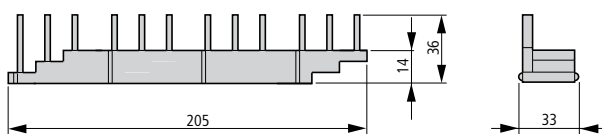


B3.2/4-PKZ4

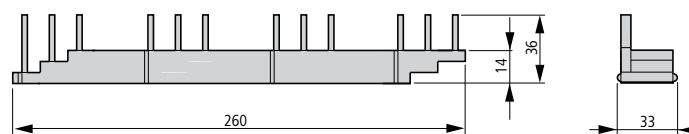


B3.0/3-PKZ4




B3.2/2-PKZ4




B3.0/2-PKZ4




B3.1/3-PKZ4

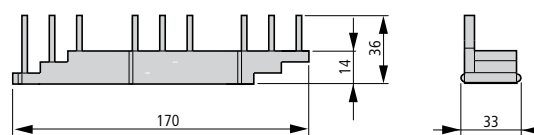

B3.1/4-PKZ4

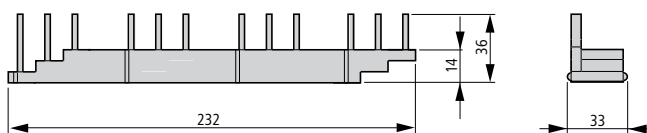


B3.1/2-PKZ4




PKZM4

Изолированная оболочка для поверхностного монтажа


CI-K4-PKZ4-G

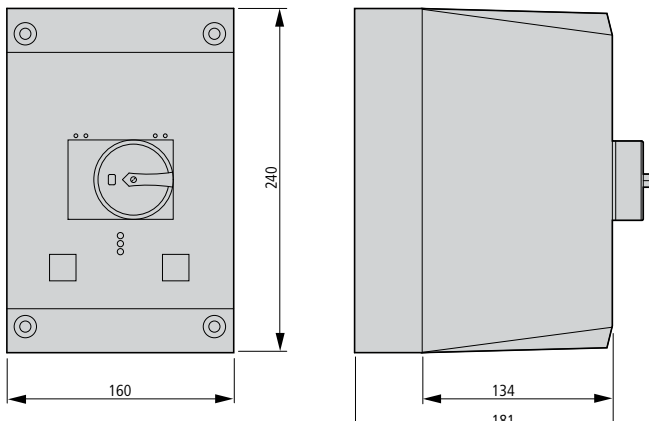

CI-K4-PKZ4-G(R)  
+SVB-PKZ4-CI

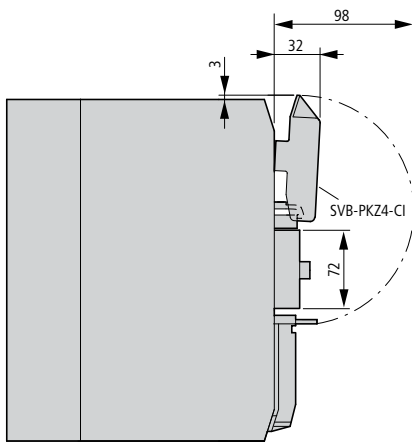


Разметка для сверления отверстий  
CI-K4-PKZ4-G(R)

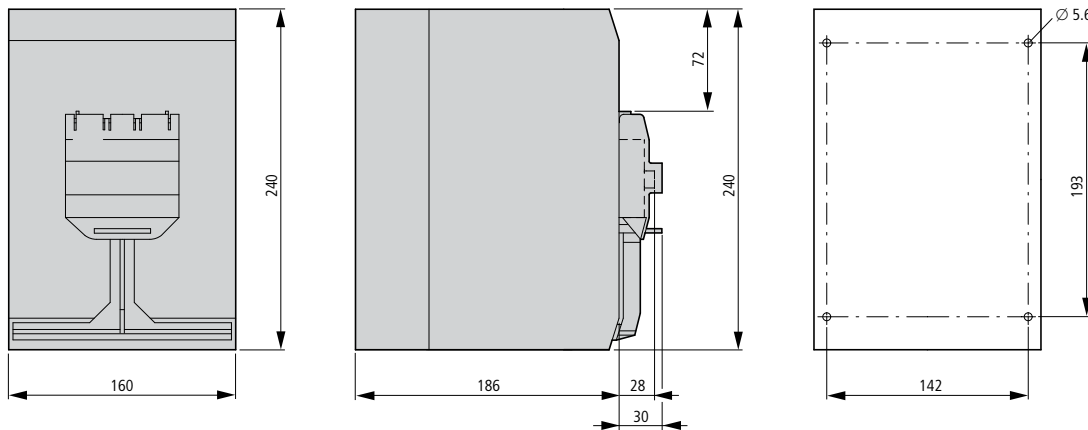

PKZM4


Автоматические выключатели защиты двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE

BBA0-25  
BBA0-25/2TS  
BBA0/2TS-L  
BBA0-32  
BBA0-32/2TS-C  
BBA0C-16

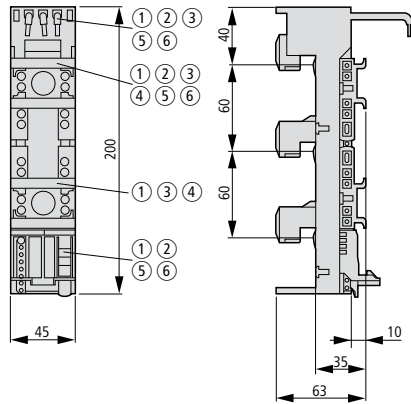


- ① BBA0-32/2TS-C    ④ BBA0/2TS-L
- ② BBA0-25/2TS    ⑤ BBA0-25
- ③ BBA0C-16        ⑥ BBA0-32

BBA2-63  
BBA2-63/2TS

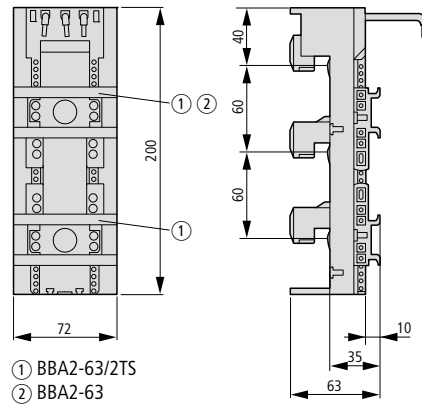


- ① BBA2-63/2TS
- ② BBA2-63

BBA4/2TS-L  
BBA4L-63

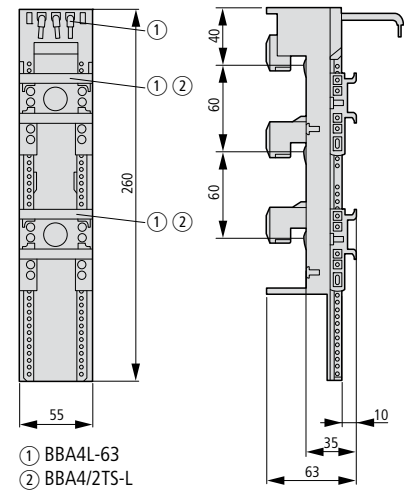


- ① BBA4L-63
- ② BBA4/2TS-L


BBA4-63

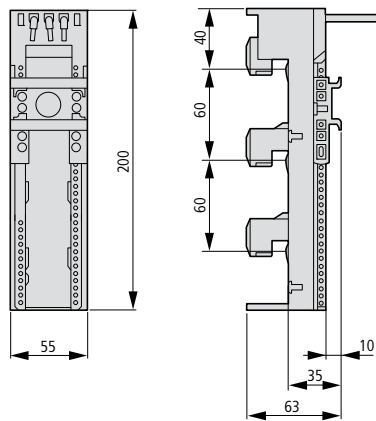


BBA2-80/2TS-S

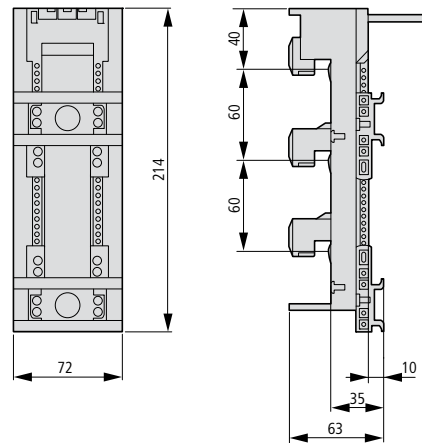

BBA2L-63

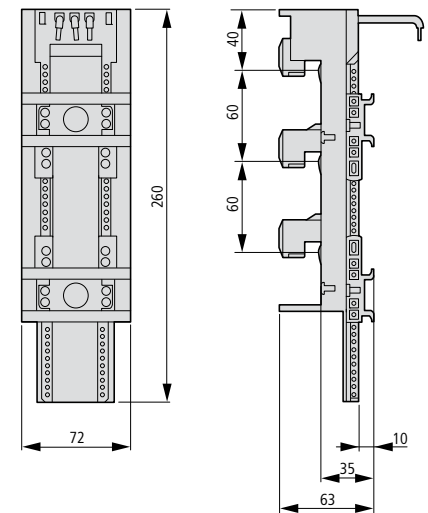


BBA0L-25  
BBA0L-32

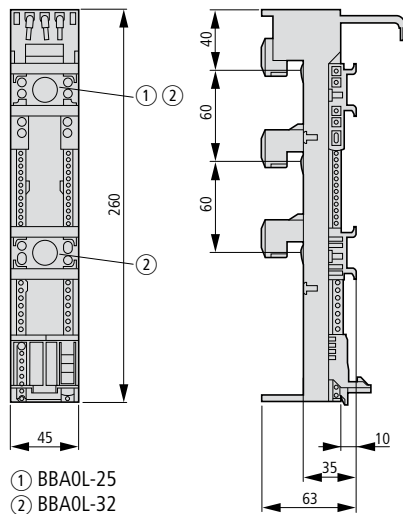


- ① BBA0L-25
- ② BBA0L-32

BBA0K-32

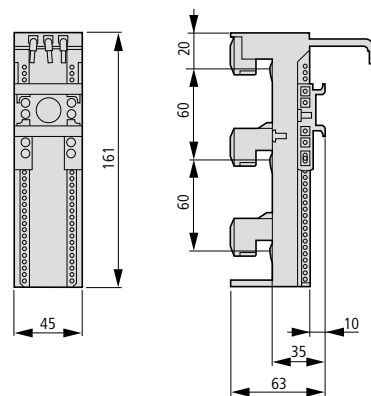

PKZM0-XC45L  
PKZM0-XC45L-2

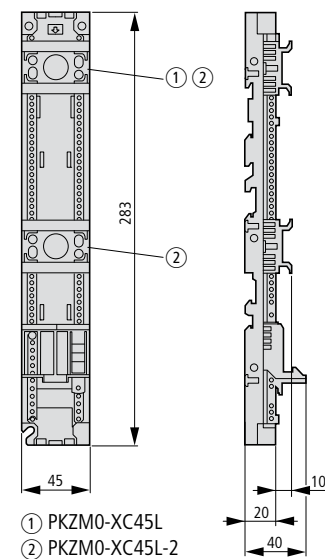


- ① PKZM0-XC45L
- ② PKZM0-XC45L-2




PKZM4


Трёхфазные соединители  
B3.0/4-PKZ4

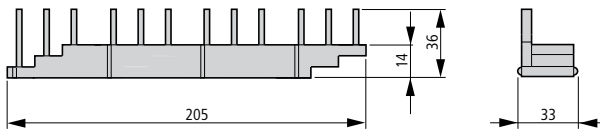


B3.2/4-PKZ4

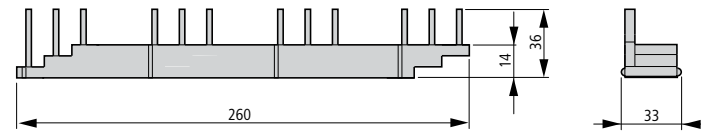


B3.0/3-PKZ4

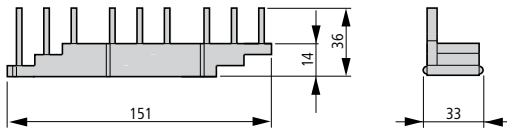


B3.2/2-PKZ4

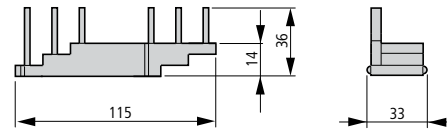


B3.0/2-PKZ4

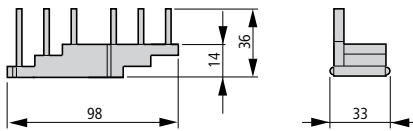


B3.1/3-PKZ4

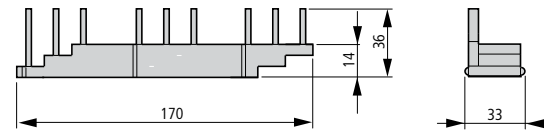

B3.1/4-PKZ4

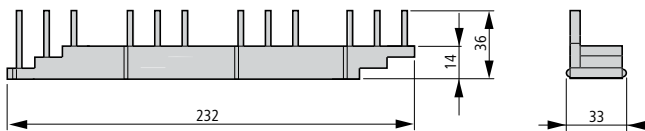

B3.1/2-PKZ4

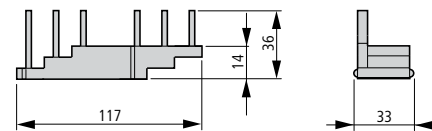

Автоматические выключатели защиты  
двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



Автоматические выключатели защиты  
двигателя PKZM01, PKZM0, PKZM4, PKE



	<b>Стр.</b>
<b>Пускатели, прямой пуск</b>	
<b>Информация для заказа</b>	
Устройства в сборе MSC-D	4/2
Устройства в сборе MSC-DE	4/4
Компоненты PKZM0/PKZM4 + DILM	4/8
Компоненты NZM + DILM	4/12
Компоненты PKM0 + DILM + ZB	4/16
<b>Технические данные</b>	
Устройства в сборе MSC-D	4/28
<b>Габаритные размеры</b>	
Устройства в сборе MSC-D	4/28
<b>Реверсивные пускатели</b>	
<b>Информация для заказа</b>	
Устройства в сборе MSC-R	4/18
Компоненты PKZM0/PKZM4 + DILM	4/20
Компоненты NZM + DILM	4/22
<b>Технические данные</b>	
Устройства в сборе MSC-R	4/28
<b>Габаритные размеры</b>	
Устройства в сборе MSC-R	4/29
<b>Пускатели для крепления на шины</b>	
<b>Информация для заказа</b>	
MSC-D/BBA для прямого пуска	4/15
MSC-R/BBA для реверсивного пуска	4/26
<b>Габаритные размеры</b>	
MSC-D/BBA для прямого пуска	4/28
MSC-R/BBA для реверсивного пуска	4/29

Условное обозначение

Номинальные параметры двигателя

Диапазон уставок

Тип координации

Напряжение управления пускателем

230 В 50 Гц

Тип Артикул

Цена См. прайс лист

Мощность

Номинальный ток 400 В

Номинальный ток КЗ 380 – 415 В

Расцепитель перегрузки

Расцепитель КЗ

AC-3  
380 В  
400 В  
415 В $P$  $I_e$  $I_q$  $I_r$  $I_{rm}$ 

кВт



А

кА

А



## Устройства в сборе MSC-D





0.06	0.21	150	0.16...0.25	3.5
0.09	0.31	150	0.25...0.4	5.6
0.12	0.41	150	0.4...0.63	8.82
0.18	0.6	150	0.63...1	14
0.37	1.1	150	1...1.6	22.4
0.55	1.5	150	1.6...2.5	35
0.75	1.9	150	2.5...4	56
1.1	2.6	150	4...6.3	88.2
1.5	3.6	150		
2.2	5	150		

„1”, „2”

MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)  
281925MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)  
281926MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)  
281927MSC-D-1-M7(230V50HZ)  
281929MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)  
283140MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)  
283142MSC-D-4-M7(230V50HZ)  
283143MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)  
283145

3	6.6	150	6.3...10	140
4	8.5	150	6.3...10	140
5.5	11.3	50	8...12	168
7.5	15.2	50	10...16	224

„1”

MSC-D-10-M7(230V50HZ)  
283146MSC-D-10-M9(230V50HZ)  
283147MSC-D-12-M12(230V50HZ)  
283148MSC-D-16-M15(230V50HZ)  
100414

3	6.6	50	6.3...10	140
4	8.5	50	6.3...10	140
5.5	11.3	50	8...12	168
7.5	15.2	50	10...16	224
11	21.7	50	20...25	350
15	29.3	50	25...32	448




„1”, „2”





MSC-D-10-M17(230V50HZ)  
101045MSC-D-12-M17(230V50HZ)  
101046MSC-D-16-M17(230V50HZ)  
283150MSC-D-25-M25(230V50HZ)  
283151MSC-D-32-M32(230V50HZ)  
283152

Напряжение управления пускателем	Цена См. прайс лист	Кол-во в упаковке	Автомат защиты двигателя	Контактор	Набор соединителей для пускателя	Примечания	
<b>24 В DC</b>							
Тип Код для заказа			Тип	Тип	Тип		
MSC-D-0,25-M7(24VDC) 283154		1 шт	PKZM0-0,25	DILM7-...	PKZM0-XDM12	<p>Пускатели для прямого пуска (устройства в сборе) состоят из автомата защиты двигателя PKZM0 и контактора DILM.</p> <p>Монтаж пускателей до 15 А на DIN-рейку осуществляется креплением автоматического выключателя. Крепление контактора обеспечено механическим соединительным элементом.</p> <p>Направляющая для контрольных кабелей вмещает до 6-ти проводников с внешним диаметром 2.5мм или до 4-х проводников с внешним диаметром 3.5мм.</p> <p>Начиная от 16 А, автомат защиты двигателя и контактор монтируются на адаптер.</p> <p>Соединение силовой цепи между автоматом PKZ и контактором осуществляется электрическим контактным модулем.</p> <p>При использовании блоков вспомогательных контактов DILA-XHIT... (→ 1/29) съемный электрический контактный модуль можно вытащить, не демонтируя фронтальных дополнительных контактов.</p>	
MSC-D-0,4-M7(24VDC) 283155			PKZM0-0,4				
MSC-D-0,63-M7(24VDC) 283156			PKZM0-0,63				
MSC-D-1-M7(24VDC) 283158			PKZM0-1				
MSC-D-1,6-M7(24VDC) 283159			PKZM0-1,6				
MSC-D-2,5-M7(24VDC) 283161			PKZM0-2,5				
MSC-D-4-M7(24VDC) 283162			PKZM0-4				
MSC-D-6,3-M7(24VDC) 283164			PKZM0-6,3				
MSC-D-10-M7(24VDC) 283165			PKZM0-10				
MSC-D-10-M9(24VDC) 283166							DILM9-...
MSC-D-12-M12(24VDC) 283167		PKZM0-12	DILM12-...				
MSC-D-16-M15(24VDC) 100415		PKZM0-16	DILM15-...				
MSC-D-10-M17(24VDC) 101047		1 шт	PKZM0-10	DILM17-...	PKZM0-XDM32	<p>Дополнительная информация</p> <p>Технические данные PKZM0 → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ → 3/8</p> <p>Технические данные DILM → Часть 1</p> <p>Аксессуары для DILM → 1/44</p>	
MSC-D-12-M17(24VDC) 101048			PKZM0-12				
MSC-D-16-M17(24VDC) 283168			PKZM0-16				
MSC-D-25-M25(24VDC) 283169			PKZM0-25				DILM25-...
MSC-D-32-M32(24VDC) 283170			PKZM0-32				DILM32-...




## MSC-DE

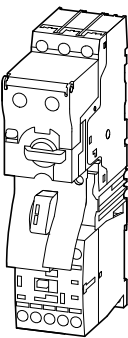Условное обозначение		Диапазон уставок					Управление переменным током 230 В 50 Гц
Ном. мощность двигателя AC-3	Ном. непрерывный ток AC-3	Выдерживаемый ток короткого замыкания	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ	Тип координации	Код для заказа	
380 В 400 В 415 В	400 В	380 - 415 В	$I_r$ А 	$I_m$ А 			
$P$ кВт	$I_n$ А	$I_q$ кА					
<b>MSC-US</b>							
	0.06	0.21	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.09	0.31	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.12	0.41	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.18	0.6	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.25	0.8	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.37	1.1	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"	<b>MSC-DE-1.2-M7(230V50HZ)</b> 121735
	0.55	1.5	100	1 - 4	56	"1"	<b>MSC-DE-4-M7(230V50HZ)</b> 121737
	0.75	1.9	100	1 - 4	56	"1"	<b>MSC-DE-4-M7(230V50HZ)</b> 121737
	1.1	2.6	100	1 - 4	56	"1"	<b>MSC-DE-4-M7(230V50HZ)</b> 121737
	1.5	3.6	100	1 - 4	56	"1"	<b>MSC-DE-4-M7(230V50HZ)</b> 121737
	2.2	5	100	3 - 12	168	"1"	<b>MSC-DE-12-M7(230V50HZ)</b> 121739
	3	6.6	100	3 - 12	168	"1"	<b>MSC-DE-12-M7(230V50HZ)</b> 121739
	4	8.5	100	3 - 12	168	"1"	<b>MSC-DE-12-M9(230V50HZ)</b> 121741
	5.5	11.3	100	3 - 12	168	"1"	<b>MSC-DE-12-M12(230V50HZ)</b> 121743
	2.2	5	100	3 - 12	168	"1", "2"	<b>MSC-DE-12-M17(230V50HZ)</b> 121745
	3	6.6	100	3 - 12	168	"1", "2"	<b>MSC-DE-12-M17(230V50HZ)</b> 121745
	4	8.5	100	3 - 12	168	"1", "2"	<b>MSC-DE-12-M17(230V50HZ)</b> 121745
	5.5	11.3	100	3 - 12	168	"1", "2"	<b>MSC-DE-12-M17(230V50HZ)</b> 121745
	7.5	16.7	100	8 - 32	448	"1", "2"	<b>MSC-DE-32-M17(230V50HZ)</b> 121747
	11	21.7	100	8 - 32	448	"1", "2"	<b>MSC-DE-32-M25(230V50HZ)</b> 121749
	15	29.3	100	8 - 32	448	"1", "2"	<b>MSC-DE-32-M32(230V50HZ)</b> 121751





Управление постоянным током 24 В Код для заказа	Автомат защиты двигателя  Тип	Контактор  Тип	Набор соединителей для пускателя  Механический соединительный элемент и электрический контактный модуль  Тип	Примечания
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. $I_q$ = Номинальный условный ток короткого замыкания.  <b>Дополнительная информация</b> Технические данные PKE → Часть 3 Аксессуары для PKE → 3/8 Технические данные DILM → Часть 1 Другие напряжения управления → 1/55 Аксессуары для DILM → 1/44
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-1.2-M7(24VDC) 121736	PKE12/XTU-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738	PKE12/XTU-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738	PKE12/XTU-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738	PKE12/XTU-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-4-M7(24VDC) 121738	PKE12/XTU-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-12-M7(24VDC) 121740	PKE12/XTU-12	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-12-M7(24VDC) 121740	PKE12/XTU-12	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-12-M9(24VDC) 121742	PKE12/XTU-12	DILM9-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-12-M12(24VDC) 121744	PKE12/XTU-12	DILM12-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746	PKE12/XTU-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746	PKE12/XTU-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746	PKE12/XTU-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-12-M17(24VDC) 121746	PKE12/XTU-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-32-M17(24VDC) 121748	PKE32/XTU-32	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-32-M25(24VDC) 121750	PKE32/XTU-32	DILM25-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DE-32-M32(24VDC) 121752	PKE32/XTU-32	DILM32-10(...)	PKZM0-XDM32	



Пускатели с электронным расцепителем



### MSC-DE

Условное обозначение			Диапазон уставок		
Ном. мощность двигателя AC-3	Ном. непрерывный ток AC-3	Выдерживаемый ток короткого замыкания	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ	Тип координации
380 В 400 В 415 В	400 В	380 - 415 В			
$P$ кВт	$I_e$ А	$I_q$ кА	$I_r$ А 	$I_m$ А 	

### MSD-DEA

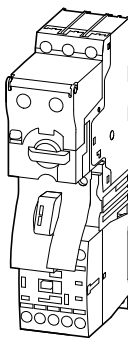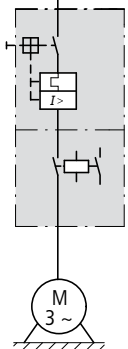	0.06	0.21	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.09	0.31	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.12	0.41	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.18	0.6	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.25	0.8	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.37	1.1	100	0.3 - 1.2	16.8	"1"
	0.55	1.5	100	1 - 4	56	"1"
	0.75	1.9	100	1 - 4	56	"1"
	1.1	2.6	100	1 - 4	56	"1"
	1.5	3.6	100	1 - 4	56	"1"
	2.2	5	100	3 - 12	168	"1"
	3	6.6	100	3 - 12	168	"1"
	4	8.5	100	3 - 12	168	"1"
	5.5	11.3	100	3 - 12	168	"1"
	2.2	5	100	3 - 12	168	"1", "2"
	3	6.6	100	3 - 12	168	"1", "2"
	4	8.5	100	3 - 12	168	"1", "2"
	5.5	11.3	100	3 - 12	168	"1", "2"
	7.5	16.7	100	8 - 32	448	"1", "2"
	11	21.7	100	8 - 32	448	"1", "2"
15	29.3	100	8 - 32	448	"1", "2"	






MSC-DE

Управление постоянным током 24 В Код для заказа	Автомат защиты двигателя  Тип	Контактор  Тип	Набор соединителей для пускателя  Механический соединительный элемент и электрический контактный модуль  Тип	Примечания
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. <math>I_q</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p><b>Дополнительная информация</b>      <b>Страница</b></p> <p>Технические данные PKE                      → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ                            → 3/8</p> <p>Технические данные DILM                      → Часть 1</p> <p>Другие напряжения управления              → 1/55</p> <p>Аксессуары для DILM                            → 1/44</p>
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC) 121753	PKE12/XTUA-1.2	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-4-M7(24VDC) 121754	PKE12/XTUA-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-4-M7(24VDC) 121754	PKE12/XTUA-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-4-M7(24VDC) 121754	PKE12/XTUA-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-4-M7(24VDC) 121754	PKE12/XTUA-4	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-12-M7(24VDC) 121755	PKE12/XTUA-12	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-12-M7(24VDC) 121755	PKE12/XTUA-12	DILM7-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-12-M9(24VDC) 121756	PKE12/XTUA-12	DILM9-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-12-M12(24VDC) 121757	PKE12/XTUA-12	DILM12-10(...)	PKZM0-XDM12	
MSC-DEA-12-M17(24VDC) 121758	PKE12/XTUA-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-12-M17(24VDC) 121758	PKE12/XTUA-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-12-M17(24VDC) 121758	PKE12/XTUA-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-12-M17(24VDC) 121758	PKE12/XTUA-12	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-32-M17(24VDC) 121759	PKE32/XTUA-32	DILM17-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-32-M25(24VDC) 121760	PKE32/XTUA-32	DILM25-10(...)	PKZM0-XDM32	
MSC-DEA-32-M32(24VDC) 121761	PKE32/XTUA-32	DILM32-10(...)	PKZM0-XDM32	



Пускатели с электронным расцепителем



## PKZM0/PKZM4, DILM



Условное обозначение	Номинальные параметры двигателя				Диапазон уставок	
	Мощность	Номинальный ток 400 В	Номинальный ток КЗ	Номинальный ток КЗ	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ
AC-3			380 – 415 В, Тип координации "1"	380 – 415 В, Тип координации "2"		
<b>380 В</b> <b>400 В</b> <b>415 В</b>						
$P$	$I_e$	$I_q$	$I_q$	$I_q$	$I_r$	$I_{rm}$
кВт	А	кА	кА	А	А	А

## PKZM0 и DILM



<b>0.06</b>	<b>0.21</b>	150	50	0.16...0.25	3.5
<b>0.09</b>	<b>0.31</b>	150	50	0.25...0.4	5.6
<b>0.12</b>	<b>0.41</b>	150	50	0.4...0.63	8.82
<b>0.18</b>	<b>0.6</b>	150	50	0.4...0.63	8.82
<b>0.25</b>	<b>0.8</b>	150	50	0.63...1	14
<b>0.37</b>	<b>1.1</b>	150	50	1...1.6	22.4
<b>0.55</b>	<b>1.5</b>	150	50	1...1.6	22.4
<b>0.75</b>	<b>1.9</b>	150	50	1.6...2.5	35
<b>1.1</b>	<b>2.6</b>	150	50	2.5...4	56
<b>1.5</b>	<b>3.6</b>	150	50	2.5...4	56
<b>2.2</b>	<b>5</b>	150	50	4...6.3	88.2
<b>3</b>	<b>6.6</b>	150	50	6.3...10	140
<b>4</b>	<b>8.5</b>	150	50	6.3...10	140
<b>5.5</b>	<b>11.3</b>	50	50	8...12	168
<b>7.5</b>	<b>15.2</b>	50	50	10...16	224
<b>11</b>	<b>21.7</b>	50	50	20...25	350
<b>15</b>	<b>29.3</b>	50	50	25...32	448

## PKZM4 и DILM




<b>5.5</b>	<b>11.3</b>	50	50	10...16	224
<b>7.5</b>	<b>15.2</b>	50	50	10...16	224
<b>11</b>	<b>21.7</b>	50	50	20...25	350
<b>15</b>	<b>29.3</b>	50	50	25...32	448
<b>18.5</b>	<b>36</b>	50	50	32...40	560
<b>22</b>	<b>41</b>	50	50	40...50	700
<b>30</b>	<b>55</b>	50	50	50...58	812
<b>34</b>	<b>63</b>	50	50	55...65	882

PKZM0/PKZM4, DILM

Автомат защиты двигателя Тип	Контактор Тип координации "1"	Контактор Тип координации "2"	Примечания												
PKZM0-0,25	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. <math>I_d</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Дополнительная информация</b></td> <td><b>Страница</b></td> </tr> <tr> <td>Технические данные PKZM0</td> <td>→ Часть 3</td> </tr> <tr> <td>Аксессуары для PKZ</td> <td>→ 3/8</td> </tr> <tr> <td>Технические данные DILM</td> <td>→ Часть 1</td> </tr> <tr> <td>Другие напряжения управления</td> <td>→ 1/55</td> </tr> <tr> <td>Аксессуары для DILM</td> <td>→ 1/44</td> </tr> </table>	<b>Дополнительная информация</b>	<b>Страница</b>	Технические данные PKZM0	→ Часть 3	Аксессуары для PKZ	→ 3/8	Технические данные DILM	→ Часть 1	Другие напряжения управления	→ 1/55	Аксессуары для DILM	→ 1/44
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Страница</b>														
Технические данные PKZM0	→ Часть 3														
Аксессуары для PKZ	→ 3/8														
Технические данные DILM	→ Часть 1														
Другие напряжения управления	→ 1/55														
Аксессуары для DILM	→ 1/44														
PKZM0-0,4	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-0,63	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-0,63	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-1	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-1,6	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-1,6	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-2,5	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-4	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-4	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-6,3	DILM7-...(…)	DILM7-...(…)													
PKZM0-10	DILM7-...(…)	DILM17-...(…)													
PKZM0-10	DILM9-...(…)	DILM17-...(…)													
PKZM0-12	DILM12-...(…)	DILM17-...(…)													
PKZM0-16	DILM15-...(…)	DILM17-...(…)													
PKZM0-25	DILM25-...(…)	DILM25-...(…)													
PKZM0-32	DILM32-...(…)	DILM32-...(…)													
PKZM4-16	DILM17-...(…)	DILM17-...(…)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. <math>I_d</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Дополнительная информация</b></td> <td><b>Страница</b></td> </tr> <tr> <td>Технические данные PKZM4</td> <td>→ Часть 3</td> </tr> <tr> <td>Аксессуары для PKZ</td> <td>→ 3/8</td> </tr> <tr> <td>Технические данные DILM</td> <td>→ Часть 1</td> </tr> <tr> <td>Другие напряжения управления</td> <td>→ 1/56</td> </tr> <tr> <td>Аксессуары для DILM</td> <td>→ 1/44</td> </tr> </table>	<b>Дополнительная информация</b>	<b>Страница</b>	Технические данные PKZM4	→ Часть 3	Аксессуары для PKZ	→ 3/8	Технические данные DILM	→ Часть 1	Другие напряжения управления	→ 1/56	Аксессуары для DILM	→ 1/44
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Страница</b>														
Технические данные PKZM4	→ Часть 3														
Аксессуары для PKZ	→ 3/8														
Технические данные DILM	→ Часть 1														
Другие напряжения управления	→ 1/56														
Аксессуары для DILM	→ 1/44														
PKZM4-16	DILM17-...(…)	DILM17-...(…)													
PKZM4-25	DILM25-...(…)	DILM25-...(…)													
PKZM4-32	DILM32-...(…)	DILM32-...(…)													
PKZM4-40	DILM40(…)	DILM40(…)													
PKZM4-50	DILM50(…)	DILM50(…)													
PKZM4-58	DILM65(…)	DILM65(…)													
PKZM4-63	DILM65(…)	DILM65(…)													

Пусковые комбинации



## Номинальные параметры двигателя

Мощность

Номинальный ток

Номинальный ток КЗ

## Диапазон уставок

Расцепитель перегрузки

Расцепитель КЗ

AC-3

AC-3

380 - 415 В

380 - 415 В

380 В  
400 В  
415 В

400 В

Тип  
координации  
"1"Тип  
координации  
"2" $P$  $I_{\theta}$  $I_q$  $I_q$  $I_r$  $I_{rm}$ 

кВт

А

кА

кА

А









А

## PKZMO и DILM

0.06	0.21	150	50	0.16 - 0.25	3.5
0.09	0.31	150	50	0.25 - 0.4	5.6
0.12	0.41	150	50	0.4 - 0.63	8.82
0.18	0.6	150	50	0.4 - 0.63	8.82
0.25	0.8	150	50	0.63 - 1	14
0.37	1.1	150	50	1 - 1.6	22.4
0.55	1.5	150	50	1 - 1.6	22.4
0.75	1.9	150	50	1.6 - 2.5	35
1.1	2.6	150	50	2.5 - 4	56
1.5	3.6	150	50	2.5 - 4	56
2.2	5	150	50	4 - 6.3	88.2
3	6.6	150	50	6.3 - 10	140
4	8.5	150	50	6.3 - 10	140
5.5	11.3	50	50	8 - 12	168
7.5	15.2	50	50	10 - 16	224
11	21.7	50	50	20 - 25	350
15	29.3	50	50	25 - 32	448

## PKZM4 и DILM



5.5	11.3	50	50	10 - 16	224
7.5	15.2	50	50	10 - 16	224
11	21.7	50	50	20 - 25	350
15	29.3	50	50	25 - 32	448
18.5	36	50	50	32 - 40	560
22	41	50	50	40 - 50	700
30	55	50	50	50 - 58	812
34	63	50	50	55 - 65	882







Автоматический выключатель	Контактор	Контактор	Примечания
Тип	Тип координации "1"	Тип координации "2"	
Тип	Тип	Тип	
PKZM0-0,25	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.  <math>I_q</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p><b>Дополнительная информация</b></p> <p>Технические данные PKZM0 → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ → 3/8</p> <p>Технические данные DILM → Часть 1</p> <p>Другие напряжения управления → 1/55</p> <p>Аксессуары для DILM → 1/44</p>
PKZM0-0,4	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-0,63	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-0,63	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-1	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-1,6	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-1,6	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-2,5	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-4	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-4	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-6,3	DILM7-...(...)	DILM7-...(...)	
PKZM0-10	DILM7-...(...)	DILM17-...(...)	
PKZM0-10	DILM9-...(...)	DILM17-...(...)	
PKZM0-12	DILM12-...(...)	DILM17-...(...)	
PKZM0-16	DILM15-...(...)	DILM17-...(...)	
PKZM0-25	DILM25-...(...)	DILM25-...(...)	
PKZM0-32	DILM32-...(...)	DILM32-...(...)	
PKZM4-16	DILM17-...(...)	DILM17-...(...)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.  <math>I_q</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p><b>Дополнительная информация</b></p> <p>Технические данные PKZM4 → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ → 3/8</p> <p>Технические данные DILM → Часть 1</p> <p>Другие напряжения управления → 1/55</p> <p>Аксессуары для DILM → 1/44</p>
PKZM4-16	DILM17-...(...)	DILM17-...(...)	
PKZM4-25	DILM25-...(...)	DILM25-...(...)	
PKZM4-32	DILM32-...(...)	DILM32-...(...)	
PKZM4-40	DILM40(...)	DILM40(...)	
PKZM4-50	DILM50(...)	DILM50(...)	
PKZM4-58	DILM65(...)	DILM65(...)	
PKZM4-63	DILM65(...)	DILM65(...)	







## NZM, DILM

Условное обозначение	Номинальные параметры двигателя			Диапазон уставок	
	Мощность	Номинальный ток	Номинальный ток КЗ	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ
	AC-3	AC-3			
	380 В 400 В 415 В	400 В	400/415 В		
	$P$ кВт	$I_n$ А	$I_q$ кА	$I_r$ А 	$I_{rm}$ А 

## NZMN и DILM

	15	29.3	50	25 - 32	320 - 448
	18.5	36	50	32 - 40	320 - 560
	22	41	50	40 - 50	400 - 700
	30	55	50	50 - 63	504 - 882
	37	68	50	63 - 80	640 - 1120
	45	81	50	80 - 100	800 - 1250
	55	99	50	80 - 100	800 - 1250
	75	134	50	125 - 160	1280 - 2240
	90	161	50	160 - 200	1600 - 2500
	110	196	50	160 - 200	1600 - 2500
	132	231	50	175 - 350	350 - 4900
	160	279	50	175 - 350	350 - 4900
	200	349	50	175 - 350	350 - 4900
	250	437	50	225 - 450	450 - 6300
	315	544	50	275 - 550	550 - 7700
	400	683	50	438 - 875	875 - 12250
	450	750	50	438 - 875	875 - 12250
	500	820	50	438 - 875	875 - 12250
	560	947	50	700 - 1400	1400 - 19600

## NZMN и DILM


	22	41	100	40 - 50	400 - 700
	30	55	100	50 - 63	504 - 882
	37	68	100	63 - 80	640 - 1120
	45	81	100	80 - 100	800 - 1250
	55	100	100	100 - 125	1000 - 1750
	75	134	100	125 - 160	1280 - 2240
	30	55	100	45 - 90	90 - 1260
	37	68	100	45 - 90	90 - 1260
	45	81	100	45 - 90	90 - 1260
	55	100	100	70 - 140	140 - 1960
	75	134	100	70 - 140	140 - 1960
	90	161	100	110 - 120	220 - 3080
	110	196	100	110 - 120	220 - 3080
	132	231	100	175 - 350	350 - 4900
	160	279	100	175 - 350	350 - 4900
	200	349	100	175 - 350	350 - 4900
					



NZM, DILM

Автоматический выключатель	Контактор Тип координации "1"	Контактор Тип координации "2"	Примечания
Тип	Тип	Тип	
NZMN1-M32	DILM40(...)	DILM80(...)	Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. $I_q$ = Номинальный условный ток короткого замыкания.
NZMN1-M40	DILM40(...)	DILM80(...)	
NZMN1-M50	DILM50(...)	DILM80(...)	
NZMN1-M63	DILM65(...)	DILM80(...)	
NZMN1-M80	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMN1-M100	DILM95(...)	DILM95(...)	
NZMN1-M100	DILM115(...)	DILM115(...)	
NZMN2-M160	DILM150(...)	DILM150(...)	
NZMN2-M200	DILM185A/22(...)	DILM185A/22(...)	
NZMN2-M200	DILM225A/22(...)	DILM225A/22(...)	
NZMN3-ME350	DILM250/22(...)	DILM250/22(...)	
NZMN3-ME350	DILM300A/22(...)	DILM300A/22(...)	
NZMN3-ME350	DILM400/22(...)	DILM400/22(...)	
NZMN3-ME450	DILM500/22(...)	DILM500/22(...)	
NZMN4-ME550	DILM580/22(...)	-	
NZMN4-ME875	DILM650/22(...)	-	
NZMN4-ME875	DILM750/22(...)	-	
NZMN4-ME875	DILM820/22(...)	-	
NZMN4-ME1400	DILM1000/22(...)	-	
NZMH2-M50	DILM80(...)	DILM80(...)	Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. $I_q$ = Номинальный условный ток короткого замыкания.
NZMH2-M63	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M80	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M100	DILM95(...)	DILM95(...)	
NZMH2-M125	DILM115(...)	DILM115(...)	
NZMH2-M160	DILM150(...)	DILM150(...)	
NZMH2-ME90	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-ME90	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-ME90	DILM95(...)	DILM95(...)	
NZMH2-ME140	DILM115(...)	DILM115(...)	
NZMH2-ME140	DILM150(...)	DILM150(...)	
NZMH2-ME220	DILM185A/22(...)	DILM185A/22(...)	
NZMH2-ME220	DILM225A/22(...)	DILM225A/22(...)	
NZMH3-ME350	DILM250/22(...)	DILM250/22(...)	
NZMH3-ME350	DILM300A/22(...)	DILM300A/22(...)	
NZMH3-ME350	DILM400/22(...)	DILM400/22(...)	

Пусковые комбинации



Условное обозначение

## Номинальные параметры двигателя

Мощность

Номинальный ток  
AC-3 400 В

750 В DC

## Диапазон уставок

Расцепитель  
перегрузки

Расцепитель КЗ

AC-3

500 В

500 В DC

 $P$  $I_e$  $I_e$  $I_q$  $I_r$  $I_i$ 

кВт

А




А

кА

А



## NZM и DILM



11	17.4	17	50	16...20	350...350
15	23.4	22.5	50	20...25	350...350
18.5	28.9	28	50	25...32	320...448
22	33	32	50	30...40	320...560
30	44	43	50	40...50	400...700
37	54	54	50	50...63	504...882
45	65	64	50	63...80	640...1120
55	79	78	50	63...80	640...1120
75	107	106	50	100...125	1000...1750
90	129	127	50	125...160	1280...2240
30	44	43	50	45...90	90...1260
37	54	54			
45	65	64			
55	79	78			
75	107	106	50	70...140	140...1960
90	129	127			





Автоматический выключатель Тип	Контактор Тип координации "1" Тип	Контактор Тип координации "2" Тип	Примечания
NZMH2-M20	DILM40(...)	DILM80(...)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.</p> <p><math>I_d</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p>
NZMH2-M25	DILM40(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M32	DILM40(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M40	DILM40(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M50	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M63	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M80	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-M125	DILM115(...)	DILM115(...)	
NZMH2-M160	DILM150(...)	DILM80(...)	
NZMH2-ME90	DILM80(...)	DILM80(...)	
NZMH2-ME140	DILM115(...) DILM150(...)	DILM115(...) DILM80(...)	



Условное обозначение

## Номинальные параметры двигателя

Мощность

Номинальный ток  
400 ВНоминальный ток КЗ  
380 – 415 В

## Диапазон уставок

Расцепитель  
перегрузки

Расцепитель КЗ

AC-3  
380 В  
400 В  
415 В $P$  $I_e$  $I_q$  $I_r$  $I_r$ 

кВт

А





кА

А

А







## PKZMO, DILM и ZB с автоматическим сбросом и без



0.06	0.21	100	0.16...0.24	3.5
0.09	0.31	100	0.24...0.4	5.6
0.12	0.41	100	0.4...0.6	8.82
0.18	0.6			
0.25	0.8	100	0.6...1	14
0.37	1.1	100	0.1...1.6	22.4
0.55	1.5			
0.75	1.9	100	1.6...2.4	35
1.1	2.6	100	2.4...4	56
1.5	3.6			
2.2	5	100	4...6	88.2
3	6.6	100	6...10	140
4	8.5			
5.5	11.3	50	8...12	168
7.5	15.2	50	10...16	224
11	21.7	50	16...24	350
15	29.3	50	20...32	448

## NZM, DILM и ZB с автоматическим сбросом и без



18.5	36	50	24 - 40 3 - 65	320 - 560
22	41	50	40 - 57 3 - 65	400 - 700
30	55	50	40 - 57 3 - 65	504 - 882
37	68	50	50 - 70 10 - 145	640 - 1120
45	81	50	70 - 100 10 - 145	800 - 1250
55	99	50	70 - 100 10 - 145	800 - 1250

## Компоненты

## PKMO, DILM, ZB

Автоматический выключатель Тип	Контактор Тип координации "1" Тип	Реле перегрузки Тип координации "1" Тип	Контактор Тип координации "2" Тип	Реле перегрузки Тип координации "2" Тип	Примечания
PKMO-0,25	DILM7-...(…)	ZB12-0,24	DILM7-...(…)	ZB12-0.24	<p>Пусковая комбинация состоит из автомата защиты двигателя (без теплового расцепителя), контактора и реле перегрузки. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.</p> <p><math>I_n</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p>Комбинации могут работать как с ручным сбросом, так и без него. В ручном положении, комбинации предотвращает автоматический перезапуск, сброс должен быть произведен локально.</p> <p>В автоматическом положении, после отключения по перегрузке, комбинации включаются без участия оператора, когда биметаллические элементы реле остывают.</p> <p>Дополнительная информация      Страница</p> <p>Технические данные PKMO            → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ                    → 3/8</p> <p>Технические данные DILM            → Часть 1</p> <p>Другие напряжения управления      → 1/55</p> <p>Аксессуары для DILM                 → 1/44</p> <p>Технические данные ZB                → Часть 2</p> <p>Аксессуары для ZB                      → 2/18</p>
PKMO-0,4	DILM7-...(…)	ZB12-0,4	DILM7-...(…)	ZB12-0.4	
PKMO-0,63	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-0,6 ZB12-0,6	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-0.6	
PKMO-1	DILM7-...(…)	ZB12-1	DILM7-...(…)	ZB12-1	
PKMO-1,6	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-1,6 ZB12-1,6	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-1.6	
PKMO-2,5	DILM7-...(…)	ZB12-2,4	DILM7-...(…)	ZB12-2.5	
PKMO-4	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-4 ZB12-4	DILM7-...(…) DILM7-...(…)	ZB12-4	
PKMO-6,3	DILM7-...(…)	ZB12-6	DILM7-...(…)	ZB12-6	
PKMO-10	DILM9-...(…) DILM9-...(…)	ZB12-10 ZB12-10	DILM17-...(…) DILM17-...(…)	ZB12-10	
PKMO-12	DILM12-...(…)	ZB12-12	DILM17-...(…)	ZB12-12	
PKMO-16	DILM17-...(…)	ZB32-16	DILM17-...(…)	ZB12-16	
PKMO-25	DILM25-...(…)	ZB32-24	DILM25-...(…)	ZB12-25	
PKMO-32	DILM32-...(…)	ZB32-32	DILM32-...(…)	ZB12-32	

NZMN1-S40	DILM40(…)	ZB65-40	DILM40(…)	<p>Пусковая комбинация состоит из автомата защиты двигателя (без теплового расцепителя), контактора и реле перегрузки. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.</p> <p><math>I_n</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p>Комбинации могут работать как с ручным сбросом, так и без него. В ручном положении, комбинации предотвращает автоматический перезапуск, сброс должен быть произведен локально.</p> <p>В автоматическом положении, после отключения по перегрузке, комбинации включаются без участия оператора, когда биметаллические элементы реле остывают.</p> <p>Дополнительная информация      Страница</p> <p>Технические данные PKMO            → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ                    → 3/8</p> <p>Технические данные DILM            → Часть 1</p> <p>Другие напряжения управления      → 1/55</p> <p>Аксессуары для DILM                 → 1/44</p> <p>Технические данные ZB                → Часть 2</p> <p>Аксессуары для ZB                      → 2/18</p>
NZMN1-S50	DILM50(…)	ZB65-57	DILM50(…)	
NZMN1-S63	DILM65(…)	ZB65-57	DILM65(…)	
NZMN1-S80	DILM80(…)	ZB150-70	DILM80(…)	
NZMN1-S100	DILM95(…)	ZB150-100	DILM95(…)	
NZMN1-S100	DILM115(…)	ZB150-100	DILM115(…)	



## Номинальные параметры двигателя

## Диапазон уставок

Тип  
коорди-  
нацииНапряжение управления  
пускателем

230 В 50 Гц

Тип  
Код для заказаЦена  
См. прайс  
лист

Мощность

Номиналь-  
ный токНоминаль-  
ный ток КЗРасцепи-  
тель пере-  
грузкиРасцепи-  
тель КЗ

AC-3

380 В  
400 В  
415 В

400 В

380 – 415 В

 $P$  $I_e$  $I_q$  $I_r$  $I_{rm}$ 

кВт



А

кА

А

А

## Устройства в сборе MSC-R

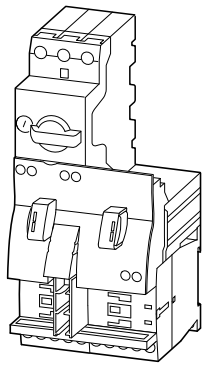

0.06

0.21

150

0.16...0.25

3.5

"1", "2"

MSC-R-0.25-M7(230V50HZ)  
283171

0.09

0.31

150

0.25...0.4

5.6

MSC-R-0.4-M7(230V50HZ)  
283172

0.12

0.41

150

0.4...0.63

8.82

MSC-R-0.63-M7(230V50HZ)  
283173

0.18

0.6

150

0.63...1

14

MSC-R-1-M7(230V50HZ)  
283175

0.25

0.8

150

1...1.6

22.4

MSC-R-1.6-M7(230V50HZ)  
283176

0.37

1.1

150

1.6...2.5

35

MSC-R-2.5-M7(230V50HZ)  
283178

0.55

1.5

150

2.5...4

56

MSC-R-4-M7(230V50HZ)  
283179

0.75

1.9

150

4...6.3

88.2

MSC-R-6.3-M7(230V50HZ)  
283181

1.1

2.6

150

6.3...10

140

"1"

MSC-R-10-M7(230V50HZ)  
283182

1.5

3.6

150

6.3...10

140

MSC-R-10-M9(230V50HZ)  
283183

2.2

5

50

8...12

168

MSC-R-12-M12(230V50HZ)  
283184

3

6.6

50

6.3...10

140

"1", "2"

MSC-R-10-M17(230V50HZ)  
101049

4

11.3

50

8...12

168

MSC-R-12-M17(230V50HZ)  
101050

7.5

15.2

50

10...16

224

MSC-R-16-M17(230V50HZ)  
283186

11

21.7

50

20...25

350

MSC-R-25-M25(230V50HZ)  
283187



15

29.3

50

25...32

448

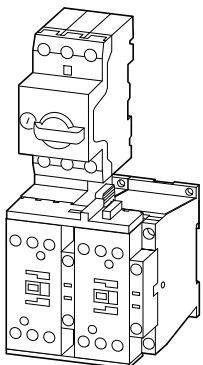MSC-R-32-M32(230V50HZ)  
283188

Напряжение управления пускателем		Кол-во в упаковке	Автомат защиты двигателя	Контактор	Набор соединителей для реверсивного пускателя	Примечания
24 В DC	Цена См. прайс лист					
Тип Код для заказа			Тип	Тип	Механический соединительный элемент, электрический контактный модуль и реверсивные соединители	
MSC-R-0,25-M7(24VDC) 283190		1 шт	PKZM0-0,25	DILM7-01	PKZM0-XRM12	<p>Реверсивные пускатели (устройства в сборе) состоят из автомата защиты двигателя PKZM0 и двух контакторов DILM.</p> <p>Монтаж пускателей до 12 А на DIN-рейку осуществляется креплением автоматического выключателя. Крепление контактора обеспечено механическим соединительным элементом.</p> <p>Направляющая для контрольных кабелей вмещает до 6-ти проводников с внешним диаметром 2.5мм или до 4-х проводников с внешним диаметром 3.5мм. Начиная от 16 А, автомат защиты двигателя и контактор монтируются на адаптер.</p> <p>Соединение силовой цепи между автоматом PKZ и контакторами осуществляется электрическим контактным модулем.</p> <p>Устройства в сборе комплектуются механической блокировкой, пускатели до 12 А также имеют электрическую блокировку.</p> <p>При использовании блоков вспомогательных контактов DILA-XHIT... (→ 1/29) съемный электрический контактный модуль можно вытащить, не демонтируя фронтальных дополнительных контактов.</p>
MSC-R-0,4-M7(24VDC) 283191			PKZM0-0,4	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-0,63-M7(24VDC) 283192			PKZM0-0,63	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-1-M7(24VDC) 283194			PKZM0-1	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-1,6-M7(24VDC) 283195			PKZM0-1,6	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-2,5-M7(24VDC) 283197			PKZM0-2,5	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-4-M7(24VDC) 283198			PKZM0-4	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-6,3-M7(24VDC) 283200			PKZM0-6,3	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-10-M7(24VDC) 283201			PKZM0-10	DILM7-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-10-M9(24VDC) 283202			PKZM0-10	DILM9-01	PKZM0-XRM12	
MSC-R-12-M12(24VDC) 283203		PKZM0-12	DILM12-01	PKZM0-XRM12	<p>Дополнительная информация</p> <p>Технические данные PKZM0</p> <p>Аксессуары для PKZ</p> <p>Технические данные DILM</p> <p>Другие напряжения управлений</p> <p>Аксессуары для DILM</p>	
MSC-R-10-M17(24VDC) 101051		1 шт	PKZM0-10	DILM17-01	PKZM0-XRM32	<p>Страница</p> <p>→ Часть 3</p> <p>→ 3/8</p> <p>→ Часть 1</p> <p>→ 1/55</p> <p>→ 1/44</p>
MSC-R-12-M17(24VDC) 101052			PKZM0-12	DILM17-01	PKZM0-XRM32	
MSC-R-16-M17(24VDC) 283204			PKZM0-16	DILM17-01	PKZM0-XRM32	
MSC-R-25-M25(24VDC) 283205			PKZM0-25	DILM25-01	PKZM0-XRM32	
MSC-R-32-M32(24VDC) 283206			PKZM0-32	DILM32-01	PKZM0-XRM32	



## Номинальные параметры двигателя

Мощность	Номинальный ток	Номинальный ток КЗ	Номинальный ток КЗ
AC-3	400 В	380 – 415 В, Тип координации "1"	380 – 415 В, Тип координации "2"

## Диапазон уставок

Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ
------------------------	----------------

380 В  
400 В  
415 В  
230 В  
240 В  
P

 $I_e$  $I_q$  $I_q$  $I_r$  $I_{rm}$ 

кВт

А


кА

кА

А


А

## PKZM0 и DILM

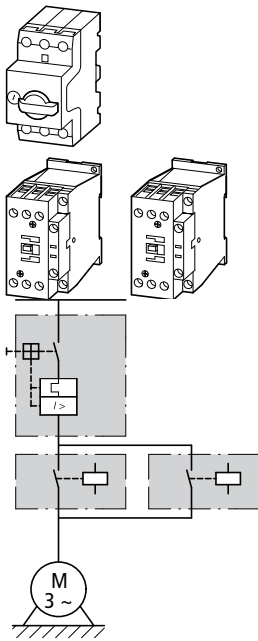

0.06	0.21	150	50	0.16...0.25	3.5
0.09	0.31	150	50	0.25...0.4	5.6
0.12	0.41	150	50	0.4...0.63	8.82
0.18	0.6	150	50	0.63...1	14
0.25	0.8	150	50	1...1.6	22.4
0.37	1.1	150	50	1.6...2.5	35
0.55	1.5	150	50	2.5...4	56
0.75	1.9	150	50	4...6.3	88.2
1.1	2.6	150	50	6.3...10	140
1.5	3.6	150	50	8...12	168
2.2	5	150	50	10...16	224
3	6.6	150	50	20...25	350
4	8.5	150	50	25...32	448
5.5	11.3	50	50		
7.5	15.2	50	50		
11	21.7	50	50		
15	29.3	50	50		

## PKZM4 и DILM

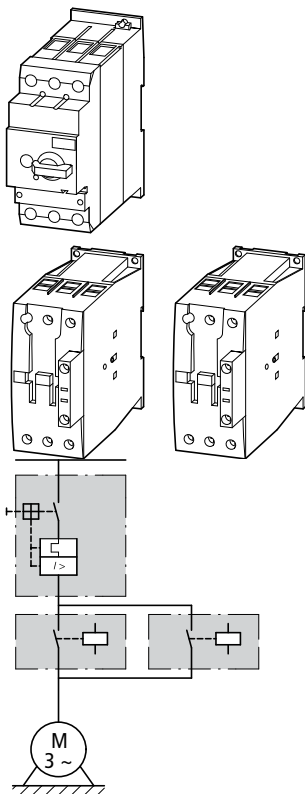



5.5	11.3	50	50	10...16	224
7.5	15.2	50	50	20...25	350
11	21.7	50	50	25...32	448
15	29.3	50	50	32...40	560
18.5	36	50	50	40...50	700
22	41	50	50	50...58	812
30	55	50	50	55...65	882
34	63	50	50		

Автомат защиты двигателя Тип		Контактор Тип координации "1" Тип		Контактор Тип координации "2" Тип	Примечания
<b>PKZM0-0,25</b> <b>PKZM0-0,4</b> <b>PKZM0-0,63</b> <b>PKZM0-1</b> <b>PKZM0-1,6</b> <b>PKZM0-2,5</b> <b>PKZM0-4</b> <b>PKZM0-6,3</b> <b>PKZM0-10</b> <b>PKZM0-12</b> <b>PKZM0-16</b> <b>PKZM0-25</b> <b>PKZM0-32</b>	2 ×	DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM9-...(...) DILM9-...(...) DILM12-...(...) DILM17-...(...) DILM25-...(...) DILM32-...(...)	2 ×	DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM7-...(...) DILM17-...(...) DILM17-...(...) DILM17-...(...) DILM25-...(...) DILM25-...(...) DILM32-...(...)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.  <math>I_q</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p>Дополнительная информация                      Страница            Технические данные PKZM0                      → Часть 3            Аксессуары для PKZ                                      → 3/8            Технические данные DILM                              → Часть 1            Другие напряжения управления                      → 1/55            Аксессуары для DILM                                      → 1/44</p>
<b>PKZM4-16</b> <b>PKZM4-25</b> <b>PKZM4-32</b> <b>PKZM4-40</b> <b>PKZM4-50</b> <b>PKZM4-58</b> <b>PKZM4-63</b>	2 ×	DILM17-...(...) DILM17-...(...) DILM25-...(...) DILM32-...(...) DILM40(...) DILM50(...) DILM65(...) DILM65(...)	2 ×	DILM17-...(...) DILM17-...(...) DILM25-...(...) DILM32-...(...) DILM40(...) DILM50(...) DILM65(...) DILM65(...)	<p>Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102.  <math>I_q</math> = Номинальный условный ток короткого замыкания.</p> <p>Дополнительная информация                      Страница            Технические данные PKZM4                              → Часть 3            Аксессуары для PKZ                                      → 3/8            Технические данные DILM                              → Часть 1            Другие напряжения управления                      → 1/53            Аксессуары для DILM                                      → 1/42</p>




## Номинальные параметры двигателя

Диазон  
устойчивости


Мощность	Номинальный ток 400 В	Номинальный ток КЗ 380 – 415 В	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ
AC-3				
<b>380 В</b>				
<b>400 В</b>				
<b>415 В</b>				
$P$	$I_n$	$I_q$	$I_r$	$I_{rm}$
кВт	А	кА	А 	А 

## NZM и DILM

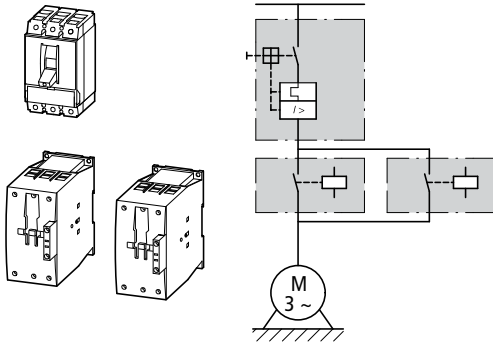

15	29.3	50	25...32	320...448
18.5	36		32...40	320...560
22	41		40...50	400...700
30	55		50...63	504...882
37	68		63...80	640...1120
45	81		80...100	800...1250
55	99			
75	134		125...160	1280...2240
90	161		160...200	1600...2500
110	196			
132	231		175...350	350...4900
160	279			
200	349			
250	437		225...450	450...6300
315	544		275...550	550...7700
400	683		438...875	875...12250
450	750			
500	820			
560	947	700...1400	1400...19600	

## Modules NZMH and DILM



22	41	100.	40 - 50.	400 - 700.
30	55		50 - 63.	504 - 882.
37	68		63 - 80.	640 - 1120.
45	81		80 - 100.	800 - 1250.
55	100		100 - 125.	1000 - 1750.
75	134		125 - 160.	1280 - 2240.
30	55		45 - 90.	90 - 1260.
37	68		45 - 90.	90 - 1260.
45	81		45 - 90.	90 - 1260.
55	100		70 - 140.	140 - 1960.
75	134		70 - 140.	140 - 1960.
90	161		110 - 120.	220 - 3080.
110	196		110 - 120.	220 - 3080.
132	231		175 - 350.	350 - 4900.
160	279		175 - 350.	350 - 4900.
200	349		175 - 350.	350 - 4900.





NZM, DILM

Реверсивные пусковые комбинации

Автом т з щиты двиг теля Тип		Конт ктор Тип координации "1"  Тип		Конт ктор Тип координации "2"  Тип	Примеч ние
<b>NZMN1-M32</b> <b>NZMN1-M40</b> <b>NZMN1-M50</b> <b>NZMN1-M63</b> <b>NZMN1-M80</b> <b>NZMN1-M100</b> <b>NZMN2-M160</b> <b>NZMN2-M200</b> <b>NZMN3-ME350</b> <b>NZMN3-ME450</b> <b>NZMN4-ME550</b> <b>NZMN4-ME875</b> <b>NZMN4-ME1400</b>	2 ×	DILM40(...) DILM40(...) DILM50(...) DILM65(...) DILM80(...) DILM95(...) DILM115(...) DILM150(...) DILM185/22(...) DILM225/22(...) DILM250/22(...) DILM300/22(...) DILM400/22(...) DILM500/22(...) DILM580/22(...) DILM650/22(...) DILM750/22(...) DILM820/22(...) DILM1000/22(...)	2 ×	DILM80(...) DILM80(...) DILM80(...) DILM80(...) DILM80(...) DILM95(...) DILM115(...) DILM80(...) DILM185/22(...) DILM225/22(...) DILM250/22(...) DILM300/22(...) DILM400/22(...) DILM500/22(...) -	Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. $I_q$ = Номинальный условный ток короткого замыкания.
<b>NZMH2-M50.</b> <b>NZMH2-M63.</b> <b>NZMH2-M80.</b> <b>NZMH2-M100.</b> <b>NZMH2-M125.</b> <b>NZMH2-M160.</b> <b>NZMH2-ME90.</b> <b>NZMH2-ME90.</b> <b>NZMH2-ME90.</b> <b>NZMH2-ME140.</b> <b>NZMH2-ME140.</b> <b>NZMH2-ME220.</b> <b>NZMH2-ME220.</b> <b>NZMH3-ME350.</b> <b>NZMH3-ME350.</b> <b>NZMH3-ME350.</b>	2 ×	DILM80(...). DILM80(...). DILM80(...). DILM95(...). DILM115(...). DILM150(...). DILM80(...). DILM80(...). DILM95(...). DILM115(...). DILM150(...). DILM185A/22(...). DILM225A/22(...). DILM250/22(...). DILM300A/22(...). DILM400/22(...)	2 ×	DILM80(...). DILM80(...). DILM80(...). DILM95(...). DILM115(...). DILM150(...). DILM80(...). DILM80(...). DILM95(...). DILM115(...). DILM150(...). DILM185A/22(...). DILM225A/22(...). DILM250/22(...). DILM300A/22(...). DILM400/22(...)	Пусковая комбинация состоит из контактора, автоматического выключателя или автоматического выключателя защиты двигателя. Они соответствуют IEC/EN 60947-4.1 и VDE 0660 часть 102. $I_q$ = Номинальный условный ток короткого замыкания.





Напряжение управления пускателем  
230 В 50 Гц

Условное обозначение	Номинальные параметры двигателя			Диапазон уставок		Тип координации	Цена См. прайс-лист
	Мощность	Номинальный ток 400 В	Номинальный ток КЗ 380 – 415 В	Расцепитель перегрузки	Расцепитель КЗ		
AC-3		$I_e$	$I_q$				
	<b>380 В</b> <b>400 В</b> <b>415 В</b>	A	кА				
P		$I_e$	$I_q$	$I_r$	$I_{rm}$		
кВт	A	кА					
				A	A		

Тип  
Код для заказа

## Устройства в сборе PKZ и DIL на адаптере BBA

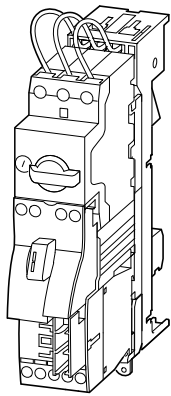

0.06	0.21	100	0.16...0.25	3.5	
0.09	0.31	100	0.25...0.4	5.6	
0.12	0.41	100	0.4...0.63	8.82	
0.18	0.6				
0.25	0.8	100	0.63...1	14	
0.37	1.1	100	1...1.6	22.4	
0.55	1.5				
0.75	1.9	100	1.6...2.5	35	
1.1	2.6	100	2.5...4	56	
1.5	3.6				
2.2	5	100	4...6.3	88.2	
3	6.6	100	6.3...10	140	"1"
4	8.5	100	6.3...10	140	
5.5	11.3	100	8...12	168	
7.5	15.2	50	10...16	224	
3	6.6	100	6.3...10	140	"1", "2"
4	8.5				
5.5	11.3	100	8...12	168	
7.5	15.2	50	10...16	224	
11	21.7	50	20...25	350	
15	29.3	50	25...32	448	



"1", "2"

MSC-D-0,25-M7(230V50HZ)/BBA  
102737MSC-D-0,4-M7(230V50HZ)/BBA  
102738MSC-D-0,63-M7(230V50HZ)/BBA  
102739MSC-D-1-M7(230V50HZ)/BBA  
102950MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)/BBA  
102951MSC-D-2,5-M7(230V50HZ)/BBA  
102952MSC-D-4-M7(230V50HZ)/BBA  
102953MSC-D-6,3-M7(230V50HZ)/BBA  
102954

"1"

MSC-D-10-M7(230V50HZ)/BBA  
102955MSC-D-10-M9(230V50HZ)/BBA  
102956MSC-D-12-M12(230V50HZ)/BBA  
102957MSC-D-16-M15(230V50HZ)/BBA  
102958

"1", "2"

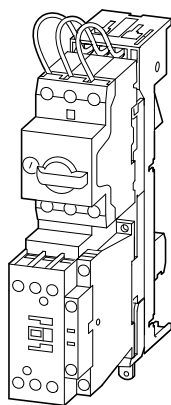MSC-D-10-M17(230V50HZ)/BBA  
102959MSC-D-12-M17(230V50HZ)/BBA  
102960MSC-D-16-M17(230V50HZ)/BBA  
102961MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA  
102962MSC-D-32-M32(230V50HZ)/BBA  
102963

## Пускатели

## MSC-D.../BBA

Напряжение управления пускателем 24 В DC							
Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист	Кол-во в упаков- ке	Автомат защиты двигателя Тип	Контактор Тип	Набор соединителей для пускателя  Механический соединитель- ный элемент и электрический контактный модуль  Тип	Шинный адаптер Тип	Примечания
MSC-D-0,25-M7(24VDC)/BBA 102964		1 шт	PKZM0-0,25	DILM7-10	PKZM0-XDM12	BBA0-25	Пускатели для прямого пуска (устройства в сборе) состоят из автомата защиты двигателя PKZM0 и контактора DILM. Эти комбинации монтируются на шины. Соединение силовой цепи между автоматом PKZ и контактором осуществляется электрическим контактным модулем.
MSC-D-0,4-M7(24VDC)/BBA 102965			PKZM0-0,4	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-0,63-M7(24VDC)/BBA 102966			PKZM0-0,63	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA 102967			PKZM0-1	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-1,6-M7(24VDC)/BBA 102968			PKZM0-1,6	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-2,5-M7(24VDC)/BBA 102969			PKZM0-2,5	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA 102970			PKZM0-4	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-6,3-M7(24VDC)/BBA 102971			PKZM0-6,3	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-10-M7(24VDC)/BBA 102972			PKZM0-10	DILM7-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-10-M9(24VDC)/BBA 102973			PKZM0-10	DILM9-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA 102974			PKZM0-12	DILM12-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-16-M15(24VDC)/BBA 102975			PKZM0-16	DILM15-10	PKZM0-XDM12		
MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA 102976			PKZM0-10	DILM17-10	PKZM0-XM32		
MSC-D-12-M17(24VDC)/BBA 102977		PKZM0-12	DILM17-10	PKZM0-XM32			
MSC-D-16-M17(24VDC)/BBA 102978		PKZM0-16	DILM17-10	PKZM0-XM32			
MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA 102979		PKZM0-25	DILM25-10	PKZM0-XM32			
MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA 102980		PKZM0-32	DILM32-10	PKZM0-XM32			

Доп. информация                      Страница  
Тех. данные PKZM0                      → Часть 3  
Аксессуары для PKZ                      → 3/8  
Технические данные DILM                → Часть 1  
Аксессуары для DILM                      → 1/44



Напряжение управления пускателем  
230 В 50 ГцНоминальные параметры  
двигателя

Мощ-  
ность  
Номиналь-  
ный ток  
400 В  
Номиналь-  
ный ток  
380 – 415 В

## Диапазон уставок

Расцепи-  
тель  
перегрузки  
Расцепитель  
КЗ  
Тип  
коорди-  
нации

Тип  
АртикулЦена  
См.  
прайс-  
лист

AC-3  
380 В  
400 В  
415 В

 $P$  $I_e$  $I_q$  $I_r$  $I_m$ 

кВт


А

кА

А



## Устройства в сборе PKZ и DIL на адаптере BBA

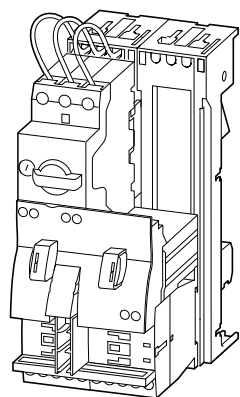

0.06	0.21	100	0.16...0.25	3.5
0.09	0.31	100	0.25...0.4	5.6
0.12	0.41	100	0.4...0.63	8.82
0.18	0.6	100	0.63...1	14
0.25	0.8	100	0.63...1	14
0.37	1.1	100	1...1.6	22.4
0.55	1.5	100	1...1.6	22.4
0.75	1.9	100	1.6...2.5	35
1.1	2.6	100	2.5...4	56
1.5	3.6	100	2.5...4	56
2.2	5	100	4...6.3	88.2

"1", "2"

MSC-R-0,25-M7(230V50HZ)/BBA  
102981MSC-R-0,4-M7(230V50HZ)/BBA  
102982MSC-R-0,63-M7(230V50HZ)/BBA  
102983MSC-R-1-M7(230V50HZ)/BBA  
102984MSC-R-1,6-M7(230V50HZ)/BBA  
102985MSC-R-2,5-M7(230V50HZ)/BBA  
102986MSC-R-4-M7(230V50HZ)/BBA  
102987MSC-R-6,3-M7(230V50HZ)/BBA  
102988



3	6.6	100	6.3...10	140
4	8.5	100	6.3...10	140
5.5	11.3	100	8...12	168

"1"

MSC-R-10-M7(230V50HZ)/BBA  
102989MSC-R-10-M9(230V50HZ)/BBA  
102990MSC-R-12-M12(230V50HZ)/BBA  
102991

3	6.6	100	6.3...10	140
4	8.5	100	6.3...10	140
5.5	11.3	100	8...12	168
7.5	15.2	50	10...16	224
11	21.7	50	20...25	350
15	29.3	50	25...32	448

"1", "2"

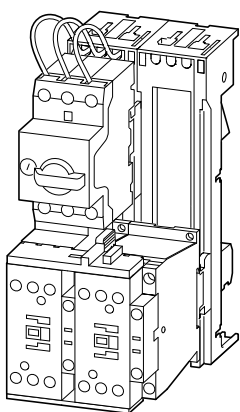
MSC-R-10-M17(230V50HZ)/BBA  
102992MSC-R-12-M17(230V50HZ)/BBA  
102993MSC-R-16-M17(230V50HZ)/BBA  
102994MSC-R-25-M25(230V50HZ)/BBA  
102995MSC-R-32-M32(230V50HZ)/BBA  
102996

MSC-R.../BBA

Напряжение управления пускателем 24 В DC	Тип Код для заказа	Цена См. прайс- лист	Кол-во в упаков- ке	Автомат защиты двигателя Тип	Контактор Тип	Набор соединителей для реверсивного пускателя  Механический соединительный элемент и электрический контактный модуль Тип	Шинный адаптер Тип	Примечания			
MSC-R-0,25-M7(24VDC)/BBA 102997			1 шт	PKZM0- 0,25	2 × DILM7-01	PKZM0-XRM12	BBA0R-25	<p>Реверсивные пускатели (устройства в сборе) состоят из автомата защиты двигателя PKZM0 и двух контакторов DILM.</p> <p>Эти пускатели монтируются на шины. Соединение силовой цепи между автоматом PKZ и контакторами осуществляется электрическим контактным модулем. Устройства в сборе комплектуются механической блокировкой, пускатели до 12 А также имеют электрическую блокировку.</p> <p>Дополнительная информация → Страница</p> <p>Технические данные PKZM0 → Часть 3</p> <p>Аксессуары для PKZ → 3/8</p> <p>Технические данные DILM → Часть 1</p> <p>Аксессуары для DILM → 1/44</p>			
MSC-R-0,4-M7(24VDC)/BBA 102998				PKZM0-0,4							
MSC-R-0,63-M7(24VDC)/BBA 102999				PKZM0-0,63							
MSC-R-1-M7(24VDC)/BBA 103000				PKZM0-1							
MSC-R-1,6-M7(24VDC)/BBA 103001				PKZM0-1,6							
MSC-R-2,5-M7(24VDC)/BBA 103002				PKZM0-2,5							
MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA 103003				PKZM0-4							
MSC-R-6,3-M7(24VDC)/BBA 103004				PKZM0-6,3							
MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA 103005				PKZM0-10							
MSC-R-10-M9(24VDC)/BBA 103006				PKZM0-10					DILM9-01		
MSC-R-12-M12(24VDC)/BBA 103007				PKZM0-12					DILM12-01		
MSC-R-10-M17(24VDC)/BBA 103008				PKZM0-10					DILM17-01	PKZM0-XM32 + DILM32-XRL	BBA0R-32
MSC-R-12-M17(24VDC)/BBA 103009				PKZM0-12							
MSC-R-16-M17(24VDC)/BBA 103010			PKZM0-16								
MSC-R-25-M25(24VDC)/BBA 103011			PKZM0-25	DILM25-01							
MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA 103012			PKZM0-32	DILM32-01							




### MSC-D, MSC-DE, MSC-R

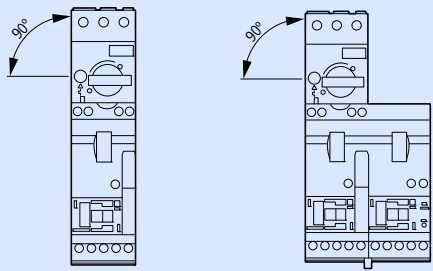
Общая информация		
Нормы и стандарты		IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 UL 508, CSA C 22.2 No. 14 по запросу
Монтажное положение		
Главные контакты		
Допустимое импульсное выдерживаемое напряжение $U_{imp}$	B	6000
Категория перенапряжения/степень загрязнения		III/3
Номинальное рабочее напряжение $U_e$	B	230 – 415
Дополнительные технические данные		
Автоматические выключатели PKZM0, PKE		→ Часть 3
Контакты DILM		→ Часть 1

#### Пускатели


MSC-D-...-M7[...15]...

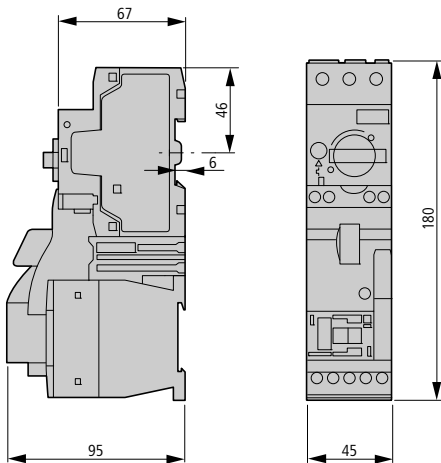


MSC-D-...-M17[...32]...

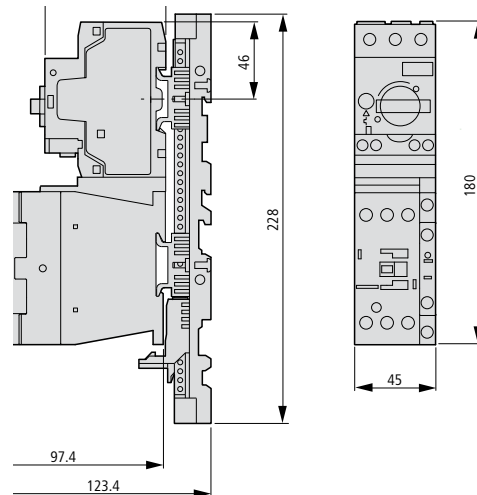

MSC-D-...-M7[...15]BBA...

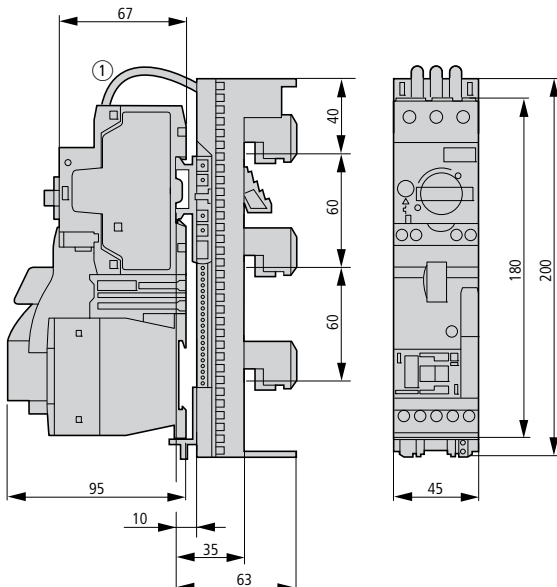

MSC-D-...-M17[...32]BBA...

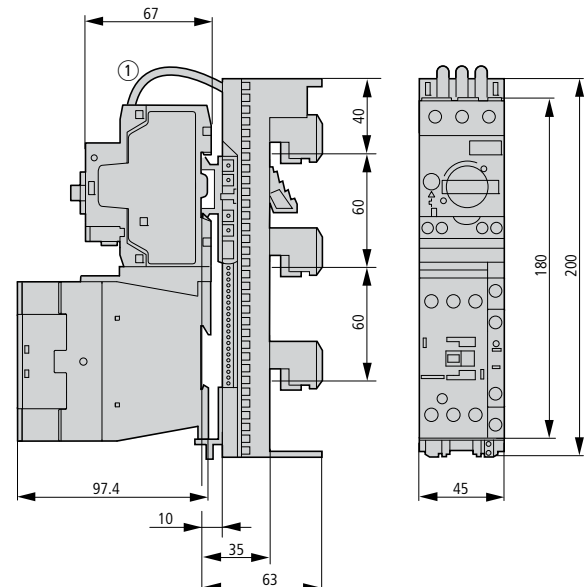


① l = 73 mm




MSC-R


MSC-R...-M7[...12]...

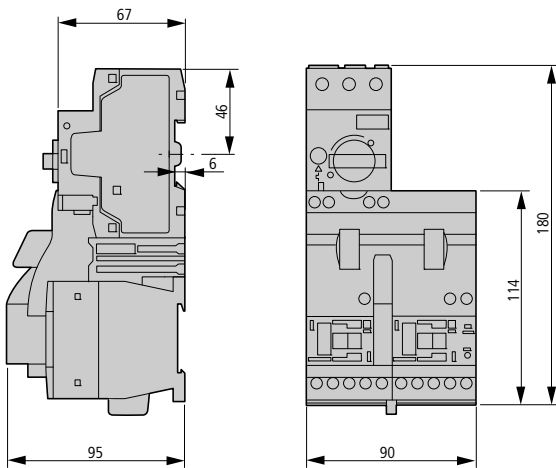


MSC-R...-M17[...32]...

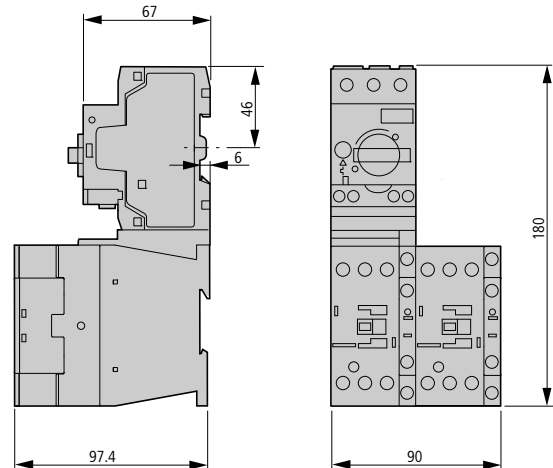

MSC-R...-M7[...12]BBA...

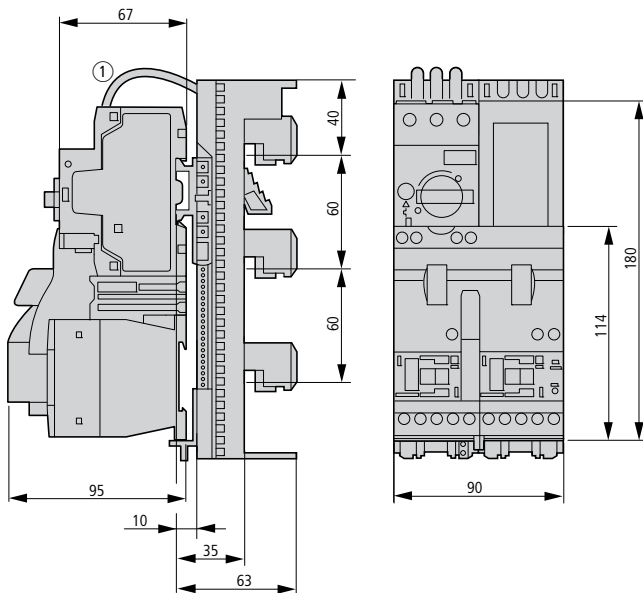


MSC-R...-M17[...32]BBA...

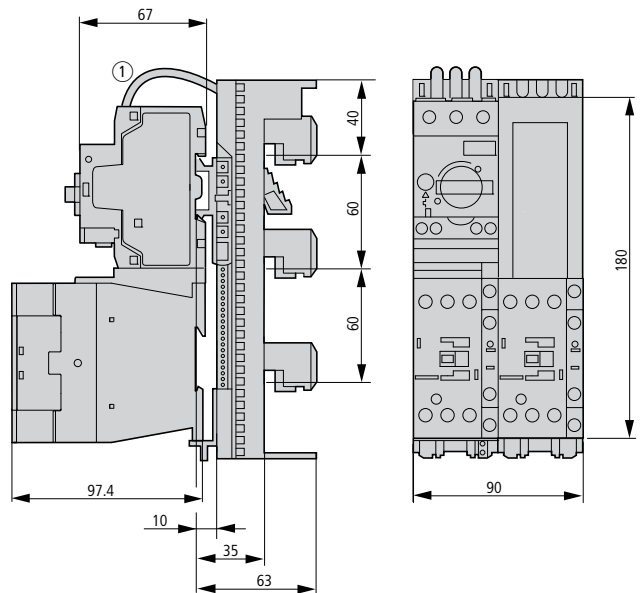


① l = 73 mm

MSC-DE(A)...-M7[...12]...

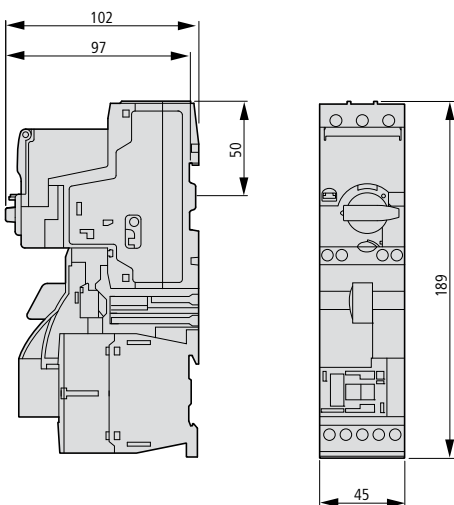

MSC-DE(A)...-M17[...32]...

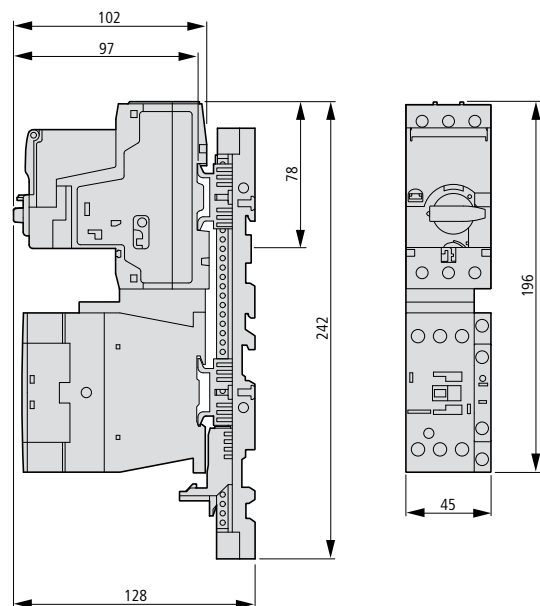

# Справочная информация

## Категории применения контакторов и пускателей

Род тока	Категория	Типовые применения	Нормальные условия эксплуатации						Особые условия эксплуатации					
			Включение			Отключение			Включение			Отключение		
			$I_e/U_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$
Переменный	АС-12	Управление резистивными и полупроводниковыми нагрузками, как вход оптопары	1	1	0,9	1	1	0,9	–	–	–	–	–	–
	АС-13	Управление полупроводниковыми нагрузками с трансформаторными развязками	2	1	0,65	1	1	0,65	10	1,1	0,65	10	1,1	0,65
	АС-14	Управление небольшими электромагнитными нагрузками (макс. 72 ВА)	6	1	0,3	1	1	0,3	6	1,1	0,7	6	1,1	0,7
	АС-15	Управление электромагнитными нагрузками (свыше 72 ВА)	10	1	0,3	1	1	0,3	10	1,1	0,3	10	1,1	0,3
			$I_e/U_e$	$U/U_e$	$T_{0,95}$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$T_{0,95}$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$T_{0,95}$	$I_e/U_e$	$U/U_e$	$T_{0,95}$
Постоянный ток	DC-12	Управление резистивными и полупроводниковыми нагрузками, как вход оптопары	1	1	1 мс	1	1	1 мс	–	–	–	–	–	–
	DC-13	Управление электромагнитами	1	1	$6 \times P^4$	1	1	$6 \times P^4$	1,1	1,1	$6 \times P^4$	1,1	1,1	$6 \times P^4$
	DC-14	Управление электромагнитами с резисторами в цепи	10	1	15 мс	10	1	15 мс	10	1,1	15 мс	10	1,1	15 мс

			Подтверждение срока службы						Подтверждение коммутационной способности							
			Включение			Отключение			Включение			Отключение				
			$I_e$ [A]	$I/I_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I/I_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I_e$ [A]	$I/I_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$	$I/I_e$	$U/U_e$	$\cos\phi$
Переменный	АС-1	Неиндуктивные или незначительно индуктивные нагрузки, печи сопротивления	Все	1	1	0,95	1	1	0,95	Все	1,5	1,05	0,8	1,5	1,05	0,8
	АС-2	Асинхронные двигатели с контактными кольцами: пуск, отключение	Все	2,5	1	0,65	2,5	1	0,65	Все	4	1,05	0,65	4	1,05	0,8
	АС-3	Асинхронные двигатели с короткозамкнутыми роторами: пуск; отключение; отключение во время разгона	$I_e \leq 17$	6	1	0,65	1	0,17	0,65	$I_e \leq 100$	8	1,05	0,45	8	1,05	0,45
			$I_e > 17$	6	1	0,35	1	0,17	0,35	$I_e > 100$	8	1,05	0,35	8	1,05	0,35
	АС-4	Асинхронные двигатели с короткозамкнутыми роторами: пуск; торможение противотоком, реверс, толчковые режимы	$I_e \leq 17$	6	1	0,65	6	1	0,65	$I_e \leq 100$	10	1,05	0,45	10	1,05	0,45
			$I_e > 17$	6	1	0,35	6	1	0,35	$I_e > 100$	10	1,05	0,35	10	1,05	0,35
	АС-5А	Коммутация разрядных ламп									3,0	1,5	0,45	1,5 <sup>2)</sup>	1,05	0,45
	АС-5В	Коммутация ламп накаливания									1,5 <sup>2)</sup>	1,5	2)			2)
	АС-6А <sup>3)</sup>	Коммутация трансформаторов														
	АС-6В <sup>3)</sup>	Коммутация конденсаторных батарей														
	АС-7А	Слабо индуктивные бытовые и схожие нагрузки									1,5	1,5	0,8	1,5	1,05	0,8
	АС-7В	Бытовые двигательные нагрузки									8,0	1,5	1)	8,0	1,05	1)
АС-8А	Коммутация двигателей герметичных холодильных компрессоров с ручным перезапуском перегрузки									6,0	1,5	1)	6,0	1,05	1)	
АС-8В	Коммутация двигателей герметичных холодильных компрессоров с автоматическим перезапуском перегрузки									6,0	1,5	1)	6,0	1,05	1)	
АС-53а	Коммутация двигателей с короткозамкнутыми роторами полупроводниковыми контакторами									8,0	1,5	0,35	8,0	1,05	0,35	
			$I_e$ [A]	$I/I_e$	$U/U_e$	L/R мс	$I_e/I_e$	$U_e/U_e$	L/R мс	$I_e$ [A]	$I/I_e$	$U/U_e$	L/R мс	$I_e/I_e$	$U_e/U_e$	L/R мс
Постоянный ток	DC-1	Неиндуктивные или незначительно индуктивные нагрузки, печи сопротивления	Все	1	1	1	1	1	1	Все	1,5	1,05	1	1,5	1,05	1
	DC-3	Двигатели параллельного возбуждения: пуск, торможение противотоком, реверс, толчковые режимы, динамическое торможение	Все	2,5	1	1	2,5	1	2	Все	4	1,05	2,5	4	1,05	2,5
	DC-5	Двигатели последовательного возбуждения: пуск, торможение противотоком, реверс, толчковые режимы, динамическое торможение	Все	2,5	1	7,5	2,5	1	7,5	Все	4	1,05	15	4	1,05	15
	DC-6	Коммутация ламп накаливания									1,5 <sup>2)</sup>	1,05	2)	1,5 <sup>2)</sup>	1,05	2)

<sup>1)</sup>  $\cos\phi = 0,45$  для  $I_e \leq 100$ ;  $\cos\phi = 0,35$  для  $I_e > 100$

<sup>2)</sup> Тестирование должно проводиться без присоединенной лампы накаливания.

<sup>3)</sup> Данные должны быть взяты из данных тестирования (АС-3 или АС-4) в соответствии с Table VIIb, IEC/EN 60 947-4-1.

<sup>4)</sup> Значение  $6 \times P$  получается из эмпирической зависимости, которая подходит для большинства магнитных нагрузок с мощностью  $P$  до 50 Вт, т.е.  $6 [мс]/[Вт] = 300 [мс]$ . Нагрузки, потребляющие более 50 Вт, можно принять меньшими нагрузками, соединенными параллельно. Поэтому, 300 мс – максимальное значение, независимо от потребляемой мощности.

$I$  = Ток включения,

$I_c$  = Ток отключения,

$I_e$  = Номинальный рабочий ток,

$U$  = Напряжение,

$U_e$  = Номинальное рабочее напряжение

$U_r$  = Возвращающееся напряжение

$T_{0,95}$  = Время в мс, до того как ток достигнет 95% установившегося значения

$P = U_e \times I_e$  = Номинальная мощность [Вт]



## Категории применения контакторов и пускателей

Мощность двигателя			230 В			400 В			500 В			690 В		
			Предохранитель			Предохранитель			Предохранитель			Предохранитель		
кВт	cosφ	η [%]	Номиналь- ный ток	Прямой пуск	Y/Δ	Номи- нальный ток	Прямой пуск	Y/Δ	Номи- нальный ток	Прямой пуск	Y/Δ	Номи- нальный ток	Прямой пуск	Y/Δ
			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0,06	0,7	58	0,37	2	–	0,21	2	–	0,17	2	–	0,12	2	–
0,09	0,7	60	0,54	2	–	0,31	2	–	0,25	2	–	0,18	2	–
0,12	0,7	60	0,72	4	2	0,41	2	–	0,33	2	–	0,24	2	–
0,18	0,7	62	1,04	4	2	0,6	2	–	0,48	2	–	0,35	2	–
0,25	0,7	62	1,4	4	2	0,8	4	2	0,7	2	–	0,5	2	–
0,37	0,72	66	2	6	4	1,1	4	2	0,9	2	2	0,7	2	–
0,55	0,75	69	2,7	10	4	1,5	4	2	1,2	4	2	0,9	4	2
0,75	0,79	74	3,2	10	4	1,9	6	4	1,5	4	2	1,1	4	2
1,1	0,81	74	4,6	10	6	2,6	6	4	2,1	6	4	1,5	4	2
1,5	0,81	74	6,3	16	10	3,6	6	4	2,9	6	4	2,1	6	4
2,2	0,81	78	8,7	20	10	5	10	6	4	10	4	2,9	10	4
3	0,82	80	11,5	25	16	6,6	16	10	5,3	16	6	3,8	10	4
4	0,82	83	14,8	32	16	8,5	20	10	6,8	16	10	4,9	16	6
5,5	0,82	86	19,6	32	25	11,3	25	16	9	20	16	6,5	16	10
7,5	0,82	87	26,4	50	32	15,2	32	16	12,1	25	16	8,8	20	10
11	0,84	87	38	80	40	21,7	40	25	17,4	32	20	12,6	25	16
15	0,84	88	51	100	63	29,3	63	32	23,4	50	25	17	32	20
18,5	0,84	88	63	125	80	36	63	40	28,9	50	32	20,9	32	25
22	0,84	92	71	125	80	41	80	50	33	63	32	23,8	50	25
30	0,85	92	96	200	100	55	100	63	44	80	50	32	63	32
37	0,86	92	117	200	125	68	125	80	54	100	63	39	80	50
45	0,86	93	141	250	160	81	160	100	65	125	80	47	80	63
55	0,86	93	173	250	200	99	200	125	79	160	80	58	100	63
75	0,86	94	233	315	250	134	200	160	107	200	125	78	160	100
90	0,86	94	279	400	315	161	250	200	129	200	160	93	160	100
110	0,86	94	342	500	400	196	315	200	157	250	160	114	200	125
132	0,87	95	401	630	500	231	400	250	184	250	200	134	250	160
160	0,87	95	486	630	630	279	400	315	224	315	250	162	250	200
200	0,87	95	607	800	630	349	500	400	279	400	315	202	315	250
250	0,87	95	–	–	–	437	630	500	349	500	400	253	400	315
315	0,87	96	–	–	–	544	800	630	436	630	500	316	500	400
400	0,88	96	–	–	–	683	1000	800	547	800	630	396	630	400
450	0,88	96	–	–	–	769	1000	800	615	800	630	446	630	630
500	0,88	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	491	630	630
560	0,88	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	550	800	630
630	0,88	97	–	–	–	–	–	–	–	–	–	618	800	630


В таблице приведены нормативные значения для асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами (1500 об/мин, с внутренним или принудительным охлаждением).

Прямой пуск: макс. пусковой ток: 6 x Номинальный ток; время пуска: 5 с.

Пуск Y/Δ : макс. пусковой ток: 2 x Номинальный ток; время пуска: 15 с.

Для более высоких номинальных токов, пусковых токов и более продолжительных пусков потребуются предохранители большего номинала.

**Ваш партнер:**



Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инженеринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.

## **ООО «Итон» Электротехнический сектор**

### **Головной офис**

г. Москва, 107076,  
ул. Электrozаводская, 33, стр. 4  
Тел. +7 (495) 981-3770  
Факс +7 (495) 981-3771

### **Северо-Западный округ**

г. Санкт-Петербург, 194044,  
Финляндский пр., д.4а,  
офис 401, БЦ «Петровский форт»  
Тел: +7 (812) 611-1064

### **Приволжский округ**

г. Нижний Новгород, 603074,  
Сормовское шоссе, 1Д, офис 410  
Тел: +7 (831) 217-1519

### **Техническая поддержка**

8-800-555-6060  
E-Mail: supportEGmoscow@eaton.com  
Internet: www.eaton.ru/electrical



*Powering Business Worldwide*