
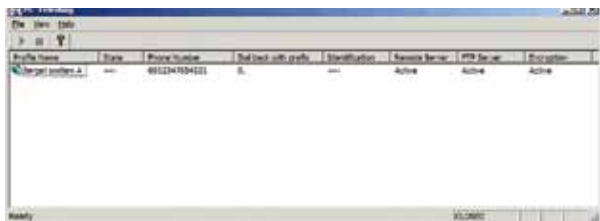


## S7-PG-Router

Инструмент позволяет подключать ПЛК серии S7 к панелям Micro Innovation через порт Ethernet. Устройства XV200 и XVS400 со встроенными интерфейсами Profibus и Ethernet interface поддерживают функцию S7 PG Routing function.

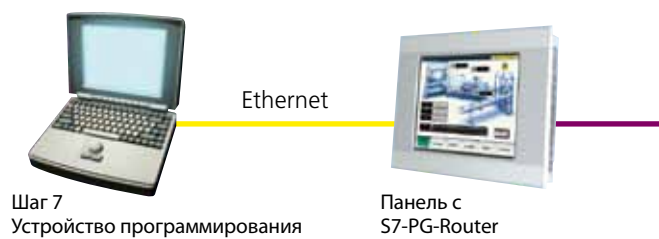

## CAN-Monitor

CAN Monitor обеспечивает мониторинг и отслеживание маршрутов сообщений CAN с соответствующими метками времени, COB-ID и данные прямо на панель Eaton Automation. Ошибочные окна не определяются. Устройства XV100, XV200 и XV400 со встроенными интерфейсами CAN поддерживают функцию CAN monitor.

## CE-Telediag

Данный инструмент позволяет проводить обслуживание в удобном виде по модему с дозвоном и обратному звонку. XV100, XV200, XVS400 и XV400 со встроенным портом System Port (RS232) поддерживают функцию CE Telediag.

